



D Pozor: Viz také vložený text „Před zahájením cesty si prosím všimněte“.

CZ Upozornění: Viz také leták „Důležité informace před zahájením cesty“.


F Pozor: Řiďte se prosím také pokyny v seznamu „Na co si dát pozor před odjezdem“.

Důležité: Dodržujte také příložené pokyny „Příprava na cestu“.

A Upozornění: Viz také příbalový leták „Co je třeba zvážit před zahájením“.

Pozor: Dodržujte také přílohu „Před jízdou dodržujte pokyny“.

• Pozor: Řiďte se prosím také příloženou „Poznámkou před odjezdem“.

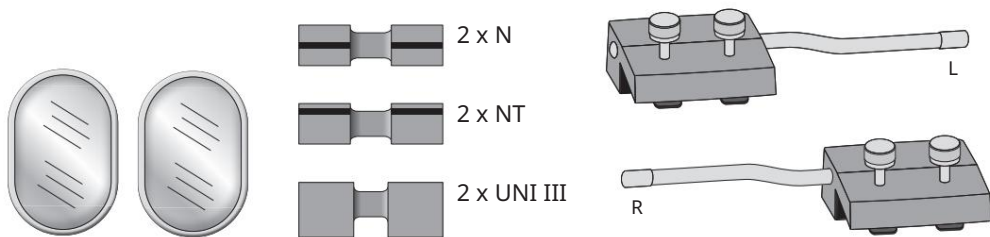

D V závislosti na poloze drážky na vnějším zrcátku použijte přitlačný kus N nebo NT, bez drážky pouze Uni III.

V závislosti na poloze drážky na vnějším zrcátku použijte přitlačný kus N nebo NT; bez drážky pouze Uni III.

F V závislosti na poloze drážky na vnějším zrcátku použijte upínací podložku N nebo NT, bez drážky výhradně Uni III.


Použijte přitlačný kus N nebo NT v závislosti na poloze matice na vnějším zrcátku a výhradně Uni III bez matice.

A V závislosti na poloze drážky ve zpětném zrcátku použijte upínací díl N nebo NT, pokud drážka není, použijte pouze Uni III.


V závislosti na poloze drážky na zpětném zrcátku použijte prosím přitlačný kus N nebo NT;

Bez slotu používejte pouze Uni III.


• V závislosti na poloze drážky vnějšího zrcátka použijte přitlačný kus N nebo NT bez exkluzivní drážky Uni III.

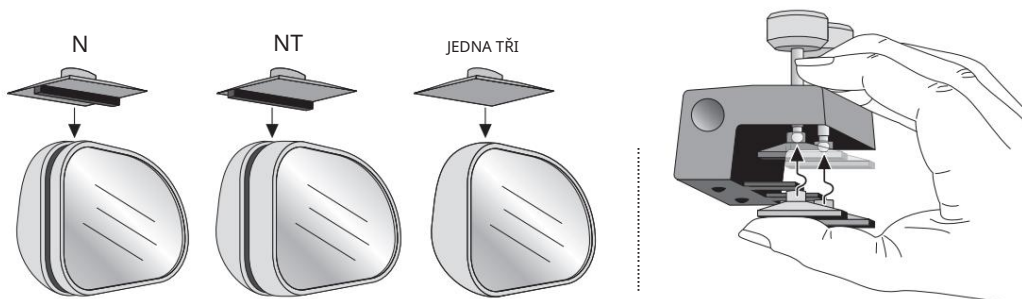


1

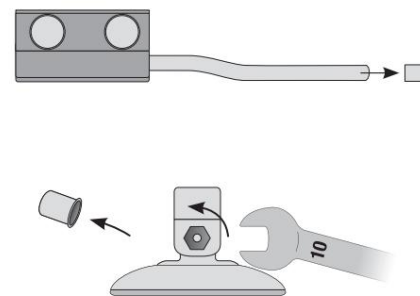


2

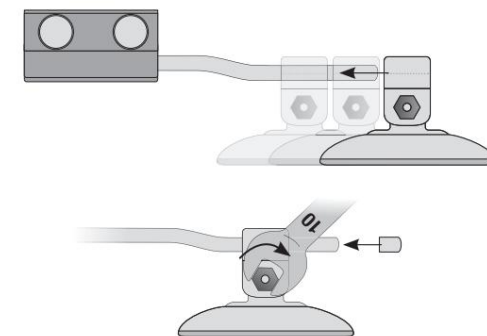


3

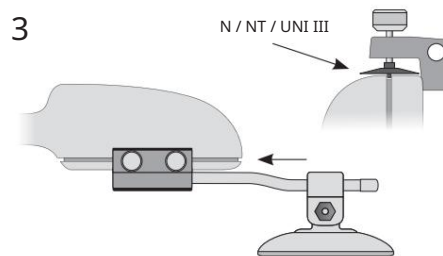


4

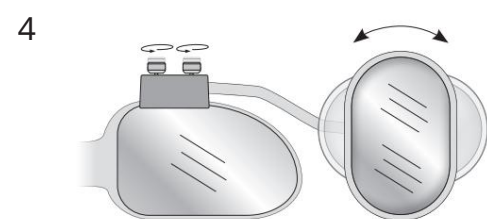

5

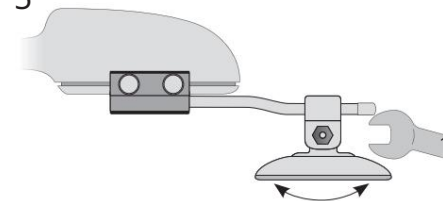

6

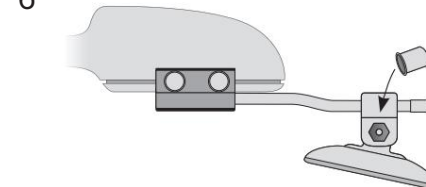

D Po ujetí 20 km zkontrolujte sedadlo a utáhněte šrouby! Nepoužívejte bez trakce!

Po ujetí 20 km zkontrolujte sedadlo a utáhněte šrouby. Nepokoušejte se ho používat bez vynaložení tažné síly!

F Po 20 km jízdy zkontrolujte, zda jsou pneumatiky bezpečné, a utáhněte šrouby! Nepoužívejte bez trakce!

S Zkontrolujte upevnění po 20 km jízdy a utáhněte šrouby! Nepoužívejte bez trakčního pohonu!

E Po ujetí 20 km zkontrolujte správnou polohu a utáhněte šrouby. Nepoužívejte bez trakce.

Po ujetí vzdálenosti 20 km zkontrolujte sedadlo a utáhněte šrouby! Nepoužívejte větší trakční provoz!

• Po ujetí 20 km zkontrolujte kryt a utáhněte šrouby! Nestartujte motor bez přitažlivosti!

