



DeepL

Subscribe to DeepL Pro to translate larger documents.
Visit www.DeepL.com/pro for more information.

Services GmbH

info@ses-services.net


SES-InsturcturetechBA2139A0_D_FR.LWP rev. 10/21 © 2021

Hilfe / pro podporu: Fon +49 6772 498 74 04

Instalace stmívače LEDmat® Touch & Slide, č. v. 2139AX

Mögliche Installations-Vorgehensweise bei Fahrzeugen mit Minus-Ringleitung /

Možný způsob instalace u vozidel s minusovou smyčkou

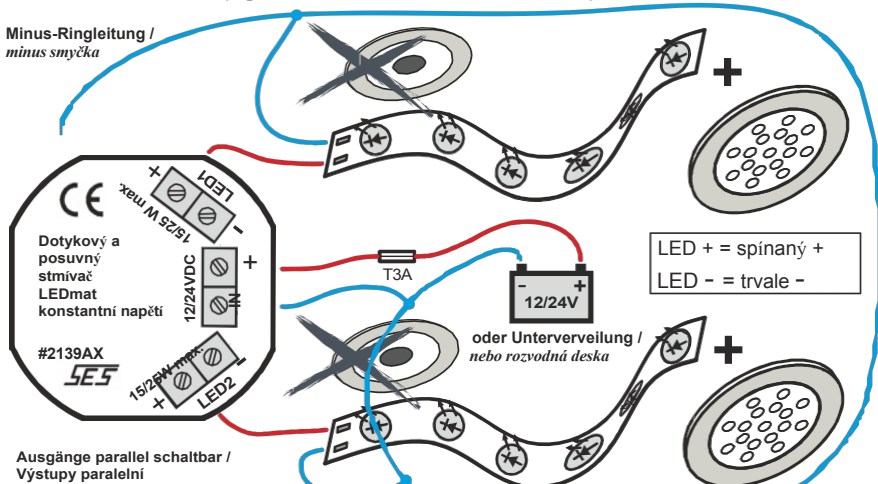

12V: max. 15W. + 15W max. = 30W max.

24V: 25W max. + 25W max. = 50W max.

LEDmat®

Dotykový a posuvný stmívač LED pro konstantní napětí, 2kanalový 12/24VDC max.2x15/25W, obj. č. 2139A0-6

Návod k instalaci a obsluze

1.0 Určení: Dotykový a posuvný stmívač pro LED diody s konstantním napětím je určen pro provoz stmívatelných jednobarevných např. LED pásek s konstantním napětím nebo srovnatelných stmívatelných jednobarevných LED žárovek/svitidel s konstantním napětím z napájecího systému 12/24 VDC. Maximální výkon: 12 V 2 x 15 W;

24 V 2 x 25 W. Pouze pro použití v suchých místnostech!

2.0 Funkční vlastnosti

Speciální funkce elektrické ochrany dotykového a posuvného stmívatelného ovladače LED s konstantním napětím jsou navrženy pro drsné podmínky prostředí na palubě. Jeho funkce stmívání umožňují pohodlné a energeticky úsporné systémy LED osvětlení.

Bezpečnostní poznámka

- instalovat pouze kompetentním personálem
- použijte správnou pojistku v přívodním vedení
- **Opačná polarita** zařízení zničí - bez záruky!



3.0 Instalace

Upozornění: Před instalací

- **odpojte napájení desky - není přítomno žádné napětí**

Připojte zařízení podle schématu zapojení. Zařízení by mělo být namontováno na chladném místě, mimo dosah zdrojů tepla. Dráty vedoucí např. k LED páskům udržujte co nejkratší.

4.0 Operace

Během 15 sekund po zapnutí se nedotýkejte symbolů snímače. Dotyk levého symbolu špičkou prstu pomalu ztlumí a nakonec zcela vypne LED diody. Dotykem pravého symbolu se LED diody pomalu rozjasňují až do plného jasu. Pomalým pohybem špičky prstu zleva doprava nebo naopak se mění jas (posuvná funkce).

5.0 Odpovědnost

Výrobce nenese odpovědnost za škody vzniklé v důsledku použití dotykového a posuvného stmívače pro LED s konstantním napětím.

Nedodržení pokynů pro instalaci a obsluhu může způsobit požár nebo jiné nebezpečí.

soubor: ses\instruct\bed\ba2139A0r_FR.LWP rev. 10/21 © 2012 - 2021 SES


SES Services GmbH

info@ses-services.net

Lösung / Rešení

sicherstellen, dass LED-Leuchte dimmbar ist, wie z.B. bei LED-Streifen
ujistěte se, že je LED svítidlo stmívatelné, jako například LED pásy.

Problém
dimmt nicht
bez stmívání

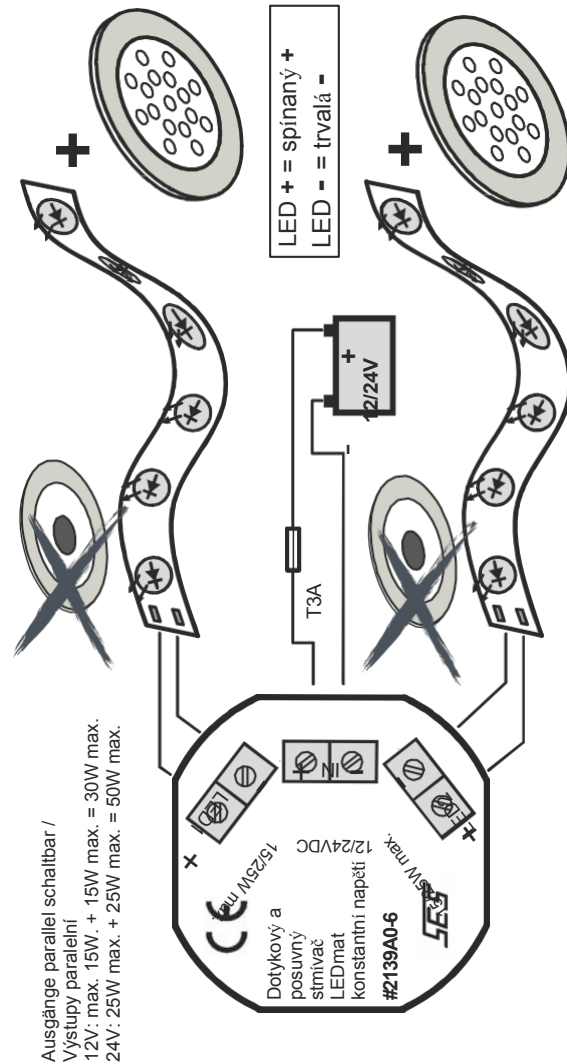

Ausgänge parallel schaltbar /
Výstupy paralelní
12V: max. 15W. + 15W max. = 30W max.
24V: 25W max. + 25W max. = 50W max.

LEDmat®

dotykový a posuvný LED stmívač pro konstantní osvětlení, 2 kanály

12/24VDC max.2x15/25W, Best.-Nr. 2139A0-6

Návod k instalaci a obsluze

1.0 Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der touch & slide Dimmer für Konstant-Spannungs LED's ist bestimmt zum Betrieb von dimmbaren, einfarbigen z.B. LED-Streifen oder gleichartig aufgebauten, ebenfalls dimmbaren und einfarbigen Konstant-Spannungs LED-Lampen/Leuchten am 12-24 VDC Bordnetz. Maximale Leistung: 12V 2 x 15W; 24V 2 x 25W. Nur zur Verwendung in trockenen Räumen.

2.0 Funktionsmerkmale

Bedingt durch die speziellen elektrischen Schutzfunktionen ist das Gerät für die rauen Umgebungsverhältnisse am Bordnetz geeignet. Die Dimmbarkeit des Geräts ermöglicht komfortable, energiesparende Helligkeitsreglung.

Sicherheitshinweise

- das Gerät ist nur von Fachpersonal zu installieren
- die Zuleitung ist entsprechend abzusichern
- **Falschpolung** zerstört Gerät - keine Garantie!



3.0 Instalace

Achtung: Vor Einbau **Spannung abschalten**

Das Gerät ist gemäß Skizze anzuschließen. Bitte beachten: Der Montageort muß Luftzirkulation um das Gehäuse ermöglichen und Fremderwärmung vermeiden. Die Leitungen zu den z.B. LED-Streifen sind so kurz wie möglich zu verlegen.

4.0 Bedienung

Bitte die Frontplatte die ersten 15s nach dem Einschalten der Betriebsspannung nicht berühren. Bedienung erfolgt durch Berühren der Frontplatte mit der Fingerkuppe im Bereich der Symbole. Verweilen auf dem linken Symbol dimmt die LED's bis zur völligen Abschaltung, wobei Verweilen auf dem rechten Symbol die LED's voll aufleuchten läßt. Langsames Bewegen von links nach rechts oder umgekehrt (slide-funktion) bewirkt eine LED-Helligkeitsänderung.

5.0 Haftungsausschluß: Der Hersteller ist nicht für Schäden haftbar, die sich aus dem Einsatz des touch & slide LED-Dimmer für Konstant-Spannung ergeben. **Bei Nichtbeachtung der Installations- und Betriebsanleitung können Brand oder andere Gefahren entstehen.**

soubor: ses\instruct\bed\ba2139A0v_FR.LWP rev. 10/21 © 2012 - 2021 SES

SES Services GmbH

info@ses-services.net

Lösung / Rešení

Problém

dimmt nicht
bez stmívání
sicherstellen, dass LED-Leuchte dimmbar ist, wie z.B. bei LED-Streifen
ujistíte se, že je LED svítidlo stmívatelné, jako například LED pásky.

