



Nosič jízdních kol
Pokyny k instalaci a použití

V

stojan na kola
Návod k montáži a obsluze

Z

Stojan na kola
Návod k montáži a návod k obsluze

FR

Stojan na kola
Návod k montáži a použití

JE

Stojan na kola
Návod k montáži a použití

TO

Pokyny v jazycích naleznete na webových stránkách:

NL-SV-DA-NO-FI-PT


PŘENOSNÉ KOLO



VW T5 D / T6 D
02096-79-
02096-79A



VOLKSWAGEN T5 / T6

PŘENOSNÉ KOLO

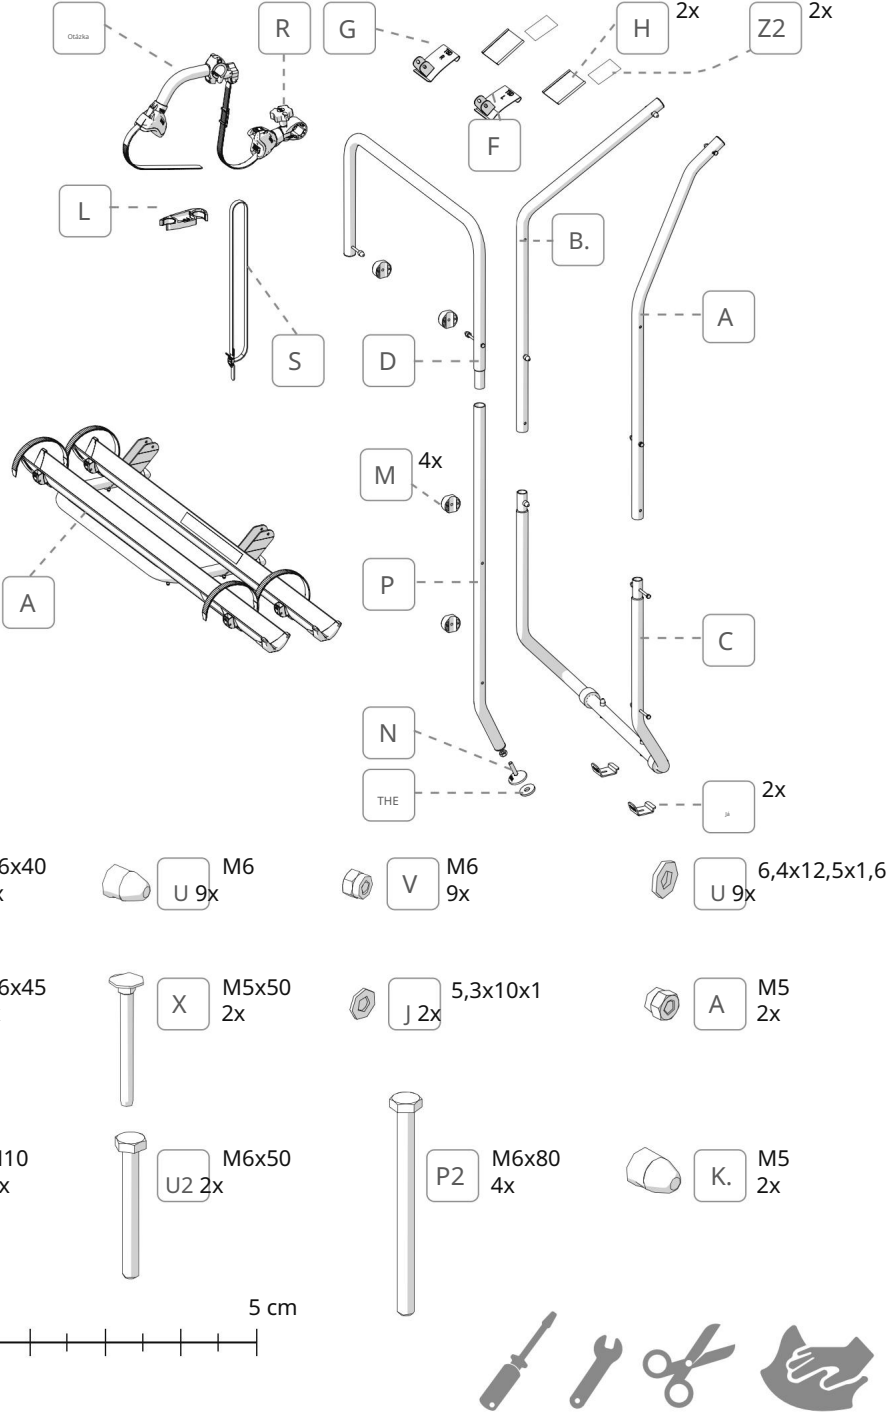

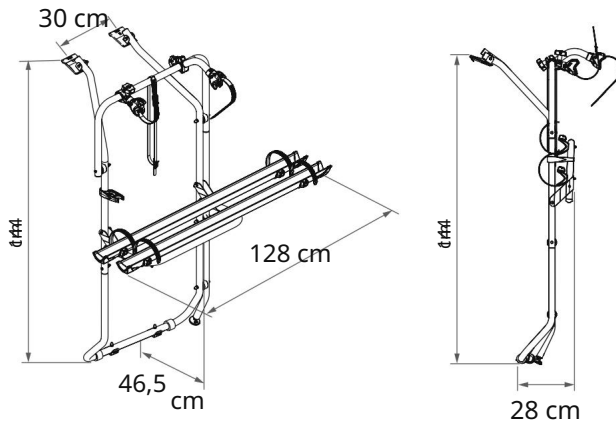

Obsah balení / Verpackungsinhalt / Contenu de l'emballage / Contenido del Embalaje /
Obsah balení

str. 2

Návod k instalaci / Montageanleitung / Instructions de montage / Instrucciones de montaje / Istruzioni di
montaggio str. 4

Návod k použití / Gebrauchsanleitung / Instructions d'installation / Instrucciones de uso /
Návod k použití str. 9

Bezpečnostní pokyny / Sicherheitshinweise / Consignes de sécurité / Instrucciones de seguridad / Avvertenze di sicurezza
str. 11

Příslušenství / Zubehör / Volitelná výbava / Příslušenství / Příslušenství

str. 18

Záruka / Garantie / Garantie / Garantía / Garanzia

str. 19

PŘENOSNÉ KOLO



V

Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nebo deformaci.

V případě pochybností nebo otázek týkajících se instalace, použití nebo omezení produktu se obraťte na prodejce. Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný personál a v souladu s platnými místními předpisy.

Z

Zkontrolujte prosím, zda jsou všechny součásti v perfektním stavu a nebyly během přepravy poškozeny. Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace, použití nebo omezení produktu, obraťte se na svého prodejce.

Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný personál v souladu s platnými místními předpisy.

FR

Zkontrolujte obsah balení a ověřte, zda během přepravy nedošlo k poškození nebo deformaci žádných částí. V případě jakýchkoli pochybností nebo dotazů týkajících se instalace nebo používání produktu se obraťte na svého prodejce. Instalaci musí provádět řádně kvalifikované osoby a v souladu s normami platnými v zemi instalace.

JE



Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo k poškození nebo deformaci žádných detailů.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se instalace, použití a omezení produktu, obraťte se na svého prodejce. Doporučujeme, aby instalaci provedl kvalifikovaný personál v souladu s místními předpisy.



TO

Zkontrolujte, zda nejsou žádné díly poškozené nebo deformované v důsledku chyb při přepravě.

Máte-li jakékoli dotazy nebo obavy týkající se montáže, použití a omezení produktu, obraťte se na svého prodejce. Doporučujeme, aby instalaci prováděl kvalifikovaný personál a v souladu s platnými místními předpisy.

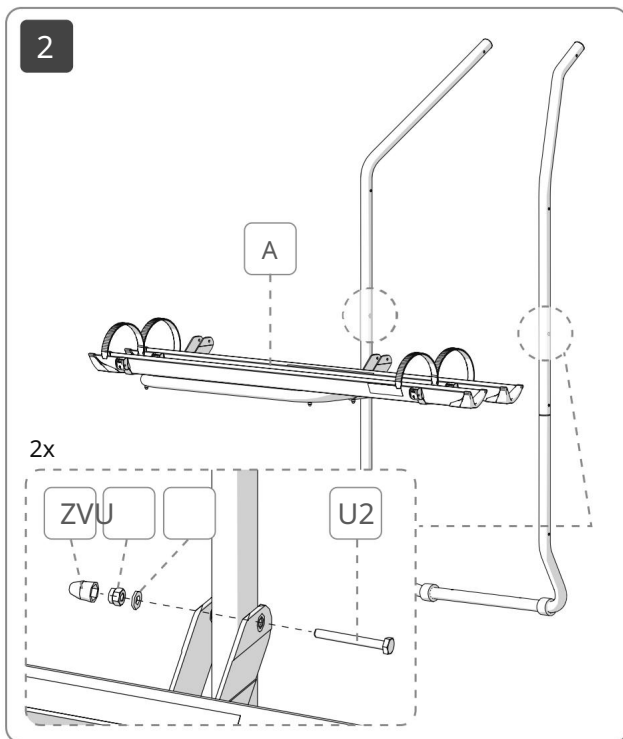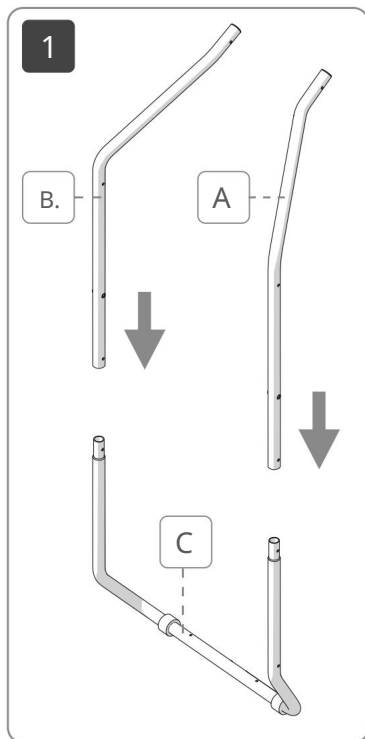

3

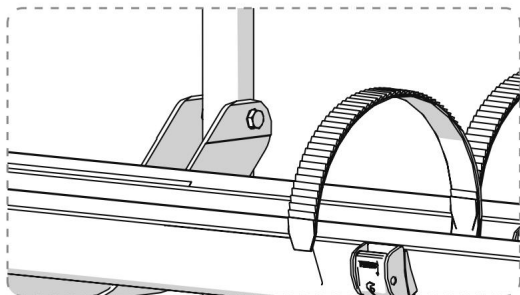

V VAROVÁNÍ!
Vidlici k trubce úplně neutahujte, ponechte 2 mm mezeru.



Z NEBEZPEČÍ!
Vidlici neutahujte úplně na trubku, ponechte mezeru 2 mm.

FR POZOR!
Vidlici k trubce zcela neutahujte, ponechte mezeru 2 mm.


JE VAROVÁNÍ!
Vidlici k trubce zcela neutahujte, ponechte 2 mm volného prostoru.

TO POZOR!
Vidlici neutahujte úplně k trubce, ponechte 2 mm volného prostoru.


4

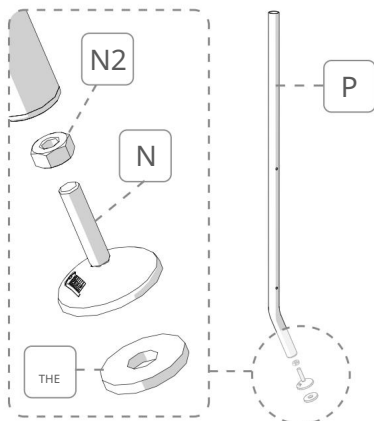


5

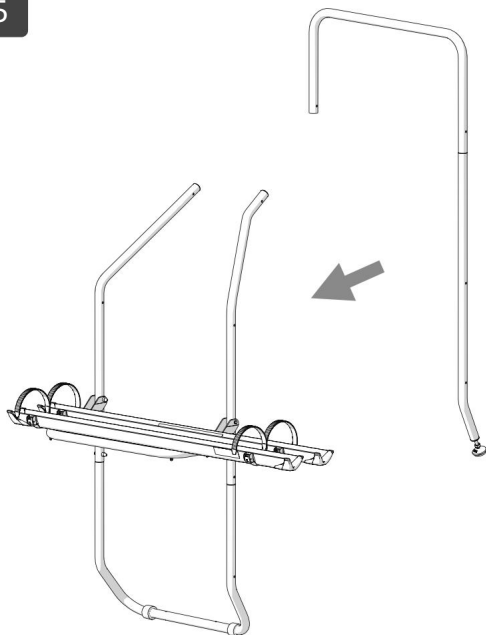


6

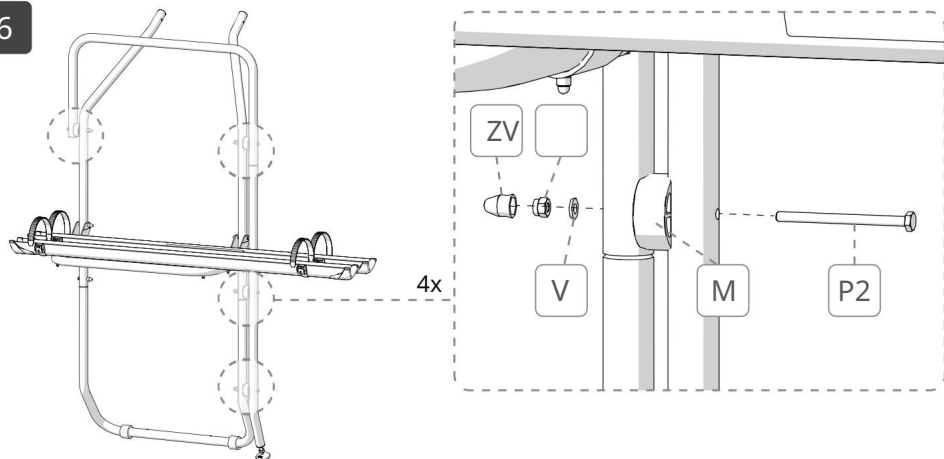

7

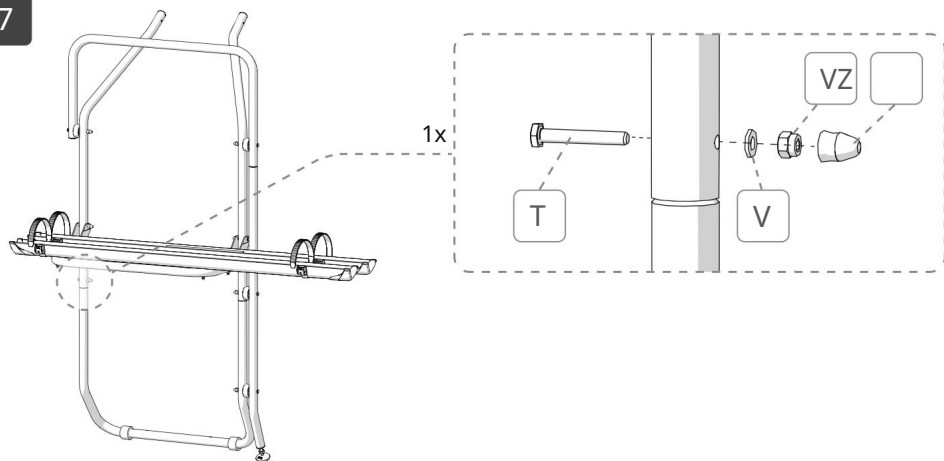


8

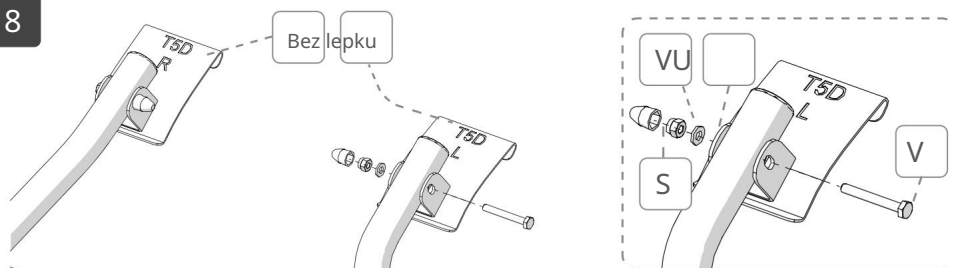


9

VLEVO A VPRAVO

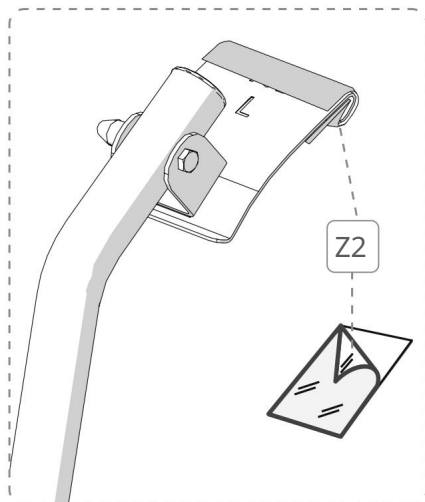


10



VLEVO A VPRAVO

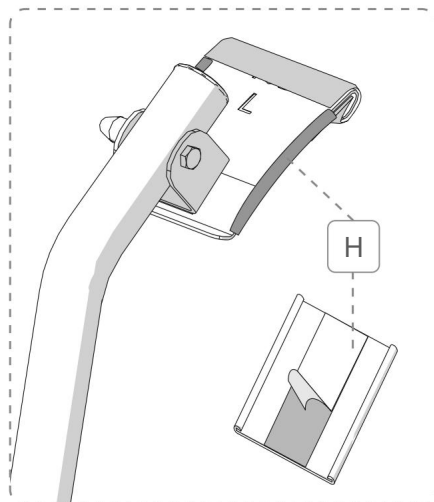




11

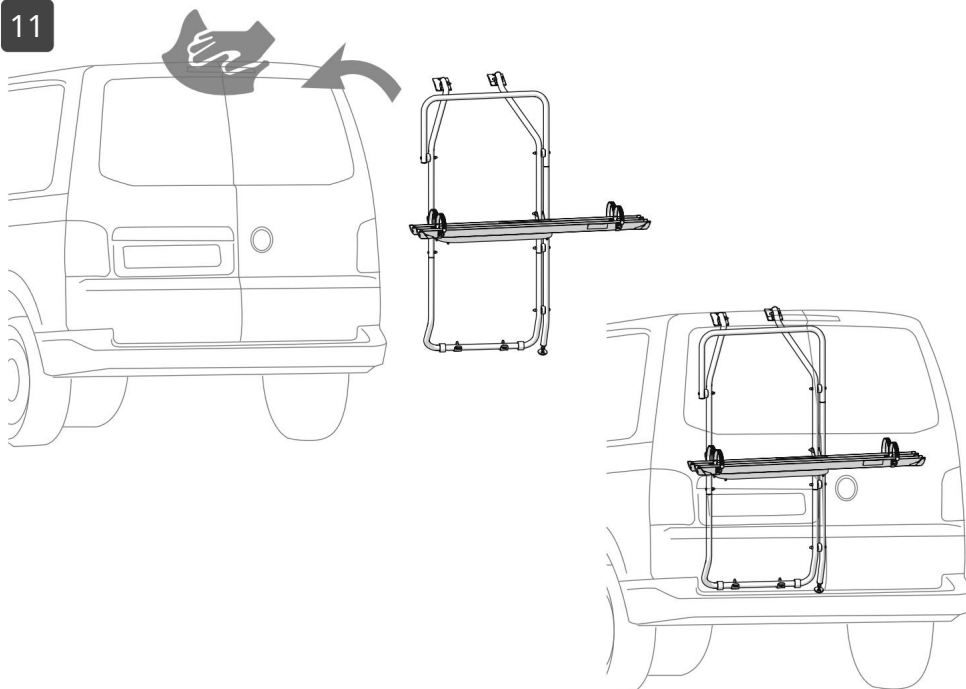

12

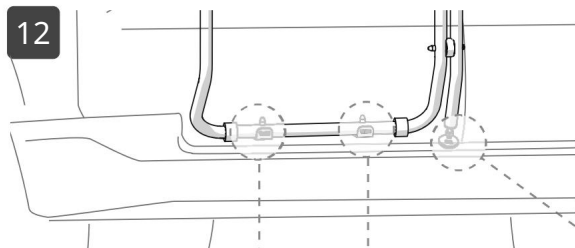

2x

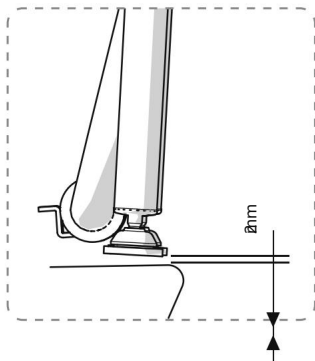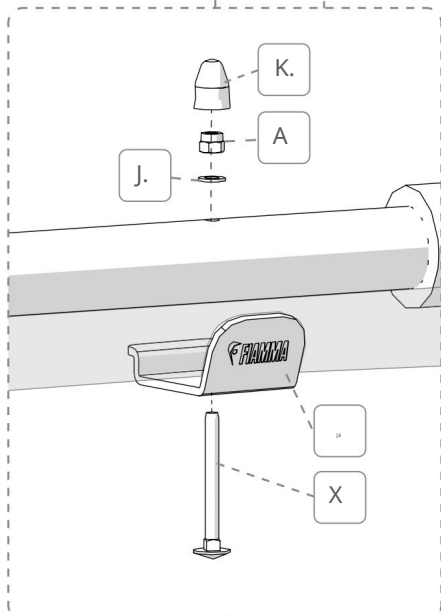

V

Pro upevnění spodních konzol je nutné konstrukci stáhnout dolů.
Ujistěte se, že je upevnění Carry-Bike stabilní.

Z

Chcete-li připevnit držák, stáhněte konstrukci dolů. Ujistěte se, že je upevnění nosiče kol pevné a bezpečné.

FR

Pro upevnění spodních konzol je nutné konstrukci stáhnout dolů.
Ujistěte se, že je nosič kol bezpečně upevněn.


JE

Pro upevnění spodních podpěr je nutné konstrukci stáhnout dolů.
Ujistěte se, že je upevnění pevné.

TO


Pro upevnění spodních konzol je nutné konstrukci stáhnout dolů.
Ujistěte se, že je nosič kol bezpečně upevněn.

13

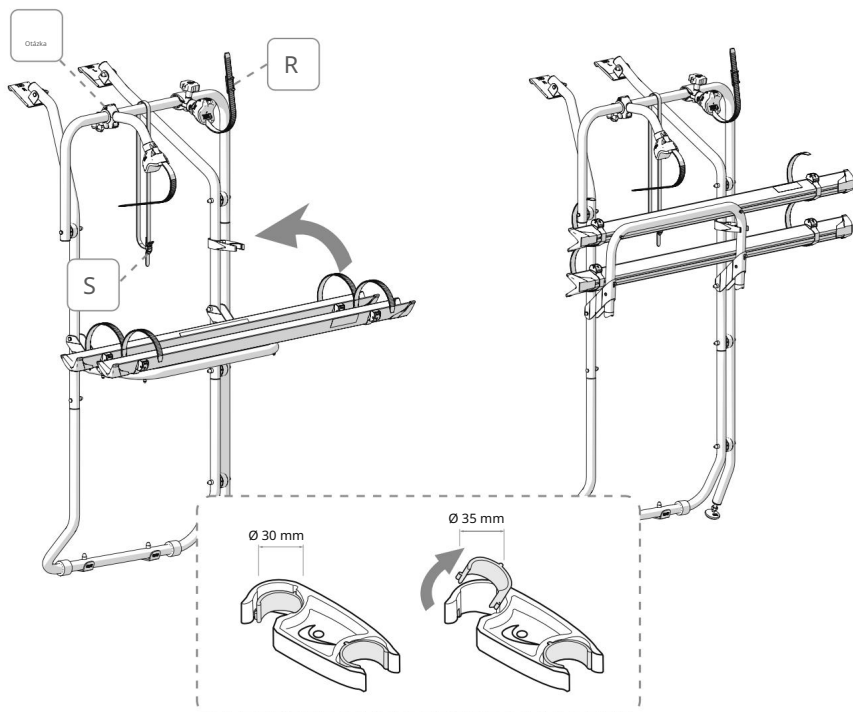


Ostaka


1

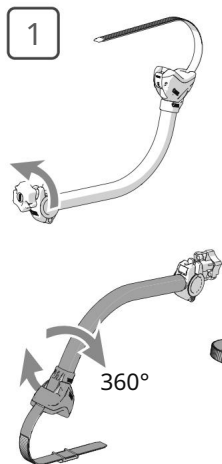

2

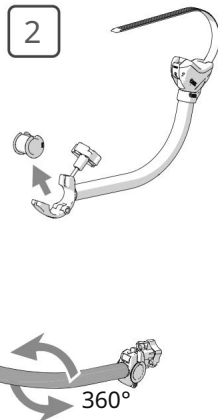

3

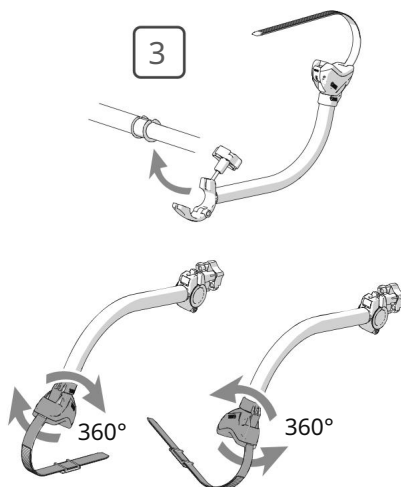

14 R ☐


1



2





3



4





5



360°




360°



QR kód

S

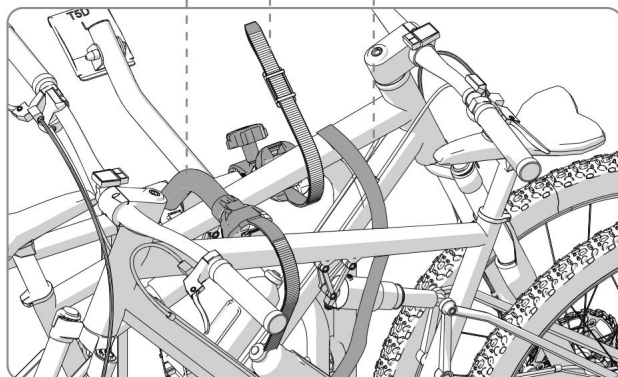


 alfanumerický kód

V V případě problémů se prosím obraťte na svého místního prodejce a uveďte údaje na typovém štítku. Výkresy náhradních dílů naleznete na našich webových stránkách.

Z V případě jakýchkoli problémů se obraťte na svého prodejce a uveďte informace uvedené na štítku. Rozložené zobrazení náhradních dílů naleznete na domovské stránce.

FR V případě jakýchkoli problémů kontaktujte svého prodejce a uveďte informace uvedené na štítku s díly. Rozložené zobrazení náhradních dílů naleznete na webových stránkách.

JE Pokud se setkáte s jakýmkoli problémy, obraťte se na svého místního prodejce s informacemi o štítku. Seznam náhradních dílů naleznete na webových stránkách.

TO Pokud narazíte na jakékoli problémy, obraťte se na místního prodejce a uveďte informace na typovém štítku. Rozložené zobrazení náhradních dílů naleznete na webových stránkách.





V Pozor: Uschovejte si následující štítky a nalepte je na ližiny Carry-Bike.

Z Pozor: Uschovejte si následující štítky a nalepte je na nosiče kol.

FR Pozor: Uschovejte si následující štítky nebo je nalepte na ližiny Carry-Bike.

JE Pozor: Následující štítky si uschovejte nebo je nalepte na vodička Carry-Bike.

TO Pozor: Uschovejte si následující štítky a nalepte je na nosníky Carry-Bike.





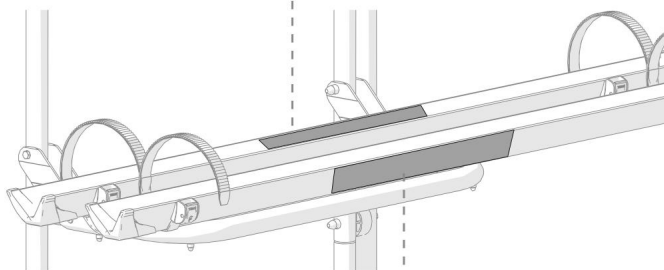



PŘENOSNÉ KOLO®



NÁZEV PRODUKTU RÁM ELEKTROKOLA DUCATO







V

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a varování; nedodržení těchto pokynů k instalaci a použití a také předpisů silničního provozu v příslušné zemi může způsobit vážné zranění nebo škody, za které výrobce nenese veškerou odpovědnost. Před instalací se ujistěte, že je výrobek kompatibilní s vozidlem, na které má být výrobek instalován.

V případě nehody vozidla a/nebo produktu se ujistěte, že produkt nebyl poškozen. V případě poškození se před přesunem vozidla obraťte na místního prodejce. Společnost Fiamma odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli úpravy produktu, které by mohly způsobit poškození a/nebo zranění věcí a osob.

Vždy je nutné ověřit, zda je stěna/zadní dveře dostatečně pevná a vhodná pro zaručení odolnosti kotevních bodů. Pokud ne, není zaručena pevnost a dodržení maximálního zatížení uvedeného v návodu a bude nutné tyto body vyztužit.

Po umístění přepravního kola na zadní nápravu vozidla se upraví normální rozložení hmotnosti na obě nápravy. Tato změna nesmí překročit maximální povolené zatížení nápravy.

Nikdy nepřekračujte maximální povolenou délku a celkovou hmotnost plně naloženého vozidla.

Při nakládání dbejte na správné rozložení hmotnosti; rovnoměrné rozložení (nejtěžší kolo musí být umístěno ve vodítku kolejnice poblíž stěny vozidla) zajišťuje lepší stabilitu.

Vždy upozorněte na přítomnost přepravního kola ve vozidle pomocí značky upozorňující na vyčnívající náklady a v případě omezené viditelnosti dozadu použijte přídavná zpětná zrcátka.

Vezměte v úvahu přítomnost přepravního kola Carry-Bike a buďte opatrní při řízení a zejména při couvání, zejména pokud máte parkovací asistent.

Vždy dodržujte rychlostní limity a předpisy silničního provozu. Rychlost by měla být vždy přizpůsobena dopravním podmínkám a přepravovanému nákladu. Při použití nosiče kol s přívěsem se ujistěte, že je tažné oko vždy přístupné a je zaručena pohyblivost přívěsu v rozích (objemové měření dle DIN 74058).

Pravidelně kontrolujte, zda je nosič jízdních kol pevně upevněn, zejména během prvních kilometrů od instalace a vždy před a po delších cestách, abyste předešli poškození nosiče jízdních kol/vozidla. Pravidelně kontrolujte pryžové díly pod horním a/nebo spodním držákem a také pásy; pokud jsou porézní nebo opotřebované, ihned je vyměňte.

Ujistěte se, že podpěrné konzoly jsou umístěny tak, aby se nemohly pohybovat ani posouvat do strany. Také se nesmí dotýkat střechy vozidla, pantů a příslušných šroubů nebo vrutů.

Během montáže dbejte na to, abyste nezavřeli zadní dvířka, pokud nejsou šrouby a držáky Carry-Bike utaženy.

Ujistěte se, že se během otevírání dveří Carry-Bike a/nebo Bike-Block nedotýkají střechy vozidla (zvednutá střecha) a/nebo jeho otevíracích systémů (výsuvné střechy).

Během instalace nosiče kol Carry-Bike zkontrolujte, zda je dostatečná vzdálenost mezi řídítky a/nebo pedály a zadními okny vozidla, aby se předešlo poškození dodávky s okny; nenechávejte příslušenství připevněné (sedačky, košíky atd.), protože vibrace by mohly kola uvolnit.

V některých případech nemusí zadní stěrač fungovat kvůli přítomnosti jízdních kol. Před spuštěním stěrače čelního skla si uvědomte poloměr štětce.

U tohoto typu kola Carry-Bike nejsou povoleny kryty kol (kryt kola).

Zadní dveře můžete otevřít i s namontovaným nosičem kol Carry-Bike bez kol.

Doporučuje se otáčet řídítky jízdních kol, aby se zabránilo poškození stěny vozidla, za což společnost Fiamma nenese veškerou odpovědnost.



Pečlivě si přečtěte následující pokyny a varování. Nedodržení těchto instalačních a provozních předpisů, jakož i předpisů silničního provozu v zemi použití, může vést k vážným škodám, za které výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost.

Po jakékoli nehodě, která se týká vozidla nebo produktu, se vždy ujistěte, že produkt nebyl poškozen. V případě poškození se před použitím vozidla obraťte na svého prodejce. Společnost Fiamma odmítá veškerou odpovědnost za úpravy produktu, které by mohly způsobit škodu a/nebo zranění majetku či osob.

Před instalací se ujistěte, že je výrobek kompatibilní s vozidlem, na které bude instalován. Vždy zkontrolujte, zda je stěna/dveře vozidla dostatečně pevná a vhodná k zajištění pevnosti kotevních bodů. V opačném případě nelze zaručit bezpečnou instalaci a dodržení maximálního zatížení uvedeného v návodu. V těchto případech je nutné provést výztužná opatření.

Zatížení připojené k zadní části vozidla mění rozložení zatížení náprav stanovené výrobcem vozidla. Tato změna nesmí vést k překročení přípustného zatížení náprav.

Při naložení nesmí být překročena maximální délka a hmotnost vozidla.

Při nakládání dbejte na správné rozložení hmotnosti; hmotnost musí být rovnoměrně rozložena (těžší kola nejlépe k vozidlu), aby byla zajištěna větší stabilita. Nesmí být překročena maximální délka vozidla.

Vždy používejte výstražné značky, abyste upozornili na stojan kol. Pokud je výhled dozadu omezený, doporučuje se použít další zpětných zrcátek.

Při přenášení kola věnujte pozornost výsledným změnám v manévrovatelnosti, zejména při couvání s vozidly vybavenými parkovacím senzorem vždy dodržujte rychlostní limity a předpisy silničního provozu. Vždy přizpůsobte rychlost podmínkám provozu a zatížení vozidla. Při tažení přívěsu se ujistěte, že je tažné zařízení vždy přístupné a že je zaručena úhlová pohyblivost v souladu s normou DIN 74058.

Pravidelně kontrolujte upevnění nosiče kol, zejména po první jízdě a před každou delší jízdou a po ní. Pravidelně kontrolujte ochranné gumy a popruhy a pokud jsou porézní nebo opotřebované, ihned je vyměňte.

Ujistěte se, že podpěrné konzoly jsou instalovány tak, aby se nemohly pohybovat vodorovně ani do stran, zejména by se neměly dotýkat rámu vozidla ani jeho součástí, jako jsou panty nebo šrouby.

Během instalace se ujistěte, že zadní dveře nejsou zavřené, dokud nebudou utaženy šrouby a držáky pro přepravu kol.

Při otevírání zadních dveří se ujistěte, že konstrukce nosiče kol Carry-Bike a/nebo bloku kol Bike-Block nepřekrývá střechu (zvýšená střecha) a/nebo otevírací systémy (výsuvná střecha).

Při upevňování kol vždy dbejte na dostatečný prostor mezi volantem a/nebo pedály a zadními dveřmi/zadním oknem. Na kolech nenechávejte žádné předměty (jako jsou dětské sedačky, koše na jízdni kola atd.), které by se mohly během jízdy uvolnit v důsledku vibrací.

Nelze vyloučit, že jízdni kola mohou omezit funkčnost stěrače zadního okna. Před aktivací stěrače zkontrolujte jeho dosah.

Bohužel k tomuto přepravnímu kolu není možné použít kryt na kolo.

Zadní dveře lze otevřít s připevněným nosičem kol (bez kol).

Doporučuje se otáčet řídítka jízdni kol, aby se zabránilo možnému poškození stěny vozidla, za které společnost Fiamma nenese odpovědnost.



FR

Pečlivě si přečtěte následující pokyny k instalaci a použití. Nedodržení těchto pokynů k instalaci nebo použití, jakož i předpisů silničního provozu země, ve které je vozidlo provozováno, může způsobit vážné škody, za které výrobce nenese odpovědnost.

V případě nehody vozidla a/nebo produktu zkontrolujte, zda produkt nebyl poškozen. Pokud ano, kontaktujte před přesunem vozidla prodejce.

Společnost Fiamma odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli úpravy provedené na produktu, které by mohly způsobit poškození a/nebo zranění věcí a osob.

Před zahájením instalace se ujistěte o kompatibilitě produktu, který má být instalován na vozidlo. Je nutné zkontrolovat, zda je stěna/zadní dveře vozidla dostatečně pevná nebo zda je vhodná k zajištění pevnosti upevňovacích bodů. V opačném případě nebude dodrženo správné uchycení a maximální nosnost a stěnu nebo zadní dveře bude nutné zesílit.

Po instalaci nosiče kol Carry-Bike na zadní nápravu vozidla dojde ke změně hmotnosti oproti normálnímu rozložení na obě nápravy. Tato změna nesmí překročit maximální povolené zatížení nápravy.

Nikdy nepřekračujte maximální povolenou délku a celkovou povolenou hmotnost naloženého vozidla.

Nakládání musí být provedeno s ohledem na správné rozložení hmotnosti: náklad musí být rozložen rovnoměrně (nejtěžší kola musí být umístěna na kolejnicích nejbližší ke stěně vozidla), aby byla zajištěna větší stabilita a aby nebyla překročena maximální šířka vozidla.

Vždy upozorněte na přítomnost nosiče jízdních kol značkou upozorňující na náklad přesahující rozměry vozidla a v případě snížené viditelnosti dozadu se doporučuje použití dalších zpětných zrcátek.

Jízda s nosičem kol vyžaduje znalost toho, jak přizpůsobit svůj styl jízdy všemu, co děláte.

Věnujte zvláštní pozornost couvání, zejména pokud je vozidlo vybaveno parkovacím asistentem. Dodržujte rychlostní limity a dopravní předpisy. Rychlost musí vždy respektovat podmínky silničního provozu a přepravovaný náklad. Při použití přívěsu zkontrolujte, zda je tažné oko přístupné a zda je zaručen úhlový pohyb přívěsu (objemové měření DIN 74058).

Pravidelně kontrolujte stav upevňovacích prvků nosiče kol, zejména po ujetí prvních několika kilometrů po instalaci a pokud možno před a po delších cestách, abyste předešli poškození nosiče kol a/nebo vozidla. Pravidelně kontrolujte pryžové prvky pod horním a/nebo spodním držákem a také popruhy; pokud zjistíte, že jsou porézní nebo poškozené, ihned je vyměňte.

Zkontrolujte, zda jsou konzoly umístěny v místech, kde nebudou vystaveny žádnému translačnímu ani bočnímu pohybu. Zkontrolujte, zda se nedotýkají střechy vozidla a zda nezasahují do pantů zadních dveří, včetně příslušných šroubů nebo vrutů.

Během instalace dbejte na to, abyste nezavřeli zadní dveře, pokud nejsou šrouby a spodní držáky Carry-Bike správně zajištěny.

Při otevírání zadních dveří zkontrolujte, zda konstrukce nosiče kol Carry-Bike a/nebo bloku kol Bike-Block nepřekáží střechu (zvednutá střecha) a/nebo zařízením pro otevírání střechy (zvedací střecha).

Při upevňování jízdních kol dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi řídítky a/nebo pedály a okny vozidla, aby nedošlo k poškození okna dodávky. Z jízdních kol odstraňte příslušenství (dětské sedačky, košíky atd.), mohlo by se vlivem vibrací uvolnit.

V některých případech může přítomnost jízdních kol bránit funkci zadního stěrače.

Před aktivací stěrače zkontrolujte jeho pracovní poloměr.

U tohoto typu přepravního kola není možné použít ochrannou plachtu na jízdní kola (Bike Cover).

Zadní dveře je možné otevřít i s nainstalovaným nosičem kol, ale bez kol.

Doporučuje se otáčet řídítky jízdních kol, aby se zabránilo poškození stěny vozidla; v opačném případě společnost Fiamma nenese odpovědnost.



Pečlivě si přečtěte následující pokyny a varování; nedodržení těchto instalačních a provozních pravidel a předpisů silničního provozu země, ve které jedete, může způsobit vážné škody, za které výrobce nenese veškerou odpovědnost.

V případě nehody vozidla nebo produktu se ujistěte, že produkt nebyl poškozen.

Pokud dojde k jakémukoli poškození, obraťte se před přesunem vozidla na místního prodejce. Společnost Fiamma nenese odpovědnost za žádné úpravy produktu, které by mohly způsobit škody na majetku nebo zranění osob.

Před montáží se ujistěte, že je výrobek kompatibilní s vozidlem, do kterého bude instalován. Vždy je nutné zkontrolovat, zda je stěna/zadní dveře vozidla dostatečně pevná a vhodná pro zajištění pevnosti kotevnic bodů. V opačném případě není zaručeno upewnění a dodržení maximálního zatížení uvedeného v návodu a bude nutné jej vyztužit.

Instalace Carry-Bike na zadní nápravu vozidla mění normální rozložení hmotnosti mezi obě nápravy. Je důležité nikdy nepřekročit maximální povolené zatížení na každé nápravě.

Nikdy nepřekračujte maximální povolenou délku a maximální celkovou hmotnost plně naloženého vozidla. Zatížení musí být rovnoměrně rozloženo a hmotnostně vyváženo (s nejtěžšími koly nejbližší ke stěně vozidla), aby byla zajištěna maximální stabilita, a nesmí překročit maximální šířku vozidla.

Přítomnost nosiče kol vždy označte vyčnívající cedulí s upozorněním na náklad a v případě snížené viditelnosti dozadu je vhodné použít přídatná zrcátka.

Buďte si vědomi přítomnosti přepravního kola a buďte opatrní při řízení a zejména při couvání, zejména pokud je vozidlo vybaveno parkovacími senzory.

Vždy dodržujte rychlostní limit a dopravní předpisy. Rychlost musí být přiměřená dopravním podmínkám a přepravovanému nákladu. Při použití přívěsu se ujistěte, že tažné oko zůstává přístupné a že je zaručen úhlový pohyb přívěsu (objemové rozměry DIN 74058).

Pravidelně kontrolujte bezpečný stav nosiče kol, zejména po prvních několika kilometrech po instalaci a před a po delších cestách. Abyste předešli poškození nosiče kol a/nebo vozidla, pravidelně kontrolujte pryžové díly pod horním a/nebo spodním držákem a také popruhy; pokud jsou porézní nebo opotřebované, ihned je vyměňte.

Ujistěte se, že montážní konzole Carry-Bike jsou umístěny tak, aby se nedaly bočně pohybovat; nesmí se dotýkat střechy vozidla, pantů, šroubů ani jiných předmětů.

Během instalace dbejte na to, abyste nezavřeli zadní dveře, pokud nejsou šrouby a spodní držáky Carry-Bike utaženy.

Při otevírání zadních dveří se ujistěte, že konstrukce nosiče kol Carry-Bike a/nebo bloku kol Bike-Block nezasahuje do střechy (zvýšená střecha) a/nebo jejich otevíracích systémů (výsuvné střechy).

Při upevňování jízdních kol se ujistěte, že vzdálenost mezi řídítky a/nebo pedály a zadními blatníky vozidla je dostatečná, aby nedošlo k poškození skla dodávky. Veškeré odnímatelné díly (jako jsou dětské sedačky, tašky a vzduchové kompresory) musí být z kol odjištěny a uloženy uvnitř vozidla, protože by se mohly v důsledku vibrací uvolnit.

V některých případech nemusí zadní stěrač fungovat kvůli přítomnosti jízdních kol. Před spuštěním stěrače si uvědomte poloměr stírátko stěrače.

Použití krytů jízdních kol (Bike Cover) není u tohoto typu přepravního kola možné.

S namontovaným Carry-Bike bez jízdních kol lze otevřít zadní dveře.

Doporučuje se otáčet řídítky jízdních kol, aby se zabránilo poškození stěny vozidla, za což společnost Fiamma nenese veškerou odpovědnost.



TO

Pečlivě si přečtěte následující pokyny a varování; nedodržení těchto pokynů k montáži a použití, stejně jako nedodržení předpisů pro silniční provoz v dané zemi, může způsobit vážné škody, za které výrobce nenese veškerou odpovědnost. Před instalací se ujistěte, že je výrobek kompatibilní s vozidlem, na které má být výrobek instalován.

V případě nehody vozidla a/nebo produktu se ujistěte, že produkt nebyl poškozen. Pokud zjistíte poškození, obraťte se před přesunem vozidla na místního prodejce.

Společnost Fiamma odmítá veškerou odpovědnost za jakékoli úpravy produktu, které by mohly způsobit poškození a/nebo zranění věcí a osob.

Vždy je nutné zkontrolovat, zda je stěna/dveře vozidla dostatečně pevná a zda je vhodná pro kotevní body. V opačném případě nelze zaručit uchycení a dodržení maximálního zatížení uvedeného v návodu k použití a bude nutné stěnu/dveře zesílit.

Umístěním nosiče Carry-Bike na zadní nápravu vozidla se upraví normální rozložení hmotnosti na obě nápravy. Tato změna nesmí překročit maximální povolené zatížení pro každou z nich.

Nikdy nepřekračujte maximální povolenou délku a maximální celkovou hmotnost plně naloženého vozidla.

Ujistěte se, že je náklad správně naložen: náklad musí být rovnoměrně rozložen (nejtěžší kola musí být umístěna na kolejnicích nejbližší k vozidlu), aby byla zajištěna větší stabilita, a nesmí překročit maximální šířku vozidla.

Vždy označte přítomnost nosiče jízdních kol pomocí značky označující vyčnívající náklad a v případě snížené viditelnosti dozadu doporučujeme použití dalších zpětných zrcátek.

Berte v úvahu přepravní kolo Carry-Bike a buďte opatrní při jízdě a zejména při couvání, zejména pokud je vozidlo vybaveno parkovacími senzory. Vždy dodržujte rychlostní limity a dopravní předpisy. Rychlost musí být vždy přizpůsobena dopravním podmínkám a přepravovanému nákladu. Při použití přívěsu se ujistěte, že tažné oko zůstává přístupné a že je zaručena úhlová pohyblivost přívěsu (objemové měření DIN 74058).

Pravidelně kontrolujte stav upevnění nosiče kol, zejména po prvních několika kilometrech po montáži a pokaždé před a po delších cestách. Abyste předešli poškození nosiče kol a/nebo vozidla, pravidelně kontrolujte pryžové díly pod horním a/nebo spodním držákem a také popruhy; pokud jsou porézní nebo opotřebované, ihned je vyměňte.

Ujistěte se, že jsou upevňovací konzoly umístěny v místech, kde není možný posuvný a/nebo boční pohyb; také zkontrolujte, zda se nedotýkají střešky vozidla a nezasahují do pantů zadních dveří, včetně příslušných šroubů a matic.

Během instalace dbejte na to, abyste nezavřeli zadní dveře, pokud jsou šrouby a spodní držáky nosiče kol poškozené. nejsou taženy.

Ujistěte se, že při otevírání zadních dveří konstrukce nosiče kol a/nebo bloky kol nezasahují do samotné střešky (zvýšená střeška) a/nebo jejích otevíracích systémů (výsuvné střešky).

Při upevňování jízdních kol dbejte na dostatečnou vzdálenost mezi řídítky a/nebo pedály a zadními okny vozidel, aby nedošlo k poškození skla dodávky. Nenechávejte na kolech připevněné příslušenství (dětské sedačky, košíky atd.), protože by se vibrace mohly uvolnit.

V některých případech nemusí zadní stěrač fungovat kvůli přítomnosti jízdních kol. Před použitím stěrače věnujte pozornost jeho provoznímu dosahu.

Na tento typ přepravního kola není možné namontovat kryty jízdních kol (Bike Cover).

Zadní dveře je možné otevřít i s namontovaným nosičem kol Carry-Bike, bez jízdních kol.

Doporučuje se otáčet řídítky jízdního kola, aby se zabránilo poškození stěny vozidla, za což společnost Fiamma nenese veškerou odpovědnost.


PŘENOSNÉ KOLO




RAIL PREMIUM Číslo

položky 98656M131 Číslo


položky 98656M150




BIKE-BLOCK PRO S



BIKE-BLOCK PRO SD




ADAPTÉR NA RÁM KOLA Číslo položky
06602-01-




PLASTOVÝ SIGNÁL Číslo

položky 98782-005



ALU SIGNAL Číslo

položky 98782-010




LANOVÝ ZÁMEK Číslo

položky 98656-338



DRŽÁK SPZ Číslo položky 06146C01- Číslo

položky 06146C01A

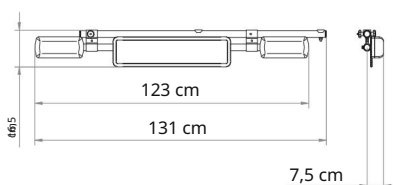



V

Záruční plamen

V případě vad materiálu a výroby má zákazník nárok na záruku v souladu s místními zákony a předpisy země, ve které byl výrobek zakoupen.

Z

Záruka ohně

V případě vady zboží může spotřebitel za nezbytných podmínek uplatnit vůči prodávajícímu záruční nárok za podmínek stanovených v souladu s místními právními předpisy.

FR

Záruka ohně

V případě vady výrobku se smlouvou může spotřebitel uplatnit svá práva na reklamaci v souladu s podmínkami stanovenými místními právními předpisy, pokud jsou splněny podmínky pro reklamaci.

JE

Záruka Fiammy

V případě materiálových nebo výrobních vad či závad může zákazník uplatnit záruku v souladu se zákony a předpisy země, ve které byl výrobek zakoupen.

TO

Záruka ohně

V případě neshody zboží se smlouvou může spotřebitel uplatnit záruku u prodávajícího v souladu s postupy stanovenými místními zákony, pokud k tomu existují podmínky.





být amma.com

Fiamma SpA - Itálie
Via San Rocco, 56
21010 Cardano al Campo (VA)

Všechna práva vyhrazena.
Společnost Fiamma
SpA si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího
upozornění změnit ceny, materiály,
specifikace a modely nebo zastavit výrobu
jakéhokoli modelu.