Machine Translated by Google

fullstop® SECURITY

NEMESIS PLUS

Radschloss

REJSTŘÍK

TEĎ, K NAŠIM

5 VÝROČNÍ ZÁRUKA*

AKTIVOVAT

www.purpleline.co.uk 01473 601200

KÓD PRODUKTU: FNP300

SCM SCHVÁLENÝ

Akreditovaný Schválení MS012106

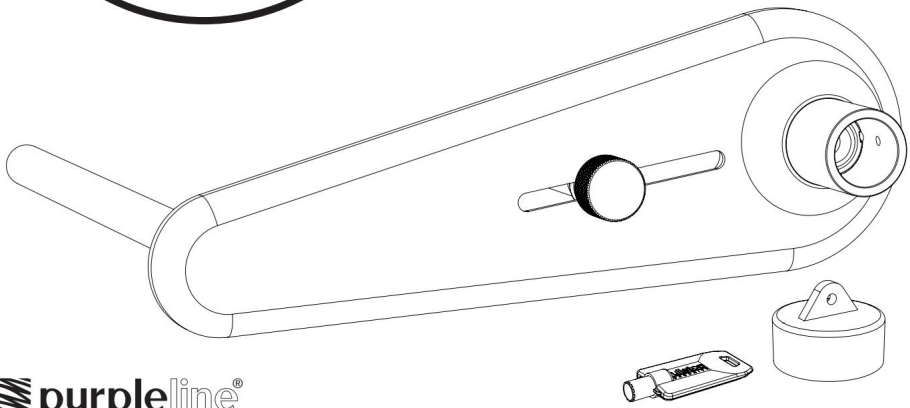

purpleline® design...inovace...vylepšení

Zámek kola obytného vozu

Pokyny k instalaci a uživatelská příručka

*Reklamace musí být uplatněna do 14 dnů od zakoupení.

Přeložit online

Přeložit online

Přeložit online

Přeložit online

www.purpleline.co.uk/fnp300-manual

Machine Translated by Google

IDENTIFIKACE DÍLŮ A PLÁN MONTÁŽE

Obr. A

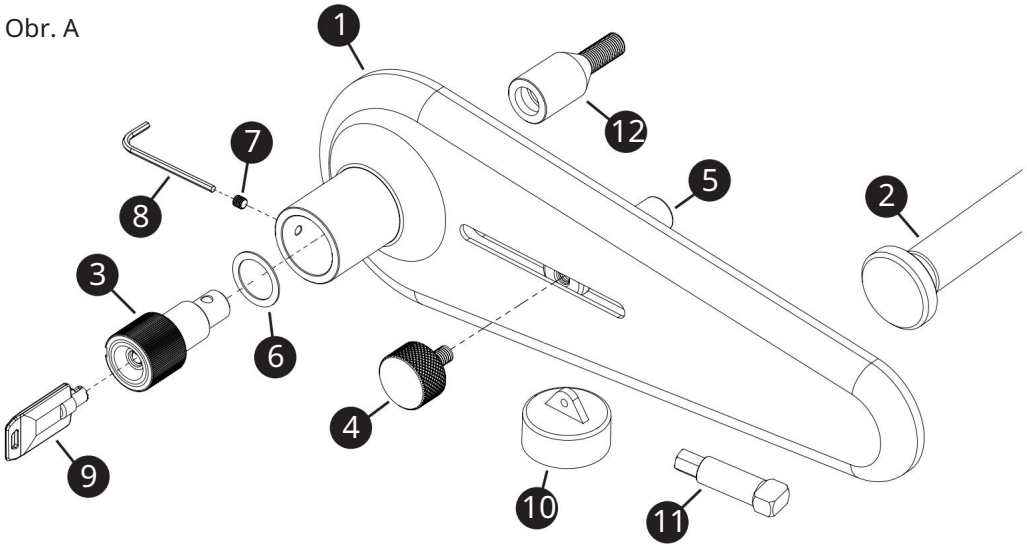

Abb. B.

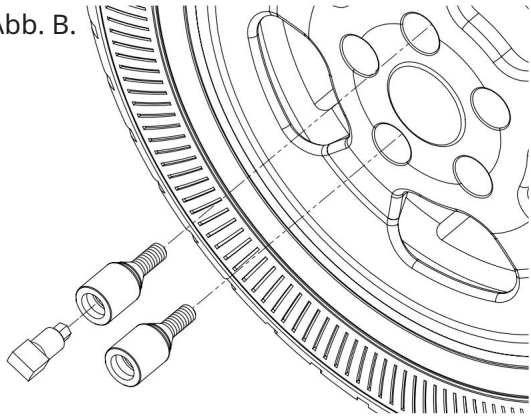

1. Ochranný plech 2. Ochranný pásek kola
3. Zajišťovací část 4. Rukojeť čepu 5. Nastavitelný čep 6. 1mm distanční kroužek (20 ks)
7. Zamykací část, šestihranný šroub 8. Šestihranný klíč 3 mm 9. Klíče (x2)
10. Koncová krytka 11. Adaptér pro klíč na kola 19 mm 12. Šrouby kola M14 s uchycením (x2)

Abb. C.

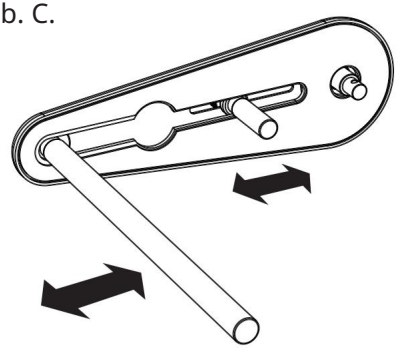

Abb. D.

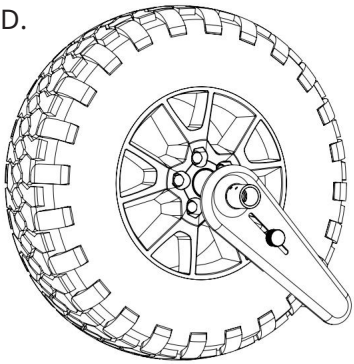

Machine Translated by Google

INSTALACE

Zámek kola FullStop® Nemesis Plus je navržen tak, aby zajistil kolo jeho uzamčením na šroub rezervního kola, který spolu s nastavovacím čepem a tyčí kola zabraňuje otáčení kola.

1. Před použitím produktu je nutné odstranit dva stávající šrouby kol a nahradit je šrouby s uchycením (12). Tyto náhradní šrouby jsou vhodné pro většinu kol obytných vozů. Zkontrolujte však, zda mají vaše stávající šrouby kol stejnou specifikaci. Dodávané šrouby s uchycením (12) mají závit M14 x 1,5 mm s kuželovým uchycením 60°. V případě pochybností se PŘED instalací obraťte na výrobce vozidla nebo dodavatele kol, protože pokud se závity šroubů neshodují, může dojít k poškození náboje obytného vozu. K dispozici jsou šrouby kol i v jiných velikostech.

Další informace naleznete v části „Alternativní šrouby přijímacího kola“ v této příručce.

Při odstraňování dvou požadovaných šroubů kola se ujistěte, že vybrané polohy jsou proti sobě (viz obr. B/
E), protože to nabízí dvě možnosti montáže při instalaci Nemesis Plus. Šrouby kola s přijímačem (12) lze poté namontovat pomocí adaptéru pro klíč na kola (11), který umožňuje použití standardního klíče na kola 19 mm (viz obr. 1).

B) Šrouby uchycení (12) by měly být utaženy správným momentem pro vaše kola.

Nikdy neinstalujte více než doporučené 2 montážní šrouby na kolo. Šrouby nepřetahujte a nepoužívejte rázový utahovák.

Montujte Nemesis Plus vždy pouze na jedno kolo.
Bez pohonu motorem. U obytných vozů se obvykle jedná o zadní kola. V případě nejistoty se před instalací poraďte s výrobcem vozidla.

2. Pro přípravu Nemesis Plus k montáži je nutné do stínicího plechu (1) nainstalovat nastavitelný čep (5) a rukojeť čepu (4). Za tímto účelem vložte nastavitelný čep (5) do širokého otvoru na zadní straně plechu a zasuňte jej dolů (viz obr. C). Zajistěte jej zašroubováním rukojeti čepu (4) do závitového otvoru v horní části nastavitelného čepu (5), jak je znázorněno na obr. A.

POZNÁMKA: Při připevňování rukojeti čepu (4) k nastavitelnému čepu (5) dbejte na to, abyste ji příliš neutahovali. Přílišné utažení může zabránit správnému zasunutí sestavy čepu do drážky a poškodit závity nastavitelného čepu nebo rukojeti čepu.

Existuje mnoho možných konfigurací, jak může Nemesis Plus pasovat na konkrétní kolo. Obr. C ukazuje, že nastavitelný čep (5) a kolejnice kola (2) jsou navrženy tak, aby se posouvaly dovnitř nebo ven v závislosti na velikosti kola a poloze montážních šroubů (12) vzhledem k mezerám v paprscích kola.

Během instalace by mělo být zařízení namontováno pod úhlem, který vede nastavitelný šroub (5) skrz mezeru ve spodní části kola tak, aby žebro kola (2) spočívalo na zemi nebo blízko země na vnější straně pneumatiky (viz obr. D/F). Instalace dvou montážních šroubů (12) zajišťuje, že alespoň jeden šroub je vždy ve správné poloze pro montáž zámku.

Machine Translated by Google

INSTALACE (PEVNOSTI)

3. Před použitím zařízení může být nutné přidat distanční kroužky (6), aby se zajistilo, že zadní strana stínící desky (1) bude co nejblíže povrchu kola, když je zajišťovací část (3) zasunuta do upínacího šroubu (12).

Pro ověření nejprve vložte jeden z klíčů do zamykací části (3) a otočte jím o 90° ve směru hodinových ručiček, čímž se uvolní kuličková ložiska zámku. Nyní můžete zasunout zamykací část (3) otvorem v krycí desce (1), jak je znázorněno na obr. A.

Umístěte sestavu proti upínacímu šroubu (12) a zasuňte konec zajišťovací části (3) do upínacího šroubu (12) co nejdále. Obě části zajistěte otočením klíče o 90° proti směru hodinových ručiček a poté klíč vyjměte. Pokud stínící deska (1) těsně přiléhá k povrchu kola, není nutné další seřizování. Pokud je však mezi zadní stranou stínící desky (1) a povrchem kola mezera, je nutné použít distanční podložky (6). Zkuste odhadnout mezeru a přidejte potřebný počet 1 mm silných distančních podložek (6) mezi stínící desku (1) a zajišťovací část (3), jak je znázorněno na obr. A, a to jejich vložením do otvoru (obr. G).

POZNÁMKA: Pokud v tomto okamžiku zjistíte, že montážní šrouby nevyčnívají z kola dostatečně daleko, aby bylo dosaženo dokonalého usazení pneumatiky Nemesis Plus v jedné rovině s pneumatikou, budete možná potřebovat delší montážní šrouby. Další informace naleznete v části „Alternativní montážní šrouby“.

Pokud přidáte příliš mnoho distančních kroužků (6), nebude možné zcela zasunout zajišťovací část do závěru a otočením klíče jej zamknout. V takovém případě jednoduše odstraňujte jeden distanční kroužek, dokud nedosáhnete bezpečného uchycení.

Obr. I

Jakmile jste spokojeni s usazením mezi stínící deskou (1) a povrchem kola, můžete distanční kroužky (6) zajistit připevněním pojistné jednotky (3) k stínící desce (1). Za tímto účelem utáhněte šestihranný šroub (7) pojistné jednotky pomocí dodaného šestihranného klíče 3 mm (8) (viz obr. H).

4. Nemesis Plus je nyní připraven k použití (obr. I). Zkontrolujte prosím utahovací moment šroubu přijímače po prvních ujetí přibližně 160 km a poté v pravidelných intervalech.

ÚDRŽBA

Nasaďte na stínící desku (1) ochranný kryt (10), abyste zabránili vniknutí nečistot nebo vody.

Před prvním použitím namažte zajišťovací plochu a kuličková ložiska lehkým olejem, například 3-IN-ONE, nebo ekvivalentním olejem.

Poté každých osm týdnů nastříkejte všechny pohyblivé části těla zámku lehkým olejem, například 3-IN-ONE nebo ekvivalentním olejem.

REGISTRACE PRODUKTU

Uschovejte si prosím klíče na bezpečném místě a nezapomeňte zaregistrovat svůj produkt.

Registrace je rychlá a snadná, přejděte na www.purpleline.co.uk/product-registration.
Zaregistrujte se prosím do 14 dnů od nákupu. Uschovejte si prosím originální doklad.

Machine Translated by Google

ALTERNATIVNÍ ŠROUB KOLA PŘIJÍMAČE

Pro zámek kola Nemesis Plus je k dispozici několik velikostí upevňovacích šroubů. Před zakoupením nebo montáží upevňovacího šroubu si prosím ověřte specifikace vašeho obytného vozu nebo se obraťte na výrobce. Pokus o montáž šroubu kola nesprávné velikosti může poškodit náboj kola obytného vozu.

K dispozici jsou následující šrouby pro uchycení kol:

Závit M14

2 x standardní přijímače M14
K DISPOZICI S NEMESIS PLUS

Kód produktu: FNP300-007
Sedlo: 60° kuželové
Celková délka: 79 mm
Délka závitu: 30 mm

2 x dlouhý přijímač M14



Kód produktu: FNP300-006
Sedlo: 60° kuželové
Celková délka: 95 mm
Délka závitu: 30 mm

2 x matice M14



Kód produktu: FNP300-015
Sezení: Není k dispozici
Celková délka: 85 mm
Délka závitu: 42,5 mm

Závlačka M16

2 x standardní přijímače M16

Kód produktu: FNP300-016
Sedlo: 60° kuželové
Celková délka: 75 mm
Délka závitu: 27 mm

2 x dlouhý přijímač M16

Kód produktu: FNP300-017
Sedlo: 60° kuželové
Celková délka: 91 mm
Délka závitu: 27 mm

Machine Translated by Google

fullstop®
SECURITY

SPECIFIKACE PRODUKTU

FNP300				
Hmotnost	Výška	Šířka	hloubka	Zahrnuto Klíč
6,5 kg	150mm	450 mm	535 mm	2

Zřeknutí se odpovědnosti

Při správném používání je váš produkt FullStop® účinným odstrašujícím prostředkem. Nic však nedokáže zastavit úsilí i toho nejodhodlanějšího zloděje, a proto nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty a/nebo škody způsobené nezákonnou činností, včetně krádeže nebo vandalismu. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za ztráty a/nebo škody vzniklé v důsledku nesprávného použití, neoprávněných oprav nebo úprav nebo nedodržení pokynů v uživatelské příručce. Následné škody jakéhokoli druhu nejsou uznávány.

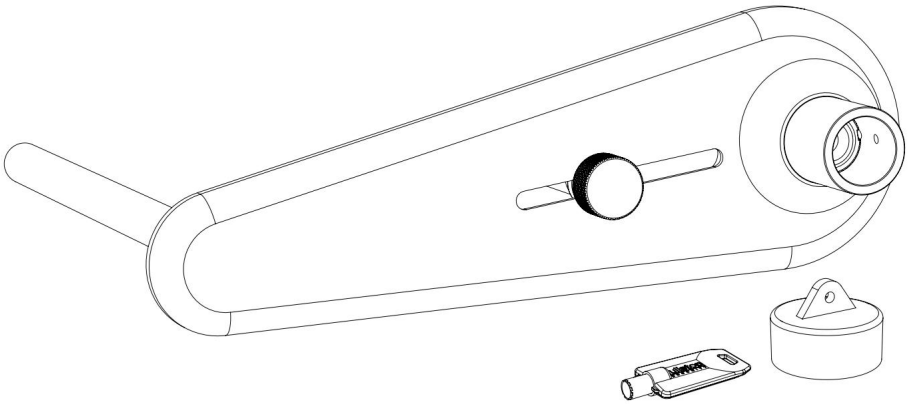

purpleline®
design...inovace...vylepšení

© Urheberrecht 2023. Purple Line Limited, Peninsula Business Centre, Wherstead, Suffolk, IP9 2BB, Spojené království

www.purpleline.co.uk
(+44) 01473 601200

Fotografie slouží pouze pro ilustrační účely. Skutečný produkt se může mírně lišit.

Společnost Purple Line Limited si vyhrazuje právo změnit specifikace produktů bez předchozího upozornění.