



UNI VAN 2 | 937984

ROZSAH DODÁVKY

Plášť stanu, 2 x sklolaminátové tyče, kotevní lana, kolíky, pytel na věci

SEZNAM MONTÁŽNÍCH DÍLŮ Vnější

plášť, 2 x tyče ze skelných vláken, montážní tyče, kotevní lana, kolíky, přepravní taška




STAN A OKNA SE SMOU ČISTIT POUZE SPECIÁLNÍMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY!

ČIŠTĚNÍ STANU A OKEN POUZE SPECIÁLNÍM ČISTICÍM PROSTŘEDKEM!


PŘÍPRAVA



vyčistit podzemí



Zavřete zipy dveří




Rozložte podlážku jako základ



Vložte sklolaminátové tyče do tunelů




Upevnění sklolaminátových tyčí k zemi v otvoru /
Přípevněte sklolaminátové tyče k podlaze v otvoru

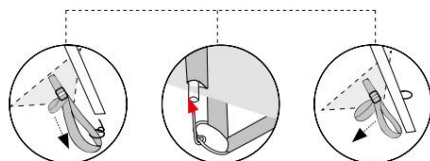


Upevnění začínající u vozidla

Umístění stanu / umístění
stanu Přetáhněte stan přes zadní dveře

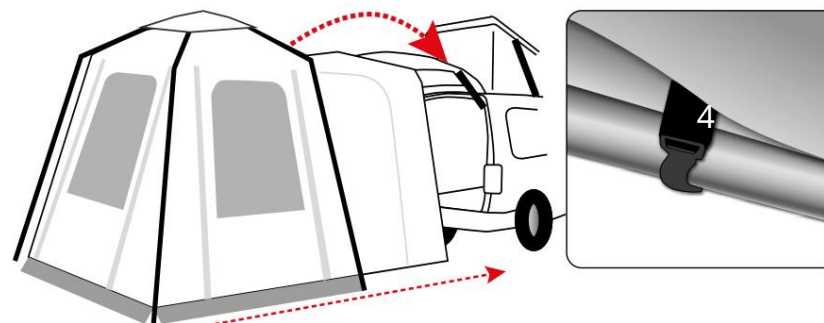

Napínací stan k boku vozidla

+ přípevněte stan k zemi kolíky

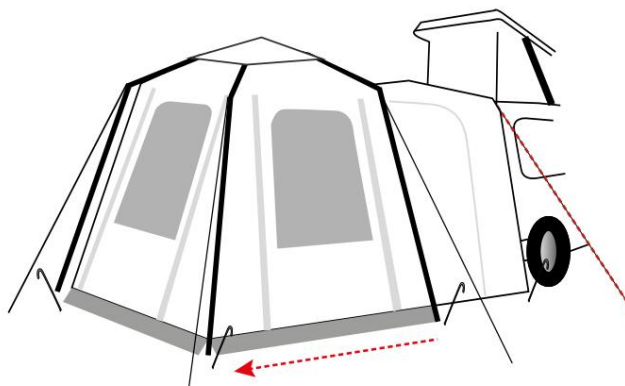

Umístění stanu / Umístění stanu

Upevnění kotevního lana

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte topné, kuchyňské ani osvětlovací spotřebiče v blízkosti stěn, střechy nebo záclon. Uvnitř markýzy nikdy nevařte ani nepoužívejte otevřený oheň, protože to představuje vážné nebezpečí požáru, které by mohlo ohrozit váš život. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zapnutých spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro používání těchto spotřebičů. Nezakrývejte dveře ani východy.

Při provozu plynových nebo benzínových zařízení v uzavřených prostorech zajistěte dostatečné větrání, protože tato zařízení spotřebovávají atmosférický kyslík. Seznamte se s protipožárním vybavením na místě.

Tipy / pokyny pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to pozdější balení.

Vyberte si rovný povrch a zbavte ho kamenů, větviček a ostrých předmětů. Doporučujeme použít další podlážku jako základ pro sestavení, aby se zabránilo poškození a znečištění.

Rozložte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem. Nestavte markýzu přímo pod stromy a před cestou ji jednou sestavte, abyste se s výrobkem seznámili a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly.

Řiďte se pokyny k montáži. Doporučujeme montáž ve dvou osobách.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechna dvířka markýzy zavřená.

Markýzu nafukujete pouze na doporučený maximální tlak. K tomu použijte manometr na pumpě.

Nenafukujte vzduchové trubice, pokud je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou ventily utěsněné a nejsou uvolněné. V případě potřeby je dotáhněte.

Protože se vzduch při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje, dbejte prosím na to, abyste markýzu při instalaci v nízkých teplotách nepřefoukli.

Jinak se při stoupání teploty může v hadicích vytvořit vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Pokud teploty přes noc klesnou, může se snížit tlak v trubkách, což je činí méně stabilními. S rostoucími teplotami během dne se vzduch v trubkách opět rozpíná. Pokud se trubky při vysokých teplotách stanou příliš tuhými, uvolněte trochu vzduchu a markýzu znovu nafoukněte na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou toho, že markýza netěsní, a není důvodem k reklamaci. Tvoří se na nejmchladnějším povrchu potažené látky stanu. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním. Kondenzace se může tvořit uvnitř markýzy. Tomu můžete zabránit mimo jiné tím, že v markýze nebudete skladovat mokré oblečení atd. a zajistíte dobré větrání.

Čištění, péče a skladování: Před demontáží

a balením musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití doporučujeme otřít všechny kovové tyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Stan smí být čištěn pouze speciálními prostředky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte chemicky čistit.

Markýzu skladujte na suchém místě. Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo prosakování. K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na stany.

Insekticidy se nikdy nesmí stříkat do markýzy ani na ni, aby se nepoškodily nebo nezničily vlastnosti materiálu.

Poznámky:

Toto je cestovní stan a nebyl určen k trvalému ani komerčnímu použití. Zabraňte zatížení sněhem. Za bouřlivých nebo sněhových podmínek doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození. Za silného větru vyměňte dodané kolíky za speciální bouřkové kolíky. Nevytahujte kolíky ze země tahem za kotevní lana, místo toho použijte odstraňovač kolíků.

Nikdy nenapínejte kotevní lana na maximum, jinak markýza nebude mít dostatek prostoru pro přizpůsobení se větru a počasí. Pokud je markýza vystavena delší dobu přímému slunečnímu záření, může UV záření poškodit látku stanu. To může způsobit změnu barvy a stability materiálu. Na povětrnostní vlivy v důsledku nadměrného vystavení UV záření se záruka nevztahuje.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo na opravu jakýchkoli vad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo manipulací.

— Před instalací a použitím markýzy si prosím pečlivě přečtete návod!!!

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte žádná topná, kuchyňská ani osvětlovací zařízení v blízkosti stěn, střechy nebo záclon. Nikdy nevařte uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň, mohlo by to vést k požáru, poškození markýzy nebo ohrožit životy. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zapnutých spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními. Neupravujte průchody/východy. Zajistěte trvalé větrání, abyste zabránili udušení. Seznamte se s požární bezpečností v areálu.

Tipy / pokyny pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití. Vyberte si rovný povrch a zbavte ho kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme další podložku pod markýzu, aby se zabránilo jejímu navlhnutí, znečištění a poškození.

Rozložte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem. Neumísťujte markýzu přímo pod stromy a před cestou ji jednou sestavte, abyste se s výrobkem seznámili a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly.

Řiďte se pokyny k montáži. Doporučujeme, aby výrobek sestavovaly 2 osoby.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechna dvířka markýzy zavřená.

Markýzu nafukujete pouze na doporučený maximální tlak. K tomuto účelu použijte ukazatel tlaku na pumpě.

Nenafukujte vzduchové trubice, pokud je zip ochranného krytu otevřený.

Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou ventily pevně utažené a nejsou volné. V případě potřeby je dotáhněte. Protože se vzduch při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje, dbejte na to, abyste markýzu při instalaci v nízkých teplotách nepřehustili. Jinak může být v hadicích s rostoucí teplotou vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice budou méně stabilní. Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, vypustte trochu vzduchu a markýzu znovu nafoukněte na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace neznamená, že markýza netěsní, a není kryta zárukou. Vzniká na nejmchladnějším povrchu potaženého potahu markýzy. Kondenzaci lze omezit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit mimo jiné tím, že nebudete uvnitř markýzy skladovat mokré oblečení atd. a zajistíte dobré větrání.

Čištění, péče a skladování:

Markýza musí být při skládání a balení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí.

Doporučujeme po použití otřít všechny kovové tyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu smíte čistit pouze speciálními prostředky. Nikdy ji neperte v pračce ani ji nenechávejte chemicky čistit. Markýzu skladujte na suchém místě.

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti prosakování. K opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy.

Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do markýzy ani na ni, aby se neovlivnily nebo nezničily vlastnosti materiálu.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen k trvalému ani komerčnímu použití.

Zabraňte jakémukoli zatížení sněhem.

V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození.

V případě silného větru vyměňte dodané kolíky za speciální bouřkové kolíky.

Nevytahujte kolíky ze země za kotevní lana, použijte místo toho odstraňovač kolíků.

Nikdy nenapínejte kotevní lana na maximum, jinak markýza nebude mít vůli, aby se přizpůsobila větru a počasí.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je markýza vystavena přímému slunečnímu záření po delší dobu. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Povětrnostní vlivy v důsledku nadměrného vystavení UV záření nejsou zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo na opravu případných vad. Záruka se nevztahuje na žádné škody způsobené nesprávným použitím nebo neodbornou manipulací.

FR Před montáží a použitím markýzy si prosím pečlivě přečtete návod!!!

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte topné, varné ani osvětlovací spotřebiče v blízkosti stěn, střech nebo záclon. Nikdy nevařte uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň; mohlo by to způsobit požár, poškodit markýzu nebo ohrozit životy. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zapaléných spotřebičů. Při manipulaci s těmito spotřebiči dodržujte bezpečnostní pravidla.

Neupravujte průchody/východy. Zajistěte trvalé větrání, abyste zabránili udušení. Seznamte se s požární bezpečnostními opatřeními v prostorech.

Tipy / pokyny pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. To usnadní její sbalení po použití. Vyberte rovný povrch a zbavte ho kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme použít další podlážku jako podklad pro markýzu, aby nedošlo k jejímu navlhnutí, znečištění a poškození.

Rozložte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem. Neumísťujte markýzu přímo pod stromy a před cestou ji jednou sestavte, abyste se s výrobkem seznámili a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly.

Řiďte se pokyny k montáži. Doporučujeme, aby výrobek sestavovaly 2 osoby. Před montáží se ujistěte, že jsou všechna dvířka markýzy zavřená.

Markýzu nafukujete pouze na maximální doporučený tlak. K tomuto účelu použijte manometr na pumpě. Nenafukujte vzduchové trubice, pokud je zip ochranného krytu otevřený. Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou ventily bezpečně utažené a zda nejsou uvolněné. V případě potřeby je dotáhněte.

Protože se vzduch při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje, dbejte na to, abyste markýzu při její instalaci v chladném počasí nepřehustili. Jinak může při stoupání teploty v potrubí vzniknout vysoký tlak a potrubí se může poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v potrubí se může snížit, což je činí méně stabilními. Když teploty během dne stoupnou, vzduch v potrubí se opět roztáhne. Pokud jsou potrubí při vysokých teplotách příliš tuhé, vypustte trochu vzduchu a markýzu znovu nafoukněte na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou toho, že markýza netěsní, a není kryta zárukou. Dochází k němu na nejmchladnějším povrchu potaženého povrchu markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit mimo jiné tím, že nebudete uvnitř markýzy skladovat mokré oblečení atd. a zajistíte dobré větrání.

Čištění, údržba a skladování:

Markýza musí být po demontáži a opětovném zabalení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Doporučujeme po použití otřít všechny kovové tyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciálními prostředky. Nikdy ji neperte v pračce ani ji nenechávejte chemicky čistit.

Žaluzii skladujte na suchém místě.

Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo netěsnostem. K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy.

Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do markýzy ani na ni, aby se neovlivnily nebo nezničily vlastnosti materiálů.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen k trvalému ani komerčnímu použití. Zabraňte zatížení sněhem. V případě bouřek nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k poškození.

V případě silného větru vyměňte dodané kolíky za speciální bouřkové kolíky. Nevytahujte kolíky ze země za kotevní lana, místo toho použijte stahováky na kolíky. Nikdy kotevní lana úplně neutahujte, jinak markýza nebude mít dostatečnou vůli, aby se přizpůsobila větru a povětrnostním podmínkám.

UV záření může poškodit kůži žaluzie, pokud je po delší dobu vystavena přímému slunečnímu záření. To může změnit barvu a stabilitu materiálu.

Změna způsobená nadměrným vystavením UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli vad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo neodbornou manipulací.

Machine

Před montáží a použitím markýzy si prosím pečlivě přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte žádná topná, kuchyňská ani osvětlovací zařízení v blízkosti stěn, stropů nebo závěsů. Nikdy nevařte uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo k ohrožení života. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zapnutých spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito spotřebiči.

Neupravujte průchody/východy. Zajistěte trvalé větrání, abyste zabránili udušení. Seznamte se s požární bezpečností v areálu.

Tipy / pokyny pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravního vaku věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní to balení po použití. Vyberte rovný povrch a udržujte jej bez kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme umístit další podložku jako podklad pro hrací plochu, aby nedošlo k jejímu navlhnutí, znečištění a poškození.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem. Neumísťujte markýzu přímo pod stromy a před cestou ji jednou sestavte, abyste se s výrobkem seznámili a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly. Řiďte se pokyny k montáži. Doporučuje se, aby výrobek sestavovaly dvě osoby. Před montáží se ujistěte, že jsou všechna dvířka markýzy zavřená. Markýzu nafukujte pouze na maximální doporučený tlak. Použijte k tomu manometr na pumpě.

Nenafukujte vzduchové trubice, pokud je zip ochranného krytu otevřený. Před nafouknutím markýzy zkontrolujte, zda jsou ventily pevně utažené a zda nejsou volné. V případě potřeby je utáhněte. Protože se vzduch při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje, dbejte na to, abyste markýzu při instalaci v nízkých teplotách nepřehustili. Jinak se s rostoucí teplotou může v hadicích vytvořit vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když v noci klesnou teploty, může tlak v hadicích klesnout a hadice se stanou méně stabilními. Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tuhé, vypustte trochu vzduchu a markýzu znovu nafoukněte na doporučený tlak. Kondenzace: Kondenzace neznamená, že markýza netěsní, a není kryta zárukou. Vzniká na chladnějším povrchu potaženého potahu markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit mimo jiné tím, že nebudete uvnitř markýzy skladovat mokré oblečení atd. a zajistíte dobré větrání.

Čištění, péče a skladování: Markýza musí být při demontáži a skladování zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Doporučujeme po použití otřít všechny kovové tyče hadříkem navlhčeným v oleji bez obsahu kyselin. Markýzu čistěte pouze speciálními prostředky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nedávejte do chemického čištění.

Markýzu skladujte na suchém místě. Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo únikům. K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy. Insekticidy by se nikdy neměly stříkat dovnitř ani na markýzu, aby se nepoškodily nebo nezničily vlastnosti materiálu.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen k trvalému ani komerčnímu použití. Zabraňte zatížení sněhem. V případě bouře nebo sněžení se doporučuje markýzu sundat, aby nedošlo k jejímu poškození. V případě silného větru vyměňte dodané kolíky za speciální bouřkové kolíky. Nevytahujte kolíky ze země za lanka, použijte vyťahovač kůlů.

Nikdy nenapínejte lanka na maximum, jinak markýza nebude mít dostatečnou vůli, aby se přizpůsobila větru a povětrnostním podmínkám. UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Zhoršení v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka: Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo na odstranění jakýchkoli vad. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo manipulací.

TO

Před montáží a použitím markýzy si prosím pečlivě přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte topná, kuchyňská ani osvětlovací zařízení v blízkosti stěn, střechy nebo stanů. Nikdy nevařte uvnitř stanu ani nepoužívejte otevřený oheň; mohlo by to způsobit požár, poškodit stan nebo ohrozit lidské životy. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zapaléných spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito spotřebiči.

Neupravujte průchody/východy. Zajistěte trvalé větrání, abyste zabránili udušení. Seznamte se s požárně bezpečnostními opatřeními v prostorách.

Tipy / pokyny pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Díky tomu bude balení po použití snazší. Vyberte si rovný povrch a zbavte ho kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme další podložku pod hřiště, aby se zabránilo navlhnutí, znečištění a poškození.

Rozložte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem. Neumísťujte markýzu přímo pod stromy a před cestou ji jednou sestavte, abyste se s výrobkem seznámili a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly. Řiďte se pokyny k montáži. Doporučujeme, aby výrobek sestavovaly dvě osoby. Před instalací se ujistěte, že jsou všechna dvířka markýzy zavřená.

Markýzu nafukujte pouze na maximální doporučený tlak. Použijte k tomu manometr na pumpě.

Nenafukujte vzduchové trubice, pokud je zip potahu otevřený. Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou ventily pevně utažené a zda nejsou uvolněné. V případě potřeby je dotáhněte. Protože se vzduch při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje, dbejte na to, abyste stan při stavění v nízkých teplotách nepřehustili. Jinak se s rostoucí teplotou může v trubkách vyvinout vysoký tlak a dojít k jejich poškození.

Když v noci klesnou teploty, tlak v duších se může snížit, což je činí méně stabilními. Když během dne teploty stoupnou, vzduch v duších se opět roztáhne. Pokud se duše při vysokých teplotách zdají příliš tuhé, vypustte trochu vzduchu a stan znovu nafoukněte na doporučený tlak.

Kondenzace: Kondenzace není známkou netěsnosti stanu a nevztahuje se na ni záruka. Vzniká na nejchladnějším povrchu krytu stanu. Kondenzaci lze omezit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu lze zabránit tím, že se uvnitř markýzy nebudete skladovat mokré oblečení atd. a zajistíte dobré větrání.

Čištění, péče a skladování: Markýza musí být při demontáži a balení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití se doporučuje očistit všechny kovové tyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciálními prostředky. Nikdy ji neperte v pračce ani nečistěte chemicky.

Markýzu skladujte na suchém místě. Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo prosakování. K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy. Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do markýzy ani na ni, aby se nezměnily nebo nezničily vlastnosti materiálu.

Poznámka:

Jedná se o cestovní stan a není určen k trvalému ani komerčnímu použití. Zabraňte zatížení sněhem. V případě bouře nebo sněžení se doporučuje stan demontovat, aby nedošlo k jeho poškození. Za silného větru vyměňte dodané kolíky za speciální kolíky do bouře.

Nevytahujte kolíky ze země kotvicími lany; použijte místo toho kleště na kolíky. Kotevní lana nikdy neutahujte pevně, jinak stan nebude mít dostatečnou vůli, aby se přizpůsobil větru a počasí. UV záření může poškodit potah stanu, pokud je delší dobu vystaven přímému slunečnímu záření.

To může ovlivnit barvu a stabilitu materiálu. Stárnutí v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka: Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo opravit jakékoli vady. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací.

BÝT

Před instalací a použitím markýzy si pečlivě přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření:

Nepoužívejte topná, kuchyňská ani osvětlovací zařízení v blízkosti stěn, stropů nebo záclon. Nikdy neohřívějte jídlo uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by to způsobit požár, poškodit markýzu nebo ohrozit život. Udržujte děti v dostatečné vzdálenosti od zařízení, pokud je zapnuté. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s tímto zařízením. Neupravujte průchody/východy. Zajistěte neustále

větrání, abyste zabránili udušení. Seznamte se s požární bezpečností v budovách.

Tipy/pokyny pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. To usnadní sbalení po použití. Vyberte rovný povrch a zbavte ho kamenů, větví a ostrých předmětů. Doporučujeme další zemní síť jako podklad pro hřiště, aby se zabránilo vlhkosti, nečistotám a poškození.

Rozložte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem. Neumísťujte markýzu přímo pod stromy a před cestou ji jednou sestavte, abyste se s výrobkem seznámili a zkontrolovali, zda jsou všechny potřebné díly součástí dodávky. Řiďte se pokyny k montáži. Doporučujeme, aby výrobek sestavovaly 2 osoby. Před instalací se ujistěte, že jsou všechna dvířka na markýze zavřená. Markýzu nafukujte pouze na maximální doporučený tlak. K tomuto účelu použijte manometr na pumpě.

Nenafukujte vzduchové trubice, když je plachta rozepnutá. Před nafukováním zkontrolujte, zda jsou ventily pevně utažené a zda nejsou uvolněné. V případě potřeby je dotáhněte. Protože se vzduch při zahřívání roztahuje a při ochlazování smršťuje, dbejte na to, abyste markýzu při instalaci v nízkých teplotách nepřehustili. Jinak se může v hadicích s rostoucí teplotou vytvořit vysoký tlak a hadice se mohou poškodit. Když v noci klesnou teploty, může klesnout tlak v hadicích a hadice nejsou tak stabilní. Když během dne teploty stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, vypustte trochu vzduchu a markýzu znovu nafoukněte na doporučený tlak.

Kondenzace: Kondenzace není známkou toho, že markýza netěsní, a nevztahuje se na ni záruka. Vzniká na nejchladnějším povrchu potaženě kůže markýzy. Kondenzaci lze omezit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit mimo jiné tím, že nebudete uvnitř markýzy skladovat mokré oblečení atd. a zajistíte dobré větrání.

Čištění, péče a skladování: Markýza musí být při vybalování a balení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Doporučujeme po použití otřít všechny kovové tyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin. Markýzu smíte čistit pouze speciálními prostředky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani nečistěte chemicky. Markýzu skladujte na suchém místě. Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo únikům. K opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy. Insekticidy by se nikdy neměly stříkat na markýzu ani do ní, protože by mohly ovlivnit nebo zničit vlastnosti materiálu.

Poznámky: Jedná se o cestovní stan a není určen k trvalému ani komerčnímu použití. Zabraňte zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození. V případě silného větru vyměňte dodané kolíky stanu za speciální bouřkové kolíky. Kolíky nevytahujte ze země pomocí kotevních lan, použijte místo toho stahovák na kolíky. Lana nikdy neutahujte na maximální napětí, jinak se markýza nebude schopna přizpůsobit větru a počasí.

UV záření může poškodit povrchovou vrstvu markýzy, pokud je markýza dlouhodobě vystavena přímému slunečnímu záření. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Poškození vlivem počasí způsobené nadměrným vystavením UV záření není zárukou.

Záruka: Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si vyhrazuje právo opravit jakékoli vady. Záruka se nevztahuje na škody způsobené nesprávným použitím nebo manipulací.