

Marina Air 2.9 | 93702
 Marina Air 3,9 | 93703
 Marina Air 4.9 | 93704


ROZSAH DODÁVKY Stan MARINA AIR

se vzduchovými hadicemi, panely moskytiéry, vzduchová pumpa s přetlakovým ventilem, nastavovací tyč pro dveře, tlaková tyč, bouřková tyč, kotevní popruhy, kotevní žebřík, kovové a plastové kolíky, čelní sklo a kryt kola, oprava TPU náplasti, taška na balení.

SEZNAM MONTÁŽNÍCH DÍLŮ Leták MARINA AIR se

vzduchovými trubnicemi, panely z moskytiéry, pumpa a bezpečnostní tlakový ventil, baldachýnové tyče, sada zadních tyčí, sada bouřkových tyčí, popruh proti bouři, kotevní žebřík, kovový a plastový kolík, zástěrka a kryt kola, záplata na opravu TPU , přenosná taška.

PŘÍPRAVA/ PŘÍPRAVA

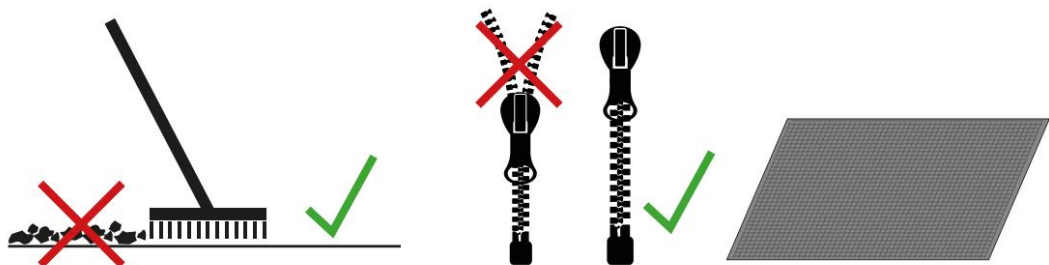

1. Očistěte povrch/
vyčistit podzemí


2. Zavřete zipy/
zavřete zipy dveří

3. Položte podlahovou krytinu jako základ/
rozprostřete podložku

PŘIPOJENÍ/PŘIPOJENÍ VOZIDLA



PRVNÍ KARTÁČOVÁNÍ/PRVNÍ FIXACE

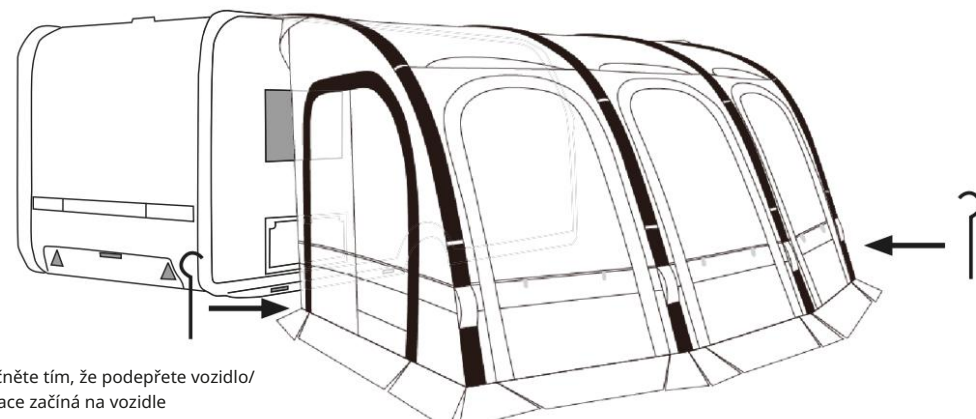

Začněte tím, že podepřete vozidlo/
Fixace začíná na vozidle

INFLATE/AIR IN




Příprava/Příprava:


Připojte vzduchovou hadici suchým zipem
na podlaze/Připojte vzduchovou hadici s
Suchý zip na spodní straně




Bezpečnostní ventil s nafukovací stranou
Připojte čerpadlo/Připojte pojistný ventil
k nafukovací straně čerpadla

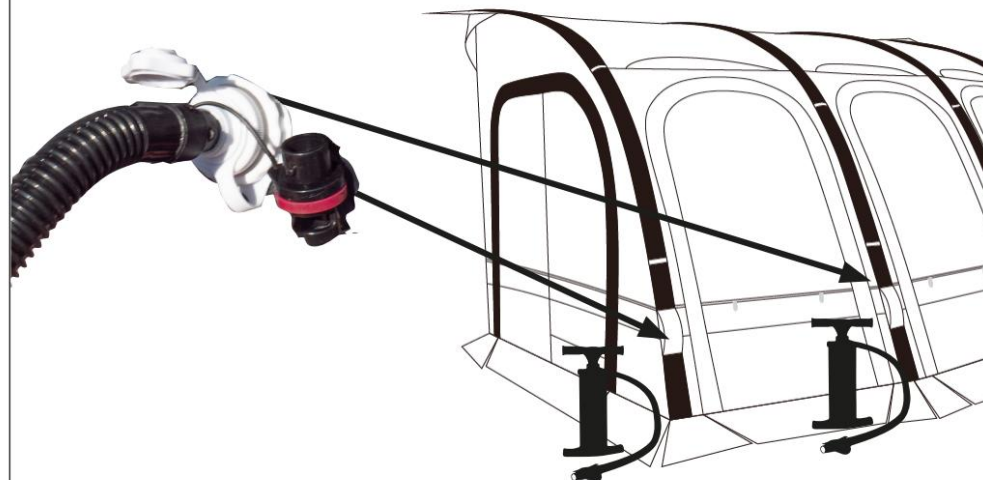


NAPÍNÁNÍ/FIXACE

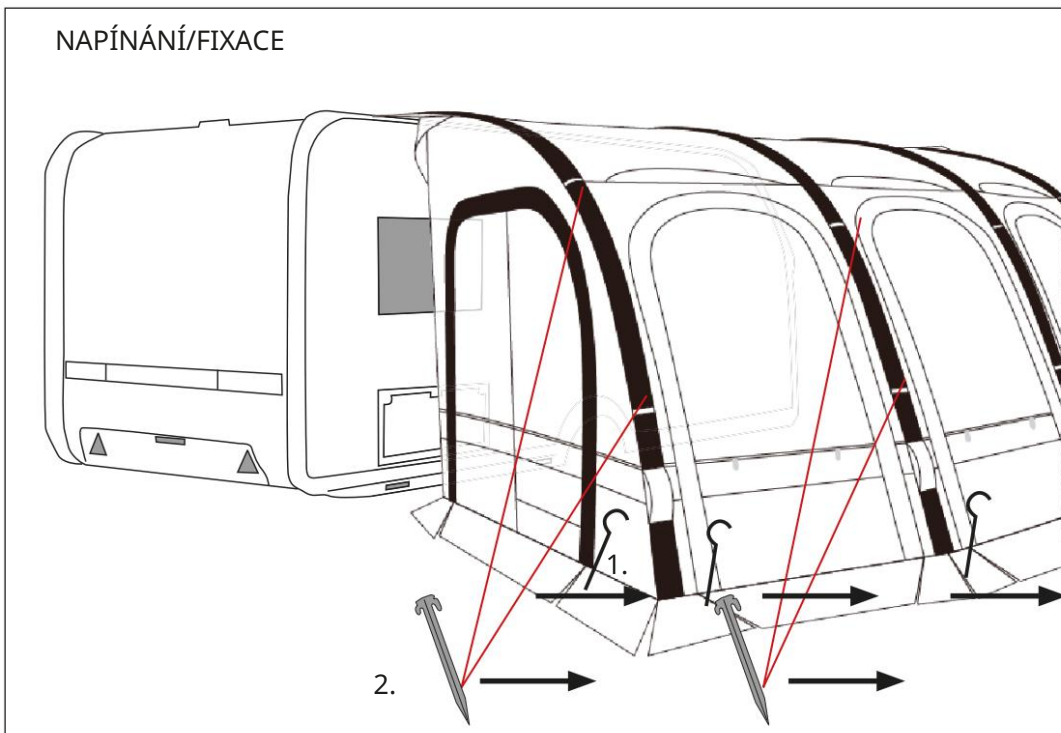


ČELNÍ SKLO/SKÁŘKA

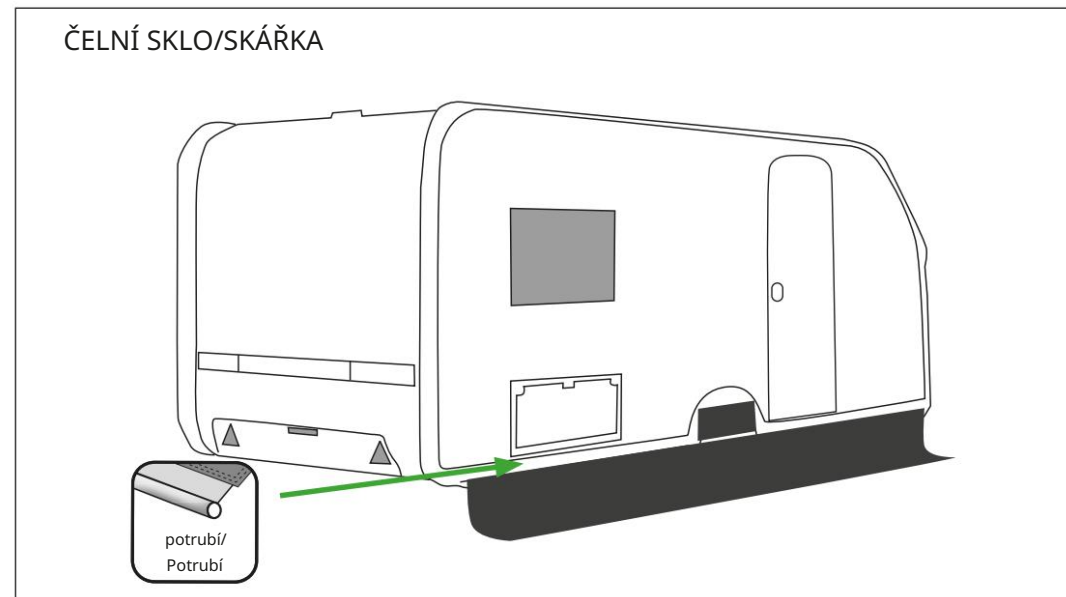


A: TLAKOVÁ LIŠTA — B: BOUŘOVÉ TYČE
A: SLOUPY KANOPY — B: SLOUPY BOUŘE

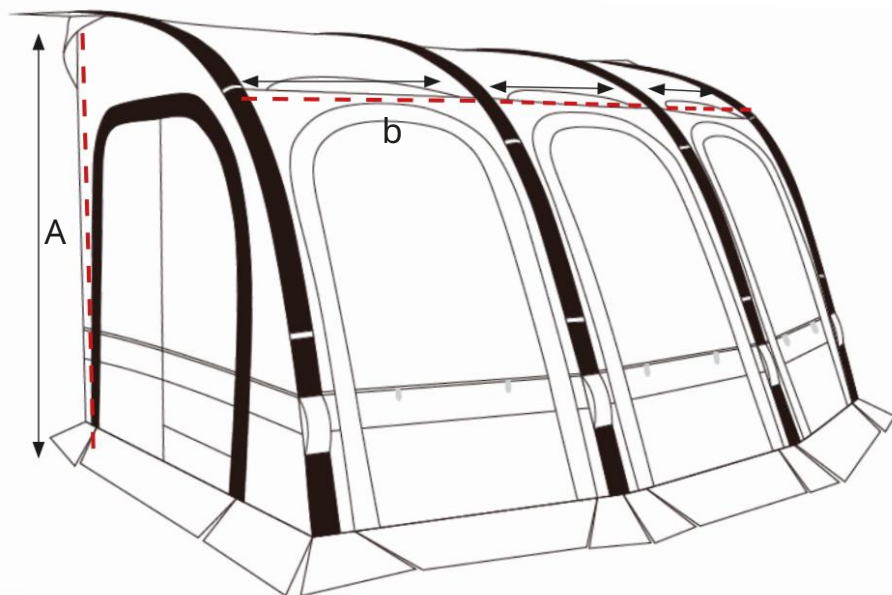

Marina Air 2.9

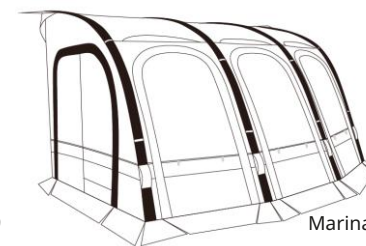

Marina Air 3.9

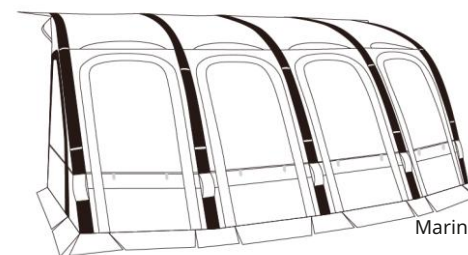

Marina Air 4.9

2

93702_03_04_MarinaAir.indd 2

22.06.21 15:13

Machine Translated by Google

EN

Před nastavením a použitím markýzy si prosím pozorně přečtete návod!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti zdi, střechy nebo závěsů nepoužívejte zařízení na topení, vaření nebo osvětlení. Nikdy nevařte v markýze ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, protože to představuje velké nebezpečí požáru, které může ohrozit váš život. Udržujte děti mimo dosah zařízení, která jsou zapnutá. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními. Neblokujte vstup/výstupy.

Při provozu plynových nebo benzinových zařízení v uzavřených místnostech zajistíte dostatečné větrání, protože spotřebovávají vzdušný kyslík.

Seznamte se s prvky požární bezpečnosti na místě.

Typy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to pozdější balení.

Zvolte rovnou plochu a vyčistěte plochu parkovacího místa od kamenů, větviček a ostrých předmětů. Doporučujeme dodatečnou podlahovou krytinu jako základ pro konstrukci, aby se zabránilo poškození a znečištění.

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem.

Neinstalujte markýzu přímo pod stromy a postavte ji před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme montáž ve 2 osobách.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené.

Nafukujte markýzu pouze na doporučený maximální tlak. Použijte k tomu zobrazení tlaku na čerpadle.

Vzduchové hadice se nesmí nafukovat, když je zip ochranného krytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsné a nejsou uvolněné. V případě potřeby jej utáhněte.

Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu příliš nenafoukli, když ji nastavujete při nízkých teplotách.

V opačném případě se může při zvýšení teploty v hadicích vyvinout vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesají, tlak v hadicích může klesnout a hadice jsou méně stabilní. Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a není důvodem k reklamaci. Vyskytuje se na nejmchladnějším povrchu potažené kůže stanu. Dobré větrání může snížit kondenzaci. Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejít mimo jiné tím, že nebudete do markýzy ukládat mokré oblečení apod. a zajistíte dobré větrání.

Čištění, péče a skladování:
Markýza musí být při demontáži a balení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití doporučujeme otřít všechny kovové tyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Stan smí být čištěn pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky. Markýzu skladujte na suchém místě. Hlavní švy markýzy jsou svařeny, aby se zabránilo zatékání. K opravě použijte těsnění na švy a sprej na hydroizolaci stanu. Insekticidy se nikdy nesmí stříkat do nebo na markýzu, aby se nezhoršily nebo nezničily vlastnosti materiálu.

Tipy:

Jedná se o cestovní stan a nebyl navržen pro dlouhodobé nebo komerční použití. Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem. V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození. Pokud fouká silný vítr, nahraďte dodané stanové kolíky speciálními kolíky proti bouřce. Nevytahujte kolíky ze země pomocí kotevních lan, ale použijte odstraňovač kolíků. Kotevní lana nikdy nenapínejte na maximum, jinak nebude mít markýza vůli přizpůsobit se větru a počasí. UV záření může poškodit plášť stanu, pokud je markýza vystavena přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Povětrnostní vlivy v důsledku nadměrné expozice UV záření nejsou zaručeným případem.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo případné chyby odstranit. Záruka je vyloučena na veškeré škody způsobené nesprávným použitím nebo neodbornou manipulací.

Před nastavením a použitím markýzy si prosím pozorně přečtete návod!!!

Bezpečnostní opatření:

V blízkosti zdi, střechy nebo závěsů nepoužívejte žádná zařízení pro topení, vaření nebo osvětlení. Nikdy uvnitř markýzy nevařte ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte děti mimo dosah zapnutých spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními. Neupravujte průchody/výstupy. Po celou dobu zajistěte větrání, aby nedošlo k udušení. Seznamte se s protipožárními opatřeními v areálu.

Typy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevírání přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití. Vyberte si rovnou plochu a očistěte zem od kamenů, větví a ostrých předmětů. Jako základ hříště doporučujeme další zemní desku, aby se zabránilo mokru, znečištění a poškození.

Roztáhněte

Roztáhněte markýzu tak, aby vstupní body byly v požadovaném směru. Vyhněte se umístění markýzy přímo pod stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebné díly.

Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavili 2 osoby.

Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené.

Nafukujte markýzu pouze na doporučený maximální tlak. K tomu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nafukujte

Nenařukujte vzduchové hadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsné a nejsou uvolněné. V případě potřeby je utáhněte. Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřátí roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při nastavování za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě může být v hadicích vysoký tlak, protože teplota stoupá a hadice se mohou poškodit. Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice budou méně stabilní. Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdé, uvolněte trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejmchladnějším povrchu potažené kůže markýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Čištění

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete předejít mimo jiné tím, že nebudete uvnitř markýzy ukládat mokré oblečení apod. a zajistíte dobré větrání.

Čištění

Čištění, péče a skladování:
Když markýzu sundáte a zabalíte, musí být zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí. Po použití doporučujeme otřít všechny kovové tyče hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Čištění

Markýzu lze čistit pouze speciálními přípravky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky. Markýzu skladujte na suchém místě. Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatékání. K opravě použijte utěsnění švů a hydroizolační sprej na markýzu.

Čištění

Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivnění nebo zničení vlastností materiálu.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalé nebo komerční použití.

Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem.

V případě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození.

V případě silného větru vyměňte dodané stanové kolíky za speciální bouřkové.

Nevytahujte kolíky ze země za kotevní lana, použijte místo toho odstraňovač kolíků.

Nikdy nenapínejte kotevní lana na maximum, jinak markýza nebude mít žádnou vůli, aby se přizpůsobila větru a počasí.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je markýza vystavena přímému slunečnímu záření po dlouhou dobu. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Povětrnostní vlivy v důsledku nadměrného vystavení UV záření nejsou zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo napravit případné nedostatky. Záruka je vyloučena na všechny škody způsobené chybným používáním nebo nesprávnou manipulací.

FR

Před montáží a používáním zařízení věnujte pozornost pokynům !!!

Bezpečnostní opatření

N'utilisez pas d'appareils de chauffage, de cuisine ou d'éclairage près des murs, du toit ou des rideaux sur. Ne kuchyně z jamais à l'intérieur de l'auvent et n'utilisez pas de flamme nue à l'intérieur de l'auvent, cela pourrait entraîner un incendie, endommager l'auvent nebo mettre des vies en nebezpečí. Tenez les children des éloigné Appareils allumés. Respektujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s těmito zařízeními.

N'ajustez pas les pasàze / v'ypady. Zajišťuje ventilaci a trvalost nalévá éviter toute udušení. Seznamte se s les mesures de sécurité incendie dans les locaux.

Roztáhněte

Konzultace / pokyny pro montáž a demontáž:
Pokud jste nechali přepravní tašku, měli byste věnovat pozornost balení vozu. Po použití můžete míček také snadno použít. Choisissez a povrchová rovina a libérez slunce pierres, větví a objetu pointus. Nous vous recommandons d'utiliser un tapis de sol supplémentaire comme base pour l'emplacement afin d'éviter qu'il ne soit mouillé, sali et endommage.

Nafukujte

Étendez l'auvent de manière à ce que l'entrée soit orientée dans la direction souhaitée. Évitez de placer l'auvent directionement sous les arbres et montez-leune fois avant le voyage vám seznámení s produktem a ověřeni, že jsou přítomny všechny potřebné kusy. Viz montážní návod. Nous doporučuje, aby výrobek sestavili 2 osoby. Avant le Assembly, ujišťují vás, že všechny portes de l'auvent sont fermées. Nemůžete čekat, až vám bude doporučen maximální tlak. Použijte toto k ovlivnění indikátoru tlaku čerpadla. Nechodte kolem vzduchových trubic, když fermeture éclair de la housse de protection est ouverte. Avant de gonfler, vérifiez que les valves sont bien serrées et non desserrées. Serrez-les je nutné. Pokud je vzduch dilatovaný, řidič a smlouvá jsou chlazení, takže dveře můžete otevřít během několika minut. Sinon, osoba a avoir une pressure élevée dans les tuyaux lorsque les températures augmentent et les tuyaux peuvent être endommages.

Čištění

Když jsou teploty v noci nízké, tlak v místnostech se snižuje a zůstává stabilní. Lorsque les températures augmentent pendant la journée, air in les tuyaux se dilate à new. Tyto věci se liší od vyšších teplot, uvolňují malé množství vzduchu a znovu aktivují sklad podle doporučeného tlaku.

Kondenzace

Když jsou teploty v noci nízké, tlak v místnostech se snižuje a zůstává stabilní. Lorsque les températures augmentent pendant la journée, air in les tuyaux se dilate à new. Tyto věci se liší od vyšších teplot, uvolňují malé množství vzduchu a znovu aktivují sklad podle doporučeného tlaku.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou toho, že aukce je neúspěšná a nevztahuje se na ni záruka.

Vyrábí se na povrchu plus foíd z peau enduite de l'auvent. Kondenzaci lze omezit na dobré větrání.

Čištění

Je možné, že se kondenzace tvoří uvnitř místnosti. Okno využijete mimo jiné ve skladu oblečení, vlhkosti apod. v interiéru okna a zaručí dobré větrání.

Čištění

Čistý objem, entretien a sklad:
Zařízení je zcela dokončeno poté, co jste jej odstranili a znovu nasadili, protože dome mágové byli vyrobeni v oblasti vlhké. Nous recommandons d'essuyer tous les poteaux métalliques po použití s šifonovým trempé dans a huile sans acide. Aukce je také propojena se speciálními produkty. V obchodě ve stroji s lavorem nezůstane nic a žádné faites pas nettoyer à sec. Skladujte v obchodě během sekundy.

Les coutures principales de l'auvent sont soudées pour éviter les fuites. Pro opravu použijte produkt d'étanchéité pro coutures a sprej imperméabilisant pro auvents. Insekticidy se nesmí rozměšňovat na prášek nebo na povrchu, aby se ovlivnily nebo zničily vlastnosti materiálu.

Poznámky:

Cestovní stan není k dispozici pro trvalé nebo komerční použití. Évitez toute charge de neige. V případě teploty nebo sněhu obdržíte pokyny k demontáži zařízení, aby nedošlo k poškození.

Čištění

En cas de vent fort, nahradit les piquets de tente fournis par des piquets spéciaux pour tempête. Ne pneumatika pas les piquets du sol par les cordes d'ancrage, utilisez plutôt un arrache-pi-quets. Existuje tendence udržovat kabely klimatizace na maximum, bez vzduchu v auře pas de mou pour s'adapter au vent et aux météorologiques.

UV paprsky mohou být použity k poškození pokožky obchodu při dlouhodobém vystavení přímému slunečnímu záření. Může upravit barvu a stabilitu materiálu.

Změna v důsledku nadměrného vystavení UV záření není problém se zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců. Reimo se réserve silu usměrňovače d'éventuels défauts. Záruka je vyloučena na veškeré škody způsobené vadným používáním nebo nesprávnou manipulací.

TO ||||Před montáží a použitím tello si přečtete pokyny!!!

Medidas de seguridad:

Žádné použití zařízení pro vaření, kuchyň nebo osvětlení stěn, stropu nebo závěsů. Žádná kuchyně nyní v tello ni utilice una lama abierta dentro del mismo, ya que podría provocar an incendio, dañar el tello nebo poner en peligro la vida de las personas.Mantenga a los niños alejados de los aparatos encendidos. Siga las normas de seguridad para el manejo de estos aparatos.

Žádné nastavování pasos/salidas. Vždy zajistíte ventilaci, abyste zabránili asfixii. Seznamte se s las precauciones de seguridad contra incendios en las instalaci.

Consejos / pokyny pro montáž a demontáž: Když sejmete přepravní tašku, můžete si sdílenou položku převzít. Usnadňuje to emba-laje después de su uso. Elija má povrchní plán a osvobozuje kameny, rámy a nápadné předměty. Recomendamos colocar una lámina de suelo adicional como base para el terreno de game para evitar que se moje, ensucie y dañe.

Extienda el tello de form que la entry apunte en la dirección deseada. Antes de inflar el tello directamente bajo los árboles y montelo una una vez del viaje para seznámení s el producto y comprobar que todas las piezas necesarias están presentes. Přečtete si pokyny k instalaci. Doporučuje, aby lidé měli produkt. Antes de montarlo, asegúrese de que todas las puertas del tello están cerradas. V tomto případě se doporučuje maximální tlak. Užitečné pro indikátor tlaku bomby.

No infle the tubes de aire cuando the cremallera de la cubierta protectora esté abierta. Antes de inflar el tello, compruebe que las válvulas están bien apretadas y no están sueltas. Apriételas si es necesario.

Protože vzduch expanduje, protože je horký a je opačný než vzduch, nedochází k žádné inflaci, která by způsobovala teplé a studené počasí s vysokými teplotami. Na rozdíl od toho máte na manguery v médiu vysoký tlak, který snižuje teploty a manguery mohou být dañarse.

Quando las temperaturas bayan durante noc, tlak na mangueras puede bajar y serán menos stáje. Jak teploty pokračují po celý den, vzduch z manguer se rozšiřuje.

Manguery jsou nastaveny při vysokých teplotách, uvolňují nízký tlak vzduchu a vysokou míru nafouknutí a doporučený tlak.

Kondenzace: Dohoda neznamená, že tello tenga fugas a nevztahuje se na ni záruka. Vyrábí superficie más fría de la piel del tello recubierta. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Je možné, že tvoří kontakt ve vnitřku tello. Puede evitarlo, mimo jiné co-sas, no guardando ropa mojada atd. dentro del tello y proporcionando una dobré větrání.

Limpieza, cuidado y almacenamiento: Příběh byl zcela dokončen poté, co byl odstraněn a přestavěn, ale opak byl pravdou pro produkci dat humedad. Recomendamos limpiar all the posts metals después de suo con un paño humedecido en aceite sin ácido. Tello lze čistit pouze speciálními přípravky. Nikdo neopustil tello v lavadora ani neopustil tintorería. Chraňte příběh v druhém světě. Kosturas principales del tello estánñí vojáci contra las fugas. Pro opravy použijte sellador de costuras a sprej impermeabilizante na tellos. Nunca se deben rociar insectici-das dentro nebo sobre el tello para evitar que afecten o zničit les propiedades del material.

Poznámky:

Toto je výlet a není určen pro trvalé nebo komerční použití. Evite cualquier carga de nieve. V případě mučení v Nevadě budete muset odstranit vyčíšené, abyste zachránili daños. V případě viento fuerte, sustituya las piquetas de la tienda suminis-tradas por unas especiales para tormentas. Žádné extra las estacas del suelo por los cables, utilice un extractor de estacas.

Žádný tensor nyní kabely na maximum nebo tello no tendrá holgura para adaptarse al viento ya las meteorologických podmínek.

UV paprsky lze také použít k vystavení slunečního světla přímo slunci po dlouhou dobu. Lze jím změnit barvu a stálost materiálu. Vadné vadné vystavení UV záření nepředstavuje problém se zárukou.

Záruka: Záruční doba je 36 měsíců. Společnost Reimo se vyhrazuje derecho de rectificar případné vady. Záruka vylučuje veškeré škody způsobené závadou nebo neúmyslnou manipulací.

TO Pokud dáváte přednost, mějte na paměti, že zařízení jsou určena k sestavení a použití k jedinému účelu!!!

Narušení bezpečnosti: Nepoužívejte vybavení z riscaldamento, bavlny nebo osvětlení ze všech stran, od spodu po všechny konce. Non-cucinare mai all'interno della tenda e non usare fiamme libere all'interno della tenda, this potrebbe provoke un incendio, the neppure the tenda or metere in pericolo delle vite umane.Thenere i bambini lontani dagli apparecchi accesi. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s těmito zařízeními.

Neregulujte průchod/uscite. Assicurare la ventilazione for tutto il tempo per evitare il soffo-cemento. Seznamte se s opatřeními k zajištění bezpečnosti proti kadidlu v místních oblastech.

Consigli / pokyny pro pondělí a smontaggio: Jakkmile dostanete transportní tašku, měli byste věnovat pozornost všemu, co podrážka bývá. Questo vi faciliterà l'imbalsaggio dopo l'uso. Vezměte si povrchní piano a osvobodte terreno od kamene, rami a oggetti appuntiti. Consigliamo a telo aggiuntivo na il terreno přijít základ na la piazzola pro evitare di bagnare, sport a sport. Stendere la tenda da sole in modo che il diretto sia rivolto nella direzione desiderata. Evitare di posizionare la tenda da sole direttamente contro gli alberi e montarla una volta prima del viaggio per familiarizzare con il prodotto e controllare che siano presenti tutte le parti necessarie. Dodržujte pokyny z pondělí. Raccomandiamo che il prodotto sia montato da 2 persone. Prima di montare, assicurarsi che porte della tenda siano chiuse. Gonfiare la tenda da sole solo alla pressuree massima consigliata. Použijte jemnou indikaci tlaku čerpadla.

Nenasazujte vzduchové trubice, když je otevřená ochranná část těla. Prima di gonfia-re, controllare che le valvole siano stretche a non allentate. Stringerle je nutný. Pokud je vzduch expandovaný, když je riscalda a je opačný, když je raffredda, dávejte pozor a non gonfiare troppo la tenda, když je monta teplota čerstvá. V tomto případě s nárůstem teploty mají trubky vyšší tlak a trubky se zahřívají.

Když teplota v noci klesne, tlak v trubicích se sníží a teplota je méně stabilní. Když teplota zůstane konstantní po celý den, vzduch ve vanách je nyní prodloužený. Pokud jsou trubky tak nízko během všech starých teplot, budou se uvolňovat do vzduchu a budou mít nadále novou tendenci k tlaku.

kondenzace: Tento stav není známkou perdita della tenda a nevztahuje se na něj záruka. Toto ověření je povrchní, pokud jde o rivestimento della tenda. Vzduch proudí lépe s dobrým větráním.

Je možné vytvořit tlak všech vnitřních částí podešve. Pokud tomu zabráníte, měli byste také využít doplňkové informace o zavazadlech atd. All'interno della tenda e zaručuje dobrou ventilaci.

Pulizia, léčba a ochrana: Tendence podešve je zcela asciutta, když je to smonta a impacchetta, jinak je možné situaci ověřit. Výsledkem je, že prášek je vyroben ze světlého kovu a používá se na pávní, aniž by byl olej kyselý.

Tendence podešve je používat samostatně se speciálními produkty. Nemýjte si ruce s podrážkou při praní ani ji nemyjte secco.

Konzervujte tenda da sole v luogo asciuttu. Hlavní cucitura chodidla bývá vyvážená proti perditu. K roztržení použijte cedulku na kutikulu a sprej, který je pro podrážku nepropustný. Gli insetticidi non devono mai essere spruzzati nella or sulla tenda da sole per evitare di alterare or distrogere the proprietà del materiale.

Suchí zmrak:

Questa è una tenda da viaggio e non è progettata per un uso permanente or commerciale. Evitare qualsiasi carico di neve. V případě Tempesta nebo nevicata si consiglia di smontare la tenda per evitare Danni. V případě ventilu forte umistují obrázky trendu do dotazione se speciálními obrázky pro Tempestu. Pokud nenecháte obrázky na zemi se šňůrou Ancoraggio, můžete je použít na obrázcích. Don't tendere mai al massimo the corde di ancoraggio, altrimenti la tenda non avrà alcun gioco for adattarsi al vento e all'imtemperie. I raggi UV possono theneggiare the rivesti-mento della tenda se questa è esposta alla luce diretta del sole na dlouhé periodo di tempo. Questo změnit barvu a stabilitlu materiálů. Invecchiamento dovuto all'accessiva esposizione a raggi UV není žádný problém.

Záruka: Záruční doba je 36 měsíců. Reimo si v případě potřeby vyhradte směr koreggeru. Záruka je esclusa per tutti a pak causati da unuso errato nebo da una nevhodná manipulace.

FI Lue ohjeet huolellisesti call markiisin asentamista yes käyttöä!!!

Turvatoimenpiteet: Älä käytä lämmitys-, ruoanlaitto- tai valaistuslaitteita sein, katon tai verhojen läheisyydessä. Älä koskaan valmista ruokaa markiisin sisällä tai käytä avotulta markiisin sisällä, tämä voi johtaa tulipaloon, vahingoittaa markiisia tai vaarantaa himishenkiä. Pidae lapset poissa päällä olevien laitteiden läheisyydestä. Noudata näiden laitteiden käsittelyä koskevia turvallisuusään-töjä. Älä sääää kulkuväyliä/

uloskäyntejä. Varmista tuuletus koko ajan tukehtumisen välttämiseksi. Tutustu tilojen paloturvallisuuteen liittyviin varotoimiin.

Vinkkejä / ohjeita kokoonpanoa & purkamista varten: Kun avaat kantolaukun, kiinnitä huomiota markiisin pakkaukseen. Tämä helpottaa pakkaamista käytön jälkeen. Valitse tasainen alusta yes vapauta maa kivistä, oksista yes terävistä esineistä. Suosittelemme ylimääräistä maaverkkoa kentän alustaksi märkyiden, likaantumisen ano vaurioi-tumisen estämiseksi.

Levitä markiisi niin, että sisäänkäynti osoittaa haluttuun suuntaan. Vältä markiisin sijoittamista suoraan puiden all yes pystytä se kerran call matkaa, jotta voit tutustua tuotteeseen yes tarkistaa, että kaikki tarvittavat osat ovat mukana. Noudata kokoamisohjeita. Suosittelemme, että 2 henkilöä kokoa tuotteen. Varmista nazývá pystytystä, että markiisin kaikki ovet ovat kiinni. Puhalla markiisi marná suositeltuun enimmäispaineeseen. Käytä tähän tarkoitukseen pumpun paineilmainsinta.

Älä puhalla ilmaputkia, kun suojapeitteen vetoketju na auki. Tarkista nazývá puhallusta, että venttiilit ovat tiiviit eivätkä löysät. Kiristä ne tarvittaessa. Koska ilma laajenee lämmetessään ja supistuu jäähtyessään, varo täyttämästä markiisia liikaa, kun asennat sitä viileässä lämöttilassa. Muussa tapauksessa letkuihin voi lämpötilan noustessa muodostua korkea paine ja letkut voivat vaurioitua. Kun lämpötilat laskevat yön aikana, letkujen paine voi laskea ja letkut eivät ole yhtä vakaita. Kun lämpötila nousee päivällä, letkuissa oleva ilma laajenee jälleen. Jos letkut ovat liian ovia korkeissa lämötiloissa, päästä hieman ilmaa ja täytä markiisi uudel-leen suositeltuun paineeseen.

Kondenzace: Kondenzace je dobrý nápad, stojí to za to, stojí to za to. Sitä esiintyy päällystetyn markiisin close kylmimmällä pinnalla. Kondenzace voidaan vähentää hyvällä ilmanvaihdolla.

Condensivemenne muodostuminen markiisin sisälle on mahdollista. Voit estää tämän muun muassa seuraavilla tavoilla muun muun muassa välttämällä märkien vaatteiden tms. säilyttämistä markiisin sisällä ano huolehtimalla hyvästä ilmanvaihdosta.

Puhdistus, hoito ja varastointi: Markiisiin on Oltava täysin kuiva, kun se puretaan ja pakataan, sillä muutoin voi syntyä kosteus-vaurioita. Suosittelemme, että kaikki metallitangot pyyhitään käytön jälkeen hapottomaan öljyyn kastetulla liinalla. Markiisiin saa puhdistaa marná erikoistuotteilla. Älä koskaan pese markiisia pesukoneessa tai kemiallisessa pesussa. Säilytä markiisi kuivassa paikassa. Markiisiin pääsaumata on hitsattu vuotoja vastaan. Käytä korjaamiseen saumatiivistettä ja markii-sin vedenpitävyyssuihketta. Hyönteismyrkkyjä ei saa koskaan ruiskuttaa markiisiin tai markiisin päälle, jotta ne eivät vaikuttaisi materiaalin ominaisuuksiin tai tuhoaisi niitä.

Huomautuksia: Tämä on matkatelto, eikä sitä ole suunniteltu pysyvään tai kaupalliseen käyttöön. Vältä lumikuormaa.

Myrskyn tai lumisateen sattuessa suosittelemme markiisin purkamista vaurioiden välttämiseksi. Kovan tuulen sattuessa vaihda mukana toimitetut teltan tapit erityisiin myrskytappeluihin. Älä vedä tappeja irti maasta kiinnityksöisien avulla, käytä sen sijaan tapin irrotinta. Älä koskaan kiristä köysiä maksimikireydelle, sillä muuten markiisi ei voi mukautua tuulen ano saan mukaan.

UV-säteet voivat vahingoittaa markiisin pintakerrosta, jos markiisi on pitkään suorassa auring-onvalossa. Tämä voi muuttaa väriä yes materiaalin vakautta. Liiallisesta UV-altistuksesta johtuva säään aiheuttama vaurioituminen ei ole takuuongelma.

takuu: Takuuaika na 36 kuukautta. Reimo pidättää oikeuden korjata mahdolliset puutteet. Takuu ei koske kaikkia vaurioita, jotka johtuvat virheellisestä käytöstä tai vääränlaisesta käsittelystä.