



MAURITIUS 460, 510 & 560 RE-TENT 900576/900577/900578

Vrchlí k & Sun Sail | Vrchlí k & Sunsail

ROZSAH DODÁVKY:

Markýza, tyče, kotevní lana, kolíky, pytel

SEZNAM MONTÁŽNÍCH DÍLŮ:

Sluneční plachta, erekční tyče, kotevní lana, kolíky, taška




SLUNEČNÍ PLACHTA SE MUSÍ ČISTIT POUZE SPECIÁLNÍ MI ČISTIČE!

MARKÝZU JE MOŽNÉ ČISTIT POUZE SPECIÁLNÍ MI ČISTIČE!

PŘÍ PRAVA/PŘÍ PRAVA




1. Očistěte povrch/
vyčistěte podzemí



2. Položte podlahovou krytinu
jako základ/
rozprostřete podložku


ZAČNĚTE LÁMÁNÍ NA VOZIDLE / FIXACÍ ZAČNĚTE U VOZIDLA

C Připojení k vozidlu pomocí přísavek a smyček nebo dvojitěho potrubního profilu


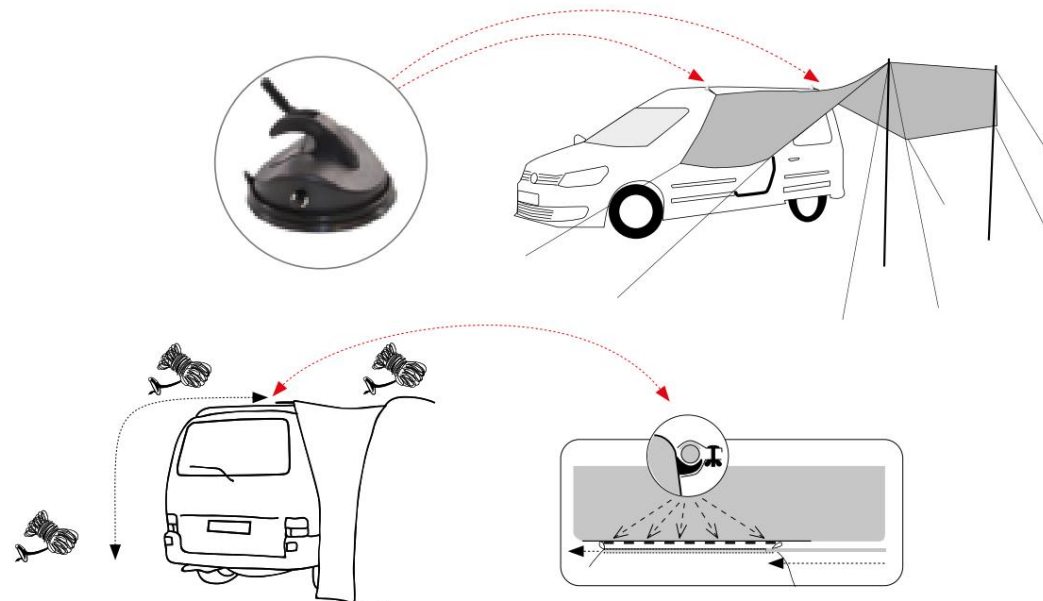


d Vložte tyče do ok a upevněte je k zemi kotevními lany a kolíky / Vložte tyče do ok a upevněte je k zemi kotevními lany a kolíky.



Připevněte další kotevní šňůry do oček, napněte sluneční plachtu podle potřeby a připevněte ji k zemi kolíky/
Připevněte další kotevní lana do ok, napněte sluneční plachtu podle potřeby a připevněte ji k zemi kolíky.

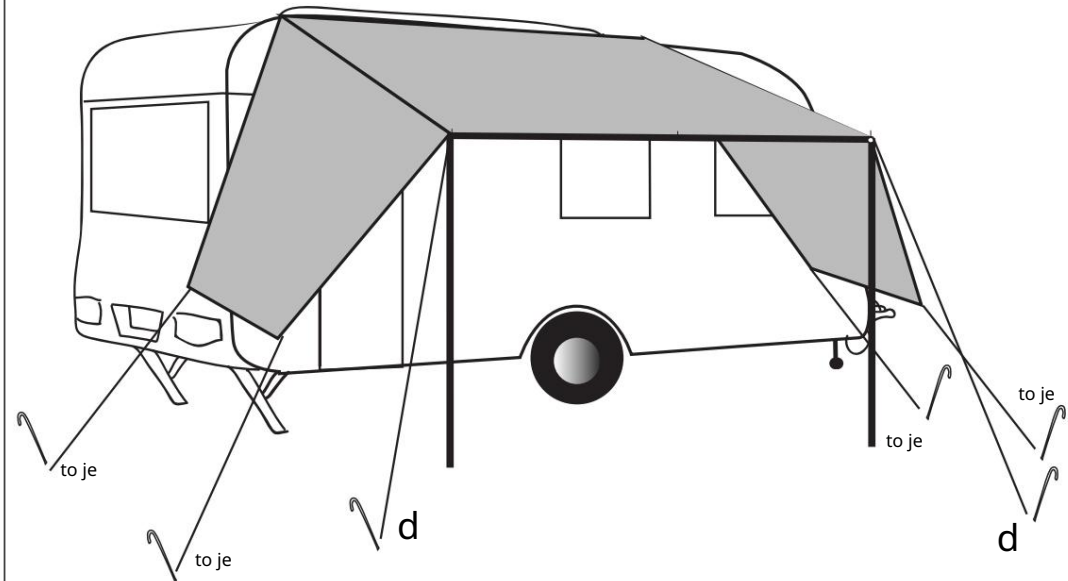



Mauricius 460 (900576)

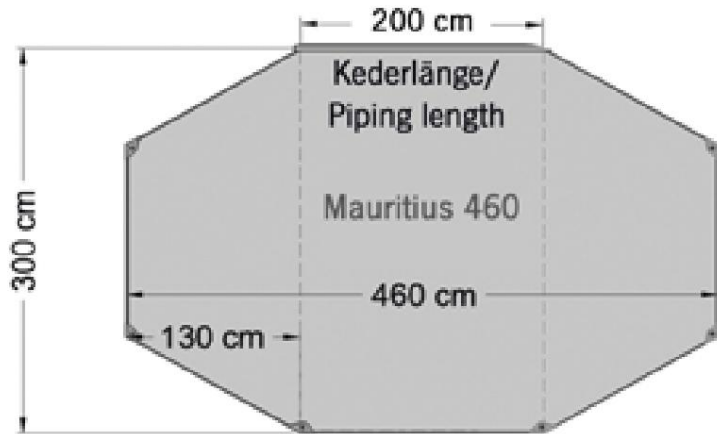

Mauricius 510 (900577)

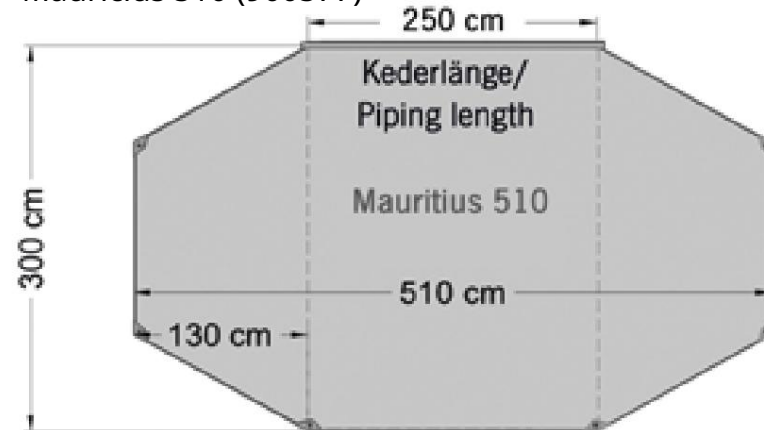

Mauricius 560 (900578)

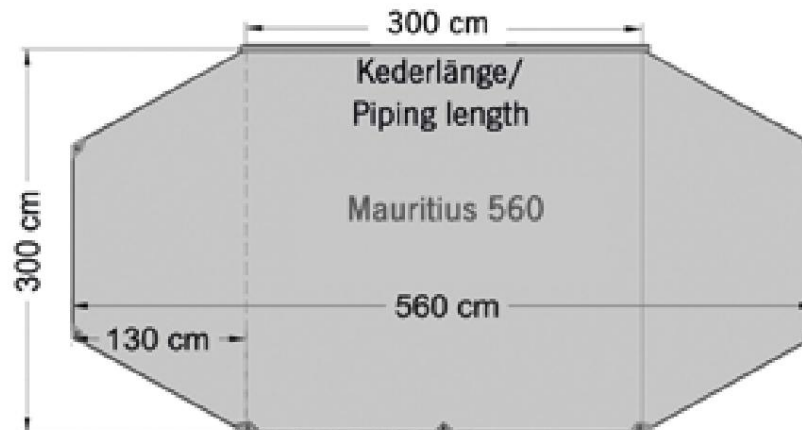

Machine Před montáží a použití vání m markýzy si prosí m pozorně přečtět te návod!!!

Bezpečnostní opatření :
V bíl zkosti stě n, stropů nebo závě sů nepouží vejte žádnétopné kuchyřskénebo osvě tlovací zaří zení . Nikdy uvnitř markýzy nevařte a nepouží vejte v ní otevřený oheň, mohlo by dojí t k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života osob
Udržujte dě ti mimo dosah zapaléných spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s tě mito zaří zení mi.

Nenastavujte schody/výstupy
Vždy zajistě te vě trání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s protipožární mi opatření mi v objektu.

Tipy/návod na montáž a demontáž:
Při oteví rání přepravní tašky vě nujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití . Zvolte rovnou plochu a zbavte podlahu kamenů, vě tví a ostrých předmě tů. Doporuč ujeme umí stit další list země jako základ pro hřiště , aby se zabránilo navlhnutí , znečiště ní a poškození .

Vysuňte markýzu tak, aby vstup smě řoval požadovaný m smě rem. Vyhñě te se umí stě ní markýzy při mo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédí ly. Postupujte podle montážní ho návodu. Doporuč uje se, aby výrobek sestavili dvě osoby. Před instalací se ujistě te, že jsou všechny dveře markýzy zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. Použijte k tomu manometr čerpadla.

Nenafukujte vzduchovéhadičky, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutí m markýzy zkontrolujte, zda jsou ventily utažená nejsou uvolně né V při padě potřeby je utáhně te. Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřátí roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při nastavování za ní zkých teplot nepřefoukli. V opačném při padě může být v hadicíc h vysoký tlak, protože teplota stoupá a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicíc h může klesnout a hadice budou méně stabilní . Jakmile teploty bě hem dne stoupnou, vzduch v hadicíc h se opě t roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách při liš tvrdě uvolně te trochu vzduchu a znovu nafoukně te markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:
Kondenzace není známkou netě snosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladně jší m povrchu potaženékůže markýzy. Kondenzaci lze sní žit dobrým vě trání m.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu se můžete vyhnout mimo jinétí m, že nebudete skladovat mokréoblečení atp. uvnitř markýzy a zajišťují cí dobrévě trání .

Čiště ní , pře a skladování :
Při demontáží a vyzvednutí musí být markýza zcela suchá, jinak může dojí t k poškození vlhkostí . Všechny kovovésloupky doporuč ujeme po použití očistit hadří kem navlhčeným v oleji bez obsahu kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciální mi při pravky. Markýzu nikdy neperte v prač ce ani ji nedávejte do čistiř ny.

Markýzu skladujte na suchém mí stě . Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatčkání . K jejich opravě použijte tmel na utě sně ní švu a hydroizolační sprej na markýzy. Insekticidy by se nikdy nemě ly stří kat dovnitř nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivně ní nebo zničení vlastností materiálu.

stupně :
Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití . Vyhñě te se jakěnukoli zatí žení sně hem. V při padě bouřky nebo sně žení se doporuč uje markýzu demontovat, aby nedošlo k její mu poškození . V při padě silñho vě tru vymě ňte dodanéstanovékolí ky za speciální do bouřky. Netahejte kůly ze země za dráty, použijte vyťahovač kůlů.

Nikdy nenapí nejte lanka na maximum, jinak markýza nebude mí t vůli, aby se přizpůsobila vě tru a pově trnostní m podmí nkám.

UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena při měnu sluneč ní mu záření . To může změ nit barvu a stabilitu materiálu. Zhoršení v důsledku nadmě rñho vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:
Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstraně ní závad. Záruka je vylouč ena na veškerěškody způsobenéchybným použí vání m nebo nesprávnou manipulací .

TO Před montáží a použití vání m markýzy si prosí m pozorně přečtět te návod!!!

Bezpečnostní opatření :
V bíl zkosti stě n, střechy nebo závě sů nepouží vejte topná, kuchyřská nebo osvě tlovací zaří zení . Nikdy nevařte uvnitř stanu a nepouží vejte otevřený oheň uvnitř stanu, mohlo by dojí t k požáru, poškození stanu nebo ohrožení lidských životů.Dě ti držte mimo dosah zapaléných spotřebičů. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s tě mito zaří zení mi.

Neupravujte průchody/výstupy
Vždy zajistě te vě trání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s protipožární mi opatření mi v areálu.

Rady/návody pro montáž a demontáž:
Při oteví rání přepravní ho vaku vě nujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití . Vyberte si rovnou plochu a vyčistě te zem od kamenů, vě tví a ostrých předmě tů. Doporuč ujeme dodatečnou podkladovou desku jako základ hřiště , aby nedošlo k namočení , znečiště ní a poškození .

Roztáhně te markýzu tak, aby vchod smě řoval požadovaný m smě rem. Vyhñě te se umí stě ní markýzy při mo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédí ly. Postupujte podle montážní ho návodu. Doporuč ujeme, aby výrobek sestavovaly 2 osoby. Před postavení m se ujistě te, že jsou všechny dveře stanu zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nenafukujte vzduchovéhadice, když je zip na ochranném krytu otevřený. Před nafouknutí m zkontrolujte, zda jsou ventily tě snéa nejsou uvolně né V při padě potřeby je utáhně te. Protože se vzduch při zahř ívání roztahuje a při ochlazení smršťuje, dejte pozor, abyste stan při stavě ní v chladný ch teplotách nepřefoukli. V opačném při padě může být při zvyšování teplot v potrubí vysoký tlak a potrubí se může poškodit.

Při poklesu teplot v noci se může sní žit tlak v potrubí a potrubí bude méně stabilní . Jak teploty bě hem dne stoupají , vzduch v potrubí se opě t rozpí ná. Pokud jsou trubky při vysokých teplotách při liš tvrdě uvolně te trochu vzduchu a znovu nafoukně te stan na doporučený tlak.

Kondenzace:
Kondenzace není známkou úniku stanu a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladně jší m povrchu obložení stanu. Kondenzaci lze sní žit dobrým vě trání m.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Dá se tomu předejí t mimo jinétí m, že se vyvarujete skladování mokřého oblečení atp. uvnitř stanu a zajišťují cí dobrévě trání .

Čiště ní , pře a skladování :
Při demontáží a balení musí být markýza zcela suchá, jinak může dojí t k poškození vlhkostí . Po použití doporuč ujeme očistit všechny kovovětýč e hadří kem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciální mi při pravky. Markýzu nikdy neperte v prač ce ani ji nenechávejte čistit chemicky.

Markýzu skladujte na suchém mí stě . Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatčkání . K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzy. Insekticidy by se nikdy nemě ly stří kat do nebo na markýzu, aby nedošlo ke změ ně nebo zničení vlastností materiálu.

Poznámka:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití . Vyhñě te se jakěnukoli zatí žení sně hem. V při padě bouřky nebo sně hu doporuč ujeme stan rozebrat, aby nedošlo k poškození . V při padě silñho vě tru vymě ňte dodanéstanovékolí ky za speciální bouřkové Nevytahujte kolí ky ze země pomocí kotevní ch lan, ale použijte vyťahovač kolí ků. Kotevní lana nikdy co nejví ce neutahujte, jinak nebude mí t stan žádnou vůli přizpůsobit se vě tru a poč así . UV záření může poškodit obložení markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena při měnu sluneč ní mu záření .

To může změ nit barvu a stabilitu materiálu. Stárnutí v důsledku nadmě rñho vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:
Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstraně ní závad. Záruka je vylouč ena na veškerěškody způsobenénesprávným použití m nebo nesprávnou manipulací .

BÝT Před montáží a použití vání m markýzy si pozorně přečtět te návod!!!

Bezpečnostní opatření :
V bíl zkosti stě n, stropů nebo závě sů nepouží vejte topná, kuchyřská nebo osvě tlovací zaří zení . Nikdy nevařte jí dlo uvnitř markýzy ani nepouží vejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojí t k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte dě ti mimo dosah zaří zení , která jsou zapnutá. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s tě mito zaří zení mi. Nenastavujte průchody/

výstupy.
Vždy zajistě te vě trání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s opatření mi souvisejí cí mi s požární bezpečností areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:
Při oteví rání kfuru vě nujte pozornost obalu markýzy. To usnadňuje balení po použití . Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, vě tví a ostrých předmě tů. Jako základ hřiště doporuč ujeme další zemní sí ť, aby se zabránilo vlhkosti, neč ístotám a poškození .

Roztáhně te markýzu tak, aby vstup smě řoval požadovaný m smě rem. Vyhñě te se umí stě ní markýzy při mo pod stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se mohli s výrobkem seznámit a zkontrolovat, zda obsahuje všechny potřebnédí ly. Postupujte podle montážní ho návodu. Doporuč ujeme, aby výrobek sestavili 2 osoby. Před instalací se ujistě te, že jsou všechny dveře markýzy zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomuto úč elu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nefoukejte vzduchovéhadičky, když je zip krytu otevřený. Před foukání m zkontrolujte, zda jsou ventily tě snéa nejsou uvolně né V při padě potřeby je utáhně te. Vzhledem k tomu, že se vzduch při zahř ívání roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při instalaci v chladný ch teplotách nepřefoukli. V opačném při padě se při zvýšení teploty může v hadicíc h vytvořit vysoký tlak a hadice se mohou poškodit. Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicíc h může klesnout a hadice nebudou tak stabilní . Když teplota bě hem dne stoupne, vzduch v hadicíc h se opě t roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách při liš tvrdě uvolně te trochu vzduchu a naplňte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:
Kondenzace není známkou netě snosti markýzy a nevztahuje se na ni záruka. Vyskytuje se na nejchladně jší m povrchu potaženékůže markýzy. Kondenzaci lze sní žit dobrým vě trání m.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit následují cí mi způsoby, napří klad tí m, že nebudete skladovat mokréoblečení atd. uvnitř markýzy a zajistí te dobrévě trání .

Čiště ní , pře a skladování :
Markýza musí být po vybalení a zabalení zcela suchá, jinak může dojí t k poškození vlhkostí . Doporuč ujeme všechny kovovětýč e po použití otří t hadří kem namočeným v oleji bez kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciální mi při pravky. Markýzu nikdy neperte v prač ce nebo čistiř rně . Markýzu skladujte na suchém mí stě .

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatčkání . K opravě použijte tě sně ní na švy a hydroizolač ní sprej marki-s. Insekticidy se nikdy nesmí stří kat na markýzu nebo na horní stranu markýzy, aby neovlivnily vlastnosti materiálu nebo je nezničily.

Poznámky:
Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití . Vyhñě te se zatí žení sně hem.

V při padě bouřky nebo sně žení doporuč ujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k její mu poškození . V při padě silñho vě tru vymě ňte dodanéstanovékolí ky za speciální bouřkové Nevytahujte kolí ky ze země kotevní mi lany, použijte mí sto nich stahovák kolí ků. Nikdy neutahujte lana na maximální napě tí , jinak se markýza nemůže přizpůsobit vě tru a v závislosti na poč así .

UV paprsky mohou poškodit povrchovou vrstvu markýzy, pokud je markýza dlouhodobě na při mēm slunci. To může změ nit barvu a stabilitu materiálu. Poškození pově trnostní mi vlivy v důsledku nadmě rñho vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:
Záruční doba je 36 mě sí ců. Společnost Reimo si vyhrazuje právo na opravu při padných nedostatků. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená nesprávným použí vání m nebo nesprávnou manipulací .