

PLAYA AIR 300+400 | 906887+906888


Sonnendach | Střešní okno

ROZSAH DODÁVKY

Markýza se vzduchovou hadicí, vzduchovčč erpadlo, 2 boční stěny, výztuha, kolíky, Guy lana, balící taška

SEZNAM MONTÁŽNÍ CH DÍ LŮ

Pláště stanu s hadicí, vzduchová pumpa, 2 boční stěny, kotevní lana, kolíky, kotevní lana, taška na přenášení

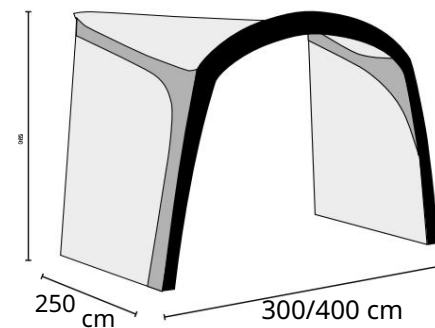


STAN A OKNA MUSÍ BÝT OŠETŘENA POUZE SPECIÁLNÍ MI ČISTIČE!

ČIŠTĚNÍ STANU A OKEN POUZE SPECIÁLNÍ M ČISTIČEM!


PŘÍ PRAVA/PŘÍ PRAVA



1. Očistěte povrch
Vyčistěte podzemí



2. Zavřete zipy
Zavřete zipy dveří



3. Položte podložku jako základ Rozložte podložku

PŘIPOJENÍ /PŘIPOJENÍ VOZIDLA

Upevně ní k vozidlu: •Dvojitě potrubí Ø5+7mm •Vodí cí smyčky

Připojení k vozidlu: •Profil potrubí Ø5+7 mm •Smyčky




ZAČNĚTE LÁMÁNÍ M NA VOZIDLE / FIXACÍ ZAČNĚTE U VOZIDLA

INFLATE (7 PSI) / AIR IN (7 PSI)


Připojte hadici k nafukovací straně čerpadla a potěhadici nafoukně te (ventil uvnitř)

Připojte hadici k nafukovací straně čerpadla, potěvzduchovou trubici čerpadla (ventil uvnitř)

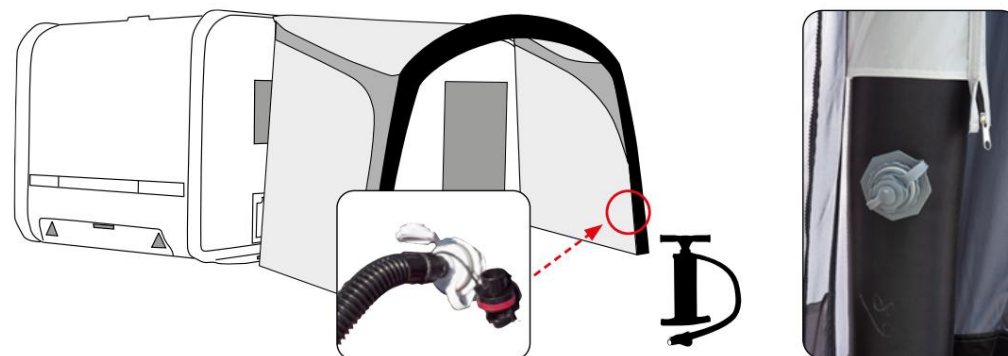


Upevně ní stanu k zemi kolíky / Připevně ní stanu k zemi kolíky

Upevně ní kotevní ch lan / upevně ní kotevní ch lan

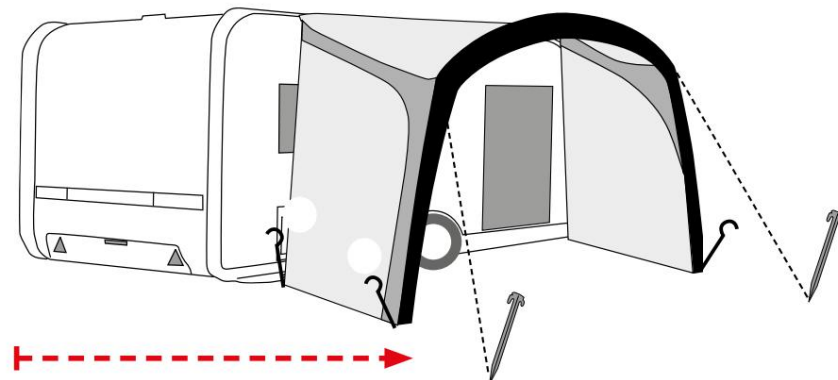


Upevně te kotví cí lana ke stanu pomocí spon

Připevně te k zemi kolí ky / Připevně te k zemi kolí ky

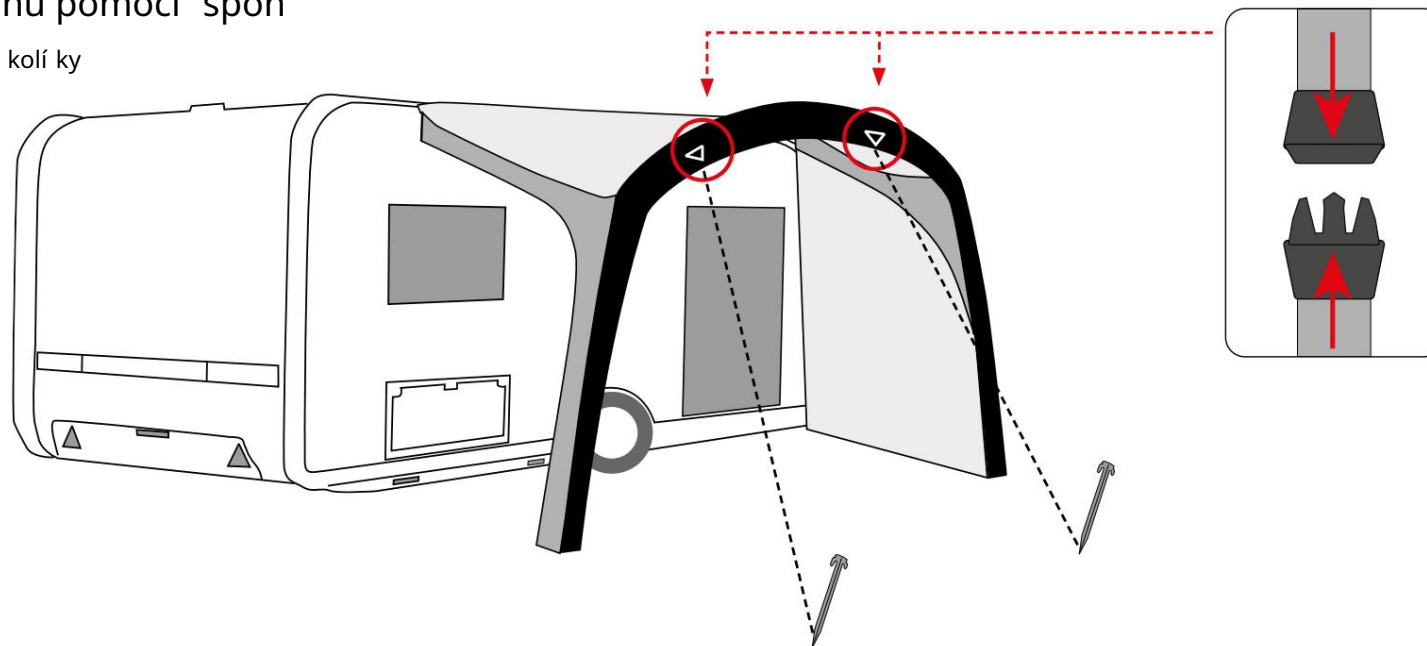

Boční stě ny lze snadno sejmout pomocí zipu

Boční stě ny lze snadno sejmout pomocí zipu

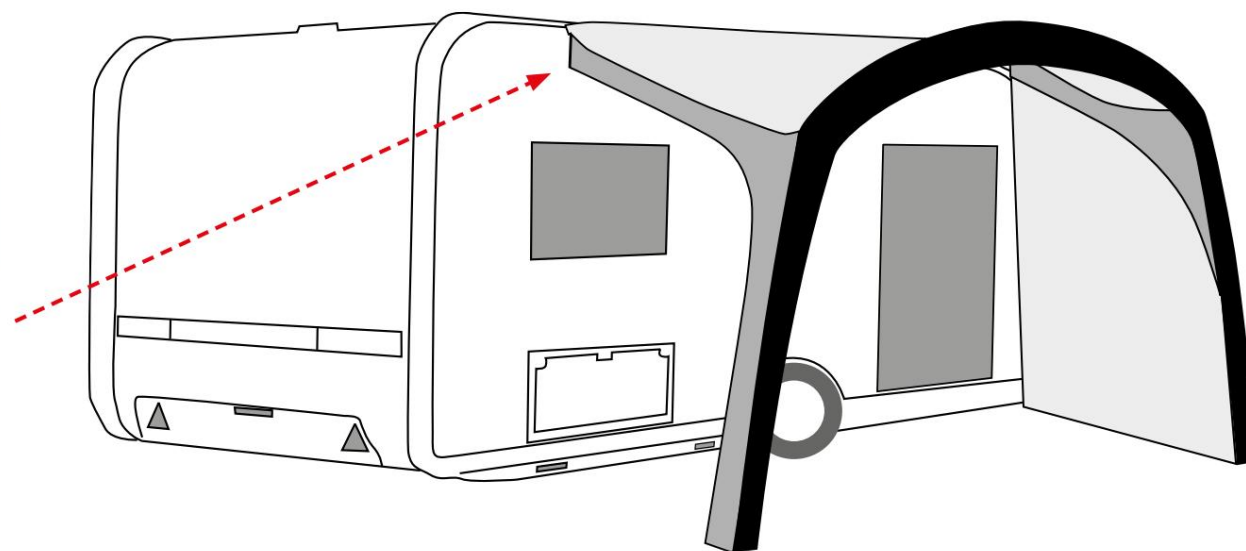

Machine **JE** Před montáží a použití vání m markýzy si prosí m pozorně přečtě te návod!!!

Bezpečnostní opatření :

V blízkosti stě n, stropů nebo závě sů nepoužívejte žádnétopnékuchyňskénebo osvětlovací zařízení .

Nikdy uvnitř markýzy nevařte ani nepoužívejte otevřený oheň, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života lidí . Udržujte děti mimo dosah zapálených spotřebičů . Dodržujte bezpečnostní předpisy pro manipulaci s těmito zařízeními.

Nenastavujte schody/výstupy Vždy zajistěte větrání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s protipožárními opatřeními v objektu.

Tipy/návody na montáž a demontáž:

Při otevření přepravní tašky věnujte pozornost balení markýzy. Usnadní vám to balení po použití .

Zvolte rovnou plochu a zbavte podlahu kamenů, větrání a ostrých předmětů . Doporučujeme umístit další list země jako základ pro hřiště , aby se zabránilo navlhnutí , znečištění a poškození .

Vysuňte markýzu tak, aby vstup směřoval požadovaným směrem . Vyhněte se umístování markýzy přímo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly . Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavili dvě osoby. Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. Použijte k tomu manometr čerpadla.

Nenafukujte vzduchováhadíčky, když je zip na ochranném krytu otevřený . Před nafouknutím markýzy zkontrolujte, zda jsou ventily utaženéa nejsou uvolněné Vpřípadě potřeby je utáhněte . Vzhledem k tomu, že vzduch se při zahřátí roztahuje a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při nastavování za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě může být v hadicích vysoký tlak, protože teplota stoupá a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice budou méně stabilní . Jakmile teploty během dne stoupnou, vzduch v hadicích se opět roztáhne.

Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdě uvolněné trochu vzduchu a znovu nafoukněte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ní záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůžemarkýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu se můžete vyhnout mimo jinétím, že nebudete skladovat mokréoblečení atp. uvnitř markýzy a zajišťující dobřevětrání .

Čištění , péče a skladování :

Přidemontáží a vyzvednutí musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Všechny kovovésloupky doporučujeme po použití očistit hadříkem navlhčeným v oleji bez obsahu kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciálními prášky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nedávejte do čisticího rny.

Markýzu skladujte na suchém místě . Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatákní . K jejich opravě použijte tmel na utěsnění švů a hydroizolační sprej na markýzu. Insekticidy by se nikdy neměly stříkat dovnitř nebo na markýzu, aby nedošlo k ovlivnění nebo zničení vlastností materiálu.

stupně :

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití .

Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem . Vpřípadě bouřky nebo sněžení se doporučuje markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození . Vpřípadě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové Netahejte kůly ze země za dráty, použijte vyťahovač kůlů.

Nikdy nenapínejte lanka na maximum, jinak markýza nebude mít vůli, aby se přizpůsobila větru a povětrnostním podmínkám. UV záření může poškodit povrch markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena při měnícím se slunečním záření . To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Zhoršení v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka: Záruční doba je 36 měsíců . Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění závad. Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenéchybným použitím nebo nesprávnou manipulací .

TO Před montáží a použití vání m markýzy si prosí m pozorně přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření :

V blízkosti stěn n, střechy nebo závěsů nepoužívejte topná, kuchyňská nebo osvětlovací zařízení . Nikdy nevařte uvnitř stanu a nepoužívejte otevřený oheň uvnitř stanu, mohlo by dojít k požáru, poškození stanu nebo ohrožení lidských životů Udržujte děti mimo dosah zapálených spotřebičů . Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními.

Neupravujte průchody/výstupy Vždy zajistěte větrání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s protipožárními opatřeními v areálu.

Rady/návody pro montáž a demontáž:

Při otevření přepravního vaku věnujte pozornost balení markýzy.

Usnadní vám to balení po použití . Vyberte si rovnou plochu a vyčistěte zem od kamenů, větrání a ostrých předmětů . Doporučujeme dodatečnou podkladovou desku jako základ hřiště , aby nedošlo k namočení , znečištění a poškození .

Roztáhněte markýzu tak, aby vchod směřoval požadovaným směrem . Vyhněte se umístění markýzy přímo pod stromy a sestavte ji jednou před cestou, abyste se seznámili s výrobkem a zkontrolovali, zda jsou k dispozici všechny potřebnédíly . Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavovaly 2 osoby. Před postavením se ujistěte, že jsou všechny dveře stanu zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nenafukujte vzduchováhadice, když je zip na ochranném krytu otevřený . Před nafouknutím zkontrolujte, zda jsou ventily těsněa nejsou uvolněné Vpřípadě potřeby je utáhněte . Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste stan při stavění za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě může být při zvyšování teplot v potrubí vysoký tlak a potrubí se může poškodit.

Při poklesu teplot v noci se může snížit tlak v potrubí a potrubí bude méně stabilní . Jak teploty během dne stoupají , vzduch v potrubí se opět rozpíná. Pokud jsou trubky při vysokých teplotách příliš tvrdě uvolněné trochu vzduchu a znovu nafoukněte stan na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou úniku stanu a nevztahuje se na ní záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu obloženého stanu. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Dá se tomu předejít mimo jinétím, že se vyvarujete skladování mokrého oblečení atp. uvnitř stanu a zajišťující dobřevětrání .

Čištění , péče a skladování :

Přidemontáží a balení musí být markýza zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Po použití doporučujeme očistit všechny kovovétyče a hadříkem namočeným v oleji bez obsahu kyselin.

Markýzu lze čistit pouze speciálními prášky. Markýzu nikdy neperte v pračce ani ji nenechávejte čistit chemicky.

Markýzu skladujte na suchém místě . Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatákní . K jejich opravě použijte tmel na švy a hydroizolační sprej na markýzu. Insekticidy by se nikdy neměly stříkat do nebo na markýzu, aby nedošlo ke zmenění nebo zničení vlastností materiálu.

Poznámka:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití . Vyhněte se jakémukoli zatížení sněhem . Vpřípadě bouřky nebo sněhu doporučujeme stan rozebrat, aby nedošlo k poškození . Vpřípadě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové Nevytahujte kolíky ze země pomocí kotevních lan, ale použijte vyťahovač kolíků. Kotevní lana nikdy co nejvíce neutahujte, jinak nebude mít stan žádnou vůli přizpůsobit se větru a počasí . UV záření může poškodit obložení markýzy, pokud je dlouhodobě vystavena při měnícím se slunečním záření .

To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Stárnutí v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců . Společnost Reimo si vyhrazuje právo na odstranění závad. Záruka je vyloučena na veškeréškody způsobenénesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací .

BÝT Před montáží a použití vání m markýzy si pozorně přečtěte návod!!!

Bezpečnostní opatření :

V blízkosti stě n, stropů nebo závěsů nepoužívejte topná, kuchyňská nebo osvětlovací zařízení . Nikdy nevařte jí dlo uvnitř markýzy ani nepoužívejte otevřený oheň uvnitř markýzy, mohlo by dojít k požáru, poškození markýzy nebo ohrožení života. Udržujte děti mimo dosah zařízení , která jsou zapnutá. Dodržujte bezpečnostní pravidla pro manipulaci s těmito zařízeními. Nenastavujte průchody/

výstupy. Vždy zajistěte větrání , aby nedošlo k udušení . Seznamte se s opatřeními souvisejícími s požární bezpečností areálu.

Tipy/návody pro montáž a demontáž:

Při otevření kufru věnujte pozornost obalu markýzy. To usnadňuje balení po použití . Vyberte si rovnou plochu a zbavte zemi kamenů, větrání a ostrých předmětů . Jako základ hřiště doporučujeme další zemní síť , aby se zabránilo vlhkosti, nečistotám a poškození .

Roztáhněte markýzu tak, aby vstup směřoval požadovaným směrem . Vyhněte se umístění markýzy přímo pod stromy a postavte ji jednou před cestou, abyste se mohli s výrobkem seznámit a zkontrolovat, zda obsahuje všechny potřebnédíly . Postupujte podle montážního návodu. Doporučujeme, aby výrobek sestavili 2 osoby. Před instalací se ujistěte, že jsou všechny dveře markýzy zavřené Nafukujte markýzu pouze na maximální doporučený tlak. K tomuto účelu použijte indikátor tlaku čerpadla.

Nefoukejte vzduchováhadíčky, když je zip krytu otevřený . Před foukáním zkontrolujte, zda jsou ventily těsněa nejsou uvolněné Vpřípadě potřeby je utáhněte . Protože se vzduch při zahřívání rozpíná a při ochlazení smršťuje, dávejte pozor, abyste markýzu při instalaci za nízkých teplot nepřefoukli. V opačném případě se při zvýšení teploty může v hadicích vytvořit vysoký tlak a hadice se mohou poškodit.

Když teploty přes noc klesnou, tlak v hadicích může klesnout a hadice nebudou tak stabilní . Když teplota během dne stoupne, vzduch v hadicích se opět roztáhne. Pokud jsou hadice při vysokých teplotách příliš tvrdě uvolněné trochu vzduchu a naplňte markýzu na doporučený tlak.

Kondenzace:

Kondenzace není známkou netěsnosti markýzy a nevztahuje se na ní záruka. Vyskytuje se na nejchladnějším povrchu potaženékůžemarkýzy. Kondenzaci lze snížit dobrým větráním.

Uvnitř markýzy se může tvořit kondenzace. Tomu můžete zabránit následujícími způsoby, například tím, že nebudete skladovat mokréoblečení atd. uvnitř markýzy a zajistíte dobřevětrání .

Čištění , péče a skladování :

Markýza musí být po vybalení a zabalení zcela suchá, jinak může dojít k poškození vlhkostí . Doporučujeme všechny kovovétyče po použití otřít hadříkem namočeným v oleji bez kyselin. Markýzu lze čistit pouze speciálními prášky. Markýzu nikdy neperte v pračce nebo čisticírně . Markýzu skladujte na suchém místě .

Hlavní švy markýzy jsou svařeny proti zatákní . K opravě použijte těsnění na švy a hydroizolační sprej marki-is. Insekticidy se nikdy nesmějí stříkat na markýzu nebo na horní stranu markýzy, aby neovlivnily vlastnosti materiálu nebo je nezničily.

Poznámky:

Jedná se o cestovní stan a není určen pro trvalénebo komerční použití .

Vyhněte se zatížení sněhem.

Vpřípadě bouřky nebo sněžení doporučujeme markýzu demontovat, aby nedošlo k jejímu poškození . Vpřípadě silného větru vyměňte dodanéstanovékolíky za speciální bouřkové Nevytahujte kolíky ze země kotevními lany, použijte místo nich stahovácí kolíky. Nikdy neutahujte lana na maximální napětí , jinak se markýza nemůže přizpůsobit větru a v závislosti na počasí .

UV paprsky mohou poškodit povrchovou vrstvu markýzy, pokud je markýza dlouhodobě na přímém slunci. To může změnit barvu a stabilitu materiálu. Poškození povětrnostními vlivy v důsledku nadměrného vystavení UV záření není zárukou.

Záruka:

Záruční doba je 36 měsíců . Společnost Reimo si vyhrazuje právo na opravu při padných nedostatcích. Záruka se nevztahuje na všechna poškození způsobená nesprávným použitím nebo nesprávnou manipulací .