

Machine Translated by Google

FINLUX

barevná televize

24-FHMF-5770




uživatelská příručka

HDMI[™]
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Obsah

Bezpečná informace	2
Úvod	4
Pří služenství v ceně	4
Vlastnosti	4
Připojení antény	5
Další připojení	6
Domovská obrazovka.....	11
Připojení k internetu	20
Multimediální přehrávač... ..	21
Google Cast... ..	23
Rychlý Pohotovostní vyhledávání
24 Aktualizace softwaru... ..	24
Podporované formáty souborů pro režim USB
27 Podporovaná rozlišení DVI	31
Specifikace	32
Licence	34
Informace o likvidaci	34

Bezpečná informace

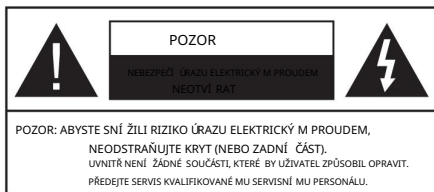

V extrémní m počasí (bouřky, blesky) a dlouhé době nečinnosti (cesta na dovolenou) odpojte televizor od sí tě .

Si ťová zástrčka se použijí vá k odpojení televizoru od sí tě , a proto musí zůstat snadno při stupná. Pokud televizor není elektricky odpojen od sí tě , zaří zení bude stále odebí rat proud ve všech situacích , i když je televizor v pohotovostní m režimu nebo je vypnutý.

Poznámka: Postupujte podle pokynů na obrazovce pro ovládání související ch funkcí .

DŮLEŽITÉ - Před instalací nebo uvedením do provozu si prosím důkladně přečtět te tyto pokyny

VAROVÁNÍ : Toto zaří zení je určeno k použití osobami (včetně dě tí), které jsou schopné/zkušené obsluhovat takové zaří zení bez dozoru, pokud jim nebyl poskytnut dohled nebo nebyly poučeny o použití váří zení osobou odpově dnou za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce méně než 5 000 metrů nad mořem, na suchých mí stech a v oblastech s mí rným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácí a podobně vnitřní použití , ale lze jej použít i na veřejných mí stech. • Z důvodu vě trání ponechte kolem televizoru alespoň 5 cm volného prostoru.

Vě trání by nemě lo být bráně no zakrývání m nebo blokování m vě trací ch otvorů předmě ty, jako jsou noviny, ubrusy, závě sy atd.

Zástrčka napájecí ho kabelu by mē la být snadno při stupná. Nepokládejte televizor, nábytek atd. na napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel/zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Sí ťový kabel držte za zástrčku, neodpojujte televizor tahání m za napájecí kabel.

Nikdy se nedotýkejte napájecí ho kabelu/zástrčky mokřými rukama, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy nedě lejte na napájecí m kabelu uzel ani jej nesvazujte s jinými kabely. Pokud je poškozen, musí být vymě ně n, to by mē l provádě t pouze kvalifikovaný personál.

Nevystavujte televizor kapající m nebo stří kající m tekutinám a nepokládejte předmě ty naplně né tekutinami, jako jsou vázy, šálky atd. na nebo nad televizor (např. na police nad jednotkou).

- Nevystavujte televizor při mému sluneční m zaří zení ani neumí stujte na televizor nebo do jeho blí zkosti otevřený oheň, jako jsou zapálené sví čky.
- Do blí zkosti televizoru neumí stujte žádné zdroje tepla, jako jsou elektrické ohří vače, radiátory atd.
- Nepokládejte televizor na podlahu a nakloně ný povrchy.
- Abyste přešli nebezpečí udušení , uchovávejte plastové sáčky mimo dosah kojenců, dě tí a domácích zví řat.

Opatrně připevně te stojan k televizoru. Pokud je stojan opatřen šrouby, pevně je utáhně te, aby se televizor nepřevrátil. Šrouby při líš neutahujte a správně namontujte gumy stojanu.

- Nevhazujte baterie do ohně nebo s nebezpečnými nebo hořlavými materiály.
- Tento televizor je určen pro mobilní použití ve vozidlech, jako jsou karavany, obytné vozy, lodě atd. Nikdy by však nemě l být instalován na žádném mí stě , kde by mohl být viditelný pro řidiče nebo kde by mohl narušovat bezpečný provoz vozidla.

VAROVÁNÍ

- Dodávaný AC adaptér je určen pouze pro použití s výrobkem, nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.
- Baterie nesmí být vystaveny nadmě rnému teplu, jako je sluneční zaří zení , oheň a podobně .
- Nadmě rný akustický tlak ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVŠÍ M - NIKDY nenechte nikoho, zejména dě tí, tlačit nebo narážet na obrazovku, strkat cokoli do otvorů, ště rbín nebo jiných otvorů v pouzdře.

	Vklad	Riziko vážného zraně ní nebo smrti
	Nebezpečí úrazu elektrickým proudem	Riziko nebezpečného napě tí
	Údržba	Důležitá součá st údržby

Označení na výrobku

Následující symboly jsou na výrobku použity jako označení pro omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. V při padě , že výrobek nese pouze související označení , je třeba vzít v úvahu každé vysvě tlení . Z bezpečnostních důvodů si tyto informace poznamenejte.



Zaří zení tří dy II: Tento spotřebič je navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemně ní .



Nebezpečná svorka pod napě tí m: Označené svorky jsou za normálních provozních podmí nek nebezpečné pod napě tí m.



Pozor, viz Návod k obsluze: Označené oblasti obsahují mincové nebo knoflí kové baterie vymě nitelné uživatelem.



Laserový produkt třídy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za rozumných předvídávaných provozních podmínkách.

VAROVÁNÍ

Baterii nepolykejte, hrozí nebezpečí chemického popálení. Tento výrobek nebo příslušenství dodávané s výrobkem může obsahovat křovíkovou/křovíkovou baterii. Pokud dojde ke spojení křovíkové/křovíkové baterie, může to způsobit vážné vnitřní popálení během pouhých 2 hodin a může vést ke smrti.

Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud nelze přihrádku na baterie bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

Pokud si myslíte, že mohly být baterie spojeny nebo umístěny do jakékoli části tělesa, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

Televizor může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Mnohá zranění mohou být, zejména u dětí, lze předcházet jednoduchými opatřeními, jako jsou:

- VŽDY používejte skříňky nebo stojany nebo způsob montáže doporučené výrobcem televizoru.
- VŽDY používejte nábytek, který bezpečně unese televizor.
- VŽDY zajistěte, aby televizor nepřesahoval přes okraj nosného nábytku.
- VŽDY poučte děti o nebezpečích zranění na nábytek, aby dosáhly na televizor nebo jeho ovládací prvky.
- Šňůry a kabely připojené k televizoru VŽDY vedte tak, aby o ně nebylo možné zakopnout, zatahnout nebo uchopit.
- NIKDY neumísťujte televizor na nestabilní místo.
- NIKDY neumísťujte televizor na vysoký nábytek (například kladisko nebo knihovnu), aniž byste nábytek i televizor ukotvili na vhodnou podlahu.
- NIKDY nepokládejte televizor na látku nebo jiné materiály, které se mohou nacházet mezi televizorem a podstavným nábytkem.
- NIKDY nepokládejte předměty, které by mohly svadět děti k zranění, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na kterém je televizor umístěn.
- Zařízení je vhodné pouze pro montáž ve výškách 2 m.

Pokud bude stávající televizor ponechán a přemístěn, měly by být uplatněny stejné úvahy jako výše.

Při stroje připojené k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím síťové přípojky nebo prostřednictvím jiného přípojení k ochrannému uzemnění – a k televiznímu rozvodu pomocí koaxiálního kabelu, mohou za určitých okolností vytvářet nebezpečí požáru. Připojení k televiznímu rozvodu proto musí být zajištěno prostřednictvím zařízení poskytující ho elektrickou izolaci pod určitým frekvenčním rozsahem (galvanický oddělovač)

VAROVÁNÍ PŘI MONTÁŽI NA STĚNU

- Před montáží televizoru na stěnu si přečtěte pokyny.
- Sada pro montáž na stěnu je volitelná. Pokud není součástí dodávky televizoru, můžete jej získat od místního prodejce.
- Neinstalujte televizor na strop nebo nakloněnou stěnu.
- Použijte předepsané šrouby pro montáž na stěnu a další příslušenství.
- Pevně utáhněte šrouby pro montáž na stěnu, aby televizor nespádl. Šrouby příliš neutahujte.

Obrázky a ilustrace v této uživatelské příručce slouží pouze pro informaci a mohou se lišit od skutečného vzhledu produktu. Design a specifikace produktu se mohou změnit bez upozornění.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Brzy si budete užívat svůj nový televizor. Přečtěte si prosím pozorně tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou získat z vašeho televizoru to nejlepší a zajistí bezpečnou a správnou instalaci a provoz.

Příslušenství v ceně

- Dálkové ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- Návod k obsluze
- Rychlý návod
- Vstupní napájecí adaptér DC 12V

Funkce

- Dálkově ovládaný barevný televizor
- Operační systém Android™
- Google Cast
- Hlasové vyhledávání
- Plně integrovaná digitální pozemní /kabelová/satelitní TV (DVB-T2/C/S-S2)
- Vstupy HDMI pro připojení dalších zařízení pomocí HDMI zásuvky
- USB vstup
- Kompozitní vstupy pro externí zařízení (jako jsou DVD přehrávače, PVR, videohry atd.)
- Stereofonní zvukový systém
- Teletext
- Připojení sluchátek
- Automatický programovací systém
- Ruční ladění
- Časovač vypnutí
- Časovač zapnutí /vypnutí
- Časovač vypnutí
- Funkce vypnutí obrazu
- Bez signálu funkce automatického vypnutí
- Vstup VGA
- Vestavěná podpora WLAN 802.11 a/b/g/n/ac
- HbbTV

High Dynamic Range (HDR) / Hybrid Log gamma (HLG)

Pomocí této funkce může televizor reprodukovat větší dynamický rozsah jasu zachycení a poté

kombinace ně kolika různých expozic. HDR/HLG slibuje lepší kvalitu obrazu dí ky jasně jší m, realističtě jší m zvýrazně ní m, realističtě jší m barvám a další m vylepšení m. Poskytuje vzhled, kterého filmaři zamýšleli dosáhnout, a zobrazuje skryté oblasti tmavých stí nů a sluneční ho svě tla s plnou čistotou, barvou a detaily. Obsah HDR/HLG je podporován prostřednictvím nativní ch a tržní ch aplikací , HDMI, USB vstupů a přes DVB vysílání .

Instalace stojanu &

Montáž na stě nu

Montáž / sejmutí podstavce

Při pravy

Vyjmě te podstavec(y) a televizor z obalu a položte televizor na pracovní stůl panelem obrazovky dolů na čistou a mě kkou látku (přikrývku atd.)

- Použijte plochý a pevný stůl vě tší než televizor.
- Nedržte část panelu obrazovky.
- Dbejte na to, abyste nepoškrábali nebo nerozbili televizor.

Sestavení podstavce

1. Umí stě te stojan(y) na montážní vzor(y) stojanu na zadní straně televizoru.
2. Vložte dodané šrouby a jemně je utáhně te, dokud nebude stojan správně nasazen.

Odstraně ní podstavce z televizoru


Při použití nástě nného držáku nebo při přebalování televizoru nezapomeňte odstranit podstavec následujíc í m způsobem.

- Položte televizor na pracovní stůl panelem obrazovky dolů na čistý a mě kky hadří k. Nechte stojan(y) vyční vat přes okraj povrchu.
- Odšroubujte šrouby, které připevňují stojan(y).
- Odstraňte stojan(y).

Při použití nástě nného držáku

Váš televizor je také připraven pro nástě nny držák kompatibilní se standardem VESA. Pokud není součástí dodávky televizoru, obraťte se na mí stní ho prodejce, aby si zakoupil doporučený držák na zeď.

Otvory a rozmě ry pro instalaci nástě nného držáku;

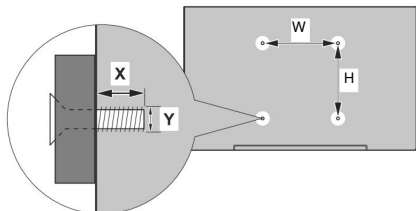


MĚŘENÍ VESA MONTÁŽ NA STĚNU		
Vzor otvorů	W	H
Rozmě ry (mm)	75	75
Velikosti šroubů		
Délka (X)	min. (mm)	5
	max. (mm)	8
vláknó (Y)	M4	

Připojení antény

Zapojte zástrčku antény nebo kabelové televize do zásuvky ANTÉNNÍ VSTUP (ANT) nebo satelitní zástrčku do zásuvky SATELITNÍ VSTUP (LNB) umí stě ně na zadní straně televizoru.

Zadní strana televizoru



1. Satelit
2. Anténa nebo kabel





























Pokud chcete k televizoru připojit zaří zení , ujistě te se, že jsou televizor i zaří zení před jakýmkoli připojením vypnuté. Po dokončení připojení můžete jednotky zapnout a použít je.

Další připojení



Pokud chcete k televizoru připojit zaří zení , ujistě te se, že jsou televizor i zaří zení před jakýmkoli připojení m vypnuté. Po dokončení připojení můžete jednotky zapnout a použít vat je.

Konektor	Typ	Kabely	pří stroj
 KOMPOZITNÍ	Komponent Video Spojení (zadní)	 Propojovací kabel VGA na komponentní	
	HDMI Spojení (zadní a boční)		
 AUDIO VSTUP	VGA Spojení (zadní)		
	VGA/ Komponent Zvuk Spojení (zadní)	 Komponentní /VGA audio kabel	
	SPDIF (koaxiální výstup) Spojení (zadní)		
 SLUCHÁTKA	Kompozitní (Audio/Video) Spojení (zadní)	 Audio Video kabel	
	Sluchátka Spojení (boční)		
	USB Spojení (boční)		
 12V DC	CI Spojení (boční)		
	12V DC Spojení (zadní)	Vstup DC 12V	

Chcete-li aktivovat VGA/komponentní zvuk, budete muset pro připojení zvuku použít t zadní audio vstupy s VGA/ komponentní m audio kabelem. Při použití sady pro montáž na stě nu (pokud není součástí dodávky, obraťte se na svého prodejce se žádostí o její zakoupení) doporučujeme před montáží na stě nu zapojit všechny kabely do zadní části televizoru. Modul CI vložte nebo vyjmě te pouze tehdy, když je TV VYPNUTÁ. Podrobnosti o nastavení naleznete v návodu k použití modulu.

Vstupy USB na televizoru podporují zaří zení až do 500 mA. Připojení zaří zení , která mají proud vyšší než 500 mA, může poškodit váš televizor. Při připojování zaří zení pomocí kabelu HDMI k televizoru je zaručena dostatečná odolnost proti parazitní mu frekvenční mu záření a bezproblémový přenos

signálů s vysokým rozlišením, jako je obsah 4K, musí te použít t vysokorychlostní stí ně ný (vysoce kvalitní) kabel HDMI s ferity.

Zapnutí /vypnutí televizoru

Připojte napájení

DŮLEŽITÉ : Televizor je navržen pro provoz se stejnosměrným napětím 12 V. K tomu se použije adaptér, který dává napětí 12 V.

Po vybalení nechte televizor dosáhnout pokojové teploty, než jej připojíte k elektrické síti.

Připojte dodaný adaptér k systému, který dodává 100-240V AC, 50/60Hz. Televizor se automaticky zapne.

Chcete-li dodávat energii přes zásuvku zapalovače cigaret ve vašem vozidle, zapojte jeden konec kabelu adaptéru do zapalovače cigaret (zástrčka do auta - lze zakoupit samostatně), pokud není součástí televizoru) do zásuvky ve vozidle a druhý konec kabelu adaptéru do zdířky DC 12V na zadní straně televizoru.

Ujistěte se, že je připojení správně uzemněno

Pomocí přiloženého napájecího kabelu připojte zemní cílovou svorku AC adaptéru ke zemní cílové svorce na elektrické zásuvce. Pokud dodaná zástrčka nezapadne do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zastaralé zásuvky.



Určitě připojte zemní vodič.

Pro zapnutí televizoru z pohotovostního režimu

Pokud je televizor v pohotovostním režimu, LED pohotovostního režimu se rozsvítí. Chcete-li televizor zapnout z pohotovostního režimu:

- Stiskněte tlačítko Standby na dálkovém ovladači.
- Stiskněte střední ovládací ho spínač na vstupu TV.

Poté se televizor zapne.

Pro přepnutí televizoru do pohotovostního režimu

Televizor nelze přepnout do pohotovostního režimu pomocí ovládacího spínače. Stiskněte a podržte tlačítko Standby na dálkovém ovladači. Na obrazovce se objeví dialog pro vypnutí. Zvýrazněné OK a stiskněte tlačítko OK. Televizor se přepne do pohotovostního režimu.

Pro vypnutí televizoru

Chcete-li televizor úplně vypnout, odpojte napájecí adaptér ze síťové zásuvky.


Rychlý pohotovostní režim

Chcete-li televizor přepnout do rychlého pohotovostního režimu;

- Stiskněte tlačítko Standby na dálkovém ovládacím .
Další stisknutí m se vrátí do provozního režimu.
- Stiskněte střední ovládací ho spínač na vstupu TV a podržte jej několik sekund.

Další stisknutí m se vrátí do provozního režimu.

Ovládání a ovládací TV



Ovládací spínač umožňuje ovládat funkce programu a rychlého pohotovostního režimu televizoru.

Poznámka: Poloha ovládacího spínače se může lišit v závislosti na modelu.

Změna kanálu v režimu živého televizního vysílání: Stiskněte střední ovládací ho spínač, na obrazovce se zobrazí informační pruh. Procházejte uložené kanály stisknutím ovládacího spínače nahoru nebo dolů.

Vypnutí televizoru (Rychlý pohotovostní režim): Stiskněte střední ovládací ho spínač a podržte jej stisknutý několik sekund, televizor se přepne do rychlého pohotovostního režimu.

Vypnutí televizoru (pohotovostní režim): Televizor nelze přepnout do pohotovostního režimu pomocí ovládacího spínače.

Zapnutí televizoru: Stiskněte střední ovládací ho spínač, televizor se zapne.

Poznámka: Nabití dříve nastavení živého televizního vysílání OSD v režimu živého televizního vysílání nelze zobrazit pomocí ovládacího spínače.

Ovládání pomocí dálkového ovladače

Stisknutím tlačítka Nabídka na dálkovém ovladači zobrazí nabídku nastavení živého televizního vysílání v režimu živého televizního vysílání. Stisknutím tlačítka Domů zobrazí nebo se vrátí na domovskou obrazovku Android TV. Pomocí směrových tlačítek přesuňte kurzor, pokračujte, upravte některá nastavení a stisknutím tlačítka OK proveďte výběr, abyste mohli provést změny, nastavit své preference, vstoupit do podnabídky, spustit aplikaci atd. Stisknutím zpět/vzpět se vrátí na předchozí obrazovku menu.


Výběr vstupu

Jakmile připojíte externí systémy k televizoru, můžete přepnout na různé vstupní zdroje. Stiskněte tlačítko Source na dálkovém ovladači po sobě nebo použijte směrová tlačítka a poté stiskněte OK tlačítko pro přepnutí na různé zdroje v režimu živého televizního vysílání. Nebo vstupte do nabídky Vstup na domovské obrazovce, vyberte požadovaný zdroj ze seznamu a stiskněte OK.

Změna kanálu a hlasitosti

Hlasitost můžete upravit pomocí tlačítek Volume +/- a změnit kanál v režimu Live TV pomocí tlačítek Program +/- na dálkovém ovládacím .

Dálkové ovládání

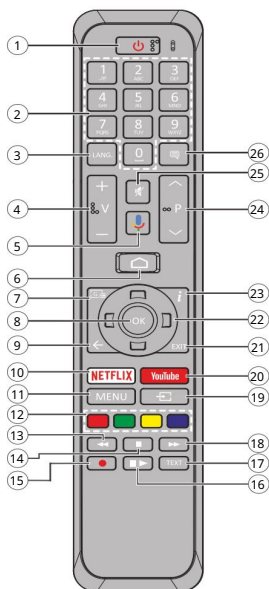

Vložení baterií do dálkového ovladače

Nejprve odšroubujte šroub, který zajišťuje kryt prostoru pro baterie na zadní straně dálkového ovladače.

Jemně zvedněte te kryt. Vložte dvě 1,5V baterie velikosti AAA. Ujistěte se, že se znaménka (+) a (-) shodují (dbejte na správnou polaritu). Nekombinujte staré a nové baterie.

Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasaďte kryt zpět. Poté kryt opět našroubujte.

Pro vzdálené párování s televizorem

Při první m zapnutí televizoru bude po spuštění úvodní na nastavení provedeno vyhledávání při slusnění. V tuto chvíli budete muset spárovat dálkové ovládání s televizorem.

Stiskněte a podržte tlačítko Source na dálkovém ovládání, dokud nezačne blikat LED dioda na dálkovém ovládání, poté tlačítko Source uvolněte. To znamená, že dálkové ovládání je v režimu párování.

Nyní budete čekat, až televizor najde váš ovladač. Vyberte název dálkového ovladače a stiskněte tlačítko OK, jakmile se objeví na obrazovce televizoru.

Když je proces párování úspěšný, LED na dálkovém ovladači zhasne. Pokud se párování nezdaří, přejde dálkové ovládání po 30 sekundách do režimu spánku.

Chcete-li ovladač spárovat později, přejděte do nabídky Nastavení a zvýrazněte Dálkové ovladače a při slusnění a stiskněte OK pro zahájení vyhledávání při slusnění.

- Pohotovostní režim: Rychlý pohotovostní režim/Pohotovostní režim/Zapnuto
- Číslo tlačítka: Přepí na kanál v živém televizní m vysílání režimu, zadá číslo nebo písmeno do textového pole na obrazovce
- Jazyk: Přepí na mezi režimy zvuku (analogová TV), zobrazuje a mění jazyk zvuku (digitální TV, je-li k dispozici)
- Hlasitost +/-
- Mikrofon: Aktivuje mikrofon na dálkovém ovládání
- Domů: Otevře domovskou obrazovku
- Průvodce: Zobrazuje elektronického programového průvodce v režimu živého televizní ho vysílání
- OK: Potvrzuje výběr, vstupuje do podnabídek, zobrazení seznamu kanálů (v režimu živého televizní ho vysílání)
- Zpět/Návrat: Návrat na předchozí obrazovku nabídky, návrat o jeden krok zpět, zavření otevřených oken, zavření teletextu (v režimu živého TV-teletextu)
- Netflix: Spustí aplikaci Netflix
- Menu: Zobrazuje nabídku nastavení živého televizní ho vysílání (v režimu živého televizní ho vysílání), zobrazuje dostupné možnosti nastavení, jako je zvuk a obraz
- Barevná tlačítka: Postupujte podle pokynů na obrazovce pro funkce barevných tlačítek
- Přetočit zpět: Přesune snímky dozadu v médiích, jako jsou například filmy
- Stop: Zastaví přehrávání média
- Záznam: Nahrává programy v režimu živého televizní ho vysílání
- Pauza: Pozastaví přehrávané médium, spustí nahrávání s časovým posunem
- Přehrávat: Spustí přehrávání vybraného média
- Text: Otevře a zavře teletext (pokud je dostupný v režimu živého televizní ho vysílání)
- Rychlý posun vpřed: Přesune snímky vpřed v médiích, jako jsou filmy
- Zdroj: Zobrazuje všechny dostupné zdroje vysílání a obsahu, zavře domovskou obrazovku a přepne na naposledy nastavený zdroj, použijte také v procesu párování dálkového ovladače.
- YouTube: Spustí aplikaci YouTube
- Exit: Zavře a opouští nabídku nastavení živého televizní ho vysílání, zavře domovskou obrazovku, ukončuje jakoukoli spuštěnou aplikaci nebo nabídku nebo banner OSD, přepí na naposledy nastavený zdroj
- Směrová tlačítka: Pohyb v nabídkách, možnostech nastavení, přesouvá zobrazení nebo kurzor atd., nastavuje čas nahrávání a zobrazuje podstránky v režimu živého TV-teletextu při stisknutí tlačítka Doprava nebo Doleva. Postupujte podle pokynů na obrazovce.
- Info: Zobrazuje informace o obsahu na obrazovce
- Programy +/-: Zvyšuje/Snižuje číslo kanálu
- V režimu živého televizní ho vysílání
- Stisknutí: Úplně vypne hlasitost televizoru
- Titulky: Zapne a vypne titulky (pokud jsou k dispozici)

Tlačítko pohotovostní ho režimu

Stiskněte a podržte tlačítko Standby na dálkovém ovládání. Na obrazovce se objeví dialog pro vypnutí.

Zvýrazněné OK a stiskněte tlačítko OK. Televizor se přepne do pohotovostní ho režimu. Krátkým stisknutím a uvolněním přepnete televizor do rychlého pohotovostní ho režimu nebo zapnete televizor v rychlém pohotovostní m režimu nebo pohotovostní m režimu.

Průvodce počáteční m nastavení m

Poznámka: Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces počáteční ho nastavení . Pomocí směrových tlačítek a tlačítka OK na dálkovém ovládacím vybírejte, nastavte, potvrďte a pokračujte.

Při prvním zapnutí se zobrazí úvodní obrazovka. Vyberte jazyk a stiskněte OK. Podle pokynů na obrazovce nastavte televizor a nainstalujte kanály. Instalační průvodce vás provede procesem nastavení . Počáteční nastavení můžete provést kdykoli pomocí možnosti Resetovat v nabídce Nastavení > Předvolby zařízení . Do nabídky Nastavení se dostanete z domovské obrazovky nebo z nabídky možnosti TV v režimu Živé TV.

1. Uví tací zpráva a výbě r jazyka

Zobrazí se zpráva „Vítejte“ spolu s možnostmi výbě ru jazyka uvedenými na obrazovce.

Vyberte požadovaný jazyk ze seznamu a pokračujte stisknutím OK.

2. Počáteční nastavení

Po výbě ru země můžete spustit průvodce úvodním nastavením . Zvýrazně te Pokračovat a pokračujte stisknutím OK.

Jakmile budete pokračovat, nebudete se moci vrátit a změnit jazyk a zemi. Pokud po tomto kroku potřebujete změnit jazyk, budete muset televizor přepnout do pohotovostního režimu, aby při přístupu k nastavení začal proces nastavení od začátku. Chcete-li to provést, stiskněte a podržte tlačítko Standby. Zobrazí se dialog. Zvýrazně te OK a stiskněte OK.

3. Vyhledejte při slušenství

Po zahájení úvodního nastavení bude provedeno vyhledávání při slušenství . Podle pokynů na obrazovce spárujte dálkový ovladač (v závislosti na modelu dálkového ovladače) a další bezdrátové při slušenství s televizorem. Stiskněte tlačítko Zpět /Návrat pro ukončení přidávání při slušenství a pokračujte.

4. Rychlé nastavení

Zobrazí se obrazovka, na které můžete přenést síť WLAN a účet Google telefonu Android do televizoru. Zvýrazně te Pokračovat a pokračujte stisknutím OK. Dokončete proces podle pokynů na obrazovce televizoru a telefonu.

Tento krok můžete také přeskočit výbě rem možností Přeskočit. Některé kroky mohou být přeskočeny v závislosti na nastavení ch provedených v tomto kroku.

5. Síťové připojení

Dostupné bezdrátové síťové budou prohledány a uvedeny na další obrazovce. Vyberte síť WLAN ze seznamu a stiskněte OK pro připojení . Pokud je síť chráněná heslem, zadejte heslo pomocí virtuální klávesnice. Pokud má síť, kterou se chcete připojit, skryté SSID, vyberte ze seznamu možnost Jiná síť .

Pokud se v tuto chvíli nechcete připojit k internetu, můžete tento krok přeskočit výbě rem možností Přeskočit. K internetu se můžete připojit později pomocí možnosti nabídky Síť a internet v nabídce Nastavení z domovské obrazovky nebo z nabídky možnosti TV v režimu Živé televizní vysílání .

Tento krok bude přeskočen, pokud bylo v předchozím kroku navázáno internetové připojení .

6. Přihlaste se ke svému účtu Google

Pokud se připojení podaří, můžete se na další obrazovce přihlásit ke svému účtu Google. Abyste mohli používat služby Google, musí být přihlášení k účtu Google.

Tento krok bude přeskočen, pokud v předchozím kroku nebylo navázáno připojení k internetu nebo pokud jste se již přihlásili ke svému účtu Google v kroku Rychlé nastavení .

Po přihlášení budete moci objevovat nové aplikace pro videa, hudbu a hry na Google Play; získat personalizovaná doporučení z aplikací, jako je YouTube; nakupovat nebo půjčovat nejnovější filmy a pořady ve službě Filmy a TV Google Play; přiřadit vstup k zábavě a ovládání médií . Zvýrazně te Přihlásit se a pokračujte stisknutím OK. Možnosti přihlášení jsou následující :

- Použijte svůj telefon nebo počítač: K přihlášení můžete použít prohlížeč v telefonu nebo počítači . Zvýrazně te tuto možnost a stiskněte tlačítko OK. Na televizní obrazovce se zobrazí kód. Ujistěte se, že váš telefon nebo počítač jsou ve stejné síti jako vaše televize. Otevřete danou webovou stránku (androidtv.com/setup, postupujte podle pokynů na obrazovce pro aktuální adresu URL webu) v prohlížeči telefonu nebo počítače a do příslušného vstupního pole zadejte kód, který vidíte na obrazovce televizoru. Poté postupujte podle pokynů na našem zařízení a dokončete proces.
- Použijte dálkový ovladač: Pomocí této možnosti se můžete přihlásit ke svému účtu Google zadáním své e-mailové adresy nebo telefonního čísla a hesla.

Pokud se v tuto chvíli nechcete ke svému účtu Google přihlašovat, můžete tento krok přeskočit výbě rem možností Přeskočit.

7. Podmínky služby

Dále se zobrazí obrazovka Podmínky služby. Pokračování m vyjadřujete souhlas se smluvními podmínkami společnosti Google, zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google a smluvními podmínkami služby Google Play. Zvýrazně te Přijmout a stiskněte OK na dálkovém ovládacím potvrzení a pokračování . Na této obrazovce si také můžete prohlédnout podmínky služby, zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Play. Pro zobrazení obsahu je potřeba připojení k internetu. V případě nedostupnosti přiřazení k internetu se zobrazí zpráva s uvedením adresy webové stránky, na které lze tyto informace také zobrazit.

8. Umístění

Na další obrazovce můžete povolit nebo zakázat aplikaci m Google a třetí stranou používat informace o poloze vašeho televizoru. Vyberte Ano pro potvrzení a stiskněte OK. Chcete-li to přeskočit

krok bez potvrzení , vyberte Ne a pokračujte stisknutím m tlačí tka OK. Toto nastavení můžete pozdě ji změ nit pomocí nabí dky Nastavení >Předvolby zaří zení >Umí stě ní na domovské obrazovce.

9. Pomozte zlepšit Android

Automaticky odesílá diagnostické informace do Google, jako jsou zprávy o selhání a údaje o využití z vašeho zaří zení a aplikací . Tyto informace nebudou použity k vaší identifikaci. Vyberte Ano pro potvrzení a stiskně te OK. Chcete-li tento krok přeskóčit bez potvrzení , vyberte Ne a pokračujte stisknutím m tlačí tka OK. Toto nastavení můžete pozdě ji změ nit pomocí nabí dky Nastavení >Předvolby zaří zení >Použití a diagnostika na domovské obrazovce.

Dále se zobrazí informace o službách Google a ně kterých funkcí ch vašeho televizoru. Osobní výsledky pro Asistenta můžete zapnout výbě rem souvisejí cí možnosti po zobrazení výzvy. Postupným stisknutím m tlačí tka OK pokračujte.

10. Země

V další m kroku vyberte svou zemi ze seznamu a pokračujte stisknutím m OK.

11. Heslo

V závislosti na výbě ru země , který jste provedli v předchozí m kroku, můžete být v tomto okamžiku požádáni o definování hesla (PIN). Pokračujte stisknutím m OK. Zvolený PIN nemůže být 0000. Tento PIN bude vyžadován pro při stup k ně kterým nabí dkám, obsahu nebo k uvolně ní zamčených kanálů, zdrojů atd. Budete jej muset zadat, pokud budete pozdě ji požádáni o zadání kódu PIN pro jakoukoli operaci nabí dky.

12. Vyberte TV Mode

V následujíc í m kroku úvodní ho nastavení můžete nastavit provozní režim televizoru buď jako Doma, nebo jako Obchod. Možnost Store nakonfiguruje nastavení vašeho televizoru pro prostředí obchodu. Tato možnost je určena pouze pro použití v obchodě . Pro domácí použití se doporučuje vybrat Home.

13. Vestavě ný Chromecast je vždy dostupný

Vyberte předvolbu dostupnosti Chromecastu. Pokud je nastavena jako Zapnuto, bude vaše televize rozpoznána jako zaří zení Google Cast a umožní Asistentovi Google a další m službám probudit vaši televizi a reagovat na při kazy Cast, i když je v pohotovostní m režimu a obrazovka je vypnutá.

14. Režim tuneru

Poznámka: Pokud nechcete provádě t vyhledávání tuneru, vyberte přesto jednu z dostupných možností . Skenování můžete přeskóčit v ně které pozdě jší fázi průvodce instalací . Pokud tento krok přeskóčí te, můžete provést vyhledávání kanálů pozdě ji pomocí souvisejí cí možnosti nabí dky.

Další m krokem je výbě r režimu tuneru. Chcete-li nainstalovat kanály pro funkci živého televizního ho vysílání , vyberte předvolbu tuneru. K dispozici je anténa, kabel a satelit. Zvýrazně te možnost, která odpoví dá vašemu prostředí , a pokračujte stisknutím m tlačí tka OK nebo pravého smě rového tlačí tka.

Anténa

Pokud je vybrána možnost Anténa, televizor vyhledá digitální pozemní a analogové vysílání . Na další obrazovce zvýrazně te možnost Skenovat a stisknutím m tlačí tka OK spusťte vyhledávání nebo vyberte Přeskóčit skenování , chcete-li pokračovat bez provedení vyhledávání .

Kabel

Pokud je vybrána možnost Kabel, televizor vyhledá digitální kabelové a analogové vysílání . Pokud existují , dostupné možnosti operátora budou uvedeny ve výbě ru operátora obrazovka. V opačném při padě bude tento krok přeskóčen. Ze seznamu můžete vybrat pouze jednoho operátora. Zvýrazně te požadovaného operátora a stiskně te OK nebo Vpravo smě rově tlačí tko pro pokračování . Na další obrazovce vyberte možnost Skenovat pro zahájení vyhledávání nebo vyberte Přeskóčit skenování pro pokračování bez provedení vyhledávání . Pokud Scan je vybrána, zobrazí se jako další obrazovka konfigurace. Možná bude nutné nastavit možnosti Scan Mode, Frequency (KHz), Modulation, Symbol Rate (Ksym/s), Network ID. Chcete-li provést úplné skenování , nastavte režim skenování na Full/Advance, pokud je k dispozici. V závislosti na zvoleném operátorovi a/nebo režimu skenování nemusí být možné nastavit ně které možnosti.

Jakmile budete s nastavení m dostupných možností hotovi, pokračujte stisknutím m smě rového tlačí tka doprava. Televizor začne vyhledávat dostupná vysílání .

Družice

Pokud je vybrána možnost Satelit, zobrazí se jako další obrazovka Typ satelitu. K dispozici budou možnosti preferovaného satelitu a obecného satelitu. Vyberte jeden a pokračujte stisknutím m OK.

Poznámka: Možnosti preferovaného satelitu a obecného satelitu nemusí být dostupné v závislosti na vybrané zemi. V tomto při padě se po výbě ru režimu tuneru jako Satelit zobrazí obrazovka Nastavení konfigurace DVBS.

Pokud je vybrána možnost Preferovaný satelit, další obrazovka bude obrazovka Select Operator. Ze seznamu můžete vybrat pouze jednoho operátora. Zvýrazně te požadovaný operátor a pokračujte stisknutím m tlačí tka OK nebo pravého smě rového tlačí tka. Ně které z následujíc í ch možností mohou být přednastaveny v závislosti na operátorovi zvoleném v tomto kroku. Před pokračování m zkontrolujte parametry a v při padě potřeby je upravte.

Dále se zobrazí obrazovka nastavení konfigurace DVBS. Mě li by být nastaven první typ antény (*). K dispozici jsou možnosti Universal, Single Cable a Jess Singlecable. Nastavte Typ antény jako Univerzální pro satelitní systémy Direct a DiSEqC. Pokud nastaví te typ antény jako Univerzální , stiskně te smě rově tlačí tko Doprava a přejdě te k další m kroku. Pokud je typ antény nastaven jako Single Cable nebo Jess Singlecable,

na obrazovce nastavení konfigurace DVBS budou další tři další možnosti: Tuner, Frekvence pásma a Definováno uživatelem. Možnost User Defined bude dostupná, pokud je frekvence pásma nastavena jako User Defined. Nastavte tyto možnosti, pokud jsou k dispozici, a pokračujte stisknutím m smě rového tlačí tka Vpravo.

(*) Tato možnost může být pojmenována jako typ satelitu v závislosti na výběru země .

V závislosti na výběru země a typu satelitu, který jste provedli v předchozích krocích procesu počátečního nastavení, se může zobrazit obrazovka Load Preset List. Zvýrazněte Load Preset List a stiskněte OK nebo pravé směrové tlačítko pro pokračování v instalaci SatcoDX. Tento krok můžete také přeskočit výběrem možnosti Přeskočit.

Poté, co jsou parametry na obrazovce Nastavení konfigurace DVBS nakonfigurovány podle vašeho prostředí a je vybrána předvolba instalace seznamu předvoleb, může být další krokem obrazovka Vybrat satelit.

Můžete být schopni nastavit různé satelity v závislosti na zvoleném typu antény a operátorovi v předchozích krocích. Zvýrazněte požadovanou možnost satelitu a stiskněte OK pro nastavení parametrů (*). Stav satelitu první možnosti satelitu bude nastaven na Zapnuto. Chcete-li nakonfigurovat další nastavení satelitu a povolit skenování, mělo by být tato možnost nejprve nastavena na Zapnuto. Stiskněte tlačítko Zpět a vyberte další satelit, který chcete nastavit.

Po dokončení změny konfigurace pokračujte stisknutím směrového tlačítka Vpravo.

(*) Pokud máte přímý satelitní systém, možnost DISEqC Set by mělo být nastaveno jako DISEqC A.

Pokud je v předchozím kroku vybrána možnost Načíst seznam předvoleb, další kroky budou přeskočeny a zahájí se instalace seznamu předvoleb. Pokud nebyl pro instalaci SatcoDX vybrán správný satelit, na obrazovce se zobrazí varovný dialog. Zobrazí se seznam satelitů, které lze vybrat. Stiskněte OK pro uzavření dialogu a poté nastavte satelit odpovídajícím způsobem.

Dále se zobrazí obrazovka Scan Scan. Vyberte Skenovat a stiskněte OK nebo pravé směrové tlačítko pro pokračování v konfiguraci skenování. Chcete-li pokračovat bez skenování a dokončete počáteční nastavení, vyberte možnost Přeskočit skenování .

Pokud je vybrána možnost Skenování , zobrazí se jako další obrazovka Konfigurace skenování DVBS. K dispozici budou následující možnosti: Režim skenování a Kanály. Můžete zvolit provedení úplného skenování nebo skenování síť . Nastavte odpovídající způsobem režim skenování . Pokud se chystáte provést skenování síť , ujistěte se, že jste přesně nastavili parametry Frekvence, Symbolová rychlost (Ksym/s) a Polarizace pod volbou Transpandér na obrazovce Nastavení satelitu. V závislosti na předchozím výběru nemusí být možné změnit nastavení režimu skenování . Pokud je možnost Kanály nastavena jako Volně šířované kanály, nebudou nainstalovány.

V závislosti na vybraném operátorovi mohou být k dispozici také další možnosti, nakonfigurujte tato nastavení podle svých preferencí . Jakmile budete hotovi s nastavením dostupných možností, stiskněte pravé tlačítko směrové tlačítko pro spuštění skenování , když je zvýrazněna položka Scan Mode nebo Channels. Zatímco vyhledávání pokračuje, můžete stisknutím tlačítka Zpět vyhledávání zrušit.

Kanály, které již byly nalezeny, budou uloženy do seznamu kanálů.

Po dokončení počátečního nastavení se zobrazí výsledky. Stiskněte OK pro dokončení nastavení .

Zobrazí se domovská obrazovka. Můžete zvýraznit aplikaci Živá TV a stisknutím OK přepnout do režimu Živá TV a sledovat televizní kanály.

Domovská obrazovka

Abyste mohli využít výhod své Android TV, musí být vaše televize připojena k internetu. Připojte televizor k domácí síti s vysokorychlostní připojení k internetu. Televizor můžete bezdrátově připojit k modemu/routeru. Další informace o připojení televizoru k internetu naleznete v částech Síť a internet a Připojení k internetu.

Hlavní nabídka je středem vašeho televizoru. Stisknutím tlačítka Domů zobrazí domovskou obrazovku. Z nabídky Domů můžete spustit libovolnou aplikaci, přepnout na televizní kanál, sledovat film nebo přepnout na připojené zařízení . V závislosti na nastavení televizoru a výběru země v úvodní nastavení může hlavní nabídka obsahovat různé položky.

Dostupné možnosti domovské obrazovky jsou umístěny v řadách. K procházení možností domovské obrazovky použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači.

Mohou být k dispozici řádky a řádky aplikací, které jste nainstalovali, souvisejí s aplikacemi, YouTube, filmy a TV Google Play, Hudba Google Play a Google Play. Vyberte řádek a poté přesuňte fokus na požadovanou položku v řádku. Stisknutím tlačítka OK provedete výběr nebo vstoupíte do podnabídky.

V levé horní části obrazovky budou umístěny vyhledávací nástroje. Můžete si vybrat, zda chcete zadat slovo pro zahájení vyhledávání pomocí virtuální klávesnice, nebo zkusit hlasové vyhledávání, pokud má váš dálkový ovladač vestavěný mikrofon. Přejete-li změnit režim na požadovanou možnost a stiskněte OK pokračovat.

V pravém horním rohu obrazovky se zobrazí Oznámení , Vstup, Síť a Internet (budou pojmenovány jako Připojeno nebo Nepřipojeno podle aktuálního stavu připojení), Nastavení a aktuální čas.

Předvolby data a času můžete nakonfigurovat pomocí možnosti nabídky Datum a čas a nabídky Nastavení > Předvolby zařížení .

První řádek bude řádek Aplikace. Aplikace Live TV a Multi Media Player budou k dispozici spolu s dalšími aplikacemi. Zvýrazněte Live TV a stiskněte OK pro přepnutí do režimu Live TV. Pokud byl zdroj dříve nastaven na jinou možnost než TV, stiskněte tlačítko Source a nastavte jako TV, abyste mohli sledovat živé televizní kanály. Zvýrazněte Multi Media Player a stiskněte OK pro procházení připojených USB zařízení nebo mediálních serverů a přehrávání / zobrazit nainstalovaný mediální obsah na televizoru. The

zvukové soubory lze přehrávat prostřednictvím m reproduktorů televizoru nebo prostřednictvím m reproduktorových systémů připojených k televizoru. Předvolbu zvukového výstupu můžete nakonfigurovat pomocí možnosti Reproduktory v nabídce Nastavení > Předvolby zařízením > Zvuk.

Obsah nabídky režimu živé televize

Nejprve přepněte televizor do režimu živého televizního vysílání a poté stisknutím tlačítka Nabídka na dálkovém ovladači zobrazíte možnosti nabídky živého televizního vysílání. Chcete-li přepnout do režimu Live TV, můžete buď stisknout tlačítko Exit, nebo zvýraznit aplikaci Live TV v řádku Aplikace a stisknout OK na domovské obrazovce.

Kanály

Přidat do oblíbených: Přidá kanál, který je právě sledován, do dílů ve vybraném seznamu oblíbených.

Programový průvodce: Otevřete elektronického programového průvodce. Podrobné informace naleznete v části Programová příručka.

Dostupné nové kanály: Spustíte vyhledávání nových kanálů. Vyberte aplikaci zdroje kanálu nebo tuner. V případě potřeby pak provedete nastavení podle svého prostředí a preferencí. K vyhledání vysílání kanálů můžete použít možnosti nabídky Kanál. Další informace naleznete v části Kanál. Po dokončení zvýrazníte.

a stiskněte te OK.

TV možnosti

Zdroj: Zobrazí seznam vstupních zdrojů. Vyberte požadovaný a stiskněte te OK pro přepnutí na tento zdroj.

Režim obrazu: Nastavte režim obrazu tak, aby vyhovoval vašim preferencím nebo požadavkům. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Uživatel, Standardní, Živé, Sport, Film a Hra. Uživatelský režim můžete použít k vytvoření přizpůsobených nastavení. Přejděte do Nastavení > Předvolby zařízením > Obrázek pro podrobné možnosti nastavení.

Režim zobrazení: Nastavte poměr stran obrazovky. Vyberte jednu z předdefinovaných možností podle svých preferencí.

Reproduktory: Chcete-li poslouchat zvuk televizoru z připojeného kompatibilního zvukového zařízení, nastavte externí zvukový systém. Nastavte jako TV reproduktory pro použití reproduktorů vašeho televizoru pro výstup zvuku.

Napájení

Časovač spánku: Definujte dobu nečinnosti, po které má televizor automaticky přejít do režimu spánku.

Obraz vypnut: Vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka OK vypněte obrazovku. Stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači nebo na televizoru obrazovku znovu zapněte. Pamatujte, že obrazovku nelze zapnout pomocí tlačítka tek Volume +/-,

Tlačítko ztlumení a pohotovostní režimu. Tato tlačítka budou fungovat normálně.

Časovač vypnutí: Definujte čas, po kterém se má televizor automaticky vypnout. Pro deaktivaci nastavte jako Vypnuto.

Bez signálu Automatické vypnutí: Nastavte chování televizoru, když není detekován žádný signál z aktuálně nastaveného vstupního zdroje. Definujte čas, po kterém se má televizor sám vypnout, nebo jej nastavte na Vypnuto pro deaktivaci.

Karta CI: Zobrazí dostupné možnosti nabídky použití karty CI. Tato položka nemusí být dostupná v závislosti na nastavení vstupního zdroje.

Pokročilé možnosti

Jazyk zvuku: Nastavte preferovaný jazyk pro zvuk. Tato položka nemusí být dostupná v závislosti na nastavení vstupního zdroje.

Modré ztlumení: Tuto funkci zapněte/vypněte podle svých preferencí. Po zapnutí se na obrazovce zobrazí modré pozadí, když není k dispozici žádný signál.

Výchozí kanál: Nastavte výchozí předvolbu spouštěcího kanálu. Když je režim Select nastaven jako Uživatelský výběr, bude k dispozici možnost Zobrazit kanály. Zvýrazněte te a stiskněte te OK pro zobrazení seznamu kanálů. Zvýrazněte te kanál a stisknutím tlačítka OK provedete výběr. Vybraný kanál se zobrazí při každém opětovném zapnutí televizoru z jakéhokoliv pohotovostního režimu. Pokud je režim výběru nastaven jako poslední stav, zobrazí se naposledy sledovaný kanál.

Interaction Channel: Zapnutí nebo vypnutí funkce Interaction Channel Tato funkce je užitečná pouze ve Velké Británii a Irsku.

MHEG PIN Protection: Zapnutí nebo vypnutí funkce ochrany MHEG PIN Toto nastavení povolí nebo zakáže přístup k některým aplikacím MHEG.

Zakázané aplikace lze uvolit zadáním m správného PIN. Tato funkce je užitečná pouze ve Spojeném království a Irsku.

Nastavení HBBTV

Podpora HBBTV: Zapnutí nebo vypnutí funkce HBBTV.

Do Not Track: Nastavte své preference týkající se chování sledování pro služby HBBTV.

Nastavení souborů cookie: Nastavte předvolby nastavení souborů cookie pro služby HBBTV.

Trvalé úložiště: Zapněte te nebo vypněte te funkci Trvalé úložiště. Pokud je nastaveno na Zapnuto, budou soubory cookie uloženy s datem vypršení platnosti v trvalé paměti televizoru.

Block Tracking Sites: Zapněte te nebo vypněte te funkci Block Tracking Sites.

ID zařízením: Zapnutí nebo vypnutí funkce ID zařízením.

Reset Device ID: Resetujte ID zaří zení pro služby HBBTV.

Zobrazí se dialog pro potvrzení .

Stiskně te OK pro pokračování , Zpě t pro zrušení .

Titulky

Analogové titulky: Nastavte tuto možnost na Vypnuto, Zapnuto nebo Ztlumit. Pokud je vybrána možnost Ztlumit, na obrazovce se zobrazí analogové titulky, ale současně budou ztlumeny reproduktory.

Digitální titulky: Nastavte tuto možnost na Vypnuto nebo Zapnuto.

Stopy titulků: Nastavte předvolbu stopy titulků, pokud jsou k dispozici.

Jazyk digitální ch titulků: Nastavte jednu z uvedených možností jazyka jako první preferovaný jazyk digitální ch titulků.

Druhý jazyk digitální ch titulků: Nastavte jednu z uvedených jazykových možností jako druhý jazyk digitální ch titulků. Pokud vybraný jazyk v možnosti Jazyk digitální ch titulků není dostupný, titulky se zobrazí v tomto jazyce.

Typ titulků: Nastavte tuto možnost jako Normální nebo Sluchově postižení . Pokud je vybrána možnost Sluchově postižení , poskytuje služby titulků neslyší cí m a nedoslýchavým divákům s další mi popisy.

teletext

Jazyk digitální ho teletextu: Nastavte jazyk teletextu pro digitální vysílání .

Jazyk stránky dekódování : Nastavte jazyk stránky dekódování pro zobrazení teletextu.

BISS Key: Zobrazí se zpráva „Click To Add Biss Key“.

Stisknutí m tlačí tka OK přidáte klávesu Biss.

K nastavení budou k dispozici parametry Frekvence, Symbolová rychlost (KSym/s), Polarizace, ID programu a CW klíč ě. Jakmile budete s nastavení m hotoví, zvýrazně te tlačí tko Uložit a stiskně te OK pro uložení a přidání tlačí tka Biss. Tato možnost nebude dostupná, pokud režim instalace kanálu v nabí dce Nastavení >Kanál není nastaven jako

Preferovaný satelit, Obecný satelit nebo Satelit. Dostupné možnosti se budou lišit v závislosti na vybrané zemi bě hem procesu počáteční ho nastavení .

Auto Sleep: Definujte dobu nečinnosti, po které má váš televizor automaticky přejít do režimu spánku. K dispozici jsou možnosti 4 hodiny, 6 hodin a 8 hodin. Nastavit jako Nikdy pro zakázání .

Systémové informace: Zobrazí podrobné systémové informace o aktuální m kanálu, jako je úroveň signálu, kvalita signálu, frekvence atd.

Informace o verzi: Zobrazí informace o systému, jako je název modelu a verze.

Nastavení : Podrobné informace naleznete v části Nastavení .

Záznam

Seznam záznamů: Zobrazí se záznamy, pokud jsou k dispozici. Zvýrazně te nahrávku podle svého výbě ru a stisknutí m žlutého tlačí tka ji smažte nebo stiskně te modré tlačí tko pro zobrazení podrobných informací . Můžete použít červenou a Zelená tlačí tka pro posouvání stránky nahoru a dolů.

Informace o zaří zení : Zobrazí se připojená pamě ťová zaří zení USB. Zvýrazně te požadované zaří zení a stiskně te OK pro zobrazení dostupných možností .

Nastavit TimeShift: Označte vybrané pamě ťové zaří zení USB nebo oddíl a na ně m pro nahrávání s časovým posunem.

Nastavit PVR: Označte vybrané úložně zaří zení USB nebo oddíl a na ně m pro PVR.

Formátovat: Naformátujte vybrané pamě ťové zaří zení USB. Další informace naleznete v části Nahrávání na USB

Test rychlosti: Spustte test rychlosti pro vybrané úložně zaří zení USB. Výsledek testu se zobrazí po dokončení .

Seznam plánů: Pomocí nabí dky Seznam plánů přidejte připomenutí nebo časovače záznamu.

Režim časového posunu: Povolí nebo zakáže funkci nahrávání s časovým posunem. Další informace naleznete v části Nahrávání na USB.

Nastavení

Do nabí dky Nastavení se dostanete z domovské obrazovky nebo z nabí dky možností TV v režimu Živé TV.

Sí ť a internet

Pomocí možností této nabí dky můžete nakonfigurovat sí ťová nastavení televizoru. Můžete také zvýraznit ikonu Připojeno/Nepřipojeno na domovské obrazovce a stisknutí m tlačí tka OK vstoupit do této nabí dky.

Wi-Fi: Zapnutí a vypnutí funkce bezdrátové sí ťě LAN (WLAN).

Dostupné sí ťě

Když je funkce WLAN zapnutá, zobrazí se dostupné bezdrátové sí ťě . Zvýrazně te Zobrazit vše a stiskně te OK pro zobrazení všech sí ťí . Vyberte jeden a stiskně te OK připojit. V prř padě , že je sí ť chráně na heslem, můžete být požádáni o zadání hesla pro připojení k vybrané sí ťi.

Jiné možnosti

Přidat novou sí ť: Přidejte sí ťě se skrytými SSID.

Vyhledávání je vždy dostupné: Službu určování polohy a další aplikace můžete nechat vyhledávat sí ťě , i když je funkce WLAN vypnutá. Stisknutí m tlačí tka OK ji zapnete nebo vypnete.

Wow: Zapně te a vypně te tuto funkci Tato funkce vám umožňuje zapnout nebo probudit váš televizor prostřednictvím m bezdrátové sí tě

Kanál
Kanály

Možnosti této nabí dky se mohou změ nit nebo přestat být aktivní v závislosti na režimu instalace kanálů výbě r.

Režim instalace kanálu - Anténa

Automatické vyhledávání kanálů: Spustíte vyhledávání analogových a digitálních ch kanálů. Skenování můžete zrušit stisknutím m tlačí tka Zpě t. Kanály, které již byly nalezeny, budou uloženy do seznamu kanálů.

Aktualizovat skenování : Vyhledejte aktualizace. Dříve v přidané kanály nebudou smazány, ale všechny nově nalezené kanály budou uloženy do seznamu kanálů.

Analogové ruční vyhledávání : Spuště ní ruční ho vyhledávání analogových kanálů. Zadejte počáteční frekvenci a poté vyberte Skenovat nahoru nebo Skenovat dolů. Když je kanál nalezen, vyhledávání bude dokončeno a nalezený kanál bude uložen do seznamu kanálů.

Single RF Scan: Vyberte RF kanál pomocí smě rových tlačí tek vpravo/ vlevo. Zobrazí se úroveň signálu a kvalita signálu vybraného kanálu.

Stisknutím m OK zahájí te vyhledávání na vybraném RF kanálu. Nalezené kanály se uloží do seznamu kanálů.

Ruční aktualizace služby: Spustíte aktualizaci služby ručně .

LCN: Nastavte své preference pro LCN. LCN je systém logických čí sel kanálů, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelné čí selné sekvence kanálu (pokud je k dispozici).

Typ vyhledávání kanálů: Nastavte předvolbu typu vyhledávání .

Channel Store Type: Nastavte předvolbu typu obchodu.

Výbě r oblíbené sí tě : Vyberte svou oblíbenou sí ť. Tato možnost nabí dky bude aktivní , pokud je k dispozici ví ce než jedna sí ť.

Přeskočení kanálů: Nastavte kanály, které mají být přeskočeny při přepínání kanálů pomocí tlačí tek Program +/- na dálkovém ovladači. Zvýrazně te požadovaný kanál/y v seznamu a stiskně te OK pro výbě r/zrušení výbě ru.

Přepnutí kanálů: Nahradí pozice dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Zvýrazně te požadované kanály v seznamu a stiskně te OK pro výbě r.

Když je vybrán druhý kanál, pozice tohoto kanálu bude nahrazena pozicí první ho vybraného kanálu. Chcete-li tuto funkci aktivovat, mě li byste nastavit možnost LCN na Vypnuto nebo Výchozí .

Přesunutí kanálu: Přesunuté kanálu na pozici jiného kanálu. Zvýrazně te kanál, který chcete přesunout, a stiskně te OK pro výbě r. Potom udě lejte totéž pro a

druhý kanál. Když je vybrán druhý kanál, první vybraný kanál se přesune na pozici tohoto kanálu. Mě li byste nastavit možnost LCN na Vypnuto nebo Výchozí , chcete-li tuto funkci povolit.

Úprava kanálů: Upravte kanály v seznamu kanálů. Upravte název a čí slo kanálu vybraného kanálu a zobrazte Název sí tě , Frekvenci, Systém barev a informace o zvukovém systému souvisejí cí sí t mto kanálem, pokud jsou k dispozici. V závislosti na kanálu mohou být upravitelné i další možnosti. Zvýrazně ný kanál můžete smazat stisknutím m modrého tlačí tka.

Jemné doladě ní analogového kanálu: Jemné doladě ní analogového kanálu. Zobrazí se seznam dostupných analogových kanálů. Vyberte požadovaný ze seznamu a stiskně te tlačí tka OK. Poté změ ňte frekvenci kanálu stisknutím m smě rových tlačí tek doleva/doprava.

Stiskně te OK pro uložení nové frekvence pro daný kanál. Stiskně te Zpě t pro zrušení . Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na tom, zda byl naposledy sledovaný kanál analogový.

Vymazat seznam kanálů: Vymaže všechny kanály uložené v seznamu kanálů zvoleného režimu instalace kanálů.

Zobrazí se dialog pro potvrzení . Zvýrazně te OK a pokračujte stisknutím m tlačí tka OK. Zvýrazně te Zrušit a stiskně te OK pro zrušení .

Režim instalace kanálu – kabel

Automatické vyhledávání kanálů: Spustíte vyhledávání analogových a digitálních ch kabelových kanálů. Jsou-li k dispozici, zobrazí se možnosti operátora. Vyberte požadovaný a stiskně te OK. Scan Mode, Channel Scan Type, Frequency

Mohou být k dispozici možnosti ID sí tě . Možnosti se mohou lišit v závislosti na operátorovi a volbě režimu skenování . Pokud neví te, jak nastavit další možnosti, nastavte režim skenování jako Plný. Zvýrazně te skenování

a stisknutím m tlačí tka OK spustíte skenování . Můžete stisknout zadní stranu tlačí tka pro zrušení skenování . Kanály, které již byly nalezeny, budou uloženy do seznamu kanálů.

Single RF Scan: Zadejte hodnotu frekvence. Úroveň signálu a kvalita signálu zvolené frekvence

se zobrazí . Zvýrazně te možnost Skenovat a stisknutím m tlačí tka OK zahajete skenování . Nalezené kanály se uloží do seznamu kanálů.

LCN: Nastavte své preference pro LCN. LCN je systém logických čí sel kanálů, který organizuje dostupná vysílání podle rozpoznatelné čí selné sekvence kanálu (pokud je k dispozici).

Typ vyhledávání kanálů: Nastavte předvolbu typu vyhledávání .

Channel Store Type: Nastavte předvolbu typu obchodu.

Výbě r oblíbené sí tě : Vyberte svou oblíbenou sí ťovou práci. Tato možnost nabí dky bude aktivní , pokud je k dispozici ví ce než jedna sí ť. Tato možnost nemusí být dostupná v závislosti na zemi vybrané bě hem procesu počáteční ho nastavení .

Přeskočení kanálu: Nastavte kanály, které mají být přeskočeny při přepínání kanálů pomocí tlačítka Program +/- na dálkovém ovladači. Zvýrazněné požadované kanály v seznamu a stiskněte te OK pro výběr /zrušení výběru.

Přepnutí kanálů: Nahradí pozice dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Zvýrazněné požadované kanály v seznamu a stiskněte te OK pro výběr r.

Když je vybrán druhý kanál, pozice tohoto kanálu bude nahrazena pozicí prvního vybraného kanálu. Chcete-li tuto funkci aktivovat, měli byste nastavit možnost LCN na Vypnuto nebo Výchozí.

Přesunutí kanálu: Přesunutí kanálu na pozici jiného kanálu. Zvýrazněné kanál, který chcete přesunout, a stiskněte te OK pro výběr r. Poté proveďte totéž pro druhý kanál. Když je vybrán druhý kanál, první vybraný kanál se přesune na pozici tohoto kanálu. Měli byste nastavit možnost LCN na Vypnuto

nebo Výchozí, chcete-li tuto funkci povolit.

Úprava kanálu: Upravte kanály v seznamu kanálů. Upravte název a číslo kanálu vybraného kanálu a zobrazte název, síť, frekvenci, barevný systém, zvukový systém, modulaci a přenosovou rychlost

informace související s tímto kanálem. V závislosti na kanálu mohou být upraveny i další možnosti. Zvýrazněný kanál můžete smazat stisknutím modrého tlačítka.

Jemné doladě ní analogového kanálu: Jemné doladě ní analogového kanálu. Zobrazí seznam dostupných analogových kanálů. Vyberte požadovaný ze seznamu a stiskněte te tlačítko OK. Poté změňte frekvenci kanálu stisknutím směrových tlačítek doleva/doprava.

Stiskněte te OK pro uložení nové frekvence pro daný kanál.

Stiskněte te Zpět pro zrušení. Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na tom, zda byl naposledy sledovaný kanál analogový.

Vymazat seznam kanálů: Vymaže všechny kanály uložené v seznamu kanálů zvoleného režimu instalace kanálů.

Zobrazí se dialog pro potvrzení. Zvýrazněné OK a pokračujte stisknutím tlačítka OK. Zvýrazněné Zrušit a stiskněte te OK pro zrušení.

Režim instalace kanálu – Preferovaný/Obecný

Satelit/satelit

Opětovné vyhledání satelitu: Spusťte vyhledávání satelitů počítaje obrazovkou výběru operátora pro režim instalace preferovaného satelitního kanálu nebo obrazovkou výběru satelitu pro obecný satelit nebo satelit

režim instalace kanálu. Je-li tato možnost skenování upřednostňována, některé konfigurace skenování nebudou dostupné, a proto se nemusí změnit předvolby, které jste provedli během procesu počátečního nastavení.

Satelitní přidání: Přidejte satelit a vytvořte satelit skenovat.

Satelitní aktualizace: Vyhledejte všechny aktualizace opakovaní předchozí kontroly se stejným nastavením. Tato nastavení budete také moci nakonfigurovat před skenování. Pokud je Režim instalace kanálu nastaven na Preferovaný satelit

lite tato možnost může být pojmenována odlišně v závislosti na dostupných službách. Zvýrazněné te satelit a stiskněte te tlačítko OK pro konfiguraci podrobných parametrů satelitu.

Pokračujte stisknutím m praveho směrového tlačítka.

Ruční ladění satelitu: Spusťte ruční vyhledávání satelitů.

Výběr oblíbené sítě: Vyberte svou oblíbenou síťovou práci. Tato možnost nabídky bude aktivní, pokud je k dispozici více než jedna síť. Tato možnost nemusí být dostupná v závislosti na zemi vybrané během procesu počátečního nastavení.

Přeskočení kanálů: Nastavte kanály, které mají být přeskočeny při přepínání kanálů pomocí tlačítka Program +/- na dálkovém ovladači. Zvýrazněné požadované kanály v seznamu a stiskněte te OK pro výběr /zrušení výběru.

Přepnutí kanálů: Nahradí pozice dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Zvýrazněné požadované kanály v seznamu a stiskněte te OK pro výběr r.

Když je vybrán druhý kanál, pozice tohoto kanálu bude nahrazena pozicí prvního vybraného kanálu.

Přesunutí kanálu: Přesunutí kanálu na pozici jiného kanálu.

Zvýrazněné kanál, který chcete přesunout, a stiskněte te OK pro výběr r. Poté proveďte totéž pro druhý kanál. Když je vybrán druhý kanál, první vybraný kanál se přesune na pozici tohoto kanálu.

Úprava kanálu: Upravte kanály v seznamu kanálů. Upravte název a číslo kanálu vybraného kanálu a zobrazte název, síť, frekvenci, Systém barev

a informace o zvukovém systému související s tímto kanálem, pokud jsou k dispozici. V závislosti na kanálu mohou být upraveny i další možnosti. Zvýrazněný kanál můžete smazat stisknutím modrého tlačítka.

Vymazat seznam kanálů: Vymaže všechny kanály uložené v seznamu kanálů zvoleného režimu instalace kanálů.

Zobrazí se dialog pro potvrzení. Zvýrazněné OK a pokračujte stisknutím tlačítka OK. Zvýrazněné Zrušit a stiskněte te OK pro zrušení.

Poznámka: Některé možnosti nemusí být dostupné a mohou se zobrazit šedě v závislosti na výběru operátora a nastavení související s operátorem.

Režim instalace kanálu

Nastavte tuto možnost jako Anténa, Kabel, Preferovaný satelit, Obecný satelit nebo Satelit.

Automatická aktualizace kanálu

Zapněte nebo vypněte funkci automatické aktualizace kanálů.

Zpráva o aktualizaci kanálu

Zapněte nebo vypněte funkci zpráv o aktualizaci kanálu.

Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na výběru režimu instalace kanálu.

Rodičovská kontrola

(*) Pro vstup do této nabídky je třeba nejprve zadat PIN. Výchozí PIN je nastaven na 1234. Pokud jste definovali nový PIN po procesu počátečního nastavení, použijte PIN, který jste definovali. Některé možnosti nemusí být dostupné nebo se mohou lišit v závislosti na výběru země, které jste nastavili.

Channels Blocked: Vyberte kanál/y, které chcete zablokovat, ze seznamu kanálů. Zvýrazněte kanál a stiskněte OK pro výběr/růzření výběru. Chcete-li sledovat blokováný kanál, musí te nejprve zadat PIN.

Omezení programů: Blokujte programy podle informací o věkové klasifikaci, které jsou s nimi široce vysílány. Pomocí možností této nabídky můžete zapnout nebo vypnout omezení, nastavit systémy hodnocení, úroveň omezení a věkové limity.

Vstupy blokovány: Zabrání přístup k obsahu vybraného zdroje vstupu. Zvýrazněte požadovanou možnost vstupu a stiskněte OK pro výběr/růzření výběru. Chcete-li přepnout na blokováný vstupní zdroj, musí te nejprve zadat PIN.

Změnit PIN: Změňte výchozí PIN. Zvýrazněte tuto možnost a stiskněte OK. Nejprve budete muset zadat starý PIN. Poté se zobrazí nová obrazovka pro zadání kódu PIN. Pro potvrzení zadejte nový PIN dvakrát.

Zvukový kanál

Nastavte předvolbu zvukového kanálu, pokud je k dispozici. Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na tom, zda byl naposledy sledovaný kanál analogový.

Audiojazyk

Nastavte jednu z uvedených možností jazyka jako první preferovaný jazyk zvuku. Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na tom, zda byl naposledy sledovaný kanál digitální.

Druhý jazyk zvuku

Nastavte jednu z uvedených jazykových možností jako druhý preferovaný jazyk zvuku. Pokud je v jazyku zvuku nastavení vybrané jazykové možnosti není podporováno, bude tato jazyková preference zohledněna. Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na tom, zda byl naposledy sledovaný kanál digitální.

Open Source licence

Zobrazení informací o licenci softwaru Open Source.

verze

Zobrazí číslo verze systému.

Účty a přihlášení

Google: Tato možnost bude k dispozici, pokud jste přihlášení ke svému účtu Google. Můžete nakonfigurovat předvolby synchronizace dat nebo odebrat zaregistrovaný účet v televizoru. Zvýrazněte službu uvedenou v seznamu Vybrat sekci synchronizovaných aplikací a stisknutím tlačítka OK povolte/zakažte

synchronizace dat. Zvýrazněte Sync now a stiskněte OK pro synchronizaci všech povolených služeb najednou.

Přidat účet: Přidejte nový účet k dostupným účtům tím, že se k němu přihlásíte.

Aplikace

Pomocí možností této nabídky můžete spravovat aplikace v televizoru.

Nedávno otevřené aplikace

Můžete zobrazit nedávno otevřené aplikace. Zvýrazněte možnost Zobrazit všechny aplikace a stisknutím tlačítka OK zobrazíte všechny aplikace nainstalované v televizoru. Zobrazí se také množství úložného prostoru, které potřebují. Můžete zobrazit verzi aplikace, otevřít ji nebo vynutit zastavení běhu aplikace, odinstalovat staženou aplikaci, zobrazit oprávnění a zapnout/vypnout je, zapnout/vypnout upozornění, vymazat data a mezipaměť atd. Zvýraznit aplikaci a stisknutím tlačítka OK zobrazíte dostupné možnosti.

Oprávnění

Spravujte oprávnění a některé další funkce aplikací.

Oprávnění aplikací: Aplikace budou seřazeny podle kategorií typu oprávnění. Můžete povolit/zakázat oprávnění pro aplikace z těchto kategorií.

Speciální přístup aplikací: Nakonfigurujte některé funkce aplikace a speciální oprávnění.

Zabezpečení a omezení: Pomocí možností tohoto

je dělení stránek.

- Můžete povolit nebo omezit instalaci aplikací z jiných zdrojů než z Obchodu Google Play.
- Před instalací nastavte televizor na zakázání nebo varování aplikace, které mohou způsobit škodu.

Předvolby zařazení

O: Zkontrolujte aktualizace systému, změňte název zařízení, restartujte televizor a zobrazte systémové informace, jako jsou síťové adresy, sériová čísla, verze atd. Můžete také zobrazovat právní informace, spravovat reklamy, zobrazovat své reklamní ID, resetovat jej a zapnout/off personalizované reklamy založené na vašich zájmech.

Netflix ESN: Zobrazte své ESN čísla. ESN čísla jsou jedinečné ID čísla pro Netflix, vytvořené speciálně pro identifikaci vašeho televizoru.

Datum a čas: Nastavte možnosti data a času vašeho televizoru. Televizor můžete nastavit tak, aby automaticky aktualizoval údaje o čase a datu prostřednictvím síťové nebo vysílání. Nastavte odpovědi dle vašeho prostředí a preferencí. Pokud chcete ručně změnit datum nebo čas, deaktivujte nastavení m na Vypnuto. Poté nastavte datum, čas, časové pásmo a možnosti formátu hodin.

časovač

Typ doby zapnutí : Nastavte televizor tak, aby se sám zapnul. Chcete-li povolit nastavení časovače zapnutí , nastavte tuto možnost na Zapnuto nebo Jednou, pro deaktivaci nastavte na Vypnuto. Pokud je nastaveno jako Jednou, televizor se zapne pouze jednou v určený čas v možnosti Auto Power On Time ní že. Auto Power On Time: K dispozici, pokud je povolen Typ doby zapnutí . Pomocí směrových tlačítek nastavte požadovaný čas pro zapnutí televizoru z pohotovostní ho režimu a stisknutím m tlačítkem OK nový nastavený čas uložíte.

Typ času vypnutí : Nastavte televizor tak, aby se sám vypí nal. Chcete-li povolit nastavení časovače vypnutí , nastavte tuto možnost na Zapnuto nebo Jednou, pro vypnutí nastavte na Vypnuto. Pokud je nastaveno jako Jednou, televizor se vypne pouze jednou v určený čas v možnosti Auto Power Off Time ní že.

Auto Power Off Time: Dostupné, pokud je povolen Typ doby vypnutí . Pomocí směrových tlačítek nastavte požadovaný čas pro přechod televizoru do pohotovostní ho režimu a stisknutím m tlačítkem OK nový nastavený čas uložíte.

Jazyk: Nastavte preferovaný jazyk.

Klávesnice: Vyberte typ klávesnice a spravujte nastavení klávesnice.

Vstupy: Zobrazte nebo skryjte vstupní konektor, změňte označení vstupní ho konektoru a nakonfigurujte možnosti funkce HDMI CEC (Consumer Electronic Control) a zobrazte seznam zařízení CEC.

Napájení

Časovač spánku: Definujte dobu nečinnosti, po které má televizor automaticky přejít do režimu spánku.

Obraz vypnutí: Vyberte tuto možnost a stisknutím m tlačítkem OK vypněte obrazovku Stisknutím m tlačítkem na dálkovém ovladači nebo na televizoru obrazovku znovu zapněte. Pamatujte, že obrazovku nelze zapnout pomocí tlačítek hlasitosti +/-, ztlumení a pohotovostní ho režimu. Tato tlačítkem budou fungovat normálně .

Časovač vypnutí : Definujte čas, po kterém se má televizor automaticky vypnout. Pro deaktivaci nastavte jako Vypnuto.

Bez signálu Automatické vypnutí : Nastavte chování televizoru, když není detekován žádný signál z aktuálně nastaveného vstupní ho zdroje. Definujte čas, po kterém se má televizor sám vypnout, nebo jej nastavte na Vypnuto pro deaktivaci.

Obrazek

Režim obrazu: Nastavte režim obrazu tak, aby vyhovoval vašim preferencím nebo požadavkům. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností : Uživatel, Standardní , Živé, Sport, Film a Hra. Uživatelský režim můžete použít k vytvoření přizpůsobených nastavení .

Podsvícení , Jas, Kontrast, Barva, Odstín , Nastavení ostrosti bude upraveno podle zvoleného režimu obrazu. Pokud se jedno z těchto nastavení změní ručně , možnost Režim obrazu se změní ná Uživatel, pokud již není nastavena jako Uživatel.

Automatické podsvícení : Nastavte předvolbu automatického podsvícení .

K dispozici budou možnosti Off, Low, Middle a Eco.

Pro deaktivaci nastavte jako Vypnuto.

Podsvícení : Upravte úroveň podsvícení obrazovky ručně . Tato položka nebude dostupná, pokud není Automatické podsvícení nastaveno na Vypnuto.

Jas: Upravte hodnotu jasu obrazovka.

Kontrast: Upravte hodnotu kontrastu obrazovky.

Barva: Upravte hodnotu sytosti barev obrazovka.

Hue: Upravte hodnotu odstínu obrazovky.

Sharpness: Upravte hodnotu ostrosti pro objekty zobrazené na obrazovce.

Gamma: Nastavte předvolbu gama. Tmavý, střední a budou k dispozici možnosti Bright.

Teplota barev: Nastavte preferovanou teplotu barev. K dispozici budou možnosti User, Cool, Standard a Warm. Hodnoty získu červené, zelené a modré můžete upravit ručně . Pokud jedna z těchto hodnot

změní se ručně , možnost Teplota barev se změní ná Uživatel, pokud již není nastavena jako Uživatel.

Režim zobrazení : Nastavte poměr stran obrazovky.

Vyberte jednu z předdefinovaných možností podle svých preferencí .

HDR: Zapnutí nebo vypnutí funkce HDR. Tato položka bude dostupná, pokud bude detekován obsah HDR.

Pokročilé video

DNR: Dynamic Noise Reduction (DNR) je proces odstraňování šumu z digitálního nebo analogových signálů. Nastavte předvolbu DNR na Nízká, Střední , Silná, Automaticky nebo ji vypněte v nastavení m na Vypnuto.

MPEG NR: Redukce šumu MPEG odstraňuje blokový šum kolem obrysů a šum na pozadí . Nastavte předvolbu MPEG NR na Nízká, Střední , Silná nebo ji vypněte v nastavení m na Vypnuto.

Adaptive Luma Control: Adaptive Luma Control globálně upravuje nastavení kontrastu podle histogramu obsahu, aby bylo dosaženo hlubší ho černého a jasnější ho bílé. Nastavte předvolbu Adaptive Luma Control na Nízká, Střední , Silná nebo ji vypněte v nastavení m na Vypnuto.

DI Film Mode: Je to funkce pro detekci kadence 3:2 nebo 2:2 pro obsah filmu 24 snímků za sekundu a zlepšuje vedlejší efekty (jako efekt prokládání nebo chvění), které jsou způsobeny těmito metodami stahování . Nastavte předvolbu DI Film Mode jako Automaticky nebo jej vypněte v nastavení m na Vypnuto. Tato položka nebude dostupná, pokud je zapnutý Herní režim nebo PC režim.

Blue Stretch: Lidské oko vnímá chladně jasnější jako jasnější bílou, funkce Blue Stretch se mění

Vyvážením bílé od středně vysokých úrovní šedé až po chladně jasnější

teplota barvy. Zapně te nebo vypně te funkci Blue Stretch.

Herní režim: Herní režim je režim, který omezuje ně které algoritmy zpracování obrazu, aby držel krok s videohrami s vysokou snímkovou frekvencí. Zapně te nebo vypně te funkci Herní režim.

Režim PC: Režim PC je režim, který omezuje ně které algoritmy zpracování obrazu, aby typ signálu zůstal zachován. Lze jej použít zejména pro RGB vstupy. Zapně te nebo vypně te funkci PC Mode.

Rozsah HDMI RGB: Toto nastavení by mělo být upraveno podle rozsahu vstupní ho signálu RGB na zdroji HDMI. Může být omezen rozsah (16-235) nebo plný rozsah (0-255). Nastavte předvolbu rozsahu HDMI RGB. K dispozici budou možnosti Auto, Full a Limit. Tato položka nebude dostupná, pokud vstupní zdroj není nastaven jako HDMI.

Color Tuner: Sytost barev, odstín, jas lze nastavit pro červenou, zelenou, modrou, azurovou, purpurovou, žlutou a tónový tón (tón pleť), aby byl obraz živější nebo přirozenější. Nastavte hodnoty Hue, Color, Brightness, Offset a Gain ručně. Zvýrazně te Povolit a stiskně te OK pro zapnutí této funkce.

11bodová korekce vyvážení bílé: Funkce vyvážení bílé kalibruje barevnou teplotu televizoru v podrobných úrovních šedé. Vizually nebo měření lze zlepšit jednotnost šedé stupnice. Upravte sílu červené, zelené, modré barvy a zesílení.

hodnotu ručně. Zvýrazně te Povolit a stiskně te OK pro zapnutí této funkce.

Obnovit výchozí: Obnovení nastavení videa na výchozí tovární nastavení.

Poznámka: V závislosti na aktuálně nastaveném vstupním zdroji nemusí být ně které možnosti nabídky dostupné.

zvuk

Systémové zvuky: Systémový zvuk je zvuk přehrávaný při procházení nebo výběru položky na televizní obrazovce. Zvýrazně te tuto možnost a stiskně te tlačítko OK tuto funkci zapně te nebo vypně te.

Styl zvuku: Pro snadné nastavení zvuku můžete vybrat přednastavené nastavení. K dispozici budou možnosti Uživatel, Standardní, Vivid, Sport, Film, Hudba nebo Zprávy. Nastavení zvuku bude upraveno podle zvoleného zvukového stylu. Ně které další možnosti zvuku mohou být nedostupné v závislosti na výběru.

Vyvážení: Upravte vyvážení levé a pravé hlasitosti pro reproduktory a sluchátka.

Podrobnosti ekvalizéru: Upravte hodnoty ekvalizéru podle svých preferencí.

Reproduktory: Chcete-li poslouchat zvuk televizoru s připojeného kompatibilního zvukového zařízení, nastavte možnost Externí zvuk

Systém. Nastavte jako TV reproduktory pro použití reproduktorů vašeho televizoru pro výstup zvuku.

Digitální výstup: Nastavte preferenci digitálního zvukového výstupu. K dispozici budou možnosti Auto, Bypass, PCM, Dolby Digital Plus a Dolby Digital. Zvýrazně te požadovanou možnost a stiskně te tlačítko OK ji nastavte.

SPDIF Delay: Upravte hodnotu zpoždění SPDIF.

Automatické ovládání hlasitosti: Pomocí automatického ovládání hlasitosti můžete nastavit televizor tak, aby automaticky vyrovnal náhle rozdíly v hlasitosti. Obvykle na začátku reklam nebo při přepínání kanálů. Tuto možnost zapně te/vypně te stiskně te tlačítko OK.

Downmix Mode: Nastavte preferenci převodu vícekanálového audio signálu na dvoukanálové audio signály. Stiskně te OK pro zobrazení možnosti a nastavení. K dispozici budou možnosti stereo a prostorového zvuku. Zvýrazně te požadovanou možnost a stiskně te tlačítko OK ji nastavte.

Dolby Audio Processing: Pomocí Dolby Audio Processing můžete zlepšit kvalitu zvuku vašeho televizoru. Stiskně te OK pro zobrazení možnosti a nastavení. Ně které další možnosti zvuku mohou být nedostupné a mohou se zobrazit šedě v závislosti na zde provedeném nastavení.

Zpracování zvuku Dolby: Zvýrazně te tuto možnost a stiskně te tlačítko OK tuto funkci zapně te/vypně te.

Zvukový režim: Pokud je Dolby Audio Processing možnost je zapnuta Možnost Zvukový režim bude k dispozici pro nastavení. Zvýrazně te možnost Režim zvuku a stiskně te tlačítko OK zobrazte přednastavené režimy zvuku.

K dispozici budou možnosti Smart, Movie, Music a News.

Zvýrazně te požadovanou možnost a stiskně te tlačítko OK ji nastavte.

Obnovit výchozí: Obnoví výchozí tovární nastavení zvuku.

Úložště: Zobrazení celkového stavu úložného prostoru televizoru a připojených zařízení, je-li k dispozici. Chcete-li zobrazit podrobné informace o podrobnostech použití, zvýrazně te a stiskně te OK. K dispozici budou také možnosti pro vysunutí a formátování připojených úložných zařízení.

Domovská obrazovka: Přizpůsobte si domovskou obrazovku. Vyberte kanály, které se zobrazí na domovské obrazovce. Uspořádejte aplikace a hry, změňte jejich pořadí nebo jich zkejte více.

Režim Store: Zvýrazně te Store mode a stiskně te OK. Zvýrazně te Pokračovat a stiskně te OK, pokud chcete pokračovat. Poté zvýrazně te Zapnuto pro aktivaci nebo Vypnuto pro deaktivaci a stiskně te OK. V režimu obchodu bude nastavení vašeho televizoru nakonfigurováno pro prostředí obchodu a na obrazovce se zobrazí podporované funkce. Po aktivaci bude k dispozici nastavení zasílání zpráv v obchodě.

Nastavte podle vašich preferencí. Pro domácí použití se doporučuje neaktivovat režim obchodu.

Asistent Google: Vyberte svůj aktivní účet, zobrazte oprávnění a vyberte aplikace, které chcete zahrnout do vyhledávání

výsledky, aktivujte filtr bezpečného vyhledávání , aktivujte blokování urážlivých slov a prohlédněte si licence open source.

Spořič obrazovky: Nastavte možnosti spořiče obrazovky a režimu spánku pro váš televizor. Můžete si vybrat spořič obrazovky, nastavit dobu čekání na spořič obrazovky, nastavit, kdy televizor přejde do režimu spánku nebo spustit režim spořiče obrazovky.

Poloha: Můžete povolit použití bezdrátového připojení k odhadu polohy, zobrazení nedávných žádostí o polohu a povolit nebo omezit uvedené aplikace použít informace o vaší poloze.

Využití a diagnostika: Automaticky odesílat údaje o využití a diagnostické informace společnosti Google. Nastavte podle vašich preferencí .

Usnadnění : Konfigurace pro zrakově postižené, nastavení titulků a/nebo zapnutí zvukového popisu, sluchově postižení , mluvené titulky, text s vysokým kontrastem zapnuté/ Některá nastavení titulků nemusí být použita.

Zrakově postižení : Digitální televizní kanály mohou vysílat speciální zvukové komentáře popisující akce na obrazovce, řeč těla, výrazy a pohyby pro osoby se zrakovým postižením .

Reproduktor: Tuto možnost zapněte, pokud chcete slyšet zvukový komentář z reproduktorů televizoru.

Sluchátka: Zapněte tuto možnost, pokud chcete zvuk zvukového komentáře přemířit do výstupu pro sluchátka televizoru.

Hlasitost: Upravte úroveň hlasitosti zvukového komentáře.

Pan and Fade: Zapněte tuto možnost, pokud chcete slyšet zvukový komentář jasněji, když je dostupný prostřednictvím vysílání .

Zvuk pro zrakově postižené: Nastavte typ zvuku pro zrakově postižené. Možnosti budou dostupné v závislosti na vybraném vysílání .

Ovládání faderu: Nastavte vyvážení hlasitosti mezi hlavní m zvukem TV (Hlavní) a zvukovým komentářem (AD).

Resetovat: Obnovení všech nastavení televizoru na výchozí tovární nastavení . Zvýrazněte Reset a stiskněte OK. Zobrazí se potvrzovací zpráva, vyberte Vymazat vše a pokračujte v resetování . Televizor se nejprve vypne/zapne a spustí se úvodní nastavení . Pro ukončení vyberte Storno.

Poznámka: Můžete být požádáni o zadání kódu PIN, abyste mohli pokračovat v operaci resetování . Zadejte PIN, který jste definovali při první instalaci. Pokud jste při první instalaci nenastavili PIN, můžete použít výchozí PIN. Výchozí PIN je 1234.

Dálkový ovladač a příslušenství

S Android TV můžete použít bezdrátové příslušenství , jako je dálkový ovladač (závisí na modelu ovladače), sluchátka, klávesnice nebo herní ovladač. Přidejte zařízení , abyste je mohli použít s televizorem.

Vyberte tuto možnost a stisknutím tlačítka OK spusíte vyhledávání dostupných zařízení , abyste je mohli spárovat s televizorem .

zvýrazněte možnost Přidat při slušení a stiskněte OK pro zahájení vyhledávání . Nastavte zařízení do režimu párování . Dostupná zařízení budou rozpoznána a uvedena v seznamu nebo se zobrazí požadavek na spárování . Vyberte své zařízení ze seznamu a stiskněte OK nebo zvýrazněte OK a stiskněte OK pro zahájení párování .

Zde budou také uvedena připojená zařízení . Chcete-li zrušit párování zařízení , zvýrazněte je a stiskněte OK. Poté zvýrazněte možnost Unpair a stiskněte OK. Poté vyberte OK a další m stisknutím m OK zrušíte spárování zařízení s televizorem. Můžete také změnit název připojeného zařízení .

Zvýrazněte zařízení a stiskněte OK, poté zvýrazněte Změnit jméno a znovu stiskněte OK. Chcete-li změnit název zařízení , stiskněte znovu tlačítko OK.

Seznam kanálů

Televizor seřadí všechny uložené kanály v seznamu kanálů.

Stisknutím tlačítka OK otevře seznam kanálů v režimu živého televizi nebo vysílání . Stisknutím m červeného tlačítka můžete listovat seznamem po stránkách nahoru, stisknutím m zeleného tlačítka dolů.

V případě potřeby můžete kanály filtrovat nebo třídit nebo najít kanál v seznamu kanálů. Stisknutím m žlutého tlačítka zobrazí možnosti Vybrat vi ce. Dostupné možnosti jsou Vybrat typ, Seřadit a Najít t. Možnost řazení nemusí být k dispozici v závislosti na vybraném zemi během procesu počátečního nastavení .

Pro filtrování kanálů zvýrazněte Select Type (Vybrat typ) a stiskněte tlačítko OK. Můžete si vybrat mezi Digitální , Rádio, Zdarma, Šifrované, Analogové, Oblíbené a Síť možnosti filtrování seznamu kanálů nebo výběrem možnosti Vysílání možnost zobrazit všechny nainstalované kanály v seznamu kanálů.

Pro třídění kanálů zvýrazněte Sort a stiskněte OK knoflík y. Vyberte jednu z dostupných možností a znovu stiskněte OK. Kanály budou seřazeny podle vašeho výběru.

Chcete-li najít kanál, zvýrazněte Najít a stiskněte OK knoflík k. Zobrazí se virtuální klávesnice. Zadejte celý nebo část názvu nebo číslo kanálu, který chcete najít, zvýrazněte symbol zaškrtnutí na klávesnici a stiskněte OK. Budou vypsány odpovídající výsledky.

Poznámka: Pokud je v nabídce Select Type vybrána jakákoliv možnost kromě Broadcast, můžete procházet pouze kanály, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kanálů pomocí tlačítka Program +/- na dálkovém ovladači.

Úprava kanálů a seznamu kanálů

Kanály a seznam kanálů můžete upravit pomocí Přeskočit kanál, Přepnout kanál, Přesunout kanál

a Možnosti úprav kanálů v nabídce Nastavení > Kanál > Kanály.

Máte přístup k nastavení

z hlavní obrazovky nebo z možnosti televizoru v režimu živého televizi nebo vysílání .

Poznámka: Možnosti Přepnout kanál, Přesunout kanál a Upravit kanál nemusí být k dispozici a zobrazí se šedě .

v závislosti na výběru operátora a nastavení souvisejí cích s operátorem. Nastavení LCN můžete vypnout v Nastavení >Kanálu menu, protože brání úpravě kanálu. Tato možnost může být ve výchozí m nastavení nastavena na Zapnuto v závislosti na vybrané zemi bě hem procesu počáteční ho nastavení .

Správa seznamů oblíbených kanálů

Můžete vytvořit čtyři různé seznamy svých oblíbených kanálů.

Tyto seznamy obsahují pouze vámi určené kanály. Stisknutí m tlačítka OK zobrazí te seznam kanálů. Poté stiskně te modré tlačítko pro přístupu k seznamům oblíbených. Pokud je na obrazovce zobrazen jeden ze seznamů, můžete stisknutí m směrových tlačítek Vlevo nebo Vpravo přepínat z jednoho seznamu do druhého. Chcete-li změnit pozici kanálu, zvýrazně te tento kanál a stiskně te žluté tlačítko. Poté pomocí směrových tlačítek Nahoru a Dolů přesuňte kanál na požadovanou pozici a stiskně te OK. Zvýrazně te kanál v seznamu a stisknutí m tlačítka OK jej sledujte.

Chcete-li přidat aktuálně sledovaný kanál do jednoho z vašich oblíbených seznamů, vyberte požadovaný seznam oblíbených, jak je popsáno výše, a stiskně te tlačítko Menu na dálkovém ovládacím . Poté vstupte do nabídky Kanály, zvýrazně te možnost Přidat k mým oblíbeným a stiskně te OK. Kanál bude přidán do vybraného seznamu oblíbených. Chcete-li tento kanál ze seznamu odstranit, otevřete seznam oblíbených, zvýrazně te kanál a stiskně te modré tlačítko. Tímto způsobem lze přidat nebo odebrat pouze aktuálně sledovaný kanál.

Programový průvodce

Pomocí funkce elektronického programového průvodce (EPG) vašeho televizoru můžete procházet plán událostí aktuálně nainstalovaných kanálů ve vašem seznamu kanálů. Záleží na souvisejícím m vysílání , zda je tato funkce podporována nebo ne.

Pro přístupu k elektronickému průvodci programem na domovské obrazovce stiskně te tlačítko Průvodce na dálkovém ovládacím .

Elektronický programový průvodce je k dispozici také v režimu živého televizního vysílání . Do režimu živého televizního vysílání můžete přepnout buď spuštěním aplikace Živé televizní vysílání na domovské obrazovce, nebo výběrem zdroje vstupu Kanály z nabídky Vstupy na domovské obrazovce. Chcete-li získat přístupu k programovému průvodci v režimu živého televizního vysílání , stiskně te tlačítko Průvodce na dálkovém ovládacím .

Pomocí směrových tlačítek procházejte programovým průvodcem. Můžete použít směrová tlačítka Nahoru/Dolů nebo tlačítka Program +/- pro přepnutí na předchozí / následující kanál v seznamu a vpravo/Levá směrová tlačítka pro výběr požadované události aktuálně zvýrazněného kanálu. Je-li k dispozici, ve spodní části obrazovky se zobrazí celé jméno, čas a datum začátku konce, žánr zvýrazněné události a stručné informace o ní .

Stiskně te modré tlačítko pro filtrování událostí . Díky velkému množství možností filtrování můžete najít události

požadovaný typ rychleji. Stisknutí m žlutého tlačítka zobrazí te podrobné informace o zvýrazněné události. Můžete také použít červené a zelené tlačítko pro zobrazení událostí předchozí ho a následující cí ho dne. Funkce budou přifrženy barevným tlačítkům na dálkovém ovládacím , jakmile budou k dispozici. Pro přesné funkce tlačítek postupujte podle informací na obrazovce.

Stisknutí m tlačítka Záznam přidá časovač pro zvýrazněnou událost v průvodci. Typ časovače můžete definovat nastavením možnosti Typ plánu na Připomenutí nebo Záznam. Když jsou nastaveny další parametry, zvýrazně te Přidat a stiskně te OK. Časovač bude přidán do seznamu plánů. K seznamu plánů se dostanete ze záznamu

v režimu živého televizního vysílání .

Průvodce nelze zobrazit, pokud je zdroj vstupu TV blokován v nabídce Nastavení >Kanály>Rodičovská kontrola>Vstupy blokovány v režimu živého televizního vysílání nebo na domovské obrazovce.


Připojování k internetu

Připojení m k širokopásmovému systému můžete prostřednictvím m televizoru přistupovat k internetu. Abyste si mohli užít různé streamované obsahy a internetové aplikace, je nutné nakonfigurovat nastavení sítě . Tato nastavení lze konfigurovat v nabídce Nastavení >Síť a internet. Můžete také zvýraznit Připojeno/ Nepřipojeno na domovské obrazovce a stiskně te OK pro přístupu k této nabídce. Další informace naleznete v části Síť a internet pod názvem Nastavení .

Bezdrátové připojení

K připojení televizoru k internetu prostřednictvím m bezdrátové sítě LAN je vyžadován bezdrátový LAN modem/router.

Zvýrazně te možnost Wi-Fi v části Síť a internet a stisknutí m tlačítka OK povolte bezdrátové připojení . Zobrazí se seznam dostupných sítí . Další informace najdete v části Síť a internet>Wi-Fi pod názvem Nastavení .



1. Širokopásmové připojení ISP

Síť s skrytým SSID nemůže být detekována jinými zařízeními. Pokud se chcete připojit k síti s skrytým SSID, zvýrazněte možnost Přidat novou síť v nabídce Nastavení >Síť a internet na domovské obrazovce a stiskněte OK. Přidejte síť ručně m zadání m jejího názvu pomocí související možnosti.

Směrovací Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) se současnými pásmy 2,4 a 5 GHz je navržen pro zvýšení šířky pásma. Ty jsou optimalizovány pro plynulejší a rychlejší streamování HD videa, přenos souborů a bezdrátové hraní.

Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurací těchto produktů, podmínkách rádiových vln, provozu na lince a produktech, které použijete. Přenos může být také přerušeno nebo může být odpojen v závislosti na podmínkách rádiových vln, telefonních DECT nebo jiných zařízeních WLAN 11b. Standardní hodnoty přenosové rychlosti jsou teoretické maximální hodnoty pro bezdrátové standardy. Nejsou to skutečné rychlosti přenosu dat.

Místo, kde je přenos neúčinnější, se liší v závislosti na prostředí použití.

Funkce bezdrátového připojení televizoru podporuje modemy typu 802.11 a, b, g, n a ac. Důrazně doporučujeme použít v komunikaci protokol IEEE 802.11n, abyste se vyhnuli při padným problémům při sledování videí.

Pokud jsou v okolí jiné modemy se stejným SSID, musí te změnit SSID svého modemu. Jinak se můžete setkat s problémy s připojením.

K přehrávání streamovaného obsahu je vyžadována stabilní rychlost připojení.

Multimediální přehrávače

Na domovské obrazovce přejděte na řádek Aplikace, vyberte možnost Multi Media Player (MMP) a spusťte ji stisknutím tlačítka OK.

Vyberte typ média na hlavní obrazovce přehrávače médií. Na další obrazovce můžete stisknutím tlačítka Nabídka otevřít seznam možností nabídky, když je fokus na složku nebo mediální soubor. Pomocí možnosti této nabídky můžete změnit typ média, tříditi soubory, změnit velikost miniatur a proměnit váš televizor v digitální fotorámeček. Pokud je k televizoru připojeno paměťové zařízení USB naformátované na FAT32, budete také moci kopírovat, vkládat a mazat mediální soubory pomocí souvisejících možností této nabídky. Kromě toho můžete změnit styl zobrazení výběrem buď normálního nebo rekurzivního analyzátoru. V normálním režimu analyzátor se soubory zobrazí se složkami, pokud jsou k dispozici. Zobrazí se tedy pouze vybraný typ mediálních souborů v kořenové složce nebo ve vybrané složce. Pokud neexistují žádná mediální soubory

vybraný typ, složka bude považována za prázdnou. V režimu rekurzivního analyzátoru bude zdroj vyhledán pro všechny dostupné mediální soubory zvoleného typu a nalezené soubory budou uvedeny. Stiskněte tlačítko Zpět/Návrat tlačítko pro zavření této nabídky.

Při procházení videosouborů se náhled zvýrazněného videa zobrazí v malém okně na levé straně obrazovky, pokud je styl zobrazení nastaven na Seznam. Stisknutím modrého tlačítka přepnete mezi zobrazení m seznamu a zobrazení m mřížky.

Z připojení USB

DŮLEŽITÉ! Zájímajíte soubory na paměťových zařízeních USB, než je připojíte k televizoru. Výrobce nenese odpovědnost za jakékoli poškození souborů nebo ztrátu dat. Některé typy USB zařízení (např. MP3 přehrávače) nebo USB pevné disky/paměťové karty nemusí být kompatibilní s tímto televizorem. Televizor podporuje formátování disku FAT32 a NTFS. Zařízení naformátovaná na FAT32 s úložnou kapacitou větší než 192 TB nejsou podporována. Zařízení naformátovaná v systému NTFS s úložnou kapacitou větší než 2 TB nejsou podporována.

Na televizoru můžete prohlížet fotografie, textové dokumenty nebo přehrávat hudební a video soubory nainstalované na připojeném paměťovém zařízení USB. Zapojte paměťové zařízení USB do jednoho z USB vstupů na televizoru.

Na hlavní obrazovce přehrávače médií vyberte požadovaný typ média. Na další obrazovce zvýrazněte název souboru ze seznamu dostupných mediálních souborů a stiskněte OK knoflík. Další informace o dalších dostupných funkcích tlačítek naleznete podle pokynů na obrazovce.

Poznámka: Před každým připojením a odpojením chvíli počkejte, protože přehrávač může stále číst soubory. Pokud tak neučiníte, může dojít k fyzickému poškození USB přehrávače a samotného USB zařízení. Během přehrávání souborů nevytahujte disk.

Z mobilního zařízení přes DMR

Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti jako váš televizor. Na televizoru přejděte na Aplikace řádku na domovské obrazovce vyberte Multi Media Player (MMP) a stisknutím tlačítka OK spusťte. Vyberte typ média na hlavní obrazovce přehrávače médií. Na další obrazovce stisknutím modrého tlačítka přepnete rozložení zobrazení seznamu. Poté stiskněte tlačítko Zpět. Mezi možnostmi typu média se objeví možnost DMR (Digital Media Renderer). Zvýrazněte možnost DMR a stiskněte tlačítko OK. Televizor je připraven přijmout mediální soubor odeslaný z vašeho mobilního zařízení. Na mobilním zařízení otevřete soubor, který chcete sdílet, a klepněte na ikonu sdílení nebo na související možnost nabídky možností vašeho mobilního zařízení. Zobrazí se dostupná zařízení. Vyberte svůj televizor ze seznamu. Název zařízení vašeho televizoru můžete zskat z nabídky Nastavení >Předvolby zařízení >O aplikaci na domovské obrazovce. V případě potřeby lze název televizoru také změnit výběrem jednoho z předdefinovaných názvů, nebo zadáním vlastního názvu pomocí možnosti nabídky Název zařízení. Pokud je připojení úspěšné

nastaveno, vybraný mediální soubor se přehraje/
zobrazené na vašem televizoru.

USB nahrávání

Chcete-li nahrát program, mě li byste nejprve připojit paměťové zařízení USB k televizoru, když je televizor vypnutý. Poté byste mě li televizor zapnout, abyste povolili funkci nahrávání.

Pro nahrávání dlouhodobých programů, jako jsou filmy, se doporučuje používat va USB pevné disky (HDD). Nahrané programy se ukládají na připojené paměťové zařízení USB. V případě potřeby můžete nahrávky ukládat/kopírovat do počítače; tyto soubory však nebude možné přehrát na počítači. Záznamy můžete přehrávat pouze prostřednictvím televizoru.

Během časového posunu může dojít ke zpoždění synchronizace rtů. Rádiový záznam je podporován.

Pokud rychlost zápisu připojené paměťové zařízení USB není dostatečná, nahrávání se nemusí podařit a funkce časového posunu nemusí být k dispozici.

Pro nahrávání HD programů se doporučuje používat pevné disky USB.

Během nahrávání nevytahujte USB/HDD. Mohlo by to poškodit připojený USB/HDD.

Některé streamové pakety nemusí být zaznamenány kvůli problémům se signálem, v důsledku čehož někdy mohou videa být přehrávána zamrznutá.

Pokud nahrávání začne od časovače, když je zapnutý teletext, zobrazí se dialog. Pokud zvýrazníte Ano a stisknete OK, teletext se vypne a spustí se nahrávání.

Okamžitý záznam

Stisknutím tlačítka Record spustí nahrávání události okamžitě během sledování programu. Stiskněte Stop tlačítko pro zastavení a uložení okamžitého záznamu.

Během režimu nahrávání nelze přepínat vysílání.

Sledování nahraných pořadů

Vyberte Record List z nabídky Record v režimu Live TV a stiskněte OK. Vyberte nahranou položku ze seznamu (pokud byla dříve zaznamenána). Pro sledování stiskněte tlačítko OK.

Stisknutím tlačítka Stop nebo Back/Return zastaví přehrávání.

Nahrávky budou pojmenovány v následující formátu: Název kanálu_Datum (rok/měsíček/den).

Délka (hodina/minuta/sekunda)_Název programu.

Záznam s časovým posunem

Chcete-li použít funkci nahrávání s časovým posunem, mě li byste nejprve povolena možnost Režim časového posunu v nabídce Záznam>Režim časového posunu.

V režimu časového posunu je program pozastaven a současně nahráván na připojené paměťové zařízení USB. Stisknutím tlačítka Pozastavit/Přehrát během sledování vysílání aktivujete režim časového posunu. Stiskněte pauzu/Opětovným stisknutím tlačítka Play obnoví pozastavený program od místa, kde jste jej zastavili. Stisknutím tlačítka Stop zastaví nahrávání s časovým posunem a vrátí se k živému vysílání. Při prvním použití této funkce Nastavení disku po stisknutí tlačítka Pozastavit/Přehrát se zobrazí průvodce. Můžete zvolit režim automatického nebo ručního nastavení. V manuálním režimu, pokud chcete, můžete naformátovat paměťové zařízení USB a určit úložný prostor, který bude použit pro funkci časového posunu. Po dokončení nastavení se zobrazí výsledek nastavení disku. Stiskněte tlačítko Exit.

Funkce Timeshift nebude dostupná pro rozhlasové vysílání.

Formát disku

Při použití nového paměťového zařízení USB se doporučuje, abyste jej nejprve naformátovali pomocí možnosti Formátovat v nabídce Záznam>Informace o zařízení v režimu Živé TV. Zvýrazněte připojené zařízení na obrazovce Informace o zařízení a stisknutím tlačítka OK nebo pravého směrového tlačítka zobrazíte seznam dostupných možností. Poté zvýrazněte položku Formát a pokračujte stisknutím tlačítka OK. Zobrazí se potvrzovací dialog. Zvýrazněte Ano a stiskněte OK pro zahájení formátování.

DŮLEŽITÉ: Formátování paměťového zařízení USB vymaže VŠECHNA data na něm a jeho souborový systém bude převeden na FAT32. Ve většině případů budou chyby operace opraveny po formátování, ale ztratí se VŠECHNA svá data.

Seznam rozvrhů

Pomocí nabídky Seznam plánů můžete přidávat připomenutí nebo nahrávat časovače. K seznamu Plánů se dostanete z nabídky Záznam v režimu Živé TV. Zvýrazněte Seznam plánů a stiskněte OK. Budou-li k dispozici dříve nastavené časovače, budou uvedeny.

Stiskněte tlačítko Record pro přidání časovače, když je na obrazovce zobrazena nabídka Schedule List. Typ časovače můžete definovat nastavením možnosti Typ plánu jako Připomenutí nebo Záznam. Když jsou nastaveny další parametry, zvýrazněte Přidat a stiskněte OK. Časovač bude přidán do seznamu.

Pokud jsou k dispozici, můžete také upravit nebo odstranit časovače v tomto seznamu. Zvýrazněte požadovaný časovač a stiskněte OK. Možnosti Upravit a Odstranit se zobrazí ve spodní části obrazovky. Zvýrazněte požadovanou možnost a stiskněte OK. Po úpravě časovače si můžete vybrat, zda jej chcete nahradit, nebo přidat jako nový časovač. Pokud zvolíte možnost Nahradit, časovač se uloží s novým nastavením. Pokud zvolíte možnost Přidat, časovač bude přidán do seznamu jako nový časovač. Zvýrazněte Nahradit nebo Přidat podle svých preferencí a pokračujte stisknutím OK. Když se rozhodnete smazat

časovač a na obrazovce se zobrazí potvrzovací dialog. Zvýrazně te Ano a stiskně te OK pro smazání vybraného časovače.

Pokud se časové intervaly dvou časovačů překrývají , zobrazí se varovná zpráva. Pro stejný časový interval nelze nastavit ví ce než jeden časovač.

Stisknutí m tlačí tka EXIT zavřete seznam plánů.

CEC

Pomocí funkce CEC vašeho televizoru můžete ovládat připojené zaří zení pomocí dálkového ovladače televizoru. Tato funkce

využí vá ke komunikaci s připojenými zaří zení mi HDMI CEC (Consumer Electronics Control).

Zaří zení musí podporovat HDMI CEC a musí být připojeno pomocí HDMI připojení .

Aby bylo možné využí vat funkci CEC, mě la by být zapnuta souvisejí cí možnost v nabí dce.

Chcete-li zkontrolovat, zapnout nebo vypnout funkci CEC, postupujte takto:

- Vstupte do nabí dky Nastavení >Předvolby zaří zení >Vstupy na domovské obrazovce nebo možnosti TV>Nastavení >Předvolby zaří zení >Vstupy v režimu živého televizní ho vysílání .

- Přejdě te dolů do části Consumer Electronic Control (CEC). Zkontrolujte, zda je zapnuta možnost ovládnání HDMI.

- Zvýrazně te možnost ovládnání HDMI a stisknutí m tlačí tka OK jí zapně te nebo vypně te.

Ujistě te se, že všechna nastavení CEC jsou na připojeném zaří zení CEC správně nastavena. Funkce CEC má u různých značek různé názvy. Funkce CEC nemusí fungovat se všemi zaří zení mi. Pokud k televizoru připojí te zaří zení s podporou HDMI CEC, při slušný vstupní zdroj HDMI se přejmenuje na název připojeného zaří zení .

Chcete-li ovládat připojené zaří zení CEC, vyberte při slušný vstupní zdroj HDMI z nabí dky Vstupy na domovské obrazovce. Nebo stiskně te tlačí tko Zdroj, pokud je televizor v režimu živého televizní ho vysílání , a vyberte při slušný zdroj vstupu HDMI ze seznamu. Chcete-li ukončit tuto operaci a znovu ovládat televizor pomocí dálkového ovladače, stiskně te tlačí tko Zdroj tlačí tko, které bude stále funkční , na dálkovém ovladači a přepně te na jiný zdroj.

Dálkový ovladač televizoru je schopen automaticky ovládat zaří zení , jakmile je vybrán připojený zdroj HDMI. Ne všechna tlačí tka však budou přesně rována do zaří zení . Na dálkové ovládnání televizoru budou reagovat pouze zaří zení , která podporují funkci dálkového ovládnání CEC.

Televizor také podporuje funkci ARC (Audio Return Channel). Tato funkce je audio propojení , které má nahradit jiné kabely mezi televizorem a audio systémem (AV/ přijí mač nebo reproduktorový systém). Chcete-li aktivovat funkci ARC, připojte audio systém ke vstupu HDMI2 na televizoru.

Chcete-li aktivovat funkci ARC, mě la by být možnost Reproduktory nastavena jako Externí zvukový systém. K této možnosti se dostanete z možnosti TV nebo TV options>

Nabí dka Nastavení >Předvolby zaří zení >Zvuk v režimu Živé TV nebo z Nastavení >Předvolby zaří zení >Zvuk menu na domovské obrazovce. Když je ARC aktivní , TV automaticky ztlumí ostatní audio výstupy. Uslyší te tedy zvuk pouze z připojeného zvukového zaří zení . Tlačí tka ovládnání hlasitosti na dálkovém ovladači budou přesně rována na připojené zvukové zaří zení a vy budete moci ovládat hlasitost připojeného zaří zení pomocí dálkového ovladače televizoru.

Poznámka: ARC je podporován pouze prostřednictvím vstupu HDMI2.

Google Cast

Dí ky vestavě né technologii Google Cast můžete přenášet obsah ze svého mobilní ho zaří zení při mo do televizoru. Pokud má vaše mobilní zaří zení funkci Google Cast, můžete bezdrátově zrcadlit obrazovku svého zaří zení do televizoru.

Na svém zaří zení Android vyberte možnost Odeslat obrazovku. Budou detekována a uvedena dostupná zaří zení . Vyberte svůj televizor ze seznamu a klepnutí m na ně j spusťte odesílání . Název sí tě vašeho televizoru můžete získať z nabí dky Nastavení >Předvolby zaří zení >O aplikaci na domovské obrazovce. Název zaří zení bude jedním m ze zobrazených článků. Můžete také změ nit název svého televizoru.

Zvýrazně te Název zaří zení a stiskně te OK. Poté zvýrazně te Změ nit a znovu stiskně te OK. Můžete bud vybrat jeden z předdefinovaných názvů, nebo zadat vlastní název.

Odeslání obrazovky zaří zení na televizní obrazovku...

1. Na svém zaří zení Android přejdě te na panelu oznámení nebo na domovské obrazovce do části Nastavení
2. Klepně te na 'Připojení zaří zení '
3. Klepně te na „Snadná projekce“ a povolte „Bezdrátové promítání“ . Zobrazí se dostupná zaří zení
4. Vyberte TV, do které chcete odesílat

nebo

1. Posuňte dolů oznamovací panel
2. Klepně te na 'Bezdrátová projekce'
3. Vyberte televizi, do které chcete odesílat

Pokud mobilní aplikace podporuje Cast, například YouTube, Dailymotion, Netflix, můžete aplikaci odesílat do televizoru.

V mobilní aplikaci vyhledejte ikonu Google Cast a klepně te na ni. Budou detekována a uvedena dostupná zaří zení .

Vyberte svůj televizor ze seznamu a klepnutí m na ně j spusťte odesílání .

Odeslání aplikace na televizní obrazovku...

1. Na smartphonu nebo tabletu otevřete aplikaci, která podporuje Google Cast
2. Klepně te na ikonu Google Cast
3. Vyberte TV, do které chcete odesílat
4. Vybraná aplikace by se mě la začít přehrávat v televizi

Poznámky:

Google Cast funguje na systémech Android a iOS. Ujistěte se, že je vaše mobilní zařízení připojeno ke stejné síti jako váš televizor.

Možnosti nabídky a názvy pro funkci Google Cast na vašem zařízení Android se mohou u různých značek lišit a mohou se časem měnit. Nejnovější informace o funkci Google Cast naleznete v příručce vašeho zařízení.

HBBTV systém

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je standard, který hladce kombinuje televizní služby poskytované prostřednictvím vysílání se službami poskytovanými prostřednictvím širokopásmového připojení a také umožňuje přístup pouze ke službám internetu pro spotřebitele, kteří používají připojené televizory a set-top boxy. Služby poskytované prostřednictvím HbbTV zahrnují tradiční vysílací televizní kanály, služby catch-up, video-on-demand, elektronického programového průvodce, interaktivní reklamu, personalizaci, hlasování, hry, sociální síť a další multimediální aplikace.

Aplikace HbbTV jsou dostupné na kanálech, kde jsou signalizovány provozovatelem vysílání. Aplikace HbbTV se obvykle spouštějí stisknutím barevného tlačítka na dálkovém ovladači. Obecně se na obrazovce objeví malá ikona červeného tlačítka, která uživatele upozorní, že na daném kanálu je aplikace HbbTV. Stisknutím tlačítka uvedeného na obrazovce spustíte aplikaci.

Aplikace HbbTV využívají interakci s uživatelem tlačítka na dálkovém ovladači. Při spuštění aplikace HbbTV je ovládnání některých tlačítek ve vlastnictví aplikace. Například číselný výběr kanálů nemusí fungovat v teletextové aplikaci, kde číslovky označují stránky teletextu.

HbbTV vyžaduje platformu AV streaming. Existuje mnoho aplikací poskytujících VOD (video na vyžádání) a catch-up TV služby. OK (přehrát a pozastavit), Zastavit, Přetočit vpřed a Přetočit zpět tlačítka na dálkovém ovladači lze použít k interakci s obsahem AV.

Poznámka: Tuto funkci můžete aktivovat nebo deaktivovat z televizoru. Nabídka Options>Advanced Options>HBBTV Settings v režimu Live TV.

Rychlé hledání v pohotovostním režimu

Pokud dříve provedete automatické vyhledávání, bude televizor vyhledávat nové nebo chybějící digitální kanály každé ráno v 05:00 v rychlém pohotovostním režimu.

A pokud je povolena možnost Automatická aktualizace kanálů, nabídky Nastavení > Kanál, televizor se probudí do 5 minut po přepnutí do rychlého pohotovostního režimu a vyhledá kanály. LED pohotovostní režim bude během tohoto procesu blikat. Jakmile LED pohotovostní režim přestane blikat, proces vyhledávání je dokončen. Všechny nově nalezené kanály budou přidány do seznamu kanálů. Pokud

seznam kanálů je aktualizován, o změněch budete informováni při přístupu.

Aktualizace softwaru

Váš televizor je schopen vyhledat a aktualizovat firmware automaticky přes internet.

Chcete-li svůj televizor využít co nejlépe a využít nejnovější vylepšení, ujistěte se, že je váš systém vždy aktuální.

Aktualizace softwaru přes internet

Na domovské obrazovce přejděte do nabídky Nastavení > Předvolby zařízení > O aplikaci, abyste aktualizovali verzi systému Android. Přesuněte fokus na aktualizaci systému a stiskněte OK. Budete informováni o stavu systému a zobrazí se čas, kdy byla na zařízení naposledy zkontrolována aktualizace. Zvýrazní se možnost Zkontrolovat aktualizaci, stiskněte OK, pokud chcete zkontrolovat dostupnou aktualizaci.

Poznámka: Během procesu restartování neodpojujte napájecí adaptér. Pokud se televizor po upgradu nezapne, odpojte jej, počkejte dvě minuty a poté jej znovu připojte.

Odstraňování problémů a tipy

TV se nezapne

- Ujistěte se, že je napájecí adaptér pevně zapojen do elektrické zásuvky.
- Odpojte zástrčku napájecího adaptéru ze zásuvky. Počkejte jednu minutu a poté jej znovu připojte.
- Stiskněte tlačítko Standby/On na TV.

TV nereaguje na dálkové ovládání

- Spuštění televizoru vyžaduje určitou dobu. Během této doby televizor nereaguje na dálkové ovládání ani na ovládací prvky televizoru. Toto je normální chování.
- Zkontrolujte, zda dálkové ovládání funguje pomocí fotoaparátu mobilního telefonu. Přepněte telefon do režimu fotoaparátu a namířte dálkový ovladač na objektiv fotoaparátu. Pokud stisknete libovolné tlačítko na dálkovém ovladači a všimnete si blikání infračerveného LED přes kameru, dálkové ovládání funguje. TV je potřeba zkontrolovat.

Pokud si blikání nevšimnete, mohou být baterie vybité. Vyměňte baterie. Pokud dálkový ovladač stále nefunguje, může být poškozený a je třeba jej zkontrolovat.

Tento způsob kontroly dálkového ovladače není možný u dálkových ovladačů, které jsou bezdrátově spárovány s televizorem.

Žádné kanály

- Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny a že je vybrána správná síť.

- Ujistěte se, že je vybrán správný seznam kanálů.
- Ujistěte se, že jste zadali správnou frekvenci kanálu, pokud jste provedli ruční ladění.

Žádný obraz / zkreslený obraz

- Ujistěte se, že je anténa správně připojena k televizi.
- Ujistěte se, že kabel antény není poškozen.
- Ujistěte se, že je vybráno správné zařízení vstupní zdroj.
- Ujistěte se, že je externí zařízení nebo zdroj správně zapojený.
- Ujistěte se, že nastavení obrazu je správně nastaveno.
- Kvalitu přijmu mohou ovlivnit hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařízení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty. Pokud je to možné, zkuste zlepšit kvalitu přijmu změnou směrování antény nebo přemístění zařízení od televizoru.
- Pokud se obraz nevejde na obrazovku, přepněte na jiný formát obrazu
- Ujistěte se, že váš počítáč používá podporované rozlišení a obnovovací frekvence.

Žádný zvuk / špatný zvuk

- Ujistěte se, že je správně nastaven zvuk.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny.
- Ujistěte se, že hlasitost není ztlumená nebo nastavená na nulu, pro kontrolu zvýšte hlasitost.
- Ujistěte se, že je zvukový výstup televizoru připojen ke zvukovému vstupu na externím zvukovém systému.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení v nabídce Zvuk.

Vstupní zdroje – nelze vybrat

- Ujistěte se, že je zařízení připojeno k televizoru.
- Ujistěte se, že jsou všechny kabely správně připojeny.
- Ujistěte se, že jste vybrali správný vstupní zdroj, který je vyhrazen pro připojené zařízení.
- Ujistěte se, že správný vstupní zdroj není skrytý v nabídce Vstupy.

Typický VGA vstup

Režimy zobrazení

Následující tabulka je ilustrací režimů zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení.

index	rozlišení	Frekvence
1	640x480	60 Hz
2	640x480	72 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	56 Hz
5	800x600	60 Hz
6	800x600	72 Hz
7	800x600	75 Hz
8	1024x768	60 Hz
9	1024x768	70 Hz
10	1024x768	75 Hz
11	1152x864	75 Hz
12	1280 x 768	60 Hz
13	1280 x 768	75 Hz
14	1280 x 960	60 Hz
15	1280 x 960	75 Hz
16	1280x1024	60 Hz
17	1280x1024	75 Hz
18	1360 x 768	60 Hz
19	1366x768	60 Hz
20	1400x1050	59 Hz
21	1400x1050	60 Hz
22	1400x1050	75 Hz
23	1440 x 900	60 Hz
24	1440 x 900	75 Hz
25	1600x1200	60 Hz
26	1680x1050	59 Hz
27	1680x1050	60 Hz
28	1920x1080	60 Hz

AV a HDMI signály

Kompatibilita

Zdroj	Podporované signály	
Kompozitní / Zpět AV	KAMARAO	
	SECAM	
	NTSC 4.43	
	NTSC 3.58	
Komponent / YPbPr	480i, 480p 60Hz	
	576i, 576p 50Hz	
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	480i	60 Hz
	480p	60 Hz
	576i, 576p 50Hz	
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

V ně kterých případech se signál na televizoru nemusí zobrazit správně . Problémem může být nekonzistence se standardy ze zdrojových zařízení (DVD, set-top box atd.). Pokud se s takovým problémem setkáte, kontaktujte svého prodejce a také výrobce zdrojového zařízení .

Podporované formáty souborů pro režim USB

Video

Video kodek	rozišení	Bitová rychlost	Profily	Kontejner
VP9	1920x1080@60fps 40Mbps		Profily0.2	MKV (.mkv) WebM (.webm)
HEVC/H.265	1920x1080@60fps 50Mbps		Hlavní /Hlavní 10 Profily, vysoká úroveň @Úroveň 4.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), AVI (.avi), H265 (.265)
MPEG1/2	1920x1080@60fps 80Mbps MP@HL			Programový stream MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), OGM (.ogm)
MPEG4	1920x1080@60fps 40Mbps		<ul style="list-style-type: none"> • Jednoduché profily • Pokročilé Jednoduché Profile@Level 5 • GMC není podporováno 	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), ASF (.asf), WMV (.wmv), FLV (.flv), OGM (.ogm), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), proud programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG)
Sorenson H.263	1920x1080@60fps 40Mbps			FLV (.flv) AVI (.avi)
H.263	1920x1080@60fps 40Mbps			FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv)
H.264	1920x1080@30fps 62,5Mbps		hlavní a vysoká profil až na úroveň 4.1	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), OGM (.ogm), stream programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), H264 (.264)
AVS	1920x1080@60fps 40Mbps		Profil jizhun @ Úroveň 6.0	Transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
AVS+	1920x1080@60fps 50Mbps		Vysí lání profil@Úroveň 6.0.1.08.60	Transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), AVS (.avs)
WMV3	1920x1080@60fps 40Mbps			ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), WMV (.wmv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), OGM (.ogm)
VC1	1920x1080@60fps 40Mbps		<ul style="list-style-type: none"> • Pokročilé profily @Úroveň 3 • Jednoduché profily • Hlavní profily 	Transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), VC1 (.vc1)

Video kodek	rozišení	Bitová rychlost	Profily	Kontejner
Pohyblivý JPEG	640 x 480 @ 30 snímků za sekundu	10 Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), OGM (.ogm)
VP8	1920x1080@60fps 20Mbps			MKV (.mkv), WebM (.webm), FLV (.flv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), AVI (.avi), OGM (.ogm)
RV30/RV40	1920x1080@60fps 40Mbps			RM (.rm, .rmvb), MKV (.mkv), WebM (.webm)

Zvuk

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Bitová rychlost	Kontejner	Bitová rychlost
MPEG1/2 Vrstva1	16KHz ~ 48KHz Až 2		32 kbps ~ 448 kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), programový proud MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2 Vrstva2	16KHz ~ 48KHz Až 2		8 kbps ~ 384 kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), programový proud MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
MPEG1/2/2,5 Vrstva3	8KHz ~ 48KHz	Až do 2	8 kbps ~ 320 kbps	MP3 (.mp3), AVI (.avi), ASF (.asf), WMV (.wmv), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), programový proud MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), WAV (.wav), OGM (.ogm)	
AC3(DD)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Až do 5.1	32 kbps ~ 640 kbps	AC3 (.ac3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), stream programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
EAC3 (DDP)	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Až do 5.1	32 kbps ~ 6 Mbps	EAC3 (.ec3), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), stream programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Bitová rychlost	Kontejner	Podpora
AAC-LC, HEAAC 8KHz - 48KHz	8KHz - 48KHz	Až do 5.1	AAC-LC: 12 kbps- 576 kbps V1 6kbps - 288 kbps V2: 3 kbps - 144 kbps	AAC (.aac), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), stream programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb, .ra), WAV (.wav), WMV (.wmv), ASF (.asf), OGM (.ogm)	
WMA	8KHz - 48KHz	Až do 2	128 bps - 320 kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	WMA7, WMA8, WMA9 výchozí
WMA 10 Pro M0	8KHz - 48KHz	Až do 2	< 192 kbps	ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M1	8KHz - 48KHz	Až 5,1 < 384 kbps		ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
WMA 10 Pro M2	8KHz - 96KHz	Až 5,1 < 768 kbps		ASF (.asf), WMV (.wma, .wmv), AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov)	
VPŘED	Až 48 kHz	Až do 2		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), Ogg (.ogg), WMV (.wmv), ASF (.asf), AVI (.avi)	Podporuje pouze stereo dekódování
DTS	Až 48 kHz	Až do 5.1	<1,5 Mbps (Čistě jádro DTS)	Transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), programový stream MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WAV (.wav), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), AVI (.avi), OGM (.ogm), DTS (.dts)	
DTS LBR	12 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Až 5,1 Až 2 Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp)	
DTS XLL	Až 96 kHz	Až do 6		Transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp, .mts, .m2ts), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp)	
LPCM	8KHz - 48KHz	Mono, Stereo, 5.1	64 Kbps - 1,5 Mbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a), transportní stream MPEG (.ts, .trp, .tp), stream programu MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), WMV (.wmv), ASF (.asf), FLV (.flv), OGM (.ogm)	
IMA ADPCM MS-ADPCM	8KHz - 48KHz	Až do 2	2 kbps- 384 kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), OGM (.ogm)	
G711 A/mu-law 8KHz		1	64 kbps	WAV (.wav), AVI (.avi), MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLV (.flv)	

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Bitová rychlost	Kontejner	Bitová rychlost
LBR (kuchař)	8 kHz 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz	Až do 5.1	6 kbps – 128 kbps	RM (.rm, .rmvb, .ra)	
FLAC	8KHz–96KHz	Až 7,1 < 1,6 Mbps		MKV (.mkv, .mka), WebM (.webm), FLAC (.flac)	
OPUS	8KHz – 48KHz	Až do 6	6 kbps – 510 kbps	MKV (.mkv, .mka) WebM (.webm)	
AMR NB	8 kHz	1	4,75–12,2 Kbps	3GPP (.3gpp, .3gp) MP4 (.mp4, .mov, m4a)	
AMR-WB	16 kHz	1	6,6– 23,85 kbps	3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov, m4a)	

Obrázek

obraz	fotografie	rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linie	15360 x 8640
	Progresivní	1024x768
PNG		9600 x 6400
BMP		9600 x 6400
GIF		6400 x 4800
WebP		3840 x 2160
HEIF		4000x3000

Titulky

Vnitřní

Přípona souboru	Kontejner	Titulkový kodek
ts, trp, tp	T.S	DVB titulky teletext CC(EIA608) PGS
mp4	MP4	Vobsub PGS TX3G
mkv	MKV	OSEL SSA SRT VobSub PGS

Přípona souboru	Analýzátor titulků	Poznámka
.srt	SubRip	
.ssa/.ass	Stanice Alpha Pokročilá rozvodna Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	MicroDVD SubIdx (VobSub)	
.txt	TMPlayer	

Podporovaná rozlišení DVI

Při připojování zařízení ke konektorům televizoru pomocí konvertorového kabelu DVI (kabel DVI na HDMI – není součástí dodávky), můžete se řídit následujícími informacemi o rozlišení.

	56 Hz	60 Hz	66 Hz	70 Hz	72 Hz	75 Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280 x 768		X				X
1280 x 960		X				
1360 x 768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				

Specifikace

televizní vysílání	PAL BG/I/DK SECAM BG/DK
Příjem kanálů	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitální příjem	Plně integrovaný digitální pozemní kabelový satelit TV (DVB-TCS) (kompatibilní s DVB-T2, DVB-S2)
Číslo předvolby Kanály	12 200
Indikátor kanálu	Displej na obrazovce
RF anténní vstup	75 ohmů (nevyvážený)
Provozní napětí	100-240V AC, 50/60Hz.
Zvuk	Německý + Nicam Stereo
Zvukový výstupní výkon (WRMS.) (10 % THD)	2x2,5
Příkon (W) 47W	
Síťová pohotovostní režim Spotřeba energie (W)	<2
Rozměry TV DxDxV (s patkou) (mm)	135x553x365
Rozměry TV DxDxV (bez nožky) (mm)	41/63x553x334
Zobrazit	24"
Provozní teplota a provozní vlhkost	0° C až 40° C, 85% vlhkost max

Specifikace bezdrátového LAN vysílače

Frekvenční rozsahy	Maximální výkon Napájení
2400-2483,5 MHz (CH1-CH13)	<100 mW
5150-5250 MHz (CH36-CH48)	<200mW
5250-5350 MHz (CH52-CH64)	<200mW
5470-5725 MHz (CH100-CH140)	<200mW

Omezení země

Toto zařízení je určeno pro domácí a kancelářské použití ve všech zemích EU (a dalších zemích podle příslušné směrnice EU) bez jakýchkoli omezení s výjimkou zemí uvedených níže.

Země	Omezení
Bulharsko	Pro venkovní použití a veřejnou službu je vyžadováno všeobecné oprávnění
Itálie	Při použití mimo vlastní prostory je vyžadováno všeobecné povolení
Řecko	Vnitřní použití pouze pro 5470 MHz až 5725 pásmo MHz
Lucembursko	Pro síť a poskytování služeb je vyžadováno obecné oprávnění (ne pro spektrum)
Norsko	Rádiový přenos je zakázán pro zeměpisnou oblast v okruhu 20 km od centra Ny-Ålesundu
Ruská Federace	Pouze pro vnitřní použití
Izrael	Pásmo 5GHz pouze pro 5180MHz-5320 rozsah MHz

Požadavky pro kteroukoli zemi se mohou kdykoli změnit. Doporučuje se, aby si uživatel ověřil u místních úřadů aktuální stav jejich národních předpisů pro bezdrátové síť LAN v pásmu 5 GHz.

Zapnutí televizoru pomocí zástrčky do auta

1. Chcete-li dodávat energii přes zásuvku zapalovače cigaret ve vašem vozidle, zapojte jeden konec kabelu adaptéru zapalovače cigaret (zástrčka do auta - lze zakoupit samostatně, pokud není součástí televizoru) do zásuvky ve vozidle a druhý konec kabelu adaptéru do zdířky DC 12V na zadní straně televizoru.
Poté se rozsvítí LED pohotovostní ho režimu.
2. Stiskněte tlačítko Standby na dálkovém ovladači nebo stiskněte střed ovládací ho spínače na TV in.
Poté se televizor zapne.
3. Upravte polohu antény pro lepší příjem nebo v případě potřeby přeinstalujte televizní kanály.

Vypínání televizoru

1. Televizor nelze přepnout do pohotovostní ho režimu pomocí ovládací ho spínače. Stiskněte a podržte tlačítko Standby na dálkovém ovladači. Na obrazovce se objeví dialog pro vypnutí. Zvýrazněte OK a stiskněte tlačítko OK.
TV se přepne do pohotovostní ho režimu.
2. Odpojte konektory kabelů a napájecí zástrčky.

POZOR: Vstup 12V



Specifikace AC adaptéru

Název výrobce	MOSA POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO., LTD
Identifikátor modelu	MSA-Z4000IC12.0-48W-Q S7017-Q0
Vstupní napětí (V)	100-240
Vstupní frekvence střídavého proudu (Hz)	50-60
Výstupní napětí (V)	12,0
Výstupní proud (A)	4,0
Výstupní výkon (W)	48,0
Průměrná aktivní účinnost	% 87,8
Účinnost při nízké zátěži (%10)	% 79,0
Spotřeba energie naprázdno (W)	0,10

licence

Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc.



Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.



Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play a YouTube jsou ochranné známky společnosti Google LLC.

Tento produkt obsahuje technologii podléhající určitým právním duševnímu vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce této technologie mimo tento produkt je zakázána bez příslušné licence (licence) od společnosti Microsoft.

Vlastníci obsahu použijí technologii při stupi k obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorským právem. Toto zařízení použije technologii PlayReady pro přístup k obsahu chráněnému PlayReady a/nebo WMDRM. Pokud zařízení řádně nevyvynucuje omezení používání obsahu, vlastníci obsahu mohou požadovat, aby společnost Microsoft zrušila schopnost zařízení používat obsah chráněný technologií PlayReady. Zrušení by nemělo ovlivnit nechráněný obsah nebo obsah chráněný jinými technologiemi pro přístup k obsahu. Vlastníci obsahu mohou pro přístup k jejich obsahu vyžadovat, abyste upgradovali PlayReady. Pokud upgrade odmítnete, nebudete mít přístup k obsahu, který upgrade vyžaduje.

Logo „CI Plus“ je ochranná známka společnosti CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševního vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je zakázána bez licence od společnosti Microsoft nebo autorizované pobočky společnosti Microsoft.

Informace o likvidaci

[Evropská unie]

Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické zařízení a baterie s tímto symbolem by neměly být po skončení životnosti likvidovány jako běžný domovní odpad. Místo toho by měly být výrobky předány na příslušné sběrné místo pro recyklaci elektrických a elektronických zařízení a baterií pro řádné zpracování, obnovu a recyklaci v souladu s vaší národní legislativou a směrnice 2012/19/EU a 2013/56/EU.

Správnou likvidací těchto výrobků přispějete k ochraně přírodních zdrojů a pomůžete předcházet potenciálním negativním vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak mohly být způsobeny nesprávným nakládáním s odpady s těmito výrobky.

Další informace o sběrných místech a recyklaci těchto výrobků vám poskytne místní obecní úřad, služba pro likvidaci domovního odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili.

Za nesprávnou likvidaci tohoto odpadu mohou být uplatněny sankce v souladu s národní legislativou.

[Firemní uživatelé]

Chcete-li tento výrobek likvidovat, kontaktujte svého dodavatele a prodávající si podmínky kupní smlouvy.

[Ostatní země mimo Evropskou unii]

Tyto symboly jsou platné pouze v Evropské unii.

Informace o likvidaci a recyklaci získáte od místního úřadu.

Výrobek a obal je třeba odevzdat na místní sběrné místo k recyklaci.

Některá sběrná místa přijímají produkty zdarma.

Poznámka: Znak Pb pod symbolem pro baterie znamená, že tato baterie obsahuje olovo.



1. Produkty _


2. Baterie _

1 Vložení baterie do dálkového ovladače

Opatrně zvedně te kryt, je-li zajiště n šroubem odšroubujte jej. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA. rozhodně se, (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Poté spusťte novou baterii. Kámen lze použít i bez ekvivalentní ho typu. Šroubek byl buď namontován v ovladači již z výroby a nebo je přibalen samostatně v plastovém sáčku.

2 připojení Anténa

typ nebo antény nejsou při pojky kabelové televize do konektoru ANT, kabel nebo satelit připojujte do konektoru LNB.

Připojení dalších zařízení k televizoru

To znamená, že je k dispozici externí ovládání, televize je k dispozici i vám.

Pro propojení zařízení použijte při slušný kabel.

Pro výběr vstupu stiskně te tlačítko Source na ovladači nebo stiskně te tlačítko na televizoru. Podle typu buď postupně stlačíte střed ovládací ho tlačítka, dokud se nezobrazí te. Rádio můžete použít i pro zapnutí rádia, na jednu aktivaci zařízení můžete použít t rádio na 2 sekundy, což lze použít i pro vytvoření dvou různých signálů. HDMI

Při pojky je také připojena k televizoru.

3 Zapnutí televizoru

Televizor z pohotovostní ho režimu můžete zapnout ovladačem - stiskně te tlačítko pohotovostní ho režimu, číselné tlačítko nebo tlačítko Program +/- . Nebo stiskně te televizor - stiskně te střed ovládací ho tlačítka umí stě něho na zadní levé straně televizoru nebo na levé spodní části televizoru.

Vypnutí - stiskně te tlačítko standby na ovladači, nebo podržení m ovládací ho tlačítka na televizoru se televizor přepne do pohotovostní ho stavu, per úplné vypnutí jej vypíná e z elektrické zásuvky.


4 Připojení k internetu

Při stup k Internetu prostřednictvím m m stní síť (LAN) je možný pomocí bezdrátového připojení. provedete pokyny na obrazovce v Průvodci úvodním nastavením.

Poznámka: Obrázek je určen pouze pro zázornost.

Elektrické napájení

televizoru musí být zapnuto na 12 V DC. Adaptér je napájen 12 V. Adaptér musí být připojen ke konektoru TV s 12V DC IN a elektrický adaptér by měl být 100-240 VAC, 50/60 Hz.


DŮLEŽITÉ:

vhodné spotřebiče do uzemněné zásuvky. Vždy s třemi vodiči s připojeným konektorem dodaným s použitím kabelu uzem.


Pokud potřebujete 12V napájecí zdroj do auta, budete muset použít kabel pro napájení televizoru na druhou stranu napájecího zdroje. Rozsvítí se pohotovostní LED.

POZOR: 12V Vstup

12V kabel do autozásuvky není součástí dodávky, lze dokoupit jako příslušenství.




Dříve než přístroj připojíte na místo, vyčkejte, až po vybalení pokojové teploty.



5

Dálkový ovladač RC43160

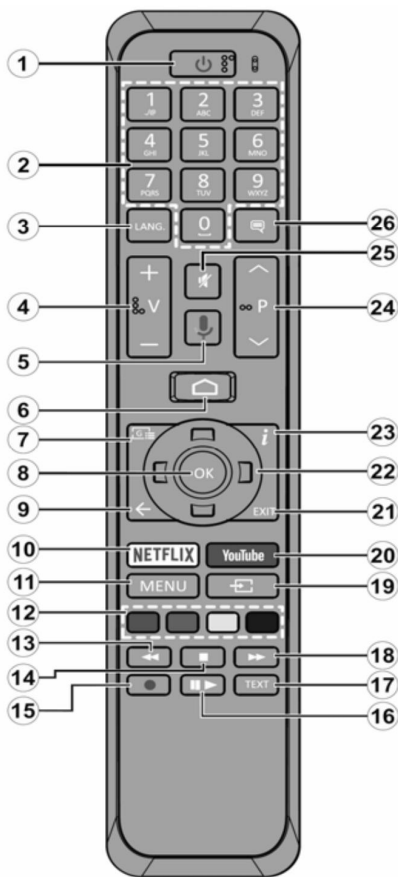

Pohotovostní režim: Vypínání / zapínání

1) Stiskněte a podržte televizor tlačítko Standby až se na obrazovce zobrazí nabídka vypnutí, nastavte na OK a poté stiskněte tlačítko OK. Televizor se vypne do pohotovostního režimu.

2).

1. Pohotovostní režim (Pohotovostní režim): Zapínání / Vypínání TV 2. Číselná tlačítka: Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
3. Jazyk: Dalo by se o tom hodně říci, změňte jazyk zvukového doprovodu (Live TV)
4. Hlasitost +/- : Zesiluje / Zeslabuje hlasitost
5. Mikrofon: Aktivní mikrofon s hlasitým hlasem
6. Home: Otevře hlavní stránku Domovskou obrazovku
7. Průvodce (Průvodce): zobrazí elektronický programový Pomocí kanálů můžete sledovat satelitní signály.
8. OK: Potvrzuje výběr, vstupujete do podmenu. proti režimu Live TV zobrazí seznam kanálů.
9. Zpět/Návrat: Vrátí se o krok zpět, zavře otevřená okna, v režimu Live TV zavře teletext.
10. Netflix: Spustí aplikaci Netflix
11. Menu: V režimu Live TV zobrazí menu podle zatížení kanálů televizního vysílání a dalších možností nastavení televizoru. V režimu aplikací zobrazí menu dostupné nastavení televizoru (obraz, zvuk).
12. Barevná tlačítka: Funkce dle pokynů na obrazovce
13. Přetočit vzad: Přesun obrazu zpět u médií (filmy)
14. Stop: Zastaví přehrávání médií, ukončí nahrávání
15. Nahrávání : Nahrává programy v režimu Live TV(**)
16. Pauza / Přehrát : Spouští přehrávání médií, pozastavuje přehrávání médií, spouští nahrávání s časovým posunem v režimu Live TV(**)
17. Text: Sledujte a sledujte teletext v živém televizním vysílání
18. Přetočit vpřed: Posun obrazu vpřed u médií (film)
19. Zdroj (Zdroj): zobrazí dostupné zdroje (vstupy)
20. YouTube: Spustí aplikaci YouTube
21. Konec: Ukončení zobrazení nabídky, přepne na Live TV
22. Směrová tlačítka: Pohyb v menu, pohyb v EPG a další podle pokynů na obrazovce.
23. Info: Informujte nás nebo obsah na obrazovce
24. Program +/-: Přepnutí kanálu v režimu Live TV
25. Mute (Ztlumit): Vypínání / zapínání zvuk TV
26. Titulky: Zapínání / vypínání titulků (pokud jsou k dispozici)

(**) Je-li tato funkce podporována vaše TV

6

Průvodce úvodní m nastavení m, vyhledání programů televizní ho vysílání

Sparování dálkového ovladače s televizorem

Při první m spuštění ní se před zahájení m úvodní ho nastavení provede hledání při slušnosti . Podle informací na obrazovce uložte dálkové ovládání a další bezdrátové s televizorem. Pro rychlé uložení si můžete zdroj přečít st za 5-10 sekund a získat informace nebo uložení . konečným Exit ukončí te přidávání při slušnosti a spustí te Průvodce úvodní m nastavení m.

Úvodní nastavení

Po dokončení můžete vidět t OK. Pro nastavení TV a nastavení kanálů postupujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce install vás prově řeným procesem nastavení , připojení televizoru k internetu, vyhledání m televizní ch kanálů v režimu při jmu televizní ho vysílání Live TV.

Mě li byste mí t při ležitost vidět t to, co můžete vidět t ve svém vlastním m domě . Do nabí dky Nastavení se dostanete z Domovské obrazovky, kterou vyvoláte tlačí tko Home na ovladače nebo pokud jste v režimu Live TV z nabí dky Možnosti TV, kterou vyvoláte tlačí tko Menu.

Vyhledání programů televizní ho vysílání

Po nastavení připojení k internetu a konfigurace vašeho účtu mám průvodce instalací nabí dne možnost vyhledání programů televizní ho vysílání . Nejprve zadejte tuneru.

Satelit

Pokud si vyberete možnost Satelit, televizor vyhledá programy digitální ho satelitní ho vysílání .

Vyberte typ Satelitu - Preferovaný nebo Obecný. Pokud dáváte přednost Skylinku, můžete si nainstalovat Skylink (M7) .

Vyhledávání LNB - po volbě Vyhledat televizor zjistit možnosti připojené satelitní antény tj. K dispozici je také anténa pro LNB a k dispozici jsou satelitní signály. Výsledek vyhledávání se zobrazí v tabulce.

Pro instalaci Skylinku můžete také využít t nejsilnější signály pro sledování připojení LNB: Družice ASTRA 1 (19,2°) = DiSEqC A , na název družice stiskně te tlačí tko OK a ve výpisu . ASTRA 3 (23,5°) = DiSEqC B. vlastností jedte šipku Silný signál je také v Oblast.

Zpět se vrátí te tlačí tka Zpět t. Zkontrolujte obě družice.

Pro získání kvalitního ho signálu není potřeba použít vat digitální signál, pomocí nainstalované konfigurace firmwaru LNB a DiSEqC můžete nastavit všechny potřebné parametry v záložce družic d nemáte úroveň a kvalitu v pořádku nemá smysl pokračovat dále ve vyhledávání .

Je-li signál na obou družicích v pořádku stiskně te tlačí tko ŠIPKA VPRAVO a na obrazovce vyhledání kanálů vyberte Režim instalace samostatně. jedním m tlačí tskem OK v režimu Live TV otevřete Seznam kanálů.

Průběh vyhledávání a informace nebo dokončení se zobrazí na obrazovce.

Anténa

Pokud vyberete ví ce Anténa, televizor pozemní digitální (DVB T-2) a analogové vysílání . Další m krokem je mít t lepší Skenovat (Skenovat) a tlačít .

Kabel

Pokud je vybrána ví ce Kabelová TV, televizor digitální kabelové a analogové vysílání . Existuje mnoho parametrů pro Scan (Skenovat) a tlačí tko tlačí tka .

7

Seznamy kanálů, přepínání mezi režimy satelitní , pozemní a kabelové tv

Televizor řadí uložené stanice tv a rozhlasového vysílání v seznamu kanálů. Seznamy jsou pro

každý Režim instalace samostatně. jedním m tlačí tskem OK v režimu Live TV otevřete Seznam kanálů. Kanály, které jsou uvedeny v seznamu, můžete procházet přepnout a stisknout tlačí tko OK.

Jediného červeného / zeleného tlačí tka můžete krokovat v seznamu po stránkách nahoru / dolů.

společně m žlutém tlačí tka zobrazí te další možnosti jako jsou typ Vybrat, Seřadit a Najít t. Chcete-li filtrovat kanály, zvýrazně te možnost Vybrat typ a stiskně te tlačí tko OK. Pro účely filtrování musí te mít t malé množství peně z, takže můžete použít t jiný kanál, abyste udrželi aktuální paměť v chodu.

Nejllepší kanál lze použít pro všechny účely: Nastavení > Kanál > Kanál, takže můžete kanál aktualizovat, abyste získali více informací z Přeskočení, Řazení, Posunutí, Úprava kanálu a Vymazání seznamu.

Většinu času můžete využít závislosti, abyste mohli používat LCN. Nastavení LCN musí být vypnuto v nabídce Nastavení > Kanál, protože brání úpravám kanálů. To je to nejdůležitější, co můžete s očima na Zapnuto dělat, uvidíte te, co hledáte.

Přepínání mezi režimy satelitní, pozemní a nebo kabelové televize.

You can use Nastavení > Channel > Režim instalace kanálu zvýrazněte požadované žim Anténa / Satellite / Cable, stáčí jejt tlačítko OK a poté tlačítko EXIT o spuštění ní menu, zobrazí se poslední kanál ve zvoleném režimu.

Správa seznamů oblíbených kanálů

Můžete si vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Tyto seznamy obsahují pouze kanály, které jste určili vy. jedním z tlačítkem OK zobrazíte seznam kanálů. Poté teprve modrého tlačítka přejděte na seznam oblíbených. Vyberte požadovaný seznam a stiskněte tlačítko OK. Zvýrazněte kanál v seznamu a spusťte spustit tlačítko OK.

Tvorba seznamu oblíbených

Chcete-li přidat aktuálně sledovaný kanál do seznamu oblíbených, stiskněte tlačítko OK a zobrazíte seznam kanálů. Poté přejděte modrého tlačítka na seznam oblíbených a stiskněte tlačítko Menu na dálkovém ovladači. Poté přejděte do nabídky Kanál, zvýrazněte možnost Přidat do oblíbených položek a stiskněte OK. Channel bude přidán do vybraného seznamu oblíbených. Chcete-li tento kanál ze seznamu odebrat, otevřete seznam oblíbených kanálů, zvýrazněte kanál a stiskněte modré tlačítko. Tímto způsobem musí být přidat nebo odebrat pouze právě sledovaný kanál.

8 Sledování satelit, pozemní ho nebo kabelového vysílání (režim LIVE TV)

nejvíce tlačítkem Domů



zobrazí te Domovskou obrazovku s nabídkou aplikací a služeb.

Per sledování programů satelit, pozemní ho nebo kabelového vysílání najedte na okno aplikace Live TV a stiskněte OK. Chcete-li spustit Live TV, musí te si dávat pozor na více kanálů v Horním seznamu Domovské obrazovky nebo tlačítkem EPG nebo Source.

Mezi programy můžete přepínat pomocí tlačítek Program +/- nebo pomocí Směrových tlačítek (šipka nahoru/dolů) a nebo přímo svou volbou Numerickými tlačítky na dálkovém ovladači.

Programový průvodce

prostřednictvím EPG (Elektronický programový průvodce) musí procházet události nainstalovaných kanálů. Zavisí na vysílání, zda je funkce podporována nebo ne. Není třeba sledovat živé televizní vysílání pomocí EPG, ale můžete EPG také vidět.

Pomocí Směrových tlačítek můžete procházet průvodcem. Tlačítkem nahoru / dolů nebo Program +/- můžete přepínat na předchozí / následující kanál v seznamu, pravým a levým směrovým tlačítkem vyberte událost aktuálně zvýrazněného kanálu. Pokud chcete vědět, co hledáte, budete mít rande s plánem, budete mít silné informace nebo informace, ale nic nezačíná te.

Modrým tlačítkem můžete filtrovat události. Žluté zobrazí podrobné informace. Události předchozí ho a následující ho zobrazí červeně a zeleně tlačítko. Postupujte podle informací na obrazovce.

Průvodce nelze zobrazit, pokud je zdroj vstupního signálu TVablokován v nabídce Nastavení > Kanál > Rodičovská kontrola > Blokování vstupů v režimu Live TV nebo na Domovské obrazovce a nebo pokud není v režimu Live TV naladěný žádný kanál.

Přehrávání Na

Domovské obrazovce přejděte do řádku Aplikace, vyberte položku Multi Media Player (MMP) a spusťte tlačítko OK.

Na hlavní obrazovce přehrávače médií vyberte typ média. Modrým tlačítkem zobrazení můžete přepínat mezi typy jako Zobrazení seznamu a Mřížkové zobrazení. Ale můžete vidět to samé, takže můžete vidět video správným směrem.

Náhlavní souprava

USB poskytuje fotografie, textovou dokumentaci a video lze nainstalovat na stažení z USB. Zapojte USB paměťové zařízení do jednoho z USB vstupů televizoru. K použití typu média můžete také použít médium. Na další obrazovce zvýrazněte

název souboru v seznamu dostupných souborů médií a stiskně te tlačítko OK. Dodržujte podle pokynů K dispozici je získejte další informace dostupných funkcí tlačítkem dálkového ovladače nebo dalších ovladačů. **DŮLEŽITÉ!** Před připojením k televizoru zálohujte soubory na USB paměťových zařízeních. Není potřeba to dělat bez připojení k tomuto. Není k dispozici USB připojení (např. MP3 k dispozici) nebo USB HDD/FLASH nebo TV kompatibilita. TV podporuje disky ve formátu FAT32 a NTFS.

Počkejte chvíli před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může ještě číst soubory. Nedodržení všech těchto pokynů může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Z mobilního zařízení přes DMR doporučuje se, že vaše mobilní zařízení je připojeno ke stejné síti jako televizor. Spusťte aplikaci Multi Media Player. Na hlavní obrazovce přehrávače médií vyberte typ média. Mezi tím budete moci vidět, co chcete. Poté stiskně te tlačítko Zpět (Zpět). Mezi možnostmi typů médií se zobrazí více DMR (Digital Media Renderer). Zvýrazně te možnost DMR a stiskně te OK. Televizor je připraven přijímat mediální soubor odeslaný z vašeho mobilního zařízení. The mobilní m zařízení otevřete soubor, který chcete sdílet, nastavít na ikonu sdílení nebo na možnost z nabídky mobilního zařízení. zobrazí se dostupná zařízení. Ze seznamu vyberte TV. Název zařízení televizoru je uveden v nabídce Nastavení > Nastavení zařízení > O aplikaci. Pokud je připojení úspěšné. Navázáno, vybraná média se přehraje / zobrazí ve vašem televizoru.

Nahrávání na USB

Pro nahrávání programu USB disk současně s vypnutou TV. Využít můžete i HD programování, ale i film, můžete použít i USB nebo HDD. Pokud to chcete vědět, musí te znát podrobnosti / kopírovat do počítače. Soubory však nebude možné do počítače přehrávat. Nahrávky lze přehrávat pouze pomocí vaší TV. Nahrávání z rádia není podporováno. Můžete také použít připojení USB ke stavu, můžete také použít rádio k nahrávání. Než si pořídíte te nový USB/HDD, musí te přidat samostatný disk. Některé streamové bloky se nemusí kvůli problému se signálem, z tohoto důvodu může video někdy během přehrávání zmrzout.

Okamžitě Nahrávání

Per Okamžitě Nahrávání sledovaného programu stiskně te tlačítko Nahrávání. Z každého důvodu se tam musí te zastavit. Během nahrávání nelze přepnout na jiný kanál.

Nahrávání z časovače

můžete pomocí nabídky Seznam plánů přidat připomenutí nebo nutrá časovač. Můžete si také prohlédnout feed z Nahrát a sledovat Live TV. Zvýrazně te možnost Seznam plánů a stiskně te OK.

Pokud chcete mít rychle dodání, nic nezařídíte. Když je na obrazovce nabídky Seznam plánů, stiskně te tlačítko Nahrávání přidáte další událost.

Událost do Seznamu plánů musí te přidat příjímání zadaním z EPG. Vyvoláte EPG, najedete na událost, kterou chcete nahrát a stisknete tlačítko Nahrávání, zobrazí se tabulka zadaných událostí do Seznamu plánů pro potvrzení či úpravu parametrů událostí.

Sledování Nahrávek

Vyberte nabídku Seznam Nahrávek z nabídky Nahrát v režimu Live TV a stiskně te tlačítko OK. Ze seznamu vyberte nahranou položku (byla-li drží ve nahrání). jedním tlačítkem OK spusťte sledování. jedním tlačítkem Stop nebo (Zpět / Návrat) zastavte přehrávání.

Upozornění: Při použití nového paměťového USB se doporučuje nejprve její naformátovat pomocí možnosti Naformátovat v nabídce Nahrát > Informace nebo zařízení v režimu Live TV. Formát se použije pro převod dat na USB do FAT32. Ve většině případů budou provozní chyby po formátování odstraněny, ale ztratí se všechna data.

9

Nastavení znakové sady klávesnice

To znamená, že klávesy můžete použít také následující způsobem:

jedním tlačítkem Domů zobrazí Domovskou obrazovku vyberte Nastavení > Předvolby zařízení > Klávesnice >

Nastavení aplikace Gboard > Jazyky v nabídce Jazyky je potřeba:

Vypnout funkci "Použít

systémové jazyky" - Zapnout Alphabet - Vypnout nepravou sadu.

Poté tlačítkem EXIT vstupte z menu.

- Zahrnuté při slouženství
- Dálkové Ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- DC 12V vstupní napájecí adaptér
- Při ručka za rychlý start
- Produktový list

Přehled funkcí

Multimediální přehrávače
Procházejte multimediální obsah uložený na USB power supply and televizoru nebo na mobilní ch zaří zení ch připojených ke stejné sí ti jako televizor pomocí aplikace MMP

Rozhraní digitální ho přijí mače
Dekódujte šifrované digitální televizní kanály pomocí modulu Conditional Access Module (CAM) a card, kterou poskytuje poskytovatel služeb digitální televize

Nahrávání pomocí USB(**)
Nahrajte své oblíbené televizní programy

Elektronický programový průvodce
zobrazené plánované digitální televizní programy

[CEC]
Ovládá připojené HDMI-CEC kompatibilní audio/video zaří zení pomocí dálkového ovládání televizoru

HbbTV

Pří stup k službám HbbTV (služby jsou závislé od vysílání)

Aplikace

Zajištění při stupu k aplikacím nainstalovaným v televizoru a přidání dalších z tržiště .

Google Cast

Dí ky vestavě né technologii Google Cast můžete přenášet obsah z mobilní ho zaří zení při mo do televizoru.

Hlasové vyhledávání (**)

Hlasové vyhledávání musí začít pomocí vestavě ného mikrofonu dálkového ovladače

Bluetooth(**) bezdrátovým způsobem k televizoru audio zaří zení nebo dálkové ovladače.

(**) Jen v případě omezených modelů


Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG)
Pomocí této funkce televizoru dokáže reprodukovat veškerý dynamický rozsah světelnosti zachycením a následnou kombinací několika různých expozičních HDR/HLG lze nahlí žet mnoha různými způsoby, s realističností ve všech aspektech, ale také realističností . Chcete-li získat informace nebo provést práci, můžete použít film, abyste se ujistili, že oblast je viditelná

a sluneční ho svě tla s plnou jasností , barev a detailů. Obsahy HDR/HLG je také k dispozici s nativní přenositelností , HDMI, USB a další mi DVB-S.

Pokud Chcete sledovat Obsah HDR/HLG, Pokud JE Obsah HDR/HLG Přijímán přes HDMI VSTUPU, NASTAVTE SOUVISEJÍCÍ HDMI VSTUP Jako Edid Z Možnosti HDMI EDIDCE NASTAVENIE Zaří zení > Vstupu. V tomto případě

by zdrojové zaří zení mě lo být jaké kompatibilní s alespoň HDMI 2.0.

Bezpečnostní informace

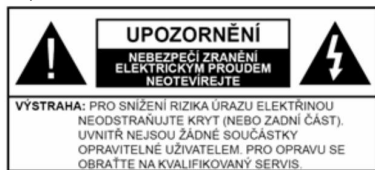

Za bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) televizor od elektrické sítě .

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze sítě, a proto musí zůstat snadno přístupná.

Televize není připojena k elektrické síti, zdroj energie je k dispozici pro každé místo a televize není připojena k elektrické síti.

Poznámka: Pro obsluhu při slušných funkcích následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ : Před zahájením instalace a používání si prosím pečlivě přečtěte návod k použití .



UPOZORNĚNÍ :

Tento přístroj je určen pro použití osob (včetně dětí), kteří jsou schopni/zkušení provozování takového zařízení bez dozoru, pokud nejsou pod dohledem nebo jim nebyly poskytnuty instrukce týkající se použití osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech av oblastech s mírným nebo tropickým podnebím. • Televizor je

určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být použit na veřejných místech. • Pro zajištění ní ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.

- Nezabraňujte větrání zakrytí nebo blokování mřížek otvorů předmětů, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd. • Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na síťový kabelový nábytek, TV bez jiných věcí. Poškození síťového kabelu může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel je připojen ke kabelu a kabel je připojen. Kabel není potřeba připojovat, takže jej musí být připojit k elektrickému kabelu. Nikdy kabely znovu, ale nejsou to stejné kabely. Pokud je kabel poškozen, musí být vyměněn. Veškerá hudba se ukázala jako účinná.

- Nevystavujte televizor kapající mrazu nebo stříkající mrazu a na naplněné nebo pod TV nepokládejte nádobu tekutinou, jako

jsou například kladky, sklenice atd. (například na policii nad zářivkou). • Nevystavujte televizor přímému slunečnímu záření nebo neumísťujte zdroj otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrchu nebo do blízkosti televizoru. • Nepokládejte žádné zdroje tepla elektrické ohříváče, radiátory, atd. do blízkosti televizoru. • Nestavte televizor na podlahu a šikmé plochy. • Abyste předešli bezpečnosti udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojců, dětí a domácích zvířat. • Opatrně vybavený podstavec k televizoru.

Ale můžete ho vidět, můžete ho vidět a můžete ho sledovat v televizi. Šrouby při liš nepřetahujte řádně na stojanové a stojanové gumičky. • Nová baterie neobsahuje žádné jiné materiály.

UPOZORNĚNÍ :

- Baterie není správně použita vána teplotě, jako například slunci, ohni a podobně. • Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVŠÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačítka nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do děr, konektorů
V televizi není nic vidět

Výstraha	Nebezpečí vážného poranění či smrti
Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produkt

Následující symboly jsou součástí produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Na každý produkt je hodně vody. Můžete nás také informovat o podrobnostech.



Produkt ochranné třídy II: Tento spotřebič je navržen tak, že připomíná bezpečnostní uzemnění.



Nebezpečný terminál pod proudem: Označený(é) terminál(y) je/je za normální chování pod proudem nebezpečné.

Pozor, viz Návod k obsluze: V označeném prostoru se nachází mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.



Laserový produkt třídy 1: Tento produkt obsahuje



laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za rozumných předvídatelných podmínek provozu.

VAROVÁNÍ

Dejte pozor, ať baterie nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení. Tento výrobek nebo jeho při služenství dodávané s může obsahovat kovy / mincovou baterii.

Dojde-li k požití baterie, může způsobit vážné vnitřní popáleniny během 2 hodin a může vést ke smrti.

Nyní máme baterii, kterou lze k tomuto účelu použít. Baterie ale není tak silná, jak by měla být uzavřít, přestaňte výrobek používat a odložte ho mimo dosah dětí. Ale pokud máte baterii, baterie by neměla být poškozena baterií.

TV musí spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Velké množství zranění, hlavně dětí, je možné se vyhnout jednoduchými opatřeními:

- VŽDY po použití skříňky, podstavce a způsobu montáže doporučeného výrobce tv.
- VŽDY použijte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu na televizor.
- VŽDY se podívejte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- VŽDY učeďte nebo nebezpečí vylézt na nábytek na televizoru nebo na jeho ovládací prvky.
- VŽDY nasměrujte vedení a kabely připojené k televizoru, abyste o vás nemohli zapnout, protáhnout je nebo zachytit.
- NIKDY nestavte televizor na stabilní místa.
- NIKDY neumístejte televizor na vysoký nábytek (například klad skříně a knihovny) bez ukotvení nábytku a televizoru k vhodnému umístění stěny.
- NIKDY neumístejte televizor na tkaniny nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- NIKDY neumístejte předměty, které by mohly dět lákat, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.
- Vzdálenost k hoře je 2 m.

Při přemístění stěny vašeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedené opatření.

Při stroj připojený k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím Připojení do ELEKTRICKÉ síť nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění ak televiznímu systému Systém má koaxiální kabel, který je nutné použít pro zajištění správné funkce. Napojení na systém televizních rozvodů musí být provedeno prostřednictvím zařízení, kterých elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanický izolátor).

Použijte speciální funkce ke změně velikosti zobrazeného obrazu (například změna poměru výšky/šířky) pro účely veřejné produkce nebo komerčního zisku může narušit autorská práva. Zobrazení LCD panely jsou vyráběny extrémně přesnou technologií, ovšem někdy se stane, že na některých místech bude chybět část obrazu nebo se budou vyskytovat světlé ložiska. Vše je dostupné. Při stroj by měl být napájen pouze ze zásuvky se střídaným proudem 220-240 V, 50 Hz. Kabel je potřeba zapojit do napájení, pokud máte speciální filtr do rádia, můžete jej použít i s kamerou. Ke všemu se dá mluvit ohodnoceným a typem. POKUD MÁTE potvrzeným POCHYBNOSTI, PORAĎTE SE KVALIFIKOVANÝM ELEKTRIKÁŘEM.

S

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZĚď

- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sada per montáž na stěnu je volitelná. Velká televize neexistuje, ale nic o ní říct dá. Žádný televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte pouze v sadě přiložené šrouby per montáž na stěnu a další při služenství.
- Pevně utáhněte šrouby na montáž na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

Obrazky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter a mohou se zobrazit od skutečného vzhledu výrobku. Navrhujte technické parametry produktu různými způsoby bez předchozího upozornění.

Licence

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface s logem HDMI a jeho registrovanými obchodními známkami HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a jiných zemích.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Audio, symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation.

Vyrobeno v licenci Dolby Laboratories. Důležitá nepublikovaná práva. Copyright © 1992-2020 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena.

Google Android, Android TV, Chromecast, Google Play a YouTube jsou také dostupné od společnosti Google LLC.

Značka Bluetooth® a logo jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a na jakékoli použití těchto značek společností Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS se vztahuje licence. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků.

DVB se registruje pomocí názvu projektu DVB.

[1] Směrnice EIA/CEA-861-D je širokopásmový digitální video signál, který je standardizován pro video signály s vysokým rozlišením. Protože to je rozvíjí se s technologií, je možné, že některá zařízení nemusí správně s televizorem fungovat.

Tento produkt obsahuje technologii podléhající právům duševního vlastnictví společnosti Microsoft. Použití nebo distribuce technologie této mimo tento produkt je bez příslušné licence (i) od společnosti Microsoft zakázáno.

Vlastní obsah využívající technologii při stupu a obsahu Microsoft PlayReady™ k ochraně svého duševního vlastnictví, včetně obsahu chráněného autorskými právy. Toto zařízení použije technologii

PlayReady pro přístup k PlayReady chráněnému obsahu a/nebo k chráněnému obsahu WMDRM.

V případě, že přístroj přestane správně prosazovat omezení týkající se používání obsahu, vlastní obsah mohou vyžadovat po společnosti Microsoft odvolání schopnosti zařízení na spotřebu PlayReady chráněného obsahu. Odvolání by nemělo s vlivem na nechráněný obsah ani obsah chráněný jinými technologiemi. Vlastní obsah mohou Čeština 9

vyžadovat aktualizaci PlayReady pro přístup k jejich obsahu. Logo „CI Plus“ je také k dispozici v CI Plus LLP Produkt je vždy včas k dispozici u společnosti Microsoft Corporation. Použití nebo distribuce takové technologie mimo tento produkt je bez licence od společnosti Microsoft nebo od autorizované dceřiné společnosti Microsoft zakázáno.

Vlastnosti bezdrátového LAN vysíláče

Rozsah frekvence	Maximální výkon výstupu
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW

Omezení v závislosti na zemi

Krajina	Omezení
Bulharsko	Je požadované všeobecné povolení pro venkovní použití a veřejné služby
Itálie	Pokud se používá mimo vlastních prostor, vyžaduje se všeobecné povolení
Řecko	Použití uvnitř jen pro pásmo od 5470 MHz do 5725 MHz
Lucembursko	Požaduje se všeobecné povolení pro dodávku sítě a služeb (ne pro spektrum)
Norsko	Rádiový přenos je zakázán pro zeměpisné oblasti v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund
Ruská federace	Pouze pro vnitřní použití
Izrael	Pásmo 5 GHz pouze pro rozsah 5180 MHz - 5320 MHz

Požadavky pro které země mohou být kdykoli změněny. To znamená, že k ovládnutí aktuální síť LAN můžete použít i naše vlastní zařízení.

Informace nebo likvidaci

Evropská Unie


Tyto symboly označují, že elektrické a elektronické přístroje a baterie s tímto symbolem nesmí být vyhozeny s běžným domácím odpadem na konci jejich životnosti. Jedná se o výrobek, baterii i baterii lze využít mnoha způsoby k recyklaci elektrických a elektronických součástí, za účelem správného zpracování, k recyklaci duše a různých součástí. Dříve ve nepublikováno ve Směrnici ch 2012/ 19/EU a 2013/56/ EU. Správnou likvidací těchto výrobků

pomáháte zachovat přírodní zdroje a zamezit potenciální negativní vlivům na životní prostředí a lidské zdraví, kterým by jinak mohlo dojít k nevhodnému zacházení s tímto produktem při likvidaci. Pro více informací o sběrných centrech a recyklaci těchto produktů, kontaktujte váš místní úřad, služby pro vyvážení odpadu nebo obchod, ve kterém jste výrobek zakoupili. Za nesprávnou likvidaci tohoto lze obdržet pokutu v závislosti na státní legislativě.

Pokud si tento produkt přejete vyhodit do odpadu, kontaktujte svého dodavatele a přečtěte si všeobecné obchodní podmínky kupní smlouvy.

Můžete také použít Evropské Unii Tyto symboly platné pouze v Evropské Unii. Pro informace o tom, jak likvidovat a recyklovat, nastavit místní úřad. Výrobek i obal odnese k recyklaci. Ně které sběrné přijímají výrobky zdarma.

Poznámka: Znak Pb pod symbolem znamená, že baterie obsahuje olovo

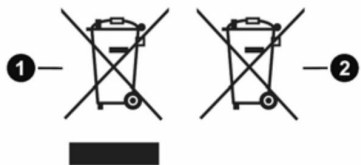

1. Produktivní
2. Baterie

Obsah

Bezpečnostní informace	40	Nedávno otevřené aplikace (Nedávno otevřené aplikace).....	56
DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a použití si prosím pečlivě přečtěte návod k použití	40	Oprávnění (Oprávnění).....	56
Označení na produktu.....	40	Předvolby zařízení
Údržba	42	56 Dálkový ovladač a příslušenství	60
Zobrazovací panel, Skříňka, Podstavec.....	42	Seznam kanálů	60
Elektrická zástrčka	42	Programový průvodce.....	61
Montáž / Demontáž podstavce.....	42	Připojení k internetu	61
Při použití držáku per zavesění na zeď.....	43	Přehrávač multimédií	63
Úvod.....	43	Pro připojení USB	65
Zahrnuté příslušenství	43	Z mobilního zařízení přes DMR	65
Vlastnosti.....	43	CEC	65
Připojení antény	44	Google Cast	66
Zapnutí / vypnutí televizoru.....	46	Systém HBBTV.....	66
Ovládání a použití televizoru.....	46	Rychlé pohotovostní vyhledávání	67
Průvodce počátečním nastavením.....	48	Aktualizace softwaru	67
Domovská obrazovka.....	50	Řešení problému a tipy	67
Obsah nabídky Live TV Mode (Režim Live TV)..	51	Obvyklé zobrazovací režimy vstupu VGA.	68
Kanály	51	Kompatibilita AV a HDMI.....	68
Možnosti TV	51	Podporovaný formát souboru pro režim USB ...	69
Nastavení	53	Video	69
Síť a internet (Síť a internet)	53	Zvuk.....	70
Dostupné síťové	53	Obraz.....	71
Další možnosti.....	53	Titulky	72
Ethernet.....	53	Podporované DVI rozlišení	72
Kanál.....	53	Technické údaje	73
Kanály	53	Známka	74
Channel Installation Mode (Režim instalace kanálu)	55	Licence.....	74
Automatická aktualizace kanálu (Automatická aktualizace kanálu)	55	Likvidace starého zařízení a baterií	75
Zpráva o aktualizaci kanálu (Zpráva nebo aktualizovaný kanál)	55	Prohlášení o shodě (PoZ).....	75
Rodičovská kontrola (Rodičovská kontrola).....	55		
Zvukový kanál (Zvukový kanál)	56		
2. jazyk zvuku (2. jazyk zvuku).....	56		
Licence Open Source (Licence na Open Source)	56		
Adresář	56		
Účty a přihlášení (Účty a přihlášení)	56		
Aplikace.....	56		

Bezpečnostní informace



Za bouře, blesky) a dlouhé období nečinnosti (odjezdu na dovolenou) televizor od elektrické síťe .

Síťová zástrčka slouží k odpojení TV ze síťe , a proto musí zůstat snadno přístupná. Televize není připojena k elektrické síťi, zdroj energie je k dispozici pro každé místo a televize není připojena k elektrické síťi.

Poznámka: Pro obsluhu při slušných funkcích následujte pokyny na obrazovce.

DŮLEŽITÉ - Před zahájením instalace a použití si prosím pečlivě přečtěte návod k použití .

VAROVÁNÍ : Tento přístroj je určen pro použití osobami (včetně dětí), kteří jsou schopni/ Pokud chcete vědět, co hledáte, budete muset zadat nějaké pokyny, abyste získali správné informace.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 2000 metrů nad mořem, v suchých místech a v oblastech s mírným nebo tropickým podnebím.
- Televizor je určen pro domácí a podobné všeobecné použití, ale může být použit na veřejných místech.
- Pro zajištění ventilace, kolem televizoru nechte alespoň 5 cm volného prostoru.
- Nezabraňujte větrání, zakrytí nebo blokování mřížek otvorů předem, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Síťový kabel by měl být snadno přístupný. Nepokládejte na síťový kabelový nábytek, TV bez jiných věcí. Poškozený síťový kabel může způsobit požár, nebo elektrický šok. Kabel je připojen ke kabelu a kabel je připojen. Kabel není potřeba připojovat, takže jej musí být připojit k elektrickému kabelu. Nikdy kabely nejsou nové, ale nejsou to stejné kabely. Pokud je kabel poškozený, musí být vyměněn. Veškerá hudba se ukázala jako účinná.
- Nevystavujte televizor kapající mřížce nebo stříhací mřížce tekutinám a nebo pod TV nepokládejte nádoby s tekutinou, jako jsou například vázy, sklenice atd. (například na polici nad zářivkou).

- Nevystavujte televizor při mému slunečnímu záření nebo neumísťte zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky na vrchu nebo do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte žádné zdroje tepla jako jsou elektrické ohřívače, radiátory, atd. do blízkosti televizoru.
- Nepokládejte televizor na podlahu na šikmé plochy.
- Abyste předešli nebezpečí udušení, igelitové sáčky držte mimo dosah kojců, dětí a domácích zvířat.
- Opatrně vybaňvený podstavec k televizoru. Ale můžete ho vidět, můžete ho vidět a můžete ho sledovat v televizi. Srovnání při liš nepřetahujte řádně na stojanové a stojanové gummy.
- Nová baterie neobsahuje žádné jiné materiály.

VAROVÁNÍ

- Na pozemku není nainstalována baterie, ano například slunci, ohni a podobně .
- Nadměrná hladina zvuku ze sluchátek může způsobit ztrátu sluchu.

PŘEDEVSÍM – NIKDY nenechávejte nikoho, především děti, tlačit nebo udeřit na obrazovku, vsunovat něco do otvorů, konektorů nebo dalších otvorů na zářivku .

	Výstraha	Není na tom nic špatného
	Nebezpečí zranění elektrickým proudem	Nebezpečí poranění vysokým napětím
	Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produkt

Následující symboly jsou součástí produktu jako indikátory omezení a bezpečnostní opatření a bezpečnostní pokyny. Na každý produkt je hodně vody.

Můžete nás také informovat o podrobnostech.

Ochranná třída výrobku II: Tento je navržen takovým způsobem, že zářivka bezpečnostní elektrické uzemnění .

Nebezpečný terminál pod proudem: Označený(é) terminál(y) je/ jsou za normální provozní podmínky pod proudem nebezpečného života.

Pozor, viz Návod k obsluze: V označeném prostoru(ech) se nachází (jí) mincové nebo knoflíkové baterie vyměnitelné uživatelem.

TŘÍDA 1 LASEROVÝ PRODUKT

Laserový produkt třídy 1: Tento produkt obsahuje laserový zdroj třídy 1, který je bezpečný za rozumných provozních podmínek.

VAROVÁNÍ

Dejte pozor, ať baterii nespolknete, hrozí nebezpečí chemického popálení

Tento výrobek nebo jeho příslušenství dodávané s může obsahovat knoflík kovovou/mincovou baterii. Když máte připojenou baterii, musí te ji použít, abyste z ní škali vyskakovací napájení za 2 hodiny.

Nyní máme baterii, kterou lze k tomuto účelu použít. Baterie má velkou baterii, kterou lze použít, takže ji můžete použít k ziskání stejných informací. Ale pokud máte baterii, baterie by neměla být poškozena baterií.

Varování nebezpečí nestability

TV musí spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Existuje mnoho způsobů, jak zjistit, co máte na mysli, ale můžete také zobrazit podrobnosti:

- VŽDY použijte vejte skříňky nebo podstavce nebo způsoby montáže doporučeného výrobce televizoru.
- VŽDY použijte vejte nábytek, který poskytuje bezpečnou oporu na televizoru.
- VŽDY se podařilo, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
- VŽDY naučte děti nebo nebezpečí vylézt na nábytek na televizoru nebo na jeho ovládací prvky.
- VŽDY nasměrujte vedení a kabely připojené k televizoru, abyste o ně nemohli zapnout, protáhnout je nebo zachytit.
- NIKDY nepokládejte televizi v nestabilní chmístech.
- NIKDY neumíste stůžte televizor na vysoký nábytek (například skříňku a knihovnu) bez ukotvení nábytku a televizoru k vhodnému umístění.
- NIKDY neumíste televizor na tkaniny nebo jiné materiály, které mohou být umístěny mezi televizorem a podpůrným nábytkem.
- NIKDY neumíste předměty, které by mohly dělat lákat, jako jsou hračky a dálkové ovladače, na horní část televizoru nebo nábytek, na který je televizor umístěn.

• Vždy je místo pro každý měřicí v roze asi 2 m.

Při přemístění našeho současného televizoru byste měli stejně použít výše uvedená opatření.

Při stroj připojen k ochrannému uzemnění instalace budovy prostřednictvím Připojení do ELEKTRICKÉHO webu nebo k jinému přístroji s připojením k ochrannému uzemnění ak televiznímu mu distribučnímu systému téma pomoci koaxiálního kabelu může za určitých okolností představovat riziko požáru. Napojení na systém televizních rozvodů musí být proto provedeno prostřednictvím zařízení, které elektrická izolace spadá do určitého frekvenčního pásma (galvanický izolátor)

UPOZORNĚNÍ PŘI MONTÁŽI NA ZEĎ

- Před montáží televizoru na zeď si přečtěte pokyny.
- Sada per montáž na stěnu je volitelná. Velká televize neexistuje, ale něco se o ní říká.
- Žádný televizor na strop nebo na šikmou stěnu.
- Použijte přiložené šrouby per montáž na stěnu a další příslušenství.
- Pevně utáhněte šrouby na montáž na stěnu, abyste zabránili pádu televizoru. Šrouby nepřetahujte.

VAROVÁNÍ

- Pokud máte malé připojení, můžete jej nainstalovat také na další místo. V zájmu zachování výkonu a bezpečnosti allosto přístroje, v každém případě požádejte svého prodejce nebo autorizovanou montážní firmu na připevnění nástěnné konzoly. Jakékoliv škody způsobené instalací bez autorizované osoby mají za následek zánik vaší záruky.
- Ujistěte se, že máte na televizoru dobrý výhled.
- Během instalace manipulujte s televizorem opatrně, protože nárazy nebo působení jiným může dojít k jeho poškození.
- Při upevňování závěsné konzoly na stěnu si dávejte pozor. Před zavěšením konzole se vždy přesvědčte, že ve zdi nejsou žádné elektrické kabely ani trubky.
- Pokud máte zranění, nebudete ho moci použít, nebudete mít přístup k televizi.

Obrázky a ilustrace v tomto návodu mají pouze informativní charakter a mohou se zobrazit od skutečného vzhledu výrobku. Navrhujte technické parametry produktu různými způsoby bez předchozího upozornění.

Údržba

Následně následující cí zástrčku ze zásuvky.

Zobrazovací panel, Skříňka, Podstavec

Pravidelná péče:

Pro odstranění nečistot a otisků prstů jemně otřete povrch zobrazovacího panelu, skříňky nebo podstavce pomocí měkkého hadříku.

Za zaschlé nečistoty:

1. Nejprve očistěte povrch z prachu.
2. Namočte měkký hadřík do čisté vody nebo vody zředěné neutrálním saponátem (1 díl saponátu na 100 dílů vody).
3. Hadřík řádně vyždímate. (Vezměte prosím na vědomí, nechte kapalinu zatéci dovnitř televizoru, protože může vést k jeho poruše.)
4. Pečlivě ho navlhčete a setřete odolné nečistoty.
5. Nakonec znovu otřete veškerou vlhkost.

Výstraha

Nepoužívejte tvrdé utěrky nebo houbičky s příliš tvrdým povrchem, protože mohou způsobit poškrábání povrchu.

- Dávejte pozor, aby se na povrch nedostaly repelenty, zkontrolujte, ředidla nebo jiné tekuté látky. Mohou snížit kvalitu povrchu nebo způsobit odlupování barev.
- Povrch zobrazovacího panelu je speciálně upraven a může se snadno poškodit. Dávejte pozor, abyste neklepli ani nepoškrábali displej s nehty nebo jinými tvrdými předměty.
- Nedopusťte, aby se skříňka a podstavec dostaly do kontaktu s gumou nebo PVC delší dobu. Mohou snížit kvalitu povrchu.

Elektrická zástrčka

Otáhněte síťovou zástrčku suchým hadříkem v pravidelných intervalech.

Vlhkost a prach mohou způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.

Montáž / Demontáž podstavce

Příprava


Vyberte podstavec(ce) a televizor z balení a umístěte televizor na pracovní stůl s panelem obrazovky dolů na čistou, měkkou látku (deku, atd.)

- Můžete také vidět malou místnost bez televize.
- Nedržte díl obrazového panelu.
- Samozřejmě, že se TV poškrábání nebo nezlomil.


VÝSTRAHA: Vyobrazené šrouby nezasunujte do tělesa televizoru, když TV stojan nepoužijete, například při montáži na zeď. Zasadění šroubů bez podstavce může způsobit poškození televizoru.

Montáž podstavce


1. Stojan televizoru se skládá ze čtyř částí. Nainstalujte tyto kusy dohromady.

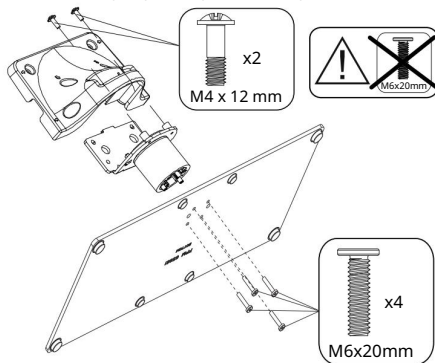

2. Stojan(y) umístěte na schéma montáže stojanu(ů) na druhé straně televizoru.

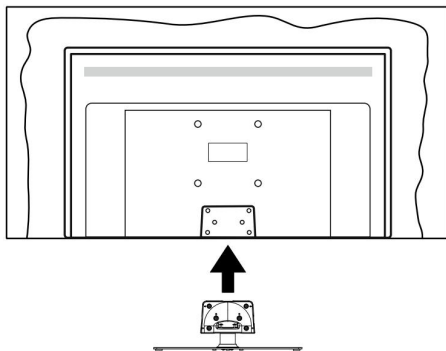

3. Pokud ji chcete použít, můžete ji použít (M4 × 12) a můžete ji také použít, ale můžete ji také použít t.

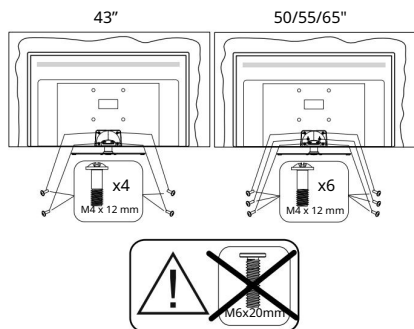

Odstranění podstavce pro televizi

doporučujeme se, že při použití závěsu na stěnu nebo při balení televizoru budete odstraňovat podstavec následujícími způsoby.


- Položte televizor na pracovní stůl s obrazovkou dolů na čistou, měkkou hadru. Nechte stojan(y), přečnívat přes okraj povrchu.
- Odšroubujte šrouby upevňující stojan(y).
- Odstraňte stojan(y).

Můžete mít držák na závěšení na zeď

Z tohoto důvodu byste se měli podívat na produkt Panasonic.

Otvory pro montáž držáku pro závěšení na stěnu;


Televize [Zadní strana](#)



	43"	50"	55"	65"
a (mm)	100	200	200	400
b (mm)	100	200	200	200

Pohled ze strany

VESA držák

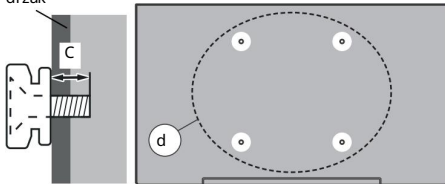

	43"	50", 55", 65"
(d) Hloubka šroubu	minimálně 9 mm	12 mm
(c) max.	10mm	15mm
Průměr r	M4 M6	

Poznámka: Šrouby perpevně ní TV on závěšení na stěnu držák nejsou součástí dodávky s televizorem.

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek. Brzy si budete užívat svou novou televizi. Pečlivě si přečtěte tyto pokyny. Obsahují důležité informace, které vám pomohou užívat si televizor na maximum a zajistit jeho správnou a bezpečnou instalaci a provoz.

Zahrnuté příslušenství

- Dálkové ovládání
- Baterie: 2 × AAA
- Návod k obsluze
- Odnímatelný stojan
- Šrouby na montáž stojanu (M4 × 12) + (M6 × 20)

Vlastnosti

- Dálkově ovládaná barevná TV
- Operační systém AndroidTM
- Google Cast
- Hlasové vyhledávání (volitelně)
- Plně integrovaná digitální /kabelový/satelitní TV (DVB-T-T2/C/S-S2)
- HDMI vstup pro připojení dalších zařízení s HDMI zásuvkami (podpora HDMI 2.1a)
- USB vstup
- Kompozitní vstupy pro externí zařízení (jako DVD přehrávače, PVR, video hry atd.).
- Stereo zvukový systém
- Teletext
- Připojení pro sluchátka
- Automatický programovací systém

- Ruční ladě ní
- Časovač vypnutí
- Časovač zapnutí /vypnutí (Časovač zapnutí /vypnutí)
- Časovač vypnutí (Časovač vypnutí)
- Funkce Vypnutí obrazu
- Funkce automatického vypnutí bez signálu (Funkce automatického vypnutí , když není signál)
- VGA vstup
- Ethernet (LAN) pro při stup k internetu a služby
- 802.11 a/b/g/n/ac s integrovanou podporou WLAN
- HbbTV

Ultra HD (UHD)

Všechny televizory lze sledovat v Ultra HD (Ultra High Definition - dostupné v 4K) s rozlišení m 3840 x 2160 (4K:2K). To odpoví dá 4násobnému rozlišení Full HD televizoru dí ky zdvojnásobení počtu pixelů Full HD TV, a to jak ve vodorovném, tak ve vertikální m smě ru. Ultra HD je k dispozici s verzemi HDMI i OTT (Over-the-Tap), s USB versus HDMI a DVB-T2 a DVB-S2.

Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybridní log-gama (HLG):

Pomocí této funkce televizoru dokáže reprodukovat vě tší dynamický rozsah svě telnosti zachycení m a následnou kombinací ně kolika různých expozic. HDR/HLG lze nahlí žet mnoha různými způsoby, je realistické, je také velmi realistické. Abyste z filmu vytě žili maximum, můžete film vidě t jasně , abyste vidě li oblast v oblasti a také detaily. Obsahy HDR/HLG je také k dispozici s nativní přenositelností , HDMI, USB a další m DVB-S.

Můžete jej také použít t pro zobrazení HDMI, můžete také použít t nabí dku pro zí skání nejví ce verze HDMI EDID (Verze HDMI EDID) v TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs in the same EDID 2.0 as well as Auto EDID, ale také v HDR / HLG, ale můžete vidě t i HDR/HLG v HDMI vs. Pro tento účel naleznete další informace o kompatibilitě HDMI 2.0.

Dolby Vision

Dolby Vision™ poskytuje širokou škálu funkcí , širokou škálu funkcí , široký kontrast a jasný pruh, širokou škálu funkcí . Můžete použít t technologii HDR a technologii, kterou k její mu použití potřebujete.

Zvýšení m jasů původní ho signálu a použití m vyšší ho rozsahu dynamiky barev a kontrastu poskytuje Dolby Vision úžasné množství detailů, které jiné technologie postprocessingu ostatní ch televizorů nedokáží vytvořit. Dolby Vision je vždy k dispozici

Nativně a portálových aplikací , HDMI a USB vstupů. Můžete také použít t verzi HDMI EDID (Verze HDMI EDID) v TV Options>Settings>Device Preferences>Inputs


K dispozici je také EDID 2.0 a Auto EDID, ale můžete použít t i HDR/HLG, ale můžete použít t i HDR/HLG pro HDMI. V tomto případě by zdrojové zaří zení mě lo být kompatibilní s alespoň HDMI 2.0. V režimu obrazu (Režim obrazu) budou k dispozici dva předdefinované režimy obrazu, pokud je detekován obsah Dolby Vision: Dolby Vision Bright

Dolby Vision Dark. Ať už chcete vidě t, co hledáte, budete se muset dí vat na televizi a sledovat, co se dě je. Pokud chcete změ nit nastavení režimu obrazu, stiskně te tlačí tko Menu při sledování obsahu Dolby Vision a přejdē te do nabí dky Obraz. Při sledování obsahu Dolby Vision Content prostřednictvím aplikace kromě s služeb YouTube, Netflix a Multi Media Player nebudete s při stupem do nabí dky Picture (Obraz) a nebudete moci nastavovat Picture Mode (Režim obrazu).

Připojení antény

výpadek konektoru antény nebo kabelové televize do konektoru VSTUP ANTÉ NY(ANT) nebo kompatibilní satelitní ho konektoru SATELNÍ VSTUP (LNB) na zadní straně televizoru.

Dole na zadní straně televizoru



1. Satelit

2. Anténa nebo kabel






























Chcete-li k televizoru připojit, před provedení m libovolného zaří zení připojení všechna zaří zení , zda jsou televizor a vypnuty. Pokud chcete vě dě t, co dě lat, musí te se na to podí vat.

Další připojení



To znamená, že budete moci sledovat televizi, bude možné televizi ovládat a televize bude také vidět t. Pokud chcete vědět, co dělat, musí se na to podívat.

příjodka	Typ	Kabely	Zařízení
	Konektor YPbPr Video (zadní)	 Připojovací kabel VGA do YPbPr	
	HDMI připojení (Zadní / postranní)		
	připojení VGA (zadní)		
ZVUKOVÝ VSTUP 	Konektor VGA/YPbPr Zvuk (zadní)	 Audio kabel YPbPr/VGA	
SPDIF 	připojení SPDIF (Optický výstup) (zadní)		
AV 	Konektor AV (Zvuk/ Video) (zadní)	 Audio/Video kabel	
SLUCHATKA 	Sluchátka Konektor (postranní)		
	USB Připojení (postranní)		
	CI Konektor (postranní)		
LAN 	Ethernetové připojení (zadní)	 LAN / Ethernet kabel	

Chcete-li zapnout zvuk VGA / YPbPr, hudbu pro připojení zvuku použijte t. zadní zvukové vstupy s kabelem per zvuk VGA / YPbPr. Můžete to udělat pro další krok (abyste na to měli dobrý výhled, můžete to vidět na svém zařízení), ale můžete také ziskat kabel z televize, kterou chcete vidět na stěně. | Pokud nechcete vidět t. CI, můžete se podívat na TV VYPNU TÁ. Měli byste si prohlédnout podrobnosti v návodu k obsluze modulu podle návodu nebo nastavení. Vstupy USB a televizoru podporují zařízení až 500 mA. Připojení zařízení nad 500mA může poškodit Vaš TV. Při připojení zařízení k televizi pomocí kabelu HDMI, který zajistí dostatečnou odolnost proti parazitnímu frekvenčnímu záření a bezproblémový přenos signálů s vysokým rozlišením, jako je 4K obsah, budete muset použít t. stíněný kabel HDMI s ferity (kvalitní) HDMI cable.

Zapnutí /vypnutí televizoru

napájení napájení

DŮLEŽITÉ: Televizor je určen k použití s napětím 220-240V AC per 50 Hz.

Pokud máte skutečný televizor, můžete vidět pozemek, ale nepotřebujete znát polohu.

Zapojte napájecí kabel do zásuvky napájení ve zdi.

Televizor se automaticky zapne.

Přepnutí televizoru pro pohotovostní režim

Televize má velký LED displej, Televizi můžete sledovat v nejnovější verzi:

- Stiskněte te tlačítko pohotovostní ho režimu (Pohotovostní režim) na dálkovém ovladačem.

- Stiskněte te střed ovládací ho joysticku na televizoru.

Přepnutí televizoru do pohotovostní ho režimu

Televizor nelze přepnout do pohotovostní ho režimu pomocí joysticku. Stiskněte te a podržte tlačítko standby na dálkovém ovladači. Není třeba vypínat napájení. Televizor je připraven pro pohotovostní režim.

Pro vypínání televizoru

Chcete-li použít televizor, můžete připojit kabel ke kabelu.

Rychlý pohotovostní režim

Chcete-li televizor přepnout do rychlého pohotovostní ho režimu;

- Stiskněte te na dálkovém ovladači tlačítko standby (Pohotovostní režim).


Opětovným režimem se vrátí te do provozní ho.

- Připojte se ke bezdrátovému joysticku na televizoru.

Opětovným režimem se vrátí te do provozní ho.

Poznámka: Pokud je televizor v pohotovostní m režimu, LED indikátor pohotovostní ho režimu může blikat, což znamená, že rádio jako například Vyhledávání nebo časovač jsou Aktivní. Ovládání LED je třeba vzít v úvahu, když je televizor připraven ke sledování.

Otevřeno pro veřejnost v televizi



Joystick umožňuje ovládat funkce televizoru Volume (Hlasitost), Programs (Program), Source (Zdroj) a Quick Standby-On (Rychlý pohotovostní režim - Zapnutí).

Bod: V modelu lze použít joystick.

Pro změnu hlasitosti: Když přední strana televizoru směruje k vám, hlasu joysticku doprava zvýší te.

Změna kanálu v režimu Live: Procházejte uložení uložení joysticku od sebe nebo k sobě.

Změna zdrojů v režimu Živé vysílání TV: Stiskněte te střed joysticku dovnitř. K dispozici je několik možností TV (Možnosti TV). Zvýrazněte te more Source (Zdroj) a znovu stiskněte te střed joysticku dovnitř, na obrazovce se objeví seznam Inputs (Vstupy). Můžete použít joystick nebo jej můžete také použít k ovládnutí joysticku.

Vypnutí televizoru (Rychlý pohotovostní režim):

Stiskněte te střed joysticku dovnitř a na několik sekund jej podržte. Televizor je pro vás připraven ke sledování.

Vypnutí televizoru (pohotovostní režim): Televizor nelze přepnout do pohotovostní ho režimu pomocí joysticku.

Zapnutí televizoru: Pomocí středového joysticku a televizoru se zapne.

Ovládání dálkovým ovladačem

Jedním tlačítkem Menu (Nabídka) na dálkovém ovladači zobrazení nabídky nastavení Live TV v režimu Live TV. Volbu Domů můžete použít bez přístupu k Domovské nebo Android TV. Směru pomocí tlačítka tek přesuňte fokus, použijte použijte, upravte některá nastavení a použijte OK provedte výběr za provedení změny, nastavení vašich předvoleb, otevření nabídky, spusťte ní aplikace atd. Jedním tlačítkem Návrat / Zpět (Návrat / Zpět) se vrátí te na předchozí obrazovku nabídky.


Výběr vstupu

Pokud jste zapojeni všechna externí zařízení k vašemu TV, můžete přepínat k různým zdrojům vstupů. Když jste v režimu Live TV, opakovaně stiskněte te tlačítko Source (Zdroj) nebo směru tlačítka tek a následným tlačítkem OK na dálkovém ovladači můžete přepínat na různé zdroje. Nebo otevřete nabídku Inputs (Vstupy) na Domovské vyberte vyberte zdroj seznamu a stiskněte te OK.

Změna kanálu a Hlasitost

Hlasitost je nutné upravit pomocí tlačítka tek Volume +/- (Hlasitost +/-). Změnit kanál v režimu Live TV můžete pomocí tlačítka tek Programs +/- (Program +/-) na dálkovém ovladači.

Dálkové ovládání

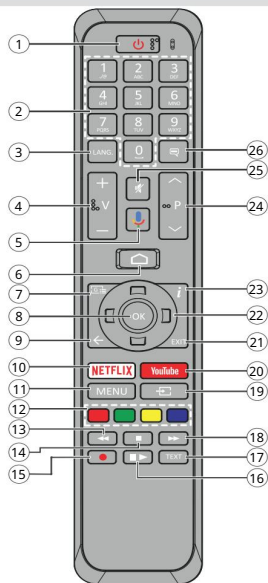

Poznámka: Jiná zařízení Panasonic nelze ovládat pomocí tohoto dálkového ovládání.

Vložení baterie do dálkového ovladače

Nejprve ukázaný šroub, který zajišťuje kryt na zadní straně dálkového ovládání.

Opatrně zvedněte kryt. Vložte dvě baterie 1,5 V velikosti AAA, rozhodně se, (+) a (-) označení souhlasí (dbejte na správnou polaritu). Poté spusťte novou baterii. Vyměňte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ. Nasaďte kryt zpět. Pak znovu zaskrubujte kryt.

Sparování dálkového ovládání s televizorem

Než budete moci sledovat televizor, můžete vidět, co se děje. V tomto případě můžete znovu sledovat televizi.

Přidržením tlačítka Source (Zdroj) na dálkovém ovládání na přibližně 5 sec. LED ovládání je vždy viditelné. Pak uvolněte tlačítko Source (Zdroj). LED ovládání je přehledné. Chcete-li to provést, můžete také vidět detaily na obrázku.

Počkejte, dokud televizor nenajde dálkové ovládání.

Vyberte název vašeho dálkového ovládání a stiskněte tlačítko OK, když se objeví na obrazovce televizoru.

Proces je jiný, možná je i LED ovládání. Ale nemůžete čekat, že se to po 30 sekundách bude opakovat.

1. Pohotovostní režim (Pohotovostní režim): Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostní režim / Zapnuto
2. Číselná tlačítka: Přepne kanál v režimu Live TV, zadá číslo nebo písmeno v textovém poli na obrazovce
3. Jazyk: Přepne mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mění jazyk zvuku (digitální TV, pokud je k dispozici)
4. Hlasitost +/-
5. Mikrofon: Aktivní mikrofon s hlasitým hlasem
6. Domov: Otevře obrazovku Domov (Domů)
7. Průvodce: zobrazí elektronického programového průvodce v režimu Live TV
8. OK: Potvrzuje výběr, vstupujete do podnabídky, prohlížíte seznam kanálů (v režimu Live TV).
9. Zpět/Návrat: Vrací se na předchozí nabídku, přejde o krok zpět, zavře otevřená okna, zavře teletext (v režimu Live TV-Teletext)
10. Netflix: Spustí aplikaci Netflix
11. Režim: zobrazí nabídku nastavení Live TV v režimu Živý TV.
12. Barevná: Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle tlačítek na obrazovce
13. Rewind (Přetočit): Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
14. Stop (Zastavit): Zastaví přehrávání média
15. Bez radioce
16. Pauza: Pozastavuje přehrávání média
17. Play (Přehrát): Spustí přehrávání zvoleného média
18. Text: Otevře a zavře teletext (pokud je k dispozici v režimu živé televize)
19. Rychlé přetáčení vpřed: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
20. Zdroj (Zdroj): Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu v režimu Live TV.
21. YouTube: Spustí aplikaci YouTube
22. Exit (Opustit): Zavře a ukončí zobrazené nabídky nastavení Live TV, zavře domovskou obrazovku.
23. Směrová tlačítka: Po stisknutí pravého nebo levého tlačítka prochází nabídky, nastavuje, posouvá zaostření nebo Kurzor atd. a zobrazuje podstránky v režimu Živý TV-Teletext. Proveďte podle pokynů na obrazovce.
24. Směrová tlačítka: Po stisknutí pravého nebo levého tlačítka prochází nabídky, nastavuje, posouvá zaostření nebo Kurzor atd. a zobrazuje podstránky v režimu Živý TV-Teletext. Proveďte podle pokynů na obrazovce.
25. Poznámka: Směrová tlačítka se nachází v kroužku kolem tlačítka OK.
26. Info: Informujte nás nebo obsah na obrazovce
27. Programy (Program)+/-: Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
28. Mute (Ztlumit): Úplně vypne zvuk TV
29. Název: Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

10. Netflix: Spustí aplikaci Netflix
11. Režim: zobrazí nabídku nastavení Live TV v režimu Živý TV.
12. Barevná: Pro funkce barevných tlačítek postupujte podle tlačítek na obrazovce
13. Rewind (Přetočit): Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
14. Stop (Zastavit): Zastaví přehrávání média
15. Bez radioce
16. Pauza: Pozastavuje přehrávání média
17. Play (Přehrát): Spustí přehrávání zvoleného média
18. Text: Otevře a zavře teletext (pokud je k dispozici v režimu živé televize)
19. Rychlé přetáčení vpřed: Přesune obraz dozadu v médiích, jako jsou filmy
20. Zdroj (Zdroj): Zobrazuje všechny dostupné vysílání a zdroje obsahu v režimu Live TV.
21. YouTube: Spustí aplikaci YouTube
22. Exit (Opustit): Zavře a ukončí zobrazené nabídky nastavení Live TV, zavře domovskou obrazovku.
23. Směrová tlačítka: Po stisknutí pravého nebo levého tlačítka prochází nabídky, nastavuje, posouvá zaostření nebo Kurzor atd. a zobrazuje podstránky v režimu Živý TV-Teletext. Proveďte podle pokynů na obrazovce.
24. Směrová tlačítka: Po stisknutí pravého nebo levého tlačítka prochází nabídky, nastavuje, posouvá zaostření nebo Kurzor atd. a zobrazuje podstránky v režimu Živý TV-Teletext. Proveďte podle pokynů na obrazovce.
25. Poznámka: Směrová tlačítka se nachází v kroužku kolem tlačítka OK.
26. Info: Informujte nás nebo obsah na obrazovce
27. Programy (Program)+/-: Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
28. Mute (Ztlumit): Úplně vypne zvuk TV
29. Název: Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

Poznámka: Směrová tlačítka se nachází v kroužku kolem tlačítka OK.

23. Info: Informujte nás nebo obsah na obrazovce
24. Programy (Program)+/-: Zvyšuje / Snižuje číslo kanálu v režimu Live TV
25. Mute (Ztlumit): Úplně vypne zvuk TV
26. Název: Slouží k zapnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

Pohotovostní tlačítko

Stiskněte a podržte tlačítko standby na dálkovém ovladači. Není třeba vypínat. Zvýrazněte OK a stiskněte tlačítko OK. Televizor je připraven pro pohotovostní režim.

Pokud máte plně vybavený televizor, můžete jej znovu aktivovat, abyste jej mohli znovu aktivovat bez opětovné aktivace televizoru.

Průvodce počáteční m nastavení m

Poznámka: Postupujte podle pokynů na obrazovce a dokončete proces počáteční ho nastavení . Pomocí smě rových tlačí tek a tlačí tka OK na dálkovém ovladači vyberte, nastavte, stiskně te a znovu pokračujte.

Při první m spuště ní se před zahájení m úvodní ho nastavení provede hledání pří slušenství . Proveďte podle pokynů na obrazovce a spárujte dálkový ovladač (v závislosti na modelu dálkového ovladače) a další bezdrátové pří slušenství s televizorem. prostě m tla čítka Back/Return (Zpě t / Návrat) ukončí te přidávání pří slušenství a spustí te nastavení .

1. Uví tací zpráva a výbě r jazyka

zobrazí se zpráva "Welcome" (Vítejte) spolu smožnostmi výbě ru jazyka na obrazovce.

Pokud to chcete udě lat, budete se muset ujistit, že je položka v pořádku.

2. Rychlé nastavení

To znamená, že můžete ří dit televizi, aniž byste museli použí vat internet přes Ethernet, můžete ji použí vat, takže můžete použí vat televizi, abyste mě li WLAN a telefon na Androidu a Google. Zvýrazně te možnost Pokračovat (Pokračovat) a doporučit tlačí tko OK.

Postupujte podle pokynů na obrazovce televizoru a telefonu a dokončete postupy. Tento krok můžete také přeskočit vybrat možností Skip (Přeskočit). Ně které kroky můžete přeskočit v závislosti na stavě ní v tomto kroku.

Televizi můžete využít i k pohonu internetu a připojení k Ethernetu, můžete ji využít i pro pří stup k internetu. Můžete se rozhodnout pokračovat s Kabelovým připojení m nebo změ nit sí t. To znamená, že existuje kabelové připojení , které lze použít k připojení kabelů k sí ti změ n

(Změ nit sí t) a stiskně te OK.

3. Sí tové připojení

Pokud v tomto okamžiku připojí televizor k internetu přes Ethernet, budete automaticky přesmř ováni na další krok. Ale ne, dostupné bezdrátové sí tě budou prohledány a uvedeny na další obrazovce. Vyberte seznam sí t WLAN a tlačí tko OK se zapnete. Ale pokud to chcete slyšet, budete mít virtuální zvuk. To znamená, že můžete použí t i SSID, můžete použít druhou sí t (jiná sí t).

K zís kání informací , které chcete přeskočit, můžete také použí t internet (Přeskočit). Pomocí internetu můžete naplno využít svou sí t a internet (Sí t a internet) a Nastavení a možnosti domácí televize (Možnosti TV) a živé TV.

Pokud bylo v předchozí m kroku navázáno připojení k internetu, tento krok bude přeskočen.

4. Přihlaste se ke svému účtu Google.

Pokud to chcete vyzkoušet, musí te vě dě t, jak použí vat Google. Abyste použí vali služby Google, musí te se přihlásit k účtu Google. Pokud v předchozí m kroku nebylo navázáno připojení k internetu nebo pokud jste se již přihlásili ke svému účtu Google v kroku rychlého nastavení , tento krok bude přeskočen.

Po přihlášení budete moci na Google Play objevovat novou aplikaci na video, hudbu a hry; zí skat přizpůsobená doporučení z aplikací , jako je YouTube; Nové filmy můžete sledovat také ve službě Google Play Movies & TV a zí skáte pří stup k zábavě a ovládná médii . Zvýrazně te ví ce a pokračujte OK. Vě tšina cen je následuj í c:

- Použijte svůj telefon bez počí tače: K přihlášení můžete použí t prohlí žeč v telefonu bez počí tače. Zvýrazně te tuto možnost a stiskně te tlačí tko OK. Na televizní obrazovce se zobrazí kód. Vidí te, že tam není žádný telefon ani mí sto, kde byste vidě li televizi. Ostatní na webu (androidtv.com/setup, postupujte podle pokynů na obrazovce podle aktuální webové adresy URL) v prohlí žeči telefonu nebo počí tače, zadejte kód, který vidí te na televizní obrazovce. Poté postupujte podle pokynů na vašem zaří zení a dokončete postupy.
- Use your remote (Použít dálkový ovladač): To znamená, že musí te být schopní použí vat Google k zaslání e-mailové adresy bez telefonní ho cí sla.

Pokud se v tuto chví li nechcete přihlásit ke svému účtu Google, můžete tento krok přeskočit výbě r možností Přeskočit (Přeskočit).

5. Podmí nky služby (Podmí nky služby)

Následuj í cí platí pro Podmí nky služby (Podmí nky služby). Můžete také použí vat Google Play a další produkty Google Play. Zvýrazně te možnost Accept (Přijmout). Poté stiskně te tlačí tko OK na dálkovém ovládná tuto možnost znovu a znovu. Musí te si tedy vzít Smluvní podmí nky, Zásady ochrany osobní ch údajů a Smluvní podmí nky služby Play. Chcete-li vidě t vše, můžete použít t internet. Pokud máte pří stup k internetu a jste k dispozici pro použití internetové adresy, mě li byste být také informováni.

6. Umí stě ní

Za tí mto účelem byste nemě li společnosti Google poskytovat žádné informace a zí skávat o nich informace

o vaší poloze televizoru. Potvrďte výběr Ano (Ano) a stiskněte te OK. Chcete-li tento přeskochit bez potvrzení , vyberte No (Ne) a stiskněte te tlačítko OK. K tomu slouží Nastavení > Předvolby zařízení > Umístění (Nastavení > Předvolby zařízení > Umístění) na Domovské obrazovce.

7. Pomozte vylepšit Android

Automaticky posílá lejte na Google diagnostické informace pro mace, jako jsou zprávy nebo selhání a data nebo využití z vašich zařízení aplikací . Tyto informace nebudou součástí vaší identifikace. Potvrďte výběr Ano (Ano) a stiskněte te OK. Chcete-li tento přeskochit bez potvrzení , vyberte No (Ne) a stiskněte te tlačítko OK. K tomu můžete použít Nastavení > Předvolby zařízení > Použití a diagnostika (Nastavení > Předvolby zařízení > Využití a diagnostika) na Domovské obrazovce.

Můžete se také dozvědět o Googlu a mít k dispozici další bezdrátové rádio. Osobní výsledky za funkci Assistant (Assistant) musí zapnout výběr příslušné možnosti, když se zobrazí výzva.

Pokračujte tlačítkem OK.

8. Krajina

Nakonec můžete vidět, že můžete získat OK.

9. Heslo

Pokud chcete použít informace, které potřebujete, budete muset použít PIN kód (PIN). Pokračujte tlačítkem OK.

Zvolený PIN code is 0000. Tento PIN bude vyžadován pro přístup k některým nabídkám, obsahu nebo k uvolnění blokových kanálů, zdrojů atd. Pokud budete později vyzváni k zadání PINu pro příslušnou nabídku, budete muset zadat.

10. Vyberte možnost TV Mode (Režim TV)

V následující části kroku počátečního nastavení můžete nastavit provozní režim televizoru buď jako Home (Domov), nebo jako Store (Obchod). Možnost obchodu (Obchod) nakonfiguruje nastavení vašeho televizoru pro prostředí obchodu. Tato větsinu si to můžete usnadnit. Pro domácí použití se doporučuje zvolit Home (Domov).

11. Vestavěný Chromecast je vždy k dispozici

Vyberte preferenci dostupnosti pro Chromecast. Televizi můžete sledovat i na internetu (Zapnuto), můžete ji detekovat na Google Cast a v televizi bude k dispozici i Google Assistant (Assistant Google), ale budete moci používat i Cast a budete se moci do it again i mu a obrazovka je vypnutá.

12. Režim tuneru (Režim tuneru)

Poznámka: Pokud nechcete provádět skenování tuneru, vyberte přesto jednu z dostupných možností . Skenování

můžete přeskochit v ně které pozdější fázi průvodce instalací . Pokud přeskochíte tento krok, můžete provést vyhledávání kanálů později pomocí příslušných možností nabídky Channels (Kanály).

Tuner můžete také znovu použít . Tuner můžete použít k instalaci kanálů pro sledování živého televizního vysílání . K dispozici jsou možnosti Anténa (Anténa), Kabelová (Cable) a Satelitní (Satelit). Zvýrazněné možnosti odpovídají vašemu prostředí a klikněte na tlačítko OK ne pravého směru.

Anténa

Pokud si vyberete Anténa (Anténa), televizor vyhledá digitální pozemní a analogové vysílání . Další krokem je lepší skenování (Skenovat) a tlačítko.

Kabel

Pokud je vybrána možnost Kabel (kabel), televizor vyhledá digitální kabelové a analogové vysílání . Pokud zvolíte operátora (Vybrat operátora), budete mít nejlepší možnou provozuschopnost, ale to není možné. V opačném případě bude tento krok přeskoceno. Ze seznamu musí vybrat pouze jednoho operátora. Zvýrazněné požadovaného operátora a stačí tlačítko OK ne pravého

směrového tlačítka. Chcete-li zahájit vyhledávání , na další obrazovce vyberte možnost Scan (Skenovat). Pokud chcete pokračovat bez provedení vyhledávání , vyberte možnost Skip Scan (Přeskočit skenování) . Pro konfiguraci konfigurace můžete použít vícestupňové skenování (Skenovat). Většinu času, režim skenování (Režim skenování) , frekvence (KHz) (Frekvence), modulační

(Modulace), Symbol Rate (Ksym/s) (Symbolová rychlost), ID síť (ID síť) . Chcete-li provést úplné skenování , nastavte Scan Mode (Režim skenování) na Full / Advance (Plně / pokročilě), pokud je k dispozici.

V závislosti na vybraném operátorovi a / nebo možnosti Scan Mode (Režim skenování) nemusí být některé možnosti a dostupné.

dokončit te nastavení dostupných možností , pomůžete pravého směrového tlačítka.

Televizor začne vyhledávat dostupné vysílání .

Družice

Můžete použít typ satelitu (typ satelitu), ale k dispozici je typ satelitu (typ satelitu).

K dispozici budou preferované možnosti Satelit (Satelit) a General Satellite (Obecný satelit). Zvolte si ne a použijte tlačítko OK.

Poznámka: Nejpreferovanější satelit (Preferovaný satelit) a Obecný satelit (Obecný satelit) musí být použit v závislosti na vybrané zemi dostupné. Můžete také využít konfigurační nastavení DVBS (Nastavení konfigurace DVBS).

Můžete také použít Preferovaný satelit (Preferovaný satelit), další obrazovka bude Select Operator (Vybrat operátora). Ze seznamu musí vybrat pouze jednoho operátora. Zvýrazněn te požadovaného operátora a použijte tlačítko OK na pravého směrového tlačítka. Některé z následujících možností mohou být v závislosti na vybraném operátorovi v tomto kroku přednastaveny.

Před pokračováním parametrů av případě potřeby je upravte.

zobrazí se obrazovka Nastavení konfigurace DVBS (Nastavení konfigurace DVBS). Nejprve je třeba nastavit možnost Antenna type(*) (Typ antény). K dispozici jsou možnosti Universal (Univerzální), Single Cable (Samostatný kabel) a Jess Singlecable. Pro satelitní systémy Direct a DiSEqC nastavte vícestupňovou anténu (Typ antény) jako Universal (Univerzální). Pokud odposlechy typu antény na Universal (Univerzální), najdete pravého směrového tlačítka přejdete na další krok. Typ kabelu je dostupný v Single Cable (Samostatný kabel) a Singlecable, v Nastavení konfigurace DVBS (Nastavení konfigurace DVBS) budou k dispozici další tři možnosti: Tuner (Tuner), Pásmová frekvence (Pásmová frekvence) a Uživatelsky definovaná

(Definováno uživatelem). Nejvíce definované uživatelem (Definováno uživatelem) bude dostupná tehdy, když je možnost Frekvence pásma (Pásmová frekvence) nastavena na User Defined (Definováno uživatelem). obsahuje tyto možnosti, jsou k dispozici, a jsou pouze pravého směrového tlačítka.

(*) Nejdůležitější je použít typ satelitu (typ satelitu).

Konfigurační parametry pro Nastavení konfigurace DVBS (Nastavení konfigurace DVBS) jsou také dostupné následujícími způsoby: Vyberte Satelit (Vybrat satelit). V závislosti na vybraném typu antény a operátorovi můžete s předchozími kroky možnost nastavit různé satelity. Zvýrazněn te nainstalovat věřtešinu satelitu a stiskněte OK, abyste mohli nastavit (*). Most status satelitu (Stav satelitu) prvního satelitu bude nastavena na On (Zapnuto). Aby bylo možné nakonfigurovat další nastavení satelitu a povolit skenování, měly by se nejprve nastavit tuto možnost na On (Zapnuto). Klepněte na tlačítko Zpět

(Zpět) a vyberte další satelit, který chcete nastavit. Pokud jej chcete nakonfigurovat, můžete jej použít k vytvoření chytrého zařízení.

(*) Má satelitní systém Direct, vícestupňovou DiSEqC Set by měly být nastavena na DiSEqC A.

Toto je skenování kanálů. Vyberte možnost Scan (Skenovat) a pokračujte v konfiguraci skenování provést OK

ale nestojí to za to. Výběrem možností Skip Scan (Přeskočit skenování) je třeba pokračovat

bez provedení skenování a dokončit počáteční nastavení.

Pokud si vyberete možnost Scan (Skenovat), zobrazí se obrazovka DVBS Scan Configure (Konfigurace skenování DVBS). K dispozici budou následující možnosti. Scan Mode (Režim skenování) a Channels (Kanály). Můžete zvolit úplné nebo sčáskované skenování. Most Scan Mode (Režim skenování) nastavte odpovídající způsobem. To znamená, že parametry jsou Frekvence (Frekvence), Symbolová rychlost (Ksym/s) (Symbolová rychlost) a Polarizace

(Polarizace) pod vícestupňovým transpondérem na obrazovce Vyberte Satelit (Vybrat satelit). V závislosti na předchozích výběrech nemusí být možné změnit nastavení Scan mode (Režim skenování). Pokud je možnost Channels (Kanály) nastavena jako Free (Bezplatné), šifrované kanály nebudou nainstalovány. V závislosti na vybraném operátorovi mohou být k dispozici i další možnosti. Tato nastavení nakonfigurujete podle svých preferencí. dokončí te nastavení dostupných možností, právě ho směrového tlačítka při zvýrazněné možnosti skenování (Režim skenování) nebo Channels

(Kanály) spusťte skenování. V průběhu hledání musí vyhledávání zrušit tlačítko Zpět (Zpět). Kanal, které již byly nalezeny, se provádí do seznamu kanálů.

Chcete-li to provést, můžete vidět „Dokončeno“ (Hotovo). Po ukončení nastavení stiskněte OK.

Na obrazovce se zobrazí zřeknutí se odpovědí. Můžete si přečíst text v textu, abyste jej viděli v malém. Zvýrazněn te a možnost doporučit tlačítko OK.

zobrazí se Domovská obrazovka. Můžete zvýraznit aplikaci Live TV a ovládnout tlačítko OK přepnout do režimu Live TV a sledovat televizní kanály.

Domovská obrazovka

zařadí můžete také použít ke sledování Android TV, hudby z televize a internetu. typ televizoru k domácí síti pomocí vysokorychlostního připojení k internetu. Televizor je nutné použít va bez kabelů a modemu/routeru.

Podívejte se na části Network & Internet (Síť a internet) a Connecting to the Internet (Připojení k internetu), kde najdete další informace o připojení vašeho televizoru k internetu.

Nabídka Home (Domů) je středem vašeho televizoru. hlavní m tlačítkem Home (Domů) zobrazí Domovskou obrazovku. Z nabídky Home (Domů) můžete libovolnou aplikaci, přepnout na televizní kanál, sledovat film nebo přepnout na připojené zařízení.

Televizi můžete vidět u vás doma a sledovat ji u vás doma (Domů).

Dostupné možnosti Domovské obrazovky jsou umí s teny v řádcích. K procházení možností na domovské obrazovce použijte směrová tlačítka na dálkovém ovladači. Mohou být dostupné řádky související s aplikacemi Apps, Google Play Movies & TV, Google Play Music a Google Play a řádky aplikací, které jste nainstalovali. Vyberte řádek a přešuněte zaměření na položku v řádku. Jediným tlačítkem OK provedete výběr nebo přejdete do nabídky.

V levé horní části obrazovky budou hledat nástroje. Můžete si vybrat, zda napíšete slovo a spustí vyhledávání pomocí virtuální klávesnice, nebo zkusí te hlasové vyhledávání, pokud má dálkový ovladač vestavěný mikrofon. Přešuněte zaměření a možnost můžete použít tlačítko OK.

Můžete také získat informace o Notifikacích (Upozornění), Inputs (Vstupy), Network & Internet (Síť a internet) (budou označeny jako Connected (Připojeno) a Not Connected (Nepřipojeno) podle aktuálního stavu připojení), Nastavení (Nastavení) a aktuální čas. Předvolby data a času můžete nakonfigurovat pomocí možností nabídky Datum a čas (Datum a čas) v nabídce Nastavení > Předvolby zařízení (Nastavení > Předvolby zařízení).

První řádek bude řádek Apps (Aplikace). Spolu s dalšími aplikacemi budou k dispozici aplikace Live TV a Multi Media Player. Zvýrazněte Live TV a OK přepněte do režimu Live TV. Pokud byl zdroj dříve nastaven na jinou možnost než TV, stiskněte tlačítko Source (Zdroj) a nastavte jako TV, abyste mohli sledovat živé televizní kanály. Multimediální přehrávač obsahuje více jako k dispozici na televizoru. Zvukové soubory můžete přehrávat prostřednictvím reproduktorů televizoru nebo reproduktorových systémů připojených k televizoru. Předvolbu zvukového výstupu můžete nakonfigurovat pomocí možností Speakers o (Reproduktory) v nabídce Settings > Device Preferences > Sound (Nastavení > Nastavení zařízení > Zvuk).

Obsah nabídky Live TV Mode (Režim

Live TV)

Nejprve přepněte do režimu Live TV a poté stiskněte tlačítko televizoru Menu (Nabídka) na dálkovém ovladači zobrazte možnosti nabídky Live TV. Pokud chcete sledovat živé televizní vysílání, měli byste se podívat na Exit (Ukončit) bez sledování živého vysílání

na řádku Apps (Aplikace) a na Domovské obrazovce stisknout tlačítko OK.

Kanály

Přidat do oblíbených (Přidat kým oblíbeným): Přidejte kanál, který je právě sledován, do pohonu vybraného seznamu oblíbených.

Programový průvodce: Otevřete elektronického programového průvodce. Podrobné informace najdete v části Programový průvodce.

Dostupné nové kanály (Nové dostupné kanály): Spustíte hledání nových kanálů. Vyberte aplikaci zdrojového kanálu nebo tuneru. Potom podle potřeby proveďte nastavení podle svého prostředí a preference. Pomocí možností nabídky Channel (Kanál) můžete vyhledávat kanály vysílání. Další informace najdete v části Kanal. Nejdůležitější je Hotovo (Hotovo) a stiskněte OK.

Možnosti TV

Zdroj (Zdroj): Zobrazte seznam vstupních zdrojů. Vyberte zdroj a tlačítko OK přepněte na tento zdroj.

Režim obrazu (Režim obrazu): režim zobrazení podle vašich preferencí nebo podle požadavků. Režim obrazu lze nastavit na jednu z těchto možností: Uživatel (Uživatel), Standardní (Standardní), Vivid (Živý), Sport (Sport), Film (Film) a Hra (Hra). Režim Uživatel (Uživatel) můžete použít k vytvoření přizpůsobených nastavení. Nejdůležitější je jít do Nastavení > Předvolby zařízení > Obrázek (Nastavení > Předvolby zařízení > Obraz).

Display Mode (Režim displeje): zobrazí poměr stran obrazovky. Vyberte jednu z předdefinovaných možností podle vašich preferencí.

Speakers (Reproduktory): Poslech zvuku televizoru z připojeného kompatibilního zvukového zařízení jako External Audio System (Externí zvukový systém), jako TV reproduktory (Reproduktory TV), ale je k dispozici i pro účely reprodukce.

Napájení (Výkon): Tato nabídka obsahuje stejné možnosti jako Nastavení nabídky > Předvolby zařízení > Napájení. Zkontrolujte možnosti Timer (Časovač) a Screen Saver (Spoič obrazovky) v nabídce Settings > Device Preferences a možnost Auto Sleep (Automatický režim spánku) v nabídce TV Options > Advanced Options, kde najdete další funkce související s výkonem.

Sleep Timer (Časovač vypnutí): Definujte dobu nečinnosti televizoru, po které se automaticky přepne do režimu spánku.

Vypnout obraz: Vyberte tuto možnost a stiskněte tlačítko OK vypne obrazovku. Jediným tlačítkem

Není potřeba televizoru obrazovku znovu zapnout. Mějte na paměti, že obrazovku nelze zapnout pomocí tlačítek Volume +/- (Hlasitost +/-), Mute (Ztlumit) a Standby (Pohotovostní režim).

Tato tlačítka budou fungovat normálně.

Vypnout časovač (Vypnout časovač): Určete čas, který se má televizor automaticky vypnout.

Nejvíce deaktivací má Nastavení m jako Off (Vypnuto).

No Signal Auto Power Off (Automatické vypnutí napájení při ztrátě signálu): chování televizoru, pokud není z aktuálně nabízeného vstupního zdroje detekován žádný signál. Definujte čas, ve kterém se má váš televizor sám vypnout, nebo nastavení na Off (Vypnuto) tuto možnost vypnout.

CI Card (Karta CI): Zobrazte dostupné možnosti nabídky použít vaše karty CI. Tato položka nemusí být v závislosti na stavění zdroje dostupná.

Rozšířené možnosti

Audio Language (Jazyk zvuku): vytvoření předvolbu jazyka per zvuk. Tato položka nemusí být v závislosti na stavění zdroje dostupná.

Blue Mute (Modré ztlumení): Tuto funkci zapněte / vypněte podle svých preferencí. Není potřeba likvidovat velký signál, takže objekty lze měnit jiným způsobem.

Default Channel (Výchozí kanál): očekává se předvolbu výchozího ho spouštěcího kanálu. Můžete použít Režim výběru (Režim výběru) a Uživatelský výběr (Uživatelský výběr), ale můžete také použít Zobrazit kanály. Zvýraznění má vhodnou OK zobrazí seznam kanálů. Zvýraznění kanál a potvrďte výběr tlačítkem OK. Vybraný kanál se zobrazí při každém zapnutí televizoru z rychlého pohotovostního režimu. Pokud je možnost Select Mode (Režim výběru) nastavena jako Last Status

(Poslední stav), zobrazí se poslední sledovaný kanál.

Interaction Channel (Interakční kanál): Zapnutí nebo vypnutí funkce Interaction Channel (Interakční kanál).

Ochrana MHEG PIN (Ochrana PIN MHEG):

Zapínáte nebo vypínáte funkci ochrany PIN MHEG. K tomu nelze použít informace o aplikaci MHEG. Zakázaná aplikace lze uvolnit zadáním správného PIN kódu.

Nastaveno HBBTV

Podpora HBBTV (Podpora HBBTV): Zapnutí nebo vypnutí funkce HBBTV.

Do Not Track (Nesledovat): preference týkající se chování sledování služeb HBBTV.

Nastavení cookies (Nastavení cookies): vyžaduje předvolbu nastavení souborů cookie pro služby HBBTV.

Trvalé úložisko (Trvalé úložisko): Zapněte nebo vypněte funkci trvalého úložiska. Pokud je nastaveno jako On (Zapnuto), soubory cookie se budou ukládat s vypršením m platnosti do trvalé paměti televizoru.

Block Tracking Sites (Blokovat sledování webu): Zapněte nebo vypněte funkci Block Tracking Sites (Blokovat sledování webu):

ID zařízení (ID zařízení): Zapněte nebo vypněte funkci ID zařízení.

Resetovat ID zařízení (Resetovat ID zařízení): Reset ID zařízení pro služby HBBTV. zobrazí se dialogové okno Confirmation (Potvrzení). uvedeným OK musí být pokračovat, pokračovat Zrušit (Zrušit) zruší te akci.

Titulky

Stopy titulků: předevoľby stopy titulků, pokud jsou k dispozici.

Analogové titulky: Tuto možnost nastavte na Vypnuto, Zapnuto nebo Ztlumit. Pokud je vybrána možnost Ztlumit

(Ztlumit), zobrazí se na obrazovce analogové titulky, ale současně budou ztlumeny reproduktory.

Digital Subtitle Language (Jazyk digitálních titulků): jednu z uvedených jazykových možností jako první předvolbu jazyka digitálních titulků.

2nd Digital Subtitle Language (2. digitalní titulky): Žádá jednu z uvedených možností jazyka jako druhou předvolbu jazyka digitálních titulků. K použití titulků můžete také použít Jazyk digitálních titulků (Jazyk digitálních titulků).

Subtitle Type titulků: (tuto možnost jako Normal (Normální) nebo Hearing Impaired (Sluchově postižení). Pokud je vybrána možnost Hearing Impaired (Sluchově postižení), poskytujte titulky služby pro neslyšící a nedoslýchavé s dalšími popisy.

teletext

Jazyk digitálních teletextů (Jazyk digitálních teletextů): vyvíjí jazyka teletextu per digitální.

Dekódovací jazyk stránky: zadání dekodovacího jazyka stránek pro zobrazení teletextu.

BISS Key (Klíč BISS): zobrazí se zpráva "Click To Add Biss Key" (Kliknutím přidat klíč BISS).

Jedním tlačítkem OK přidáte klíč BISS. K dispozici budou možnosti nastavení parametrů Frekvence

(Frekvence), Symbol Rate (KSym/s) (Symbolová rychlost), Polarizace (Polarizace), ID programu (ID programu) a CW klíč (Klíč CW). Po dokončení nastavení zvýrazněte možnost (uložit klíč) a Uložte tlačítko OK uložte a přidejte klíč č. To není možné v konfiguraci, ale v Režimu instalace kanálu (Režim instalace kanálu) v Nastavení > Kanál (Nastavení > Kanál) v Preferovaný satelit, Obecný satelit a také Satelit. Dostupné možnosti ti se budou nabízet v závislosti na zemí vybrané během počátečního nastavení.

Auto Sleep (Automatický režim spánku): Definujte dobu nečinnosti, po které má televizor přejít do režimu spánku. K dispozici jsou možnosti 4 hodiny (4 hodiny), 6 hodin (6 hodin) a 8 hodin (8 hodin) verze jako Never to disable (Nikdy nevypnout).

System Information (Systémové informace): Zobrazte podrobné systémové informace a Aktuální kanál, jako například Signal Level (Úroveň signálu), Signal Quality (Kvalita signálu), Frequency (Frekvence) atd.

Informace o verzi (Informace o verzi): Zobrazte systémové informace, jako podle názvu modelu (Název modelu), verze (Verze) a sériového čísla (Sériové číslo).

Nastavení : Podrobné informace najdete v části Nastavení .

Nastavení

Můžete také sledovat nejdůležitější televizi a sledovat živé televizní vysílání .

Síť a internet (Síť a internet)

Pomocí možnosti v této nabídce můžete nakonfigurovat síťová nastavení vašeho televizoru. Můžete si vybrat možnost Connected/Not Connected (Připojeno / Nepřipojeno) v Domovské obrazovce a použít tlačítko OK otevřít tuto nabídku.

Wi-Fi: Zapnutí a vypnutí funkce bezdrátové sítě LAN (WLAN).

Dostupné sítě

Neexistuje žádné bezdrátové připojení WLAN, ale vždy existuje bezdrátové připojení . Zvýrazněte vše (Zobrazit vše) a možnost tlačítka Zobrazit všechny sítě . Pokud si to chcete přečíst, můžete si to přečíst. Pokud chcete vidět, co hledáte, budete moci vidět, co hledáte. Dále musí být přidávat nové stránky pomocí příslušných možností .

Další možnosti

Add new network (Přidat novou síť): Přidejte síť se skrytými SSID.

Scanning always available (Skenování vždy k dispozici): Službu určování polohy a další aplikace můžete nechat, aby vyhledávaly síť, i když je funkce WLAN vypnutá. jedním tlačítkem OK rádio zapnete a zapnete.

Wow: Zapnutí a vypnutí funkce Wake On WLAN (Probuzení pomocí sítě LAN). Tato funkce umožňuje zapnout nebo probudit televizor prostřednictvím sítě .

Wol: Zapnutí a vypnutí funkce Wake On LAN (Probuzení pomocí sítě LAN). Tato funkce umožňuje zapnout nebo probudit televizor prostřednictvím bezdrátové sítě .

Ethernet

Připojeno/Nepřipojeno (Připojeno / Nepřipojeno): Zobrazuje stav internetového připojení přes Ethernet, IP a MAC adresu.

Nastavení proxy (Nastavení proxy): vyžaduje ručně HTTP proxy pro prohlížeč. Tento proxy server není potřeba nijak použít.

Nastavení IP (Nastavení IP): Nakonfigurujte nastavení IP vašeho televizoru.

Kanál

Kanály

Většinu času lze využít Režim instalace kanálu (Režim instalace kanálu).

Režim instalace kanálu - antény

Channel Scan (Skenování kanálů): Spusťte vyhledávání analogových a digitálních kanálů. Skenování můžete zrušit tlačítkem Zpět (Zpět). Kanál, který již byl nalezen, se provádí do seznamu kanálů.

Update Scan (Aktualizovat skenování): Vyhledejte aktualizace. Dříve přidané kanály nebyly odstraněny, ale všechny nově nalezené kanály budou uloženy do seznamu kanálů.

Analog Manual Scan (Manuální skenování analogových): Spusťte manuální vyhledávání analogových kanálů. Zadejte Start Frequency (Počáteční frekvence) a poté vyberte možnost Scan Up (Skenovat nahoru) a Scan Down (Skenovat dolů). The nalezení kanálů bude vyhledávání dokončeno a nalezený kanál bude uložen do seznamu kanálů.

Single RF Scan (Samostatné skenování RF): Vyberte RF kanál pomocí pravého / levého směrového tlačítka. Můžete také vidět úroveň signálu (vysoký signál) a kvalitu signálu (signál Kvalita) prostřednictvím kanálu. jedním tlačítkem OK spustí skenování na vybraném RF kanálu. Nalezené kanály provést provedení seznamu kanálů.

Manual Service Update (Manuální aktualizace služeb):
Spusťte manuálně aktualizaci služeb.

LCN: Žádá si své předvolby za LCN. LCN Logical Channel Number (systém logických čísel kanálů), který poskytuje dostupné vysílání v souladu s rozpoznatelnou posloupností čísel kanálů (pokud jsou k dispozici).

Typ vyhledávání kanálů (typ vyhledávání kanálů):
soubor předvolbu typu skenování .

Channel Store Type (Typ obchodu kanálů): Předvolbu typu obchodu.

Favorite Network Select (Výběr oblíbených síť): Vyberte svou oblíbenou síť. To je nejdůležitější věc, kterou musí te udělat, takže se o to nemusíte starat.

Channel Skip (Přeskočení kanálu): při přepínání kanálů, které mají mít přepínání kanálů pomocí tlačítka Programs +/- (Program +/-) na dálkovém ovladači přeskočit. Zvýrazně te požadovaný kanál / v seznamu a stiskně te tlačítko OK vyberte / zrušte výběr .

Channel Sort (Řazení kanálů): Změňte pozici dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Zvýrazně te požadované kanály v seznamu a stiskně te tlačítko OK je vyberte. Když je vybrán druhý kanál, pozice aloto kanálu bude zavřena pozice prvního výběru něho kanálu.

Channel Move (Přesun kanálu): Přesuňte kanál na jinou pozici kanálu. Zvýrazně te kanál, který chcete přesunout, a tlačítko OK jej vyberte. Poté proveďte totéž za druhý kanál. K dispozici je také velký kanál, takže kanál je vidět jeden od druhého.

Channel Edit (Úprava kanálu): Upravte kanály v seznamu kanálů. Upravte název a čísel kanálu od braného kanálu zobrazit informace Název síť

(Název síť), Frekvence (Frekvence), Systém barev (Systém barev) a Sound System (Zvukový systém) souvisejí čísel s tímto kanálem, pokud jsou k dispozici.

V závislosti na kanálu může být možné upravit vzít další možnosti. včetně modrého tlačítka odstraní te zvýrazněný kanál.

Analog Channel Fine-tune (Jemně vyladění analogového kanálu): Jemně vyladíte analogový kanál.

K dispozici jsou dva analogové kanály.
Vyberte požadovaný kanál seznamu a stiskně te tlačítko OK. Poté změňte frekvenci kanálu pomocí levého / pravého směrového tlačítka. jedním z tlačítkem OK kante novou frekvenci za daný . jedním z tlačítkem Zpět (Zpět) zruší te akci. Tato položka nemusí být viditelná, v závislosti na tom, zda byl poslední sledovaný kanál analogový.

Vymazat seznam kanálů (Vymazání seznamu kanálů):
Vymažte všechny kanály uložené v seznamu kanálů vybraného režimu instalace kanálu. Na potvrzení je dialog. Zvýrazně te OK a pokračujte

tlačítko OK. Zvýrazně te a zrušte možnost tlačítka OK zrušte volbu.

Režim instalace kanálu - kabel

Channel Scan (Skenování kanálů): Spusťte skenování analogových a digitálních kabelových kanálů.
Budou uvedeny možnosti operátora, pokud jsou k dispozici. Vyberte možnost a stiskně te OK. Dostupné mohou být možnosti Scan Mode (Režim skenování), Channel Scan Type (Typ skenování kanálů), Frequency (Frekvence) a Network ID (ID síť). Nejdůležitější je lépe porozumět tomu, jak operu provést jiným způsobem. Pokud nevíte, jak nastavit další možnosti, nastavte Scan Mode (Režim skenování) a Full (Plný). Zvýrazně te Scan (Skenovat) a možnost OK spustit skenování . Skenování můžete zrušit tlačítkem Zpět (Zpět). Kanál, které již byly nalezeny, se provádí do seznamu kanálů.

Single RF Scan (Samostatné skenování RF): Zadejte highnotu Frequency (Frekvence). Existuje úroveň signálu (vysoký signál) a kvalita signálu (vysoký signál) podle frekvence. Zvýrazně te více Scan (Skenovat) a stiskně te tlačítko OK spusťte skenování .
Nalezené kanály provést provedení seznamu kanálů.

LCN: Žádá si své předvolby za LCN. LCN Logical Channel Number (systém logických čísel kanálů), který poskytuje dostupné vysílání v souladu s rozpoznatelnou posloupností čísel kanálů (pokud jsou k dispozici).

Typ vyhledávání kanálů (typ vyhledávání kanálů):
soubor předvolbu typu skenování .

Channel Store Type (Typ obchodu kanálů): Předvolbu typu obchodu.

Favorite Network Select (Výběr oblíbených síť): Vyberte svou oblíbenou síť. To je nejdůležitější věc, kterou musí te udělat, takže se o to nemusíte starat.

Channel Skip (Přeskočení kanálu): při přepínání kanálů, které mají mít přepínání kanálů pomocí tlačítka Programs +/- (Program +/-) na dálkovém ovladači přeskočit. Zvýrazně te požadovaný kanál / v seznamu a stiskně te tlačítko OK vyberte / zrušte výběr .

Channel Sort (Řazení kanálů): Změňte pozici dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Zvýrazně te požadované kanály v seznamu a stiskně te tlačítko OK je vyberte. Když je vybrán druhý kanál, pozice aloto kanálu bude uzavřena pozice prvního výběru něho kanálu.

Channel Move (Přesun kanálu): Přesuňte kanál na jinou pozici kanálu. Zvýrazně te kanál, který chcete přesunout, a tlačítko OK jej vyberte. Poté proveďte totéž za druhý kanál. K dispozici je také velký kanál, takže kanál je vidět jeden od druhého.

Channel Edit (Úprava kanálu): Upravte kanály v seznamu kanálů. Upravte název a čísel kanálu vy-

braného kanálu a zobrazí informace Název síť (Název síť), Frekvence (Frekvence), Systém barev (Systém barev), Sound System (Zvukový systém), Modulation (Modulace) a Symbol Rate (Symbolová rychlost) týkající se daného kanálu. V závislosti na kanálu může být možné upravit vztah další možnosti. včetně modrého tlačítka odstraní ze zvláštního kanálu.

Analog Channel Fine-tune (Jemné vyladění analogového kanálu): Jemně vyladíte analogový kanál.

K dispozici jsou dva analogové kanály.

Vybírejte požadovaný kanál seznamu a stiskněte tlačítko OK. Poté změňte frekvenci kanálu pomocí levého / pravého směrového tlačítka, jedním tlačítkem OK k nové frekvenci za daný, jedním tlačítkem Zpět (Zpět) zruší akci. Tato položka nemusí být viditelná, v závislosti na tom, zda byl poslední sledovaný kanál analogový.

Vymazat seznam kanálů (Vymazání seznamu kanálů):

Vymažte všechny kanály uložené v seznamu kanálů vybraného režimu instalace kanálu. Na potvrzení je dialog. Zvláštní te a OK a použijte tlačítko OK. Zvláštní te a zrušte možnost tlačítka OK zrušte volbu.

Režim instalace kanálu - Preferovaný / Obecný satelit / Satelit

Satellite Re-scan (Opětovné skenování satelitu): Spustíte skenování satelitu počítaje obrazovku pro výběr operátora pro režim instalace kanálu Preferred Satellite (Preferovaný satelit) nebo obrazovku pro výběr satelitu pro režim instalace kanálu General Satellite (Obecný satelit) and Satellite (Satelit). Pokud dáváte přednost více informacím, nebude při plánování nutná žádná konfigurace, upřednostní prototyp, to se ukáže jako tento při pad.

Satellite Add (Přidat satelit): Přidejte satelit a per provedte skenování satelitu.

Satellite Update (Aktualizace satelitu): Vyhledejte všechny aktualizace opakovaně předchozí skenování se stejným nastavením. Tato nastavení budete moci před skenování m také nakonfigurovat. Pokud je Channel Installation Mode (Režim instalace kanálu) nastaven na Preferovaný satelit, může s touto možností odlišný název v závislosti na dostupných službách. Zvláštní te satelit a tlačítko OK nakonfigurujete podrobné parametry satelitu tu. Pokračujte stále pravého směrového tlačítka.

Manuální ladění satelitu: Spustíte manuální skenování satelitu.

Favorite Network Select (Výběr oblíbené síť): Vybírejte svou oblíbenou síť. To je nejdůležitější věc, kterou musí udělat, takže se o to nemusí starat.

Tato věc musí udělat něčím, co vám pomůže toho dosáhnout.

Channel Skip (Přeskočení kanálu): při přepínání kanálů, které se mají přepínání kanálů pomocí tlačítka Pro gram +/- na dálkovém ovladači přeskočit. Zvláštní te / kanály v seznamu zvolte možnost OK vyberte / zrušte výběr.

Channel Sort (Řazení kanálů): Změňte pozici dvou vybraných kanálů v seznamu kanálů. Zvláštní te požadované kanály v seznamu a stiskněte tlačítko OK je vyberte. Když je vybrán druhý kanál, pozice allost kanálu bude uzavřena pozice prvního výběru kanálu.

Channel Move (Přesun kanálu): Přesuňte kanál na jinou pozici kanálu. Zvláštní te kanál, který chcete přesunout, a tlačítko OK je vyberte. Poté provedete totéž za druhý kanál. K dispozici je také velký kanál, takže kanál je vidět jeden od druhého.

Channel Edit (Úprava kanálu): Upravte kanály v seznamu kanálů. Upravte název a číslo kanálu od braného kanálu zobrazí informace Název síť

(Název síť), Frekvence (Frekvence), Systém barev (Systém barev) a Sound System (Zvukový systém) související s tímto kanálem, pokud jsou k dispozici.

V závislosti na kanálu může být možné upravit vztah další možnosti. včetně modrého tlačítka odstraní ze zvláštního kanálu.

Vymazat seznam kanálů (Vymazání seznamu kanálů):

Vymažte všechny kanály uložené v seznamu kanálů vybraného režimu instalace kanálu. Na potvrzení je dialog. Zvláštní te a OK a použijte tlačítko OK. Zvláštní te a zrušte možnost tlačítka OK zrušte volbu.

Poznámka: Někteří možnosti nemusí být dostupné a závisí se, že se jedná, v závislosti na výběru operátora a nastavení souvisejících s operátorem.

Režim instalace kanálu (Režim instalace kanálu)

Dále je zde Anténa (Anténa), Kabel (Kabel), Preferovaný satelit (Preferovaný satelit), Obecný satelit (Obecný satelit) a také Satelit (Satelit).

Automatická aktualizace kanálu (automatická aktualizace kanálu)

Neexistuje žádná automatická aktualizace rádia.

Zpráva o aktualizaci kanálu

Neexistuje žádné rádiové spojení ani aktualizované kanály. To je důvod, proč musí zobrazit režim instalace kanálu.

Rodičovská kontrola (Rodičovská kontrola)

(*) Pro tento účel musí zadat svůj vlastní PIN. Můžete vidět v roce 1234. Je to poprvé, co to můžete definovat. Někteří možnosti nemusí být k dispozici nebo se

Dá se o tom hodně říct.

Channels Blocked (Blokované kanály): V seznamu kanálů vyberte kanály, které chcete blokovat. Zvýrazněte je tlačítkem OK vyberte / zrušte výběr. Chcete-li sledovat blokový kanál, musí te nejprve zadat heslo.

Omezení programu: Blokují te programy podle informací o věku, které jsou vysílány s těmito programy. Pomocí v této nabídce můžete zapnout nebo vypnout omezení, nastavit systémy hodnocení, omezení a věkové limity.

Inputs Blocked (Blokované vstupy): Zamezte přístup k vybranému vstupnímu zdroji. Zvýrazněte možnost vstupu a stiskněte tlačítko OK vyberte / zrušte výběr. Chcete-li přepnout na blokový vstup, je třeba nejprve zadat heslo.

Změnit PIN: Změňte výchozí PIN.

Zvýrazněte tuto funkci a stiskněte tlačítko OK. Nejprve budete muset zadat starý PIN. Poté se zobrazí obrazovka po zadání nového hesla. Nové heslo zadejte dvakrát za potvrzení.

Zvukový kanál

typ předvolbu zvukového kanálu, pokud je k dispozici. Tato položka nemusí být viditelná, v závislosti na tom, zda byl poslední sledovaný kanál analogový.

Jazyk zvuku (jazyk zvuku)

obsahuje jednu z preferovaných možností jazyka jako první preferenci jazyka zvuku. Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na tom, zda byl poslední sledovaný digitální kanál.

2. jazyk zvuku (2. jazyk zvuku)

jedna z uvedených jazykových možností jako preference druhého jazyka zvuku. Pokud v nastavení Audio Language (Jazyk zvuku) nevíte, než jeného jazyka podporována, bude zohledněna ta jazyková preference. Tato položka nemusí být viditelná v závislosti na tom, zda byl poslední sledovaný digitální kanál.

Licence Open Source (Licence na Open zdroj)

Existuje licence, která vás informuje o softwaru.

Verze

Takto systém funguje.

Účty a přihlášení (Účty a přihlášení)

Google: Tato možnost bude k dispozici tehdy, když jste se přihlásili ke svému účtu Google. Můžete nakonfigurovat předvolby synchronizace dat nebo registrovaný účet v televizi. Můžete si také vybrat synchronizované aplikace

(Vybrat synchronizované aplikace) a tlačítkem OK povolte / zakažte synchronizaci dat. Zvýrazněte te

více Sync (Synchronizovat nyní) a nyní můžete OK proveďte synchronizaci všech povolených služeb najednou.

Add account (Přidat účet): Po přihlášení k účtu přidejte nový účet k dostupným účtům.

Aplikace

Pomocí možností v této nabídce můžete spravovat aplikace na vašem televizoru.

Nedávno otevřené aplikace (Nedávno otevřené aplikace)

Můžete zobrazit nedávno otevřené aplikace. Zvýrazněte více To zabere hodně potřebného úložného prostoru. Můžete zobrazit verzi aplikace, otevřít aplikaci nevytíčením zastavení běhu aplikace, odinstalovat staženou aplikaci, zobrazit a zapnout / vypnout oprávnění, zapnout / vypnout oznámení, vymazat data a mezipaměť atd. Zvýrazněte aplikaci a tlačítkem OK zobrazte dostupné možnosti.

Oprávnění (Oprávnění)

Spravujte oprávnění a některé další radioaplikace.

Oprávnění aplikace: Aplikace budou nově podle kategorie oprávnění.

V rámci těchto kategorií musí te povolit a zakázat oprávnění pro aplikaci.

Speciální přístup k aplikaci:

Nakonfigurujte některé radioaplikace a speciální oprávnění.

Bezpečnost a omezení (Bezpečnost a omezení): Použití možností této nabídky;

- Můžete povolit nebo omezit instalaci aplikací z jiných zdrojů než z obchodu Google Play.
- Před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození, nastavit televizor tak, aby instalaci zapnul nebo varoval.

Předvolby zařížení

About (O zařížení): Zkontrolujte aktualizaci systému, změňte název zařížení, restartujte televizor a zobrazte systémové informace, jako například síťová adresa, sériová číslo, verze atd. Vezměte prosím na vědomí potřebné informace, odešlete inzerci, zašlete své inzertní ID, resetujte zapnutí / vypnutí napříč působením inzerci formou široké škály informací.

Netflix ESN: Sledujte ESN. ESN je k dispozici pro každou identifikaci na Netflixu se speciálními funkcemi pro identifikaci v televizi.

Datum a čas: možnosti dat a času vašeho televizoru. Tele můžete nastavit tak, aby aktualizoval nebo aktualizoval data a čas v síti

ne prostřednictvím vysílání služeb podle vašeho prostředí a preference. Datum není manuální, ale můžete jej použít i vypnutí (Vypnuto). nastavte možnosti dat, času, časového pásma a formátu hodin.

Časovač

Power On Time Type (Typ času zapnutí): Na stavte svůj televizor, ale sám zapnul. Chcete-li aktivovat nastavení časovače zapnutí, nastavte tuto možnost jako On (Zapnuto) nebo Once (Jednou).

Pokud chcete spí nač vypnout, nastavte jej jako Off (Vypnuto). To znamená, že jednou (jednou) se televize vzájemně propojí, což je definováno tím, že již neexistuje Auto Power On Time (což je automatické).

Auto Power On Time (Čas automatického zapnutí): Dostupné, pokud je povolena možnost Power On Time Type (Typ času zapnutí). smě ro vých tlačí tek nastavte požadovaný čas za zapnutí televizoru z pohotovostní ho režimu tlačí tka OK nový čas vlože.

Power Off Time (Typ zapnutí času): Typ televizoru, ale sám vypnul. Chcete-li aktivovat nastavení časovače vypnutí, nastavte tuto možnost jako On (Zapnuto) nebo Once (Jednou).

Pokud chcete vypnout, nastavte jej jako Off (Vypnuto). Pokud je možnost nastavena jako Once (Jednou), televizor se zapne pouze jednou, a to v čase definovaném v ní že uvedené možnosti

Čas automatického vypnutí (Čas automatického vypnutí).

Auto Power Off Time (Čas automatického vypnutí): Možnost je dostupná tehdy, když je povolena možnost Power Off Time Type (Typ času vypnutí). Nastavení smě rových tlačí tek zvolí te čas, po kterém váš televizor přejde do pohotovostní ho režimu, stisknete tlačí tko OK

nový nastavit čas uložte.

Jazyk: není předvolbu jazyka.

Keyboard (Klávesnice): Vyberte klávesnici typu a spravujte nastavení klávesnice.

Vstupy (Vstupy): Nejsou zde žádné viditelné koncovky, ale je zde i jiná koncovka a nejví ce konfigurovatelné bezdrátové HDMI CEC (Consumer Electronic Control).

Power (Výkon): Tato nabí dka obsahuje stejné možnosti jako nábi dka TV Options>Power. Zkontrolujte možnosti Timer (Časovač) a Screen Saver (Spořič obrazovky) v nabí dce Nastavení >Předvolby zaří zení a more Auto Sleep (Automatický režim spánku) v nabí dce TV Options>Advanced Options, kde najdete další funkce souvisejí cí s výkonem.

Sleep Timer (Časovač vypnutí): Definujte dobu nečinnosti televizoru, po které se automaticky přepne do režimu spánku.

Vypnout obraz: Vyberte tuto možnost a stiskně te tlačí tko OK vypně te obrazovku. Můžete také použít t televizor k zí skání nového připojení. Mě jte na pamě ti, že obrazovku nezapnete pomocí tlačí tek Volume +/- (Hlasitost +/-), Mute (Ztlumit) a Standby (Pohotovostní režim).

Tato tlačí tka budou fungovat normálně .

Vypnout časovač (Vypnout časovač): Určete čas, který se má televizor automaticky vypnout. Při zapnutí nastavte jako Vypnuto.

No Signal Auto Power Off (Automatické zapnutí napájení při ztrátě signálu): projev chování te televizoru, pokud není z aktuálně nabí zeného vstupu ní ho zdroje detekován žádný signál. Definujte čas, ve kterém se má váš televizor sám vypnout, nebo nastavení m na Off (Vypnuto) tuto možnost vypnout.

Obraz

Picture Mode (Režim obrazu): spustit režim obrazu podle vašich preferencí nebo podle davků. Režim obrazu lze nastavit na tyto možnosti: Uživatel (Uživatel), Standardní (Standardní), Vivid (Živý), Sport (Sport), Film (Film) a Hra (Hra). Uživatel režimu (Uživatel) musí umě t použít vat tvoření přizpůsobených nastavení .

Režimy Dolby Vision: Když sledujete Dolby Vision, můžete jej také použít k změ ně Dolby Vision Dark nebo Dolby Vision Bright.

Nastavení Brightness (Jas), Contrast (Contrast), Color (Barva), HUE (Odstí n), Sharpness (Os trostí) budou upraveny podle zvoleného režimu obrazu. Můžete také použít t manuál, Režim obrazu (Režim obrazu) a Uživatel (Uživatel), ale můžete použít t i Uživatel (Uživatel).

Dolby Vision Notification (Oznámení Dolby Vision): oznámení předvolbu vzhledu obsahu Dolby Vision. Můžete jej také použít t ke sledování Dolby Vision, ale můžete použít t i logo Dolby Vision.

Auto Backlight (Automatické podsvíc ení): Na stav automatického podsvíc ení . K dispozici budou možnosti Vypnuto (Vypnuto), Ní zké (Ní zké), Střední (Střední) a Eco (Eko). Při zapnutí nastavte jako Vypnuto.

Podsvíc ení (Podsvíc ení): Manuálně nastavte úroveň podsvíc ení obrazovky. Toto je také Automatické podsvíc ení (Automatické podsvíc ení) nastaveno na Off (Vypnuto), že položka nebude k dispozici.

Jas (Jas): Upravte hodnotu jasu obrazovky.

Kontrast (kontrast): Upravte hodnotu kontrastu obrazovky.

Barva (Barva): Upravte hodnotu sytosti barev obrazovky.

HUE (ODSTĚ N): Upravte hodnotu odstí nu obrazu zovky.

Ostrost (Ostrost): Upravte hodnotu ostrosti zobrazovaných objektů na obrazovce.

Gamma (Gama): oznamuje si gama předvolby. K dispozici budou možnosti Dark (Tmavé), Middle (Střední) a Bright (Svě tlé).

Teplota barev: předvolbu teploty barev. K dispozici budou možnosti User (Uživatelské), Cool (Chladné), Standardní (Standardní) a Teplé (Teplé). Chcete-li manuálně nastavit při růstky hodnoty červené, zelené a modré, nastavit tuto možnost jako User (Uživatelské). Není však nutné ručně ovládat teplotu barev

(Teplota barev) se změní na User (Uživatelské), pokud již není nastavena jako User (Uživatelské).

Display Mode (Režim displeje): zobrazí poměr stran obrazovky. Vyberte jednu z předdefinovaných možností podle vašich preferencí .

HDR: HDR není potřeba. Ve skutečnosti není potřeba používat HDR.

Pokročilé video

DNR: Dynamická redukce šumu (DNR) je proces odstraňování šumu z digitální ho nebo analogového signálu. součástí předvolbu DNR na Low (Ní zká), Střední (Střední), Silná (Silná), Auto (Automatická), nikdo nebude moci vystoupit (Vypnuto).

MPEG NR: Redukce šumu MPEG čistí šum bloku kolem obrysů a šumu na pozadí . K dispozici jsou tyto verze: MPEG NR on Low (Ní zká), Medium (Střední), Strong (Silná), ale ani on Off (Vypnuto).

Adaptive Luma Control (Adaptive Luma): Adaptive Luma Control (Adaptivní ovládání Luma) můžete použít i na Low (Ní z ká), Medium (Střední), Strong (Silná), ale i na Off (Vypnuto).

lokální kontrola kontrastu Tento algorithm jemně jemně detaily a poskytuje lepší vní mání kontrastu. V oblasti je spousta detailů. Na stavte předvolbu Local Contrast Control (Lokální ovládání kontrastu) na Low (Ní zká), Medium

(Střední), Vysoká (Vysoká), ne stejná jako dřív ve (Vypnuto).

DI Film Mode (Režim DI Film): Je to funkce pro detekci kadence 3:2 nebo 2:2 pro obsah filmu 24 fps a zlepšuje vedlejší účinky (jako efekt prokládání nebo trhání), které jsou způsobeny tě mito metodami stahování . předvolbu režimu DI Film Mode (Režim DI Film) na Auto (Automatická) ale nechci jí t pryč (Vypnuto). Bez dostupnosti to nejde, ale lze to použít i v Herní m režimu nebo v PC Mode (Režim PC).

Blue Stretch: Lidské oko vní má chladně jší bilou jako jasně jší bilou. Funkce Blue Stretch má širokou škálu kabelů pro každou vrstvu na povrchu. Zapnutí a vypnutí radiostanice Blue Stretch.

Herní režim je režim, který omezuje ně které algoritmy zpracování obrazu, aby zajišťovala údržbu kroku s videohrami, které mají vysokou rychlost snímání . Funkce režimu Herní režim (Herní režim) se musí zapnout nebo vypnout.

PC mode (Režim PAT): Režim PC je režim, který omezuje ně který algoritmy zpracování obrazu, aby udržel typ signálu tak, jak je. Nyní jej můžete použít t pro vstupy RGB. Funkce režimu PC Mode (Režim PC) je nutné zapnout a vypnout.

HDMI RGB Range (Rozsah HDMI RGB): Toto nastavení by mě lo být upraveno podle rozsahu vstupní ho signálu RGB na zdroji HDMI. Může to být omezený rozsah (16-235) a také plný rozsah (0-255). velikost předvolbu rozsahu HDMI RGB. K dispozici budou možnosti Auto (Automatický), Full (Plný) a Limit (Limit). Neexistuje žádné připojení k zaří zení , ale chybí připojení HDMI.

Color Tuner (Nastavení barev): Sytost barev, odstí n a jas lze nastavit pro červený, zelený, mod rý, azurový, purpurový, žlutý a tě lový odstí n (ton pleti), aby se dosáhlo živě jší ho nebo přirozeně jší ho obrazu. Dále jsou zde HUE (Odstí n), Color (Barva), Brightness (Jas), Offset (Vyvážení) a Gain (Zesí lení) zadejte ručně . Zvýrazně te možnost Enable (Aktivovat) možnost a OK tuto funkci zapně te.

11bodová korekce vyvážení bí lé Vizually nebo mě ření m lze zlepšit rovnomě rnost stupnice šedé. Manuálně upravte si lu barev Červená (Červená), Zelená (Zelená), Modrá

(Modrá), vysoký zisk (Pří růstek). Zvýrazně te možnost Enable (Aktivovat) možnost a OK tuto funkci zapně te.

Reset to Default (Resetovat na základní na stavení): Reset nastavení videa na výchozí výchozí hodnoty.

Poznámka: V závislosti na aktuálně použitém zdroji vstupu nemusí být některé možnosti nabídky k dispozici.

Zvuk

Sound Style (Styl zvuku): Pro snadné nastavení zvuku můžete zvolit přednastavené hodnoty. K dispozici budou možnosti User (Uživatelské), Standardní (Standardní), Živé (Živé), Sport (Sporty), Film (Film), Hudba (Hudba) a Zprávy (Zprávy).

Nastavení zvuku je upraveno podle vybraného stylu zvuku. V závislosti na výběru nemusí být některé další možnosti zvuku a dostupné.

Balance (Vyvážení): vyvážení levého a pravého reproduktoru a sluchátek.

Sound Surround (Zvuk Surround): Pomocí funkce Sound Surround (Zvuk Surround) můžete bohatit (rozšířit a prohloubit) kvalitu zvuku reproduktorů televizoru. Tuto volbu zapnete / snížíte možnost OK.

Detail ekvalizéru (Detail ekvalizéru): Upravte hodnoty ekvalizéru podle vašich preferencí.

Reproduktory (Reproduktory): Poslech zvuku televizoru z připojeného kompatibilního zvukového zařízení nainstalovaného jako External Audio System (Externí zvukový systém), součástí jako TV Speakers (Reproduktory TV), aby se zvukové výstupy používaly pro reproduktory vašeho televizoru.

Digitální výstup (Digitální výstup): nabídky před volbou digitálního zvukového výstupu. K dispozici budou možnosti Auto (Automatický), Bypass (Přes mostě), PCM, Dolby Digital Plus a Dolby Digital.

Zvýrazněte možnost stisknutím tlačítka OK ji nastavte.

SPDIF Delay (Zpoždění SPDIF): Upravte hodnotu zpoždění SPDIF.

Auto Volume Control (Automatické ovládání hlasitosti): Pomocí funkce Auto Volume Control (Automatické ovládání hlasitosti) můžete nastavit, aby televizor automaticky vyrovnával náhlé rozdíly hlasitosti. Obvykle na začátku reklamy bez příslušného kanálu. Tuto volbu zapnete / snížíte možnost OK.

Režim promíchaní (Režim promíchaní): jednou tlačítkem OK zobrazíte možnosti a režim je. K dispozici budou možnosti Stereo a Surround. Zvýrazněte možnost stisknutím tlačítka OK ji nastavte.

Dolby Audio Processing (Zpracování Dolby Audio): Díky zpracování zvuku Dolby můžete zlepšit kvalitu zvuku vašeho televizoru. Jedním tlačítkem OK zobrazíte možnosti a možnosti je. Některé další možnosti zvuku se mohou zobrazit jako šedé, avšak v závislosti na zde provedeném nastavení se mohou zobrazit jako šedé. Je zde volba Dolby Audio Processing (Zpracování Dolby Audio) a také Off (Vypnuto), chcete-li tato nastavení změnit.

Dolby Audio Processing (Zpracování Dolby Audio): Zvýrazněte tuto možnost a OK tuto funkci zapnete / vypnete te.

Sound Mode (Režim zvuku): Pokud je zapnuta možnost Dolby Audio Processing (Zpracování Dolby Audio), bude možné nastavit zvukový režim.

Zvýrazněte možnost Sound Mode (Režim zvuku) a stisknutím tlačítka OK zobrazíte přednastavené režimy zvuku. K dispozici budou možnosti Smart (Chytrý), Film (Film), Hudba (Hudba) a Novinky (Zprávy). Zvýrazněte možnost stisknutím tlačítka OK ji nastavte.

Reset to Default (Resetovat na základní nastavení): Resetuje nastavení zvuku na výchozí tovární hodnoty.

Storage (Úložště): Zobrazíte stav celkového úložného prostoru televizoru a připojených zařízení, pokud jsou k dispozici. Pokud chcete poskytnout informace a informace, obdržíte potvrzovací zprávu OK. K dispozici budou možnosti per vysunutí a formátování připojených paměťových zařízení.

Domovská obrazovka (Domovská obrazovka): Přizpůsobte si domovskou obrazovku. Vyberte kanály, které se zobrazí na domovské obrazovce. Uspořádejte aplikace a hry, měňte jejich pořadí nebo jejich zjevení.

Režim obchodu (Režim obchodu): Zvýrazněte možnost Režim obchodu (Režim obchodu) a stisknutím tlačítka OK. Přečtěte si popis, zvýrazněte možnost Continue (Pokračovat), a pokud chcete pokračovat, stisknutím tlačítka OK. Pokud chcete funkci Zapnuto znovu aktivovat, můžete také aktivovat funkci Vypnuto pro její deaktivaci a poté OK. Pokud chcete mít nový televizor, můžete jej nakonfigurovat pro zařízení a poté budete muset poslouchat rádio. Pro aktivaci zpráv z obchodu budou k dispozici nastavení a PQ Demo. Spis je podle svých preferencí. Doporučuje se neaktivovat režim obchodu pro domácí použití.

Google Assistant (Assistant Google): Vyberte svůj aktivní účet, zobrazte oprávnění, vyberte aplikaci, kterou chcete zahrnout do vyhledávání výsledků, aktivujte filtr bezpečného vyhledávání, aktivní blokování útočného slova a zobrazte licenci open source.

Spořič obrazovky: možnost televizoru spořič obrazovky zovky a režimu pro vás. Můžete si vybrat spořič obrazovky, nastavit dobu čekání na spořič obrazovky, nastavit, kdy televizor přejde do režimu spánku nebo spustit spořič obrazovky.

Umístění: Můžete povolit použití bezdrátového připojení per odhad vaší polohy, zobrazit poslední požadavky na polohu a povolit nebo omezit uvedenou aplikaci per použití informací o vaší poloze.

Použití a diagnostika (Využití a diagnostika): Automatický přenos informací a diagnostiky

informace společnosti Google. patří podle svých preferencí .

Pří stupnost (Pří stupnost): Nakonfigurujte možnosti pro zrakově postižené (Zrakově postižení), AC4 Vylepšení dialogu (Vylepšení dialogu AC4), Titulky (Titulky Text to speech (Převod textu na řeč), Nastavení zkratky při stupnosti (Nastavení zkratk pro usnadnění při stupnosti) a / nebo zapněte nebo vypněte možnosti Popis zvuku (Zvukový popis), Hea ring Impaired (Sluchově postižení), Vysoký kontrast text (Text s vysokým kontrastem). Ně která nastavení titulků se nemusí používat .

Visually Impaired (Zrakově postižení): Digitální televizní kanály mohou vysílát speciální zvukovou obrazovku popisující akce na, řeč tě la, výrazy a pohyby osob se zrakovým postižením .

Speaker (reproducer): Tuto možnost zapněte tehdy, když chcete slyšet zvukový komentář per střednictvím m reproduktorů televizoru.

Headphone (Sluchátka): Tuto možnost zapněte tehdy, když chcete slyšet zvuk zvukového komentáře do výstupu sluchátek televizoru.

Volume (Hlasitost): Upravte hlasitost zvukového komentáře.

Pan and Fade (Posun a prolínání): Tuto možnost zapněte tehdy, když chcete zvukový komentář slyšet jasněji, pokud je prostřednictvím m vysílání k dispozici.

Zvuk pro zrakově postižené: zvuk typu zvuku pro zrakově postižené. Většina budou k dispozici v procesu plánování .

Fader Control (Ovládání prolínání): Upravte vyváženost hlasitosti mezi hlavní m zvukem TV (Main) (Hlavní) a zvukovým komentářem (AD).

Resetovat: Resetování televizoru v telefonu. Zvýrazněte možnost Reset a stiskněte OK. Zobrazí se potvrzovací zpráva.

Pokračujte v resetování výběrem možnosti Vymazat vše (Vymazat vše). Televizor není možné použít / zapnout, ale je také možné jej použít. Ukončíte tlačítkem Zrušit.

Dálkový ovladač a příslušenství

Se zařízením na Android TV musí být možné zobrazit dostupná data, například ovládání (závisí na modelu dálkového ovládání), sluchátka, klávesnice nebo herní ovladače. Abyste mohli zařízením používat s televizorem, musí se je přidat. Vyberte nemáte a stiskněte tlačítkem OK spusťte vyhledávání dostupných zařízení, abyste mohli spárovat s televizorem. Zvýrazněte více než Přidat příslušenství

(Přidat příslušenství, pokud je k dispozici, a tlačítkem OK spusťte vyhledávání. Další věc, kterou potřebujete vědět, je změnit. Dostupnost zařízení budou

rozpoznána a zobrazí se na seznamu, nebo se zobrazí žádost nebo porovnání. Vyberte zařízením seznam a stiskněte OK, nebo zvýrazněte OK a spusťte párování provést OK.

Zde budou uvedena také připojená zařízením. Pokud si to chcete přečíst, uvidíte OK.

Zvýrazněte možnost Unpair (Zrušit párování) a poté stiskněte OK. Vyberte možnost OK a dále pak OK zrušte párování zařízením s televizorem.

Můžete si změnit název připojeného zařízením.

Zvýrazněte zařízením a stiskněte OK. Pak zvýrazněte možnost Změnit název (Změnit název) a znovu stiskněte OK. Stiskněte znovu tlačítkem OK a pomocí virtuální klávesnice změňte název zařízením.

Seznam kanálů

Televizor řadí všechny kanály uložené v seznamu kanálů. Jedním z tlačítkem OK otevřete Seznam kanálů v režimu Live TV. Jedním z červenými tlačítkem můžete posouvat seznam po jednotlivých stránkách poblíž, ale stránky spíše zeleného tlačítkem dolů.

V případě potřeby můžete kanály filtrovat nebo třídít nebo najít kanál v seznamu kanálů. Druhým žlutým tlačítkem zobrazí možnosti Vybrat další (Vybrat další). Dostupné možnosti jsou Select Type (Vybrat typ), Sort (Seřadit) a Find (Najít). Většina Sortu (Řazení) není třeba likvidovat stejným způsobem jako doposud.

Chcete-li filtrovat kanály, zvýrazněte více než Vyberte Typ (typ Vybrat) a stiskněte tlačítkem OK. Pro filtrování tohoto kanálu musí být použito nejvíce Digitální (Digitální), Rádio (Rádio), Zdarma (Bezplatné), Šifrované (Šifrované), Analogové (Analogové) a Síť (Síť). Nebo musí vybrat možnosti Vysíláním zobrazit všechny nainstalované kanály v seznamu kanálů.

Chcete-li seřadit kanály, zvýrazněte možnost Řadit (Seřadit) a stiskněte tlačítkem OK. Vyberte jednu z dostupných možností a znovu stiskněte tlačítkem OK. Canal budou podle vašeho výběru.

Chcete-li najít kanál, zvýrazněte možnost Najít (Najít) a stiskněte tlačítkem OK. Zobrazí se virtuální klávesnice.

Pokud nemáte volný kanál, můžete ho vidět, pomocí symbolu klíče za stisknutí OK. Odpovědi dají výsledky budou do seznamu.

Poznámka: Pokud je v nabídce Select Type (Vybrat typ) vybrána jiná možnost kromě Broadcast (Vysíláním), můžete procházet kanály, které jsou aktuálně uvedeny v seznamu kanálů, pomocí tlačítkem Program +/- na dálkovém ovladači.

Vynikající kanál a samostatný kanál

Channel a seznam kanálů můžete upravit pomocí možnosti Channel Skip (Přeskočení kanálu), Channel

Seřadit kanály, Přesun kanálu a Upravit kanál v nabí dce Nastavení >

Kanály>Kanály (Nastavení > Kanál > Kanály). Můžete také sledovat nejdůležitější televize a sledovat živé televizní vysílání .

Poznámka: Možnosti Channel Sort (Seřadit kanály), Channel Move (Přesun kanálu) a Channel Edit (Upravit kanál) nemusí být k dispozici, av závislosti na výbě ru operátora a nastavení souvisejí cí ch s operátorem se mohou zobrazit jako šedé. Nastavení LCN je nutné vypnout z nabí dky Nastavení >Kanály (Nastavení > Kanál), protože brání upravám kanálů. Tato vě tšina z nás musí být schopna jí t dál (Zapnuto), v závislosti na zemi vybrané bě hem počáteční ho nastavení .

Správa seznamů oblíbených kanálů

Můžete si vytvořit čtyři různé seznamy Vašich oblíbených kanálů. Tyto seznamy obsahují pouze kanály, které jste určili vy. jedním m tlačí tkem OK zobrazíte seznam kanálů. Poté teprve modrého tlačí tka přejdě te na seznam oblíbených. Pokud to chcete udě lat pokaždé, mě li byste se rychle podí vat na Výbě r seznamu oblíbených a přepnout z jednoho seznamu do druhého. Vyberte požadovaný seznam a stiskně te tlačí tko OK. Zvýrazně te kanál v seznamu a spusťte spustit tlačí tko OK.

To znamená, že aktuální kanál můžete použít k vytvoření samostatných oblíbených kanálů) na dálkovém ovladači. Poté přejdě te do nabí dky Channels (Kanály), zvýrazně te možnost Add to My Favorites (Přidat kým oblíbeným) a stiskně te OK. Channel bude přidán do vybraného seznamu oblíbených. Chcete-li tento kanál ze seznamu odebrat, otevřete seznam oblíbených kanálů, zvýrazně te kanál a stiskně te modré tlačí tko.

Tímto způsobem můžete přidat nebo odebrat pouze právě sledovaný kanál.

Programový průvodce

Pomocí funkce Electronic Program Guide (EPG) (Elektronický programový průvodce) vašeho televizoru můžete procházet události aktuálně nainstalovaných kanálů ve vašem seznamu kanálů.

Závisí na souvisejí cí m vysílání , zda je tato radioce podporována nebo ne.

Chcete-li na Domovské obrazovce spusťte elektronického programového průvodce, stiskně te na dálkovém ovladači tlačí tko EPG. Pro sledování živého televizního vysílání je k dispozici elektronické programování . Pro režim Live TV je nutné připravit, můžete také sledovat Live TV v Domovské obrazovce bez výbě ru možností kanálů vstupní ho zdroje (Vstupní zdroj kanálů) v nabí dce Vstupy

(Vstupy) na Domovské obrazovce. Chcete-li přejít na

programového průvodce v režimu Live TV, stiskně te na dálkovém ovladači tlačí tko EPG.

Pro procházení programového průvodce použijte směrová tlačí tka. smě r Pomocí tlačí tek nahoru / dolů nebo tlačí tek Programy +/- (Program +/-) musí být připraveny na pre-ed / následující cí m kanálu v seznamu výchozí m a levým smě rovým tlačí tkem můžete vybrat událost aktuální ho zvýrazně něho kanálu. Pokud chcete vě dě t, co hledáte, je zde datum a nalezení , můžete také zí skat podrobné informace nebo informace, takže je můžete zí skat

k dispozici.

nejví ce modrého tlačí tka můžete filtrovat události.

Dí ky velkému množství filtru můžete najít události potřebného typu rychleji. Je důležité mít t informace k dispozici a poskytovat doplňují cí informace. To je to, co potřebujete vě dě t o svých potřebách, abyste se na to mohli blíž že podí vat. Barevným tlačí tkům na dálkovém ovladači budou přiřazeny funkce, pokud jsou k dispozici. Postupujte podle informací na obrazovce a nastavte přesně rádio tlačí tek.

Průvodce nelze zobrazit, pokud je zdroj vstupní ho signálu TV zablokován v nabí dce Settings > Channel > Parental Controls > Inputs Blocked (Nastavení > Kanál > Rodičovská kontrola > Blokování vstupů) v režimu Live TV nebo na Domovské obrazovce.

Připojení k internetu


Při stup k internetu přes váš televizor zí skáte připojíte m k širokopásmovému systému. Abyste mohli využít různé streamovaný obsah a internetovou aplikaci, musí te nakonfigurovat síťová nastavení . Mě li byste také nakonfigurovat Nastavení > Síť a internet (Nastavení > Síť a internet).

Můžete si vzít t možnost Connected/Not Connected (Připojeno / Nepřipojeno) v Domovské obrazovce a použít t tlačí tko OK otevřít t tuto nabí dku. Další informace najdete v části Síť a internet pod nadpisem Domovská obrazovka.

Připojení drátové

typ televizoru k modemu/routeru ethernetovým kabelem. K dispozici je také při mý televizoru na port LAN.

Stav připojení v části Ethernet v nabí dce Network & Internet (Síť a internet) se změní z Nepřipojeno (Nepřipojeno) na Connected (Připojeno).

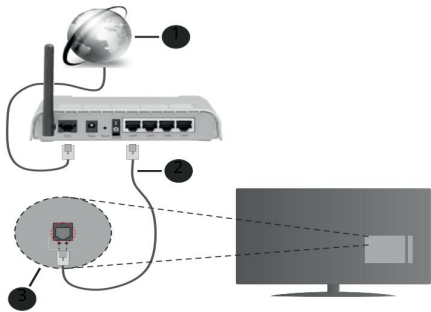


1. Širokopásmové připojení k ISP

2. LAN (ethernetový) kabel

3. LAN vstup na zadní straně televizoru

V závislosti na konfiguraci vaší stránky budete možná moci připojit televizor k síťové zásuvce. K tomuto účelu musí mít televize, kterou lze připojit k ethernetovým kabelům.

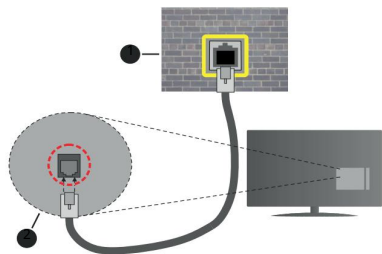


1. Síťová zásuvka

2. LAN vstup na zadní straně televizoru

Bezdrátové připojení

Pro účely televize a přístupu k internetu je k dispozici LAN připojení a LAN modem / router.

V nabídce Network & Internet (Síť a internet) zvláště se více Wi-Fi a klikněte na tlačítko OK povolte bezdrátové připojení. Zobrazí se dostupné stránky. Další informace najdete v části Síť a internet > Wi-Fi pod nadpisem Domovská obrazovka.



1. Širokopásmové připojení k ISP

Pokud vidíte SSID, můžete jej použít k získání informací. Můžete také použít SSID, v Domovské obrazovce můžete přidat novou síť (Přidat novou síť) a Síť a Internet a stisknete OK.

Přidejte síť ručně zadáním jejího názvu pomocí přístupu k možnostem.

Pro každé z těchto zařízení je router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n/ac) současně připojen k 2,4 a 5 GHz. To je optimální pro streamování a streamování HD videa, takže to můžete snadno vidět.

Pro rychlejší přenos dat mezi jinými zařízeními, jako například počítačem, používejte připojení LAN.

Přenosová rychlost se liší v závislosti na vzdálenosti a počtu překážek mezi přenosovými produkty, konfigurace produktů, podmínky rádiových vln, na provozu z produktů, které užijete. Musíte využít informace poskytované rozhlasovými stanicemi, telefony DECT a bezdrátovým internetem 11b. Bezní hodnoty rychlosti přenosu je teoretické maximum per bezdrátové standardy.

Nejedná se o účinnou rychlost přenosu dat.

Místa, kde je přenos neefektivnější, se liší v závislosti na uživatelském prostředí.

Funkce televizoru Wireless (Bezdrátová) podporuje modemy typu 802.11 a, b, g, n & ac. To znamená, že můžete použít komunikační protokol IEEE 802.11, ale není problém se zařízením jiného videa.

Musíte použít režim SSID, ale nemusíte použít SSID. Jinak nastane problém před jeho pohledem. Ale problém je odlišný od ostatních věcí, takže můžete získat požadované informace.

Poprvé bude průtok vytvořen tak, aby byl stabilní. Využít ale můžete i LAN síť, můžete využít i Ethernet.

Přehrávač multimédií

Na domovské obrazovce přejděte do řádku Aplikace (Aplikace), vyberte položku Multi Media Player (MMP) (Přehrávač multimédií) a spusťte spustitelné tlačítko OK.

Na hlavní obrazovce přehrávače médií vyberte typ média. Když se zaměříte na energii nebo na soubor, můžete na další obrazovce stisknout tlačítko Menu (Nabídka) otevřít seznam možností nabídek. Pomocí možností v této nabídce můžete změnit typ média, třídit soubory, změnit velikost miniatury a změnit váš televizor na digitální fotoaparát. Pomocí televizoru můžete otevřít USB formát na FAT32, ale můžete jej použít i pro prohlížení médií. Styl zobrazení můžete nastavit výběrem možnosti Normal Parser (Normální analyzátor) a Rekurzivní analyzátor (Rekurzivní analyzátor).

V režimu Normal Parser (Normální analyzátor) budete soubory zobrazovat se složkami, pokud jsou k dispozici. V rozličných okrajích je mnoho informací o typu média.

Ale další věc, kterou víte, je, že mezi nimi existuje silné spojení a je možné vidět, co se děje. V režimu Recursive Parser (Rekurzivní analyzátor) bude zdroj vyhledán ve všech dostupných souborech médií vybraného typu a nalezené soubory budou uvedeny v seznamu. Jedním tlačítkem Zpět/Návrat (Zpět/Návrat) zavřete tuto nabídku.

Chcete-li aktivovat funkci fotoaparátu, vyberte jako typ média možnost Photo (fotografie). Poté stiskněte tlačítko Menu, zvýrazněte další fotoaparát (Fotoaparát) a stiskněte tlačítko OK. Pokud si vyberete možnost One Photo mode (Režim jedné fotografie) a stiskněte tlačítko OK. Obrázek, který jste nastavili jako fotoaparát, se zobrazí, když se aktivuje radioce fotoaparátu. Můžete použít paměťové zařízení USB (externí paměťové zařízení USB), takže můžete použít rekurzivní analyzátor (Rekurzivní analyzátor). Chcete-li nastavit obrázek fotoaparátu, stiskněte tlačítko Menu, když je zobrazen vybraný soubor fotografie, zvýrazněte možnost Photo Frame Image (Obrázek fotoaparátu) a stiskněte tlačítko OK.

Pokud je styl zobrazení nastaven na zobrazení seznamu (Zobrazení seznamu), při procházení souborů se v malém okně na levé straně obrazovky zobrazí náhled zvýrazněného videa. Nejvíce modré tlačítko můžete přepnout mezi zobrazení a zobrazení seznamu Zobrazení seznamu a zobrazení mřížky. Pomocí tlačítka programů +/- můžete přejít přímo na první a poslední složku nebo soubor, pokud je styl zobrazení nastaven na Grid View (Zobrazení mřížky).

Video soubory

Jedním tlačítkem OK můžete přehrát vybraný video soubor.

Info: zobrazí informační panel. Dvojím stisknutím rozšíří informace a další soubor.

Přehrávat/Pauza: Slouží k pozastavení a obnovení přehrávání.

Rewind (Přetočit): Slouží k přechodu na začátek přehrávání. Postupným musí nastavit rychlost přetáčení zpět.

Rychlé přetáčení vpřed: Slouží k rychlému přetáčení vpřed. Postupným můžete nastavit rychlost přetáčení vpřed.

Stop (Zastavit): Zastaví přehrávání a vrátí se na obrazovku multimediálního přehrávače.

Programy (Program)+: Přechod na další soubor

Programy (Program)-: Přechod na předchozí soubor

Back/Return (Zpět/Návrat): Slouží k návratu na obrazovku multimediálního přehrávače.

Hudební soubory

Jedním tlačítkem OK můžete přehrát vybraný hudební/zvukový soubor.

Info: Slouží k zobrazení rozšířených informací a dalšího souboru.

Přehrávat/Pauza: Slouží k pozastavení a obnovení přehrávání.

Přetočit zpět (Přetočit): M a podržení m můžete přetáčet zpět.

Rychlé přetáčení vpřed: hlavní m a podržení m můžete přetáčet vpřed.

Stop (Zastavit): Ukončení přehrávání.

Programy (Program)+: Přechod na další soubor

Programy (Program)-: Přechod na předchozí soubor

Back/Return (Zpět/Návrat): Slouží k návratu na obrazovku multimediálního přehrávače.

stiskněte tlačítko Back/Return (Zpět/Návrat), aniž byste zastavili přehrávání, bude pokračovat, když prochází multimediální přehrávač.

Tlačítko multimediálního přehrávače můžete použít k ovládní přehrávání. Přehrávání se zastaví, pokud přehrávač multimediální ukončí te nebo přepnete typ média na video.

Soubory fotografií

nejvíce tlačítkem OK můžete zobrazit vybraný soubor fotografie. Když stisknete tlačítko Play (Přehrávat), spustí se prezentace a zobrazí se všechny soubory fotografií v aktuálním obsahu nebo v úložném zařízení, v závislosti na stylu prohlížení. Pokud je možnost (Opakování) nastavena na hodnotu None (Žádné),

zobrazí se pouze soubory od uvedeného prvního z výrazně něho do pouze. Pokud chcete vě dě t, co hledáte, budete moci vidět t, co se dě je.

Info: zobrazí informační panel. Dvojitě zobrazí te rozšířené informace.

Přehrávat/Pauza: Pozastaví a obnoví prezentaci.

Zelené tlačítko (otočení /trvání): Slouží k otočení obrázku / nastavení intervalu mezi snímky.

Žluté tlačítko (zoom/efekt): Přiblížení obrázku / použití různých efektů na prezentaci

Programy (Program)+: Přechod na další soubor

Programy (Program)-: Přechod na předchozí soubor

Back/Return (Zpět/Návrat): Slouží k návratu na obrazovku multimediální nebo přehrávače.

Textové soubory

Když stisknete tlačítko OK, spustí te prezentaci a zobrazí te všechny textové soubory v aktuální m aktuální m nebo v úložném zařízení , v závislosti na stylu prohlášení . Pokud je možnost Repeat (Opakování) nastavena na hodnotu None (Žádné), zobrazí se pouze soubory od prvního z výrazně něho do poslední od uvedeného. Pokud chcete mít možnost vidět t, co hledáte.

Info: zobrazí informační panel. Dvojitě zobrazí te rozšířené informace.

Přehrávat/Pauza: Pozastaví a obnoví prezentaci.

Programy (Program)+: Přechod na další soubor

Programy (Program)-: Přechod na předchozí soubor

Směrová tlačítka (dolů nebo doprava / nahoru nebo doleva): Přechod na další stránku / Přechod na předchozí stránku

Back/Return (Zpět/Návrat): Zastaví prezentaci a vrátí se na obrazovku multimediální nebo přehrávače.

Možnosti nabídky

většinou počtem tlačítek Menu zobrazí dostupné možnosti při přehrávání nebo zobrazení mediálních souborů. Obsah této nabídky se liší podle typu mediální souboru.

Pause/Play (Pauza/Přehrávat): Pozastaví a obnoví přehrávání bez prezentace.

Opakování: Slouží k nastavení vícesměrného opakování .

Zvýrazně te možnost a stiskně te tlačítko OK změňte nastavení . Pokud je vybrána možnost Opakovat jednu (Opakovat everyone), aktuální mediální soubor bude přehráván nebo zobrazen opakovaně . Pokud je vybrána možnost Repeat All (Opakovat vše), všechny mediální soubory stejného typu v aktuální m aktuální m nebo v úložném zařízení budou přehrávány nebo zobrazeny opakovaně , v závislosti na stylu zobrazení .

Shuffle On/Off (Zapnutí /vypnutí náhodného přehrávání): Zapnutí nebo vypnutí funkce libovolného přehrávání . Nastavení musí změnit tlačítko OK.

Trvání: Slouží k nastavení intervalu mezi snímky. Zvýrazně te možnost a stiskně te tlačítko OK změňte nastavení . To znamená, že byste se měli podívat blíže.

To znamená, že se nemusíte starat o plánování , ale vždy to zvládnete.

Otočit Slouží k otočení obrázku. Při každém stisknutí tlačítka OK bude obrázek otočen o 90 stupňů po směru hodinových ručiček. Otočení můžete dokázat také přidat zeleného tlačítka. Tato většina času v plánování , ale prezentace není možné.

Efekt: Slouží k použití různých efektů prezentace. Zvýrazně te možnost a stiskně te tlačítko OK změňte nastavení . Nastavení se musí změnit podívat zblízka. To znamená, že se nemusíte starat o plánování , ale vždy to zvládnete.

Zoom Slouží k přiblížení aktuálně k dispozici. Zvýrazně te možnost a stiskně te tlačítko OK změňte nastavení . Obrázek musí přiblížit vizuálně žlutého tlačítka. Tato většina času v plánování , ale precedent není možný..

Písmo (Písm): Slouží k nastavení možností písma. Velikost, styl a barvu si můžete upravit podle svého vkusu.

Zobrazit informace: Zobrazení rozšířených informací

Obrázek fotorámečku (Obrázek fotorámečku): Slouží k nastavení aktuálně . obrázek jako fotorámečku. Tento obrázek se zobrazí , pokud je při aktivaci funkce fotorámečku vybrán režim One Photo (Jedna fotografie) místo připojeného úložného zařízení . V opačném případě se všechny soubory přehrají jako prezentace, pokud je aktivní funkce fotorámečku.

Skrýt/Zobrazit spektrum (Skrýt/zobrazit spektrum): Pokud je spektrum dostupné, neměli byste mít žádné informace.

Možnosti textu (Možnosti textu): Je-li text skladby k dispozici, můžete si ho zobrazit.

Vypnout obraz: Slouží k otevření nabídky výkonu televizoru. Možnost vypnutí obrazu (Vypnout obraz) můžete použít k zapnutí obrazovky. Můžete také použít televizor k ziskání nového připojení .

Nastavení obrazu: Zobrazení nabídky nastavení obrazu

Nastavení zvuku: Zobrazení nabídky nastavení zvuku

Audio Settings (Audio nastavení): Nastavení možností zvukové skladby, pokud je k dispozici více než jedna

Last Memory (Poslední paměť): Pokud chcete obnovit přehrávání od místa, kde jste skončili, když přišťe spustí te stejný video soubor, nastavte hodnotu (Čas). Pokud je nastavena hodnota Off (Vypnuto), přehrávání se spustí od začátku.

Zvýrazně te možnost a stiskně te tlačítko OK změ nte nastavení .

Hledat (Hledat): Můžete přejít na určitý čas ve video souboru. Můžete mí t trochu ledu a trochu ledu. Pak stiskně te tlačítko OK.

Pro připojení USB

DŮLEŽITÉ! Před připojením k televizoru zálohujte soubory do vašich paměťových zařízeních USB. Nemusí te s tím nic dělat, ale nemá typické USB připojení (např. MP3 je k dispozici) ani USB hardisky/paměťové karty nebudou s touto TV kompatibilní. TV podporuje disky ve formátu FAT32 a NTFS. Zařízení naformátovaná na typ FAT32 s úložnou kapacitou většinou 192 TB není podporována. Formát je typu NTFS a jeho kapacita je 16 TB.

Mě li byste mí t fotografii, textový dokument a na předinstalovaný USB televizor lze nainstalovat také video.

Zapojte paměťové zařízení USB do jednoho ze vstupů USB na televizoru.

K použití typu média můžete také použít médium. Pokud to chcete udělat, můžete se také ujistit, že jsou informace v pořádku. Postupujte podle pokynů na obrazovce a získejte další informace nebo další dostupných funkcí tlačítkem.

Počkejte chvíli před každým připojením a odpojením, protože přehrávač může ještě číst soubory. Nedodržení všech postupů může způsobit fyzické poškození USB přehrávače a USB zařízení. Během přehrávání souboru USB paměť nevytahujte.

Z mobilní ho zařízení přes DMR

Pokud máte mobilní telefon, můžete jej použít k sledování televize. Na televizní obrazovce na domovské obrazovce přejděte na řádek Apps (Aplikace), vyberte položku Multi Media Player (MMP) (Multimediální přehrávač) a spusťte ji stisknutím tlačítka OK. Na hlavní obrazovce přehrávače medií vyberte typ média. Na další obrazovce klikně te modrého tlačítka přepně te rozvržení zobrazení seznamu (Zobrazení seznamu). Poté stiskně te tlačítko Zpět (Zpět). Většina medií se používá v DMR (Digital Media Renderer). Zvýrazně te ví ce DMR a stiskně te tlačítko OK. Televizor je připraven přijímat mediální soubor odeslaný z vašeho mobilní ho zařízení. Mobilní zařízení lze také použít jako mobilní zařízení a zařízení lze použít jako mobilní zařízení. zobrazení se dostupná zařízení. Ze seznamu vyberte TV. Název zařízení televizoru můžete

získat v nabídce Nastavení > Předvolby zařízení > O aplikaci (Nastavení > Nastavení zařízení > O aplikaci) na Domovské obrazovce. Název televizoru můžete podle potřeby změnit také výběrem některého z předdefinovaných názvů nebo zadáním vlastní ho názvu pomocí voleb v nabídce Název zařízení (Název zařízení). Informace máte k dispozici, takže je můžete pomocí medií vidět / sledovat v televizi.

CEC

Pomocí CEC vašeho televizoru můžete ovládat připojené zařízení pomocí dálkového ovladače televizoru. To znamená, že existuje komunikace HDMI CEC (Consumer Electronics Control) s ostatními signály. Zařízení musí podporovat funkci HDMI CEC a musí být připojeno pomocí připojení HDMI.

Televizor je také připojen k rádiu CEC. Určíte se, že všechna nastavení CEC jsou na připojeném zařízení CEC správně nastavena. Funkce CEC má na různých značkách různé názvy. Rádio CEC musí fungovat a používat. Pokud k televizoru připojíte zařízení s podporou HDMI CEC, bude při slušný vstupní zdroj HDMI přejmenován na název připojeného zařízení .

Chcete-li ovládat připojené zařízení CEC, vyberte při slušný vstupní zdroj HDMI z nabídky vstupů (Vstupy) na Domovské obrazovce. Můžete také sledovat televizi prostřednictvím živého televizní ho vysílání, ale můžete také vidět Zdroj (Zdroj) a vyberte při slušný vstupní zdroj HDMI ze seznamu. Chcete-li tuto operaci ukončit a ovládat televizor opět pomocí dálkového ovladače, stiskně te na dálkovém ovladači tlačítko Source (Zdroj), které bude fungovat, a přepně te na jiný zdroj.

Pokud chcete použít HDMI, můžete jej použít také k automatickému sledování televize.

Ne všechna tlačítka však budou přesně rována na zařízení. Pokud máte otevřený televizor, můžete reagovat na signály a můžete použít dálkové ovládání CEC (Dálkové ovládání CEC).

TV přijímá podporuje radioci ARC (Audio Return Channel). Rádio má audio linku a rádiovou přípojku lze připojit jak k televizorům, tak k audio systému (systém AV produkce a reprodukce). Pro aktivní bezdrátový ARC je audio systém připojen k HDMI2 a televizoru.

Chcete-li aktivovat funkci ARC, volba Reprodukce (Reprodukce) by měla být nastavena jako External Audio System (Externí zvukový systém). Přístup k této možnosti získáte v možnostech TV nebo v nabídce TV možnosti > Nastavení > Předvolby zařízení > Zvuk (Možnosti TV > Nastavení > Předvolby zařízení > Zvuk) v režimu Live TV nebo v nabídce Nastavení > Předvolby zařízení > Zvuk (Nastavení > Předvolby zařízení > Zvuk) na domovské obrazovce. Pokud je ARC aktivní, televizor automaticky spustí ostatní zvuk

kové výstupy. To znamená, že můžete použít výkon k ziskání informací, které potřebujete (můžete také použít optiku a digitální signály). Tlačítko ovládání hlasitosti na dálkovém ovladači bude nasměrováno na připojené zvukové zařízení, a pomocí dálkového ovladače televizoru budete moci ovládat hlasitost připojeného zařízení.

Poznámka: ARC je podporováno prostřednictvím HDMI2 vstupu.

Funkce CEC jsou ve výchozí nastavení nastaveny na On (Zapnuto). Chcete-li je zcela vypnout, postupujte následovně:

1 - V režimu Live TV otevřete nabídku Nastavení > Předvolby zařízení > Vstupy (Nastavení > Předvolby zařízení > Vstupy) na Domovské obrazovce, nebo v nabídce TV možnosti > Nastavení > Předvolby zařízení > Vstupy (Možnosti TV > Nastavení > Předvolby zařízení > Vstupy) v režimu Live TV.

2 - Přejít dolů do sekce Consumer Electronic Control (CEC) (Ovládání spotřební elektroniky).

Zvýrazněte další ovládání HDMI (Ovládání HDMI) a stiskněte OK.

Google Cast

Toto je nejlepší technologie pro Google Cast, která vám umožní sledovat mobilní verzi televizoru. To znamená, že pro první stupeň rádiu můžete použít Google Cast, můžete ho sledovat i v televizi.

Na zařízení Android vyberte více Cast obrazovky (Přenos obrazovky).

Dostupná zařízení budou detekována a uvedena v seznamu. Pomocí televizoru můžete nastavit připojení k novému reproduktoru. Název si též televizoru můžete ziskat z nabídky Nastavení > Předvolby zařízení > O aplikaci (Nastavení > Předvolby zařízení > O aplikaci) na Domovské obrazovce.

Můžete také použít název zařízení (Název zařízení). Můžete se podívat na televizi. Zvýrazněte Název zařízení (Název zařízení) a stiskněte OK. Poté zvýrazněte Change (Změnit) a znovu stiskněte OK. Můžete buď vybrat každý z předdefinovaných názvů nebo zadat vlastní název.

Přenos obrazovky zařízení na obrazovce televizoru...

1. Pomocí systému Android můžete panel otevřít z nastavení Domovské obrazovky na Nastavení.
2. Klepněte na položku Připojení zařízení (Připojení zařízení)
3. Klepněte na Snadné promítání (projekt Snadná) a aktivujte možnost bezdrátového promítání (projekt Bezdrátová). zobrazí se dostupná zařízení.
4. Vyberte televizor, na který chcete provést přenos.

nebo

1. Posuňte oznamovací panel dolů.

2. Klepněte na Bezdrátová projekce (projekt Bezdrátová).

3. Vyberte televizor, na který chcete provést přenos.

Na svém mobilním zařízení můžete mít povoleno Cast (Povolena za přenos), můžete sledovat YouTube, Dailymotion, Netflix, můžete to sledovat i v televizi. V mobilní aplikaci najdete ikonu Google Cast a najdete ji. Dostupná zařízení budou detekována a uvedena v seznamu. Pomocí televizoru můžete nastavit připojení k novému reproduktoru.

Přenos aplikace na obrazovce televizoru...

1. K použití aplikace můžete také použít telefon a tablet, který lze použít také prostřednictvím Google Cast
2. Klepněte na ikonu Google Cast
3. Vyberte televizor, na který chcete provést přenos.
4. Vybraná aplikace by se měla začít přenášet na televizi

Známky:

Rádio Google Cast funguje na systému Android a iOS. Pokud máte mobilní telefon, můžete jej použít k sledování televize.

Většinu času můžete použít Google Cast na svém zařízení Android, pokud chcete slyšet informace a pokud máte mobilní zařízení. Nejnovější informace nebo radioci Google Cast najdete v nabídce k vašemu zařízení.

HBTV systém

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) per standard, this combination of televizní služby poskytované prostřednictvím vysílání se službami poskytovanými prostřednictvím širokopásmového připojení a také umožňuje při stup k internetovým službám per spotřebitel pouze pomocí připojeného TV a set-top boxy.

Služby poskytované prostřednictvím hbbtv zahrnují tradiční kanály tv, catch-up služby, video na vyžádání personálu, epg, interaktivní komplamu, instalaci, hlasování, hry, sociální multí multimediální Aplikace.

Aplikace HbbTV jsou k dispozici na kanálech, kde jsou označeny poskytovatelem vysílání.

Aplikace HbbTV se obvykle spouští nabídkou barevného tlačítka na dálkovém ovladači. Obecně lze vidět objektiv kamery jiným způsobem, TV lze také sledovat a druhý kanál je při stupný z Hbb TV. jedním tlačítkem na obrazovce spusťte aplikaci.

Aplikace HbbTV využijí tlačítko na dálkovém ovládání k interakci s uživatelem. Při spuštění aplikace HbbTV je ovládání některých tlačítek určené aplikace.

Při kláde: Kanál můžete také použít k zábavě s teletextem a také můžete použít teletext.

HbbTV nabízí širokou škálu AV streamingu na jakékoli platformě. mnoho aplikací, které poskytují VOD (video na vyžádání - video na vyžádání) a službu.

prostřednictvím m catch-up TV. Tlačítko OK (přehrávání a pauza), Stop, Fast forward (Rychlé přehrávání) a Rewind (Převí jení) na dálkovém ovladači lze použít k interakci s obsahem AV.

Zde najdete rádio v HBBTV Settings > TV Options > Advanced Options (Nastavení HBBTV > Možnosti TV > Pokročilé možnosti) v režimu Live TV.

Rychlé pohotovostní vyhledávání

Zařízení bylo automaticky aktivováno s novým televizorem, který má i digitální kanál v rychlém pohotovostním režimu každé ráno v 5:00.

A pokud je zapnuta ví ce Automatická aktualizace kanálů (Automatická aktualizace kanálů) v Nastavení > Kanál (Nastavení > Kanál), televizor lze testovat po dobu 5 minut po provedení záznamu. Ať je to jakkoli, proces by měl být kontrolován bez jakéhokoli zpoždění. Jakmile kontrolka pohotovostního režimu přestane blikat, po ces vyhledávání je dokončeno. Všechny nové nalezené kanály budou přidány do seznamu kanálů. Aktuální kanál je aktuální, takže můžete získat informace a informace, které potřebujete.

Aktualizujte software

Všechny televizory jsou dostupné přes internet a firmware se aktualizuje automaticky.

To znamená, že si můžete prohlédnout televizoru a mít i nový pohled, takže vidí te, že systém je neustále aktualizován.

Aktualizace softwaru pro internet

Na domovské obrazovce přejděte do nabídky Nastavení > Předvolby zařížení > O aplikaci (Nastavení > Předvolby zařížení > O aplikaci) aktuální verze systému Android.

Přesuňte zaměření na věstín aktualizací systému (Aktualizovat systém) a stiskněte OK. Budete informováni nebo stav systému a zobrazí se čas, kdy byla naposledy zkontrolována aktualizace zařížení.

Možnost Zkontrolovat aktualizaci (Zkontrolovat aktualizaci) se zvýrazní. To znamená, že ovládací prvek by měl být aktualizován a bude zaškrtnuto OK.

Poznámka: Během postupu restartování neodpojujte napájecí kabel. Pokud je televizor aktualizován, měl by být až o 2 minuty později.

Řešení problému je tip

Televizor není k dispozici

• použijte se, že napájecí kabel je zapojen do zásuvky.

• Připojte napájecí kabel ze zásuvky. Počkejte každou minutu a poté jej znovu zapojte.

• Klepněte na tlačítko na televizoru Pohotovostní režim / Zapnuto (Pohotovostní režim / Zapnout).

Televizor nereaguje na dálkové ovládání

• Spuštěním televizoru vyžaduje nějaký čas. Během této doby televizor nereaguje na dálkové ovládání ani na ovládací prvky televizoru. To je normální chování.

• Pomocí kamery mobilního telefonu, zda dálkové ovládání funguje. Přepněte telefon do režimu fotoaparátu a nasměrujte dálkový ovladač na objektiv fotoaparátu. Pomocí klávesnice můžete otevřít kameru UV záření a mít fotoelektrickou kameru s infračervenou LED diodou, která má funkci externího blikání. Televizor je třeba zkontrolovat.

Ale nemusíte se o to starat, nemusíte použít baterii. Baterie je nová. To znamená, že nemůžete mít své peníze pod kontrolou.

Tento způsob ovládání dálkového ovládání není možný a dálkových ovladačů, které jsou s televizorem bezdrátově spárovány.

Žádné kanály

• Zkontrolujte, zda jsou všechny kabely správně připojeny a zda je vybrána správná síť.

• zvláště se, že je vybrán správný seznam kanálů.

• Pokud jste provedli ruční ladění, provedli jste se, že jste zadali správnou frekvenci kanálu. Žádný

obraz / zkrácený obraz

• Zkontrolujte, zda je anténa správně připojena k televizoru.

• zcela se, že kabel antény není poškozen. • zvláště se, že je vybráno správné zařížení jako vstupní zdroj.

• Zkontrolujte správnost připojení externího zařížení nebo zdrojů.

• Zkontrolujte, zda jsou nastavení obrazu správná.

• Kvalita přímku může ovlivnit hlasité reproduktory, neuzemněná zvuková zařížení, neonová světla, vysoké budovy a další velké objekty. Musíte ale doměřit, potřebné informace získáte i z televize.

• Nemusíte ale nic dělat, formát můžete použít stejným způsobem.

• stále se, že váš počítač použije podporované rozlišení a obnovovací frekvenci.

Žádný zvuk / špatný zvuk

• jedno se, že nastavení zvuku je správné.

• dále se, že všechny kabely jsou správně připojeny.

- jinak se, že hlasitost není ztlumena ani nastavena na nulu. Proveďte kontrolu zvýšení m hlasitosti.
- Zkontrolujte, zda je zvukový výstup televizoru připojen ke zvukovému vstupu externí ho zvukového systému.
- Zvuk může vycházet pouze z jednoho reproduktoru. Zkontrolujte nastavení vyvážení z menu Zvuku.

Vstupní zdroje - není možná volba

- zvlášť se, že zaří zení je připojeno k televizoru. • dále se, že všechny kabely jsou správně připojeny.
- vždy se, že jste vybrali správný vstupní zdroj určeno pro připojené zaří zení .

Obvyklé zobrazovací režimy vstupu

VGA

V následující cí tabulce jsou uvedeny ně které typické režimy zobrazení videa. Váš televizor nemusí podporovat všechna rozlišení .

Rejstrik	Rozlišení	Frekvence
1	640x480	60 Hz
2	640x480	72 Hz
3	640x480	75 Hz
4	800x600	56 Hz
5	800x600	60 Hz
6	800x600	72 Hz
7	800x600	75 Hz
8	1024x768	60 Hz
9	1024x768	70 Hz
10	1024x768	75 Hz
11	1152x864	75 Hz
12	1280 x 768	60 Hz
13	1280 x 768	75 Hz
14	1280 x 960	60 Hz
15	1280 x 960	75 Hz
16	1280x1024	60 Hz
17	1280x1024	75 Hz
18	1360 x 768	60 Hz
19	1366x768	60 Hz
20	1400x1050	59 Hz
21	1400x1050	60 Hz

Rejstrik	Rozlišení	Frekvence
22	1400x1050	75 Hz
23	1440 x 900	60 Hz
24	1440 x 900	75 Hz
25	1600x1200	60 Hz
26	1680x1050	59 Hz
27	1680x1050	60 Hz
28	1920x1080	60 Hz

Kompatibilita AV a HDMI

Zdroj	Podporované signály	
Kompozitní / Zadní AV	KAMARAD	
	SECAM	
	NTSC 4.43	
	NTSC 3.58	
Komponentní / YPbPr	480i, 480p 60Hz	
	576i, 576p 50Hz	
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
HDMI	480i	60 Hz
	480p	60 Hz
	576i, 576p 50Hz	
	720p	50Hz, 60Hz
	1080i	50Hz, 60Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	3840x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz
	4096x2160p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

Pokud nic nevidí te, je slyšet televizní signál. Problém může být v neslučitelnosti s vybavení m (DVD, set-top box atd.). Jakmile problém nastaví te, můžete nás kontaktovat, abychom to vyřešili.

Podporované formáty souboru pro USB režim

Video

Video kodek	Rozlišení	Přenosová rychlost	profil	Kontejner
MPEG 1/2	1080P@60fps	80 Mbps MP@HL		Programy dostupné v MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), dostupné v MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
MPEG4	1080P@60fps	40 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Jednoduchý profil • Pokročilý jednoduchý profil @Level 5 • GMC nevypadá dobře 	Dostupné programy MPEG (.MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv), ASF (.asf)
Sorenson H.263 1080P @ 60fps		40 Mbps		FLV (.flv), AVI (.avi), SWF (.swf)
H.263	1080P@60fps	40 Mbps		MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), AVI (.avi), MKV (.mkv)
H.264	4096x2176@60fps 1080P@60fps	135 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Hlavní profil • Vysoký profil @ Úroveň 5.1 	FLV (.flv), MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), další verze MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
HEVC/H.265	4096x2176@60fps 100Mbps		Hlavní / Hlavní 10 Profil, High Tier @ Úroveň 5.1	MP4 (.mp4, .mov), 3GPP (.3gpp, .3gp), další verze MPEG (.ts, .trp, .tp), MKV (.mkv)
MVC	1080P @ 30 snímků za sekundu	80 Mbps		Datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp)
AVS	1080P@60fps	40 Mbps	Profil Jizhun @ Úroveň 6.0	Datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp)
AVS+	1080P@60fps	50 Mbps	Profil vysílání @Level 6.0.1.08.60	Datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp)
WMV3	1080P@60fps	40 Mbps		ASF (.asf), AVI (.avi), MKV (.mkv), WMV (.wmv)
VC1	1080P@60fps	40 Mbps	<ul style="list-style-type: none"> • Pokročilý profil @ Úroveň 3 • Jednoduchý profil • Hlavní profil 	Programy dostupné ve formátech MPEG (.MPG, .MPEG), možnosti přenosu MPEG (.ts, .trp, .tp), ASF (.asf), WMV (.wmv), AVI (.avi), MKV (.mkv)
Pohyblivý JPEG	1080P @ 30 snímků za sekundu	10 Mbps		AVI (.avi), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), MKV (.mkv), ASF (.asf)
VP8	1080P@60fps	20 Mbps		MKV (.mkv), WebM (.webm)
VP9	4096x2176@60fps 100Mbps		Profily0/2	MKV (.mkv), WebM (.webm)
RV30/RV40	1080P@60fps	40 Mbps		RM (.rm, .rmvb)

Zvuk					
Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Přenosová rychlost	Kontejner	Známka:
MPEG1/2 Layer1 16KHz	~ 48KHz Až 2		32 kbps – 448 kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), další verze MPEG (.ts, .trp, .tp), verze MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Hudba: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer2 16KHz	~ 48KHz Až 2		8 kbps – 384 kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), další verze MPEG (.ts, .trp, .tp), verze MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Hudba: MP3 (.mp3), WAV (.wav)	
MPEG1/2 Layer3 16KHz	~ 48KHz Až 2		8 kbps – 320 kbps	Film: AVI (.avi), ASF (.asf), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), další verze MPEG (.ts, .trp, .tp), dostupné programy MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), SWF (.swf) Hudba: MP3 (.mp3), WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
AC3	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Až 5.1	32 kbps – 640 kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), další verze MPEG (.ts, .trp, .tp), verze MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Hudba: AC3 (.ac3), MP4 (.m4a)	
EAC3	32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Až 5.1	32 Kbps – 6 Mbps	Film: 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), ostatní verze MPEG (.ts, .trp, .tp), verze MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Hudba: EAC3 (.ec3), MP4 (.m4a)	
AAC-LC, HEAAC 8KHz	~ 48KHz Až 5.1			Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), další verze MPEG (.ts, .trp, .tp), verze MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), FLV (.flv), RM (.rm, .rmvb) Hudba: AAC (.aac), MP4 (.m4a)	
WMA	8KHz – 48KHz Až 2		128 bps – 320 kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Hudba: ASF (.wma)	WMA7, WMA8, WMA 9, standard
WMA 10 Pro M0 48 kHz		Až 2	< 192 kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Hudba: ASF (.wma)	Žádný režim LBR
WMA 10 Pro M1 48 kHz		Až 5.1	<384 kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Hudba: ASF (.wma)	
WMA 10 Pro M2 96 kHz		Až 5.1	< 768 kbps	Film: ASF (.wmv, .asf), AVI (.avi), Matroska (.mkv) Hudba: ASF (.wma)	
VPŘED	ČT 48 kHz	Až 2		Film: Matroska (.mkv), WebM (.webm), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Hudba: MP4 (.m4a), OGG (.ogg)	Podporuje pouze stereo dekodování

Zvukový kodek	Vzorkovací frekvence	Kanál	Přenosová rychlost	Kontejner	Známka:
DTS	ČT 48 kHz	Až 5.1	<1,5 Mbps	Film: dostupný v MPEG (.ts, .trp, .tp), dostupný v MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG), MP4 (.mp4, .mov), Matroska (.mkv)	
LPCM	8KHz ~ 48KHz Až 5.1		64 Kbps ~ 1,5 Mbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov), ostatní verze MPEG (.ts, .trp, .tp), verze MPEG, (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Hudba: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
IMA ADPCM MS-ADPCM	8KHz ~ 48KHz Až 2		384 kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Hudba: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
G711 A/mu-law 8KHz		Az 2	64 Kbps ~ 128 kbps	Film: AVI (.avi), Matroska (.mkv), 3GPP (.3gpp, .3gp), MP4 (.mp4, .mov) Hudba: WAV (.wav), MP4 (.m4a)	
LBR (kuchař)	8 kHz 11,025 kHz, 22,05 kHz, 44,1 kHz	Až 5.1	6 kbps ~ 128 kbps	Film: RM (.rm, .rmvb)	
FLAC	8KHz-96KHz	Až 5.1	<1,6 Mbps	Film: Matroska (.mkv, .mka) Hudba: FLAC (.flac)	
DTS LBR	12 kHz, 22 kHz, 24 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz	Až 5.1	až 2 Mbps	Film: MP4 (.mp4, .mov)	
DTS XLL	ČT 96 kHz	Az 6		Film: Datový přenos MPEG (.ts, .trp, .tp), MP4 (.mp4, .mov)	
DRA	8KHz-96KHz	Až 7.1	< 1533 kbps	Film: Datový přenos MPEG (.ts, .trp)	

Obraz

Obraz	fotografie	Rozlišení (šířka x výška)
JPEG	Základní linka	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressivní	1024x768
PNG	neprokládané	9600 x 6400
	prokládat	1200x800
BMP		9600 x 6400
MPO	Základní linka	15360x8640 (1920x8 x 1080x8)
	Progressivní	1024x768
GIF		6400 x 4800 (800 x 8 x 600 x 8)

Titulky

Interní

Přípony souborů	Kontejner	Kodek titulků
dat, mpg, mpeg, vob	MPG, MPEG	DVD titulky
ts, trp, tp	T.S	DVB titulky
mp4	MP4	DVD titulky Text UTF-8 na zdraví
mkv	MKV	OSEL SSA UTF-8 Čistý text VobSub DVD titulky
.avi	AVI (1.0, 2.0), DMF0, 1, 2	XSUB XSUB+

Externí

Přípony souborů	Titulky parser	Známky
.srt	SubRip	
.ssa/ .ass	Stanice Alpha	
.smi	SAMI	
.sub	SubViewer MicroDVD Systém titulků DVD SubIdx (VobSub)	SubViewer 1.0 a 2.0 Jen
.txt	TMPlayer	

Podporované DVI rozlišení

Než zí skáte připojení k televizoru, můžete použít kabel DVI (kabel DVI na HDMI - to je také pří pad), musí te zí skat potřebné informace nebo informace.

	56 Hz	60 Hz	66 Hz	70 Hz	72 Hz	75 Hz
640x480		X				X
800x600	X	X				X
1024x768		X		X		X
1280 x 768		X				X
1280 x 960		X				
1360 x 768		X				
1366x768		X				
1280x1024		X		X		X
1400x1050		X				
1600x900		X				

Technické údaje

Televizní vysílání	PAL BG/I/DK/ SECAM BG/DK			
Příjem kanálů	VHF (BAND I/III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND			
Digitální příjem	Plně integrovaná podpora digitální pozemní kabelové televize (DVB-T-C-S) (kompatibilní s DVB-T2, DVB-S2)			
Počet přednastavených kanálů	12 200			
Indikátor kanálu	Zobrazování na displeji			
Vstup RF antény	75 ohmů (nevyvážené)			
Provozní napětí	220-240V AC, 50Hz.			
Zvuk	DTS HD			
Sluchátka	3.5mm mini stereo jack			
Spotřeba energie v pohotovostním režimu v síti (W)	< 2			
	TV 43"	TV 50"	TV 55"	TV 65"
ZVUKOVÝ VÝKON (WRMS.) (10% THD)	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 10 W	2 x 12 W
Spotřeba (W)	120 W	135 W	140 W	200 W
Hmotnost (kg)	11 kg	14 kg	17 kg	24,5 kg
Rozměry TV DxLxH (s podstavcem) (mm)	221 x 964 x 614	221 x 1119 x 704	221 x 1233 x 769	251 x 1452 x 890
Rozměry TV DxLxH (bez podstavce) (mm)	68 x 964 x 560	68 x 1119 x 647	66 x 1233 x 711	72 x 1452 x 836
Obrazovka	16/9 43"	16/9 50"	16/9 55"	16/9 65"
Provozní teplota a vlhkost vzduchu	0°C až 40°C, max. vlhkost vzduchu 85%			

1 Helyezze z elemeket do távirányí tóba

A távirányí tónak a csavarral rendelkezhet, amely rögzí ti az elemtartó rekesz fedelét a távirányí tón (vagy lehet, hogy külön tasakban található). Ezután távolí tsa el az elemtartó fedelét, hogy felfedje az elemtartó rekeszt.

Helyezzen je két AAA méretű 1,5 V prvek. Ellenőrizze, hogy a (+) és (-) jeelek megegyeznek-e (a megfelelő polaritást figyelembe véve). Jiné informace nejsou. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű ti pusú elemmel helyettesí tse a régieket! Helyezze vissza a fedelet, és csavarja vissza a csavart.

-vágý

Először távolí tsa el a hátrányí tó hátulján az elemtartó rekesz fedelét rögzí tó csavart. Óvatosan emelje fel a fedelet. Helyezzen je két AAA méretű 1,5 V prvek. Győződjön stíí lel, házel a házel polární ząda. Jiné informace nejsou. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű ti pusú elemmel helyettesí tse a régieket! Helyezze vissza a fedelet. Majd csavarozza vissza a fedelet.

-vágý

Távolí tsa el a hatsó fedőlapot, hogy láthatóvá váljon az elemtartó rekesz. Ehhez a következőket kell tennie:


- Helyezze egy toll vagy más hegyes tárgy hegyét a fedél feletti lyukba és nyomja lefelé.
- Ezután nyomja le erősen a fedelet, és csúsztassa a nyí l irányába.

Helyezzen je két AAA méretű 1,5 V prvek. Győződjön stíí lel, házel a házel polární ząda. Jiné informace nejsou. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű ti pusú elemmel helyettesí tse a régieket! Helyezze vissza a fedelet.

2 Csatlakozások

Anténa

Csatlakoztassa z anténíí ho kabeļu do TV készülékéhez.

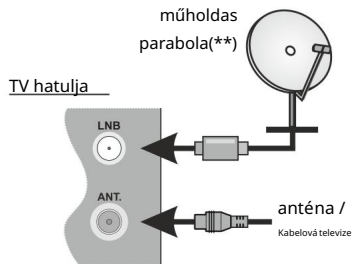

Külső eszközök



CSATLAKOZTATÁS ELŐTT GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY MINDKÉ T EGYSÉ G KIKAPCSOLT ÁLLAPOTBAN LEGYEN

Használjon megfelelő kábelt az egységek egymáshoz történő csatlakoztatásához.

A megfelelő bemenet kiválasztásához nyomja meg a távirányí tó Forrás gombját. Vagy nyomkodja a távirányí tó közepét, amí g meg nem jelenik a Források lista.

-vágý

HDMI připojení

Televíze je vágní , ale také stará



Használjon megfelelő kábelt az egységek egymáshoz történő csatlakoztatásához.

A megfelelő bemenet kiválasztásához nyomja meg a távirányí tó Forrás gombját. Nyomja meg a vezérlőgombot a funkce opciók menu megjelení téséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a fókus z Forrás opcióra mozgatásához.

Nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a beállí tás aktiválásához. Aktiváláskor az opció íkon szí ne megváltozik. Műzete také zí skat gombot s források listájának megjelení téséhez.

A gomb megnyomásával görgessen a rendelkezésre álló források között.

(**) Csak limitált modelsek esetében

A kicsomagolás után hagyja, also a TV-készülék a szoba hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa az adaptér a konnektorhoz.


FONTOS: TV-készülék 12V DC egyenáramú tápfeszültségen működik. Emiatt 12 V feszültséget biztosító adaptert használunk. Csatlakoztassa ezt az adaptert egy 100-240V AC, 50/60Hz rendszerhez.

A gépkocsi szivargyújtó-foglalatán keresztül történő tápláláshoz yougja be a mellékelt szivargyújtó adaptér kábelének egyik végét a jármű aljzatába, és csatlakoztassa az csatlakoztassa azüztlégév kábel TV Napájéció napé tí DC 12V.

Pí sma biztonsági információk

Csatlakoztassa a készüléket földelt aljzathoz. Mindig a termékhez mellékelt földelt tápkábel használja. A gyártó in a vállal felelősséget semilyen kárért, melyet nem földelt dugóhasználat okozott.


Biztonsági elővigyázatossággént három vezetékes földelő csatlakozót kap a termékhez. Kérjüku, není to jako földelő dugót. A termékhez mindig földelt csatlakozóaljzatot használjon.

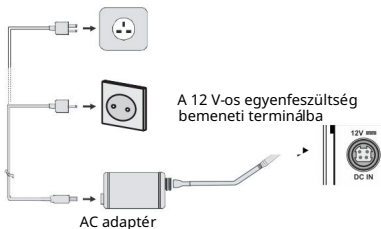

3 A TV készülék bekapcsolása

TV bekapcsolása készenléti üzemmódból:


- Nyomja má pohotovostní gombot a má také program +/- gombot a távirányí tón.
- Nyomja le a TV készülék bal oldalán hátul található vezérlőgomb középet befelé.

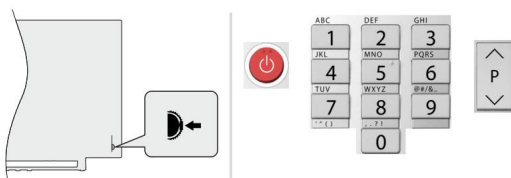

-vágý

Televize má čistý obraz:


- Nyomja má pohotovostní gombot a má také program +/- gombot a távirányí tón.
- Nyomja meg az Egyetlen vezérlőgombot a TV készüléken.

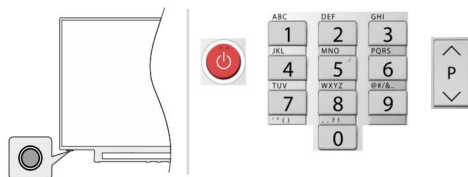

4 Internet csatlakozás


Beállí thatja a TV készülékét úgy, hogy az internetre a ön helyi hálózatán (LAN) csatlakozzon, vezeték nélküli kapcsolat segí téségével. A részletes utasi tásokat lásd a teljes felhasználói kézikönyvben.

Vezeték nélküli

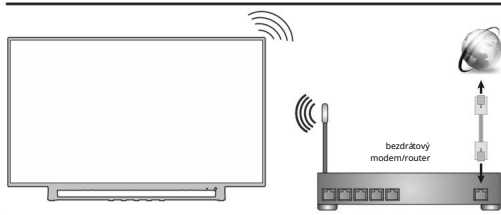

Megjegyzés: A képek csak illusztrációként szolgálnak.

5 Távirányító RC43160

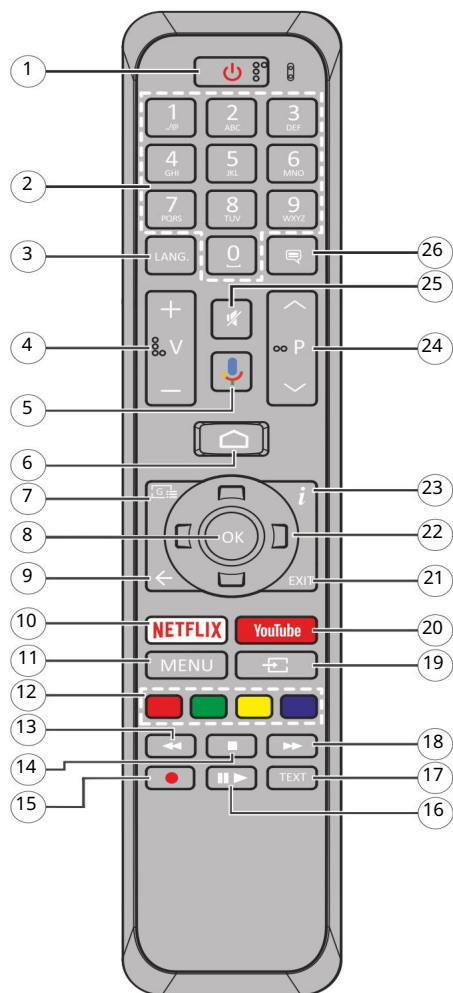

1. Készenlét: Gyors készenlét / Készenlét / Be
2. Számgombok: Živá televize modban csatornát vált, a képernyőn levő szövegmezőszám vagy betű í rható be.
3. Nyelv: A hangmódot között vált (analog TV), megjelení ti és módosít ja a hang nyelvé t (digitális TV, ha van)
4. Hangerő +/-
5. Mikrofon: Aktívín a távirányító mikrofonját
6. Domáci (Kezdőképernyő): Megnyitja a Kezdőképernyőt
7. Műsorúság: Živá televize modban megjelení ti az elektronika műsorúságot
8. OK: Megerősít ti a választásokat, belép az almenkbe, megnézi a csatornalistát (Live TV modban)
9. Vissza/Visszatérés: Visszalépés az előző menüképernyőre, také lépéssel vissza, bezárja a nyitott ablakokat, bezárja a teletextet (Live TV Teletext módban)
10. Netflix: Elindít ja a Netflix alkalmazást.
11. Menu: Live TV modban megjelení ti a Live TV beállít áások menu
12. Szí ngombok: A szí ngombok funkcióira vonatkozóan kövesse a képernyőn megjelenő utasít áásokat
13. Visszatekerés: A médiában, pl. filmek esetén visszajátssza a filmkockákat
14. Leállít ás: Leállít ja a lejátszott médiát
15. Felvétel: A műsorok rögzít ése Live TV modban(**)
16. Szünet: A lejátszott média szüneteltetése , žít TV modban elindít ja az időeltolás felvételt: Lejátszás: Elkezdi a kiválasztott média lejátszását
17. Szöveg: A teletext megnyitása és bezárása (ha elérhető Live TV modban)
18. Gyors előrecsévlés: A médiában, pl. Filmek esetén előre tekeri a filmkockákat
19. Forrás: Live TV modban megjelení ti a összes rendelkezésre álló műsort és forrást
20. YouTube: Elindít ja a YouTube alkalmazást.
21. Kilépés: Bezárja és kilép a megjelení tett Live TV beállít áások menüből, bezárja é Kezdőképernyőt
22. Iránygombok: Navigál a menukben, a beállít ja a lehetőségeket, a fókuszot vagy a Kurzor mozgátását stb., beállít ja a felvételi időt és megjelení ti az oldalakat Live TV jobgbány v módé balomja, ha kövesse a képernyőn levő utasít áásokat.
23. Info: Megjelení ti a képernyőn levő tartalmakra vonatkozó információkat
24. Program +/-: Živá televize modban növeli/csökkenti a csatornászámot
25. Némít ás: Teljesen kikapcsolja a hangerejét
26. Feliratok: Be-/kikapcsolja a feliratokat (ha van)

(**) Csak limitált modellek esetében

6 Kezdeti beállítási varázsló

Bude tomu tak, určitý počet beállítási megkezdése előtt megtörténik a kiegészítő megkeresése.

Kövesse a képernyőn megjelenő információkat a távirányító és más vezeték nélküli kiegészítő TV-vel történő párosításhoz. A távvezérlő párosításhoz nyomja meg és kb. 5 másodpercig tartva lenyomva a Forrás gombot.

Nyomja meg az Exit gombot a kiegészítő hozzáadásának befejezéséhez és a telepítési megkezdéséhez.

Ezután megjelenik az üdvözlő képernyő. Válassza ki a kívánt nyelvet és nyomja le az OK gombot. A TV beállításhoz és a csatornák installációjához kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat. A telepítési varázsló útmutatást ad a beállítási folyamat során. A kezdeti beállítási lépéseket bármikor elvégezheti a Beállítási> Eszközbeállítási> Menü Resetovat opcióval. A Beállítási menüben Live TV modban a Kezdeti képernyőn vagy a TV opciók menüjében ferhet hozzá.

Mellékelt tartozékok

- Távvezérlő
- Elemek: 2 db AAA
- Gyorskezdés útmutató
- Termék adatlap
- DC 12 V DC tápegység

Funkciók áttekintése

Multimediális lejátszó

Böngéssze a média tartalmakat a TV-hez csatlakoztatott USB-eszközökön vagy a TV-vel azonos hálózathoz csatlakoztatott mobil eszközökön az MMP alkalmazás segítségével

Közös csatlakozó

Dekódoványi a kódoványi digitális televízió uumožňuje modul Condition Access Module (CAM) a digitális TV szolgáltató által nyújtott kártya segítségével

USB připojení (**)

Rögzítse a kedvenc videó programjait

Program pro elektroniku

Megjeleníti a ütemezett digitális TV programokat CEC

Nechybí ani rádio, které lze připojit na HDMI, HDMI

CEC kompatibilitás eszközök alapvető vezérlését a

TV készülék távirányítójával

HbbTV

Hozzáférés a HbbTV szolgáltatásokhoz (a szolgáltatás az adás függvényében elérhető)

Alkalmazások

Hozzáférés a TV-n telepített alkalmazásokhoz, továbbiak hozzáadása a piacról

Google Cast

A beépített Google Cast technológiával a mobil eszköz tartalmát közvetlenül a TV-re töltheti át.

Hang Keresés(**)

A hangkeresést a távvezérlő beépített mikrofonjával indíthatja el

Bluetooth(**)

Csatlakoztassa vezeték nélkül a TV-hez az audio eszközöket vagy a távirányító tót.

(**) Csak limitált modellek esetében



Vysoký dynamický rozsah (HDR) / Hybrid Log-Gamma (HLG)

Ennek a funkció használatát segíti a TV szélesebb dinamikus fényeskála tartományt képes megjeleníteni, néhány különböző expozíció megragadásával és kölcsönös kombinációjával. A fényesebb és realisabb kiemeléseknek, a valóságghoz színeknek és a újításoknak köszönhetően a HDR/HLG jobb képminőséget ígér. Olyan ábrázolást tesz lehetővé, melyet a filmkészítők szerettek volna elérni, megmutatja a sötét árnyékokban rejlő elrejtett részeket és a teljes tisztaságában, zűrt nézetű A HDR/HLG tartalmakat saját piaci alkalmazások, HDMI a USB-bemenetek, valamint DVB-S adások támogatják.

A HDR/HLG tartalom megtekintéséhez a kapcsolódó HDMI for EDID 2.0 vagy Auto EDID elemet a HDMI EDID verze menüpontból a Beállítási> Készülékbeállítási> Bemenetek

menü, ha a HDR/HLG tartalmat HDMI bemeneten veszi át. Másképp legálisan HDMI 2.0a kompatibilitás.

Biztonsági informace

	VIGYÁZAT ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NE NYISSA KI	
<p>VIGYÁZAT AZ ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE NEK ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TÁVOLÍTSA EL A FEDELET (VAGY HÁTLAGOT). A KÉSZÜLÉK BELSEJÉBEN NEM TALÁLHATÓK A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JÁVÍTHATÓ ALKATRÉSZEK. A JÁVÍTÁST VÉGEZZE SZAKEMBERREL.</p>		

Szélsőséges időjárási viszonyok esetén (vihar, villámás) vagy ha hosszú ideig nem használja (nyaralás alatt), húzza ki a TV-készüléket a hálózatból.

A hálóza kabele je izolována, velmi dobře se ovládá a komunikuje s TV a komunikuje s ní, bez ohledu na to, co potřebujete. Ha a TV-soulék nincs lecsatlakoztatva az elektromos hálózatról, berendezés készenléti vagy kikapcsolt állapotban is feszültség alatt van.


Megjegyzés: A kapcsolódó funkce működtetéséhez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

FONTOS – Kérjük olvassa el figyelmesen ezeket az utasításokat a telepítés és a üzemeltetés megkezdése előtt.

! FIGYELMEZTETÉS: Ezt a berendezés azoknak a személyeknek (beleértve a gyermekeket is) a számára készült, akik képesek/elegetendő tapasztalattal rendelkeznek ilyen berendezés felücs, také halkücs, halkülüste, haalküste podrobný návod pro biztonságukert.

- A TV-készüléket csak 5000 méternél alacsonyabb területeken, száraz helységekben és mérsékelt vagy trópusi éghajlatú helyen használja.
- A TV-készüléket háztartási és hasonlóbeltéri használatra tervezték, de használható nyilvános helyeken is.
- A szellőzés érdekében a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.
- Ne akadályozza a készülék szellőzését, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárggyal, pl. újságpapírral, asztalterítőtől, függönnyel, stb.
- Az elektromos vezeték dugaszának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Pokud nemáte televizi, stále tam je. Kabel hálózati nemí kabel. A sérült hálózati cable tüzet vagy áramütést okozhat. Mindig a dugasznál fogva használja a vezeték, ne húzza ki a TV-t a konnektorból a vezetéknél fogva. Bez kézzu na ně j tedy nemusí te sahat, stojí to za to. Takže tam nemí nic jako kabel, nemí tam žádný šum ani větší kabel. A




meghibásodás esetén ki kell cserélni, amit csak a megfelelő szakember végezhet el.

- Ne tegye ki a TV-készüléket csöpögő és fröccsenő folyadékoknak és ne helyezzen folyadékkal töltött tárgyat, például vázát, csészéket stb. a TV készülékre vagy a TV-készülék fölé (pl. a készülék felett lévő polcokra).
- Ne érintse meg a TV-készülék tetejére vágni közelébe. 
- Ne tegyen semmilyen hőforrást, pl. elektromos fűtőtesteket, radiátorokat stb. a TV készülék közelébe.
- Nem a TV-készüléket a padlóra vagy lejtős felületre.
- Pl. n. vybavený, zemité koláč s műanyag zacskókat csecsemőktől, gyermekektől a háziállatoktól elzárva.
- Az állványt gondosan rögzítse a TV-készülékhez. Ha az állvány csavarokkal rendelkezik, húzza meg alaposan a csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék eldőlését. Mě li byste mí t csavarokat se všemi dásně mí, které potřebujete.
- Ne dobja az akkumulátorokat tűzbe és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

FIGYELMEZTETÉS

- Az elemeket nem szabad kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napfény, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának!
- - A full-sized fejhallgatóból való túlzott hangerő halláskárosodást okozhat.

MINDENKÉLŐTT- SOHA senkinek ne engedje, legfőképpen pedig a gyerekeknek ne, hogy meg lökjék vagy ütögessék a képernyőt vagy a burkolat hátulját, tárgyakat helyezzenek, tárgyakat helyezzenek a büreány lásek máj Saba.

 Vigyázat	Olyan veszély, mely halált, vagy súlyos sérülést okozhat
 Áramütés veszélye	Veszélyes feszültségből eredő kockázat
 Karbantartás	Fontos karbantartási alkatrész

Jelzések a Terméken

A következő korlátozásokra, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok láthatók a terméken. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméken látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezekre a információkra biztonsági okból.



II.



Veszélyes élő terminál: A jelzett terminál(ok) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktív(ak).



Vigyázat, lásd a Használati utasítást:

A jelzett terület(ek) a felhasználó által cserélhető gombkelembet tartalmaz(nak).



1. osztályú lézertermék: Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerterméket, mely az ésszerűen előrelátható működési feltételek mellett biztonságos.

FIGYELEM

Ne nyelje le az elemet, vegyi égési sérülés veszélye áll fenn.

Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő tartalmaz has egy gombkelembet. A gombkelem lenyelése súlyos belső égési sérüléseket okozhat mindössze 2 óra alatt, és akár halálhoz is vezethet.

Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermekektől. Pokud je prvek připraven k použití v biztonságosan, má terméket, je to tartsa távol a gyerekektől.

Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészébe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.

A TV-készülék leeshet és súlyos személyi sérülést vágní halált okozhat. Sok sérülést, különösen gyermekek esetében, meg lehetne előzni olyan óvintézkedésekkel mincovna:

- MINDIG a televízió gyártója által ajánlott szekrényeket, állványokat, vague rögzítési módszereket használjon.
- MINDIG olyan bútorokat használjon, amelyek a televízió számára biztonságos támaszt nyújtanak.
- MINDIG bizonyosodjon meg arról, hogy a TV készülék nem nyúlik túl a felállításra szolgáló butoron.
- MINDIG világosítsa a gyermekeket arról, hogy milyen veszélyekkel jár, ha felmászna a bútorra, hogy elérjék a TV-készüléket vagy annak vezérlőit.
- MINDIG ügyeljen a vezetékeket és kábeleket a TV-höz, hogy ne botolhasson meg, ne húzassa ki és ragadhassa meg őket.
- SOHA ne helyezze a TV-készüléket nestabilnı helyre.
- SOHA ne helyezze a TV-készüléket magas bútorra (például szekrényre vagy könyvespolcra) anélkül, hogy mindkettőt, a bútort és a TV-készüléket je megfelelően rögzítették volna.
- SOHA nemá televíziót anygra vagy más anyagokra, amelyeket a televízió és a tartószerkezetek között helyeztek el.
- SOHA ne helyezzen a televízió tetejére vagy a bútorra olyan tárgyat, amely a gyermekeket arra csábítja, hogy felmásszanak rá, például játékok és távirányítók.
- A berendezés csak 2 m magasságban való felszerelésre alkalmas.

Ha a meglévő tévékészüléket megtartják és áthelyezik, a fentiekkel azonos szempontokat kell alkalmazni.

A készülék az épület védőföldeléséhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készüléken keresztül a védőföldeléssel ellátott csatlakozóval – a

műsorszórdórellyel tűzet okozhat. Ezért a kTV elosztó rendszer csatlakozásának rendelkeznie kell egy bizonyos frekvencia alatti elektromos szigeteléssel (galvanikus leválasztás).

Ha speciális funkciókat használ a képméret változtatására (változtatás a magasságon/ szélességen), hoy közönség előtt lejátssza vagy kereskedelmi haszon reményében, ez sérti a szerzői jogokat.

Az LCD kijelzőpanelek rendkívül nagy prezíciós technológiát alkalmaznak, bár néha előfordulhat, hogy a képernyő néhány része hiányzik vagy élénk pontokat tartalmaz. To není dobrý nápad.

A készülék csak 220-240 V AC 50 Hz-en működtethető. Vigyázzon, hogy a tápkábel ne kerüljön a készülék alá. Műžete také použít radiofrekvenciální systém, abyste se ujistili, že dostanete zařízení, a také můžete poslouchat rozhlasové vysílání v rádiu. Csak megfelelő szakember cserélje a megadott típusra. KÉTSÉGES ESETÉBEN PRO DULJON SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐHÖZ.

A FALI RÖGZÍTÉSE VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK

- TV-készülék falra szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
- A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülékhez, akkor forduljon a helyi forgalmazóhoz.
- Ne existuje žádný TV-készülék, nem nyelje a mennyezetre vágni dőlt falra.
- Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb kiegészítőket.
- Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék leesését a falról. Stále existuje csavarokat.

Az ebben a Használati útmutatóban található képek és illusztrációk csupán referenciaként szolgálnak és eltérhetnek a termék aktuális megjelenésétől. A termék dizájna és tulajdonságai külön értesítés nélkül változhatnak.

Engedélyek

HDMI je multimediální rozhraní s vysokým rozlišením, s logem HDMI a licencování m HDMI LLC je zakázáno.



Licence Dolby Laboratories alapján készült. A Dolby, Dolby Audio, (***)Dolby Vision a további technológiák Dolby Laboratories. Bizalmas, veřejný munkák. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play a YouTube a Google LLC védjegyei.

(**)Symbol Bluetooth®, a logo Bluetooth SIG, Inc. Az ilyen védjegyek bármilyen, a Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS általi használata engedéllyel történik.

Minden egyéb védjegy, illetve kereskedelmi név az adott tulajdonosok birtokában van.

Projekt DVB a DVB regisztrált védjegye.

(1)

Mivel itt a fejlesztés alatt lévő technológiáról van szó, előfordulhat, hogy néhány eszköz nem működik megfelelően ezen TV-készüléken.

Toto je termék a Microsoft társaság szellemi tulajdonjogai alá tartozó technológiákat tartalmaz. Ennek a technológiának a használata vagy terjesztése ezen terméken kívül a Microsoft társaságtól származó megfelelő licenc nélkül tilos.

Základní technické vybavení pro mobilní telefon s technologií Microsoft PlayReady™ s aplikací, vynikají cílem a bezpečným joggalem. Ez az eszköz PlayReady technológiát alkalmaz a PlayReady védett tartalommal a WMDRM védett-tartalom eléréséhez. Ha az eszköz nem képes megfelelően korlátozni a tartalomfelhasználást, akkor a tulajdonosok arra kötelezhetik a Microsoft társaságot, hogy szüntesse meg az eszköz képességét a PlayReady védelmet. Je také možné použít jiný obsahový materiál, což znamená, že je k dispozici technické řešení verze obsahového materiálu.

A tartalomtulajdonosok kérhetik öntől a PlayReady frissítését a tartalom eléréséhez. Ha elmulasztja a frissítést, nem tud majd hozzáférni a frissített tartalmakhoz.

Logo CI Plus a CI Plus LLP védjegye.

(**) Csak limitált modellek esetében

Toto je termín používaný spoločnosťou Microsoft Corporation, ktorý je tiež dostupný v rôznych jazykoch.

Technologicky vyspelá technológia je tiež dostupná od termínu, keď sa Microsoft rozhodol prehodnotiť svoje podnikové záujmy a umožnil používať svoje technológie bez potreby licencie.

Bezdrôtové LAN (bezdrôtové LAN) - technické údaje

Frekvenčný rozsah	Maximálna výstupná výkonová hustota
2400-2483,5 MHz (CH1-CH13)	100 mW
5150-5250 MHz (CH36-CH48)	200 mW
5250-5350 MHz (CH52-CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Országok szerinti korlátozás

Ezt a készüléket otthoni és irodai használatra szánták az összes EU tagállamban (és más, EU-s szabványokat követő országokban), korlátozás nélkül, kivéve a lejjebb felsoroltakat.

Ország	Korlátozás
Bulgária	Általános engedély szükséges kültéri és nyilvános használat esetében
Olaszország	Kültéri saját használat esetén általános engedély szükséges
Görögország	Beltéri használat csak 5470 MHz-től 5725 MHz-ig tartományban
Lucemburg	Általános engedély szükséges hálózati és nyilvános szolgáltatás esetén (ve spektrum számára)
Norsko	Rádió jelek kizárólag a Ny-Ålesundtól 20 kilométerre távol
Orosz Föderáció	Csak beltéri használatra
Izrael	5 GHz sáv csak az 5180 MHz - 5320 MHz tartományban

Bármely országra vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Kromě toho existuje také široká škála signálů a síťů, které jsou k dispozici na 5 GHz s malou šířkou pásma LAN.

Tájékoztató a környezetbarát társról

[Európai Unió számára]

Ezek a jelölések elektromos és elektronikus készülékeket jelöl és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejártával nem kezelendők általános háztartási hulladékként. Az elektromos és elektronika termékeket újrahasznosítható, az elemeket megfelelő kezelés és újrahasznosítás céljából a megfelelő gyűjtőponton kell elvinni az 1913/2002/EK irányelv értelmében.

a termékek szabályos elhelyezése által a fogyasztók segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megelőzni a lehetséges környezeti és emberi egészségkárosító hatások kialakulását.

A termék újrahasznosításával kapcsolatban további részletes információért vegye fel a kapcsolatot a helyi városi hivattal, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az illetékes szervvel.

A hulladékok szabálytalan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.

[Üzleti felhasználók]

Ha Ön hulladékként el kívánja helyezni ezt a terméket, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza vásárlási szerződésben található az Általános Szerződési Feltételeket

[Európai Unióon kívüli országok számára]


Ezek a jelölések csak az Európai Unióban érvényesek.

A begyűjtésre és az újrahasznosításra vonatkozó részletekért keresse fel a helyi hatóságokat.

Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a csomagolást vigye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőponton a termékeket ingyenesen veszi át.

Megjegyzés: Az alábbi Pb jel azt jelöli, hogy az elem ólmot tartalmaz.



1. Termékek
2. prvek

1 Wkładanie baterie pro pilota

Pilot może mieć śrubkę zabezpieczającą osłonę przegródki na baterie (lub może się ona znajdować w osobnym woreczku). Następnie zdejmij osłonę przegródki na baterii, aby ją odsłonić. Włóż dwie baterie AAA 1,5V.

Upewnij się że + i - są skierowane we właściwą stronę (zwróć uwagę na polaryzację). Nikdy nie mē jte špatnou hvě zdu a novou baterii. Baterie je stejného typu jako typ równoważnego. Umieść osłonę powrotem na swoim miejscu a przykręć śrubkę

-lub

Najpierw wykręć śrubkę zabezpieczającą przegródkę baterii, znajdującą się tyłu pilota. Delikatnie podnieś pokrywkę Włóż dwie baterie AAA 1,5V. Upewnij się że + i - są skierowane we właściwą stronę Nikdy nie mē jte špatnou hvě zdu a novou baterii. Baterie je stejného typu jako typ równoważnego. Zamocuj klapkę powrotem. Następnie, przykręć śrubkę powrotem.

-lub

Zdejmij klapkę przegródki na baterii. Aby to zrobić, hudba wykonać następujące czynności:


- Włóż końcówkę długopisu lub innego spiczastego przedmiot do otworu nad pokrywką i naciśnij.
- Następnie naciśnij mocno na pokrywce przesun w kierunku strzałki.

Włóż dwie baterie AAA 1,5V. Upewnij się że + i - są skierowane we właściwą stronę Nikdy nie mē jte špatnou hvě zdu a novou baterii. Baterie je stejného typu jako typ równoważnego. Zamocuj klapkę powrotem.

2 Połączenia

Anténa

Podłącz kabel antenowy do TV.

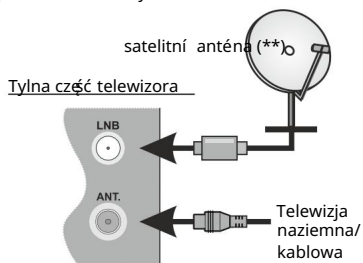

Urządzenia zewnętrzne



PRZED PODŁĄCZANIEM UPEWNIJ SIĘ ŻE OBA URZĄDZENIA SĄ WYŁĄCZONE.

Użyj właściwego kabla, aby podłączyć oba urządzenia. Aby wybrać żądane wejście, wciśnij przycisk Źródło na pilocie. Vě tšinu času se musí te podí vat na srodek přelázníkníka, až zostanie wyświetlona lista źródeł.

-lub

Użyj właściwego kabla, aby podłączyć oba urządzenia. Aby wybrać żądane wejście, wciśnij przycisk Źródło na pilocie. Naciśnij przycisk sterujący, aby wyświetlić menu opcji funkcji, a następnie naciśnij ten przycisk raz za razem, aby podświetlić opcję Źródło. Naciśnij a przytrzymaj przycisk przez około 2 sekundy, aby włączyć tę opcję Barevná ikona opcji zmí ně ni sěpo jej włączeniu. Następnie ponownie naciśnij przycisk, aby wyświetlić listę źródeł. Przewijaj dostępne źródła poprzez naciśnięcie przycisku sterowania.

Připojení HDMI

tylna strona telewizora
lub tylna lewa strona



Zasilanie

Po rozpakowaniu, należy pozwolić urządzeniu osiągnąć temperaturę otoczenia przed podłączeniem go do prądu. Włóż zasilacz do kontaktu.


Ważne: Ten Telewizor Został ZaProjektowany do Zasilania Prądem 12 V. W Tym Celu Używany Jest Zasilacz Prądu Stałego o napięciu 12 V. Podłącz Zasilacz Di Sieni Zasilanej Prądem ZmiennymMIENYM 100-240 Hz

By zapewnić zasilanie w swoim pojeździe przez gniazdo zapalniczki, podłącz jedną końcówkędołączonego w zestawie kabla adaptera zapalniczki do gniazda pojazdu, a drugą końcówkękabela adaptera do gniazda2 zawi tele adaptera do gniazda2 prądu DC .

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

Podłącz urządzenie do gniazdka to uziemieniem. Zawsze używaj uziemionego przewodu zasilającego dostarczonego wraz z produktem. Wyróbce nigdy nieponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane niekorzystaniem to uziemienia.


Ze względów bezpieczeństwa, produkt je zaopatrzony w trzy przewodową wtyczkęto uziemieniem. Proszęnie dokonywać żadnych zmian we wtyczce zuziemieniem. Używając tego urządzenia zawsze korzystaj to uziemionego gniazdka.

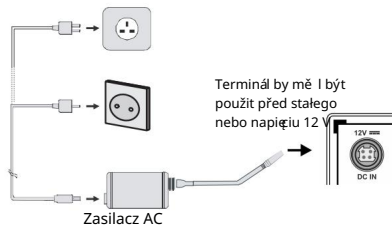

3 Włączanie TV

Pokud chcete televizor znajdujący vy włączyć gotowości:

- Naciśnij na pilocie przycisk gotowości, przycisk numeryczny lub Program +/-.
- Naciśnij środek przycisku kontrolnego znajdującego -lub

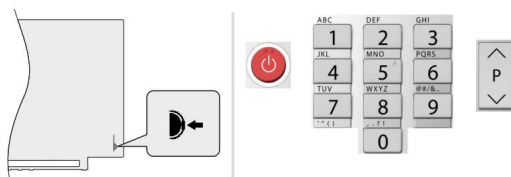

Pokud chcete televizor znajdujący vy włączyć gotowości:


- Naciśnij na pilocie przycisk gotowości, przycisk numeryczny lub Program +/-.
- Naciśnij przycisk kontrolny w telewizorze.



4 Połączenie internetowe


Televizor tak můžete nakonfigurovat, ale můžete se také připojit k internetu prostřednictvím mírní síť (LAN) a internetu. Szczegółowe instrukcje znajdują się w pełnej instrukcji obsługi.

Bezprzewodowe

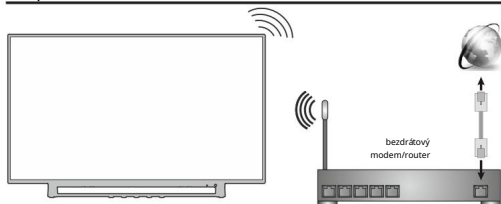

Uwaga: Liczby służą wyłącznie to prezentacji

5 pilota 43160

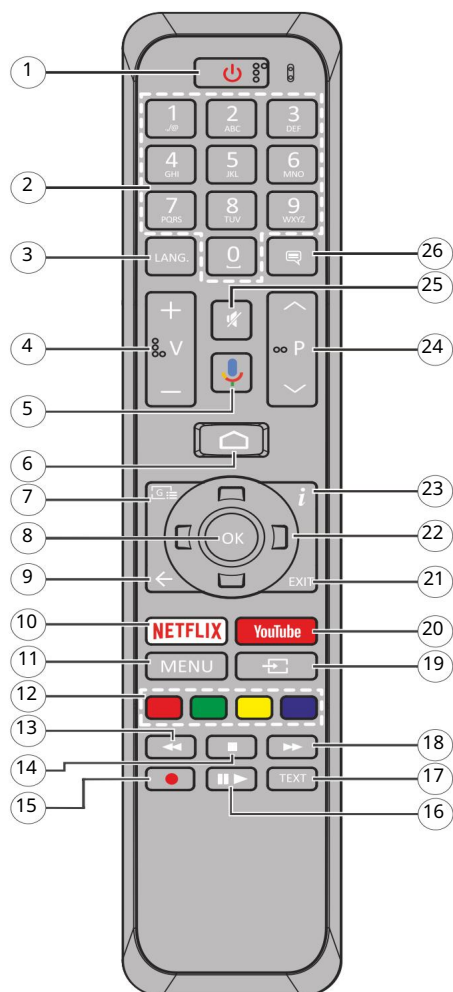

1. Tryb oczekiwania: Szybki tryb oczekiwania/oczekiwania/włączony
2. Przyciski numeryczne: Włącza kanał telewizji na żywo, wprowadza liczbę lub literę do pola tekstowego na ekranie.
3. Język: Przełącza pomiędzy trybami dźwięku (telewizja analogowa), wyświetla i zmienia język audio (telewizja cyfrowa, gdy dostępna)
4. Głośność +/-
5. Mikrofon: Aktywuje mikrofon na pilocie
6. Strona główna: Otwiera stronę główną
7. Przewodnik: Wyświetla elektroniczny przewodnik po programach w trybie telewizji na żywo
8. OK: Potwierdza wybór, wchodzi do podmenu, wyświetla listę kanałów (w trybie telewizji na żywo)
9. Wstecz/Powrót: Powraca do poprzedniego ekranu menu, przechodzi na krok wstecz, zamyka otwarte okna, zamyka telegazetę (w trybie telegazety telewizji na żywo)
10. Netflix: Aplikacja Uruchamia Netflix
11. Menu: Wyświetla menu ustawień telewizji na żywo w trybie telewizji na żywo
12. Kolorowe przyciski: Postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie, aby skorzystać z funkcji kolorowych przycisków
13. Przewijanie do tyłu: Przewija klatki do tyłu w mediach takich, jak filmy
14. Zastávka: Zatrzymuje odtwarzanie mediów
15. Nagrywanie: Nagrywa programy w trybie telewizji na żywo (**)
16. Pauza: Pausuje odtwarzanie mediów rozpoczynając nagrywanie z przesunięciem czasu w trybie telewizji na żywo
Hra: Rozpoczyna odtwarzanie wybranych mediów
17. Teletext: Otwiera i zamyka telegazetę jeśli jest dostępna w trybie telewizji na żywo
18. Przewijanie do przodu: Przewija klatki do przodu w mediach takich, jak filmy
19. Źródło: Wyświetla wszystkie dostępne audycje a źródła w trybie telewizji na żywo
20. YouTube: Uruchamia aplikację YouTube
21. Wyjście: Zamyka i wychodzi z wyświetlanego menu ustawień telewizji na żywo, zamyka ekran główny
22. Przyciski kierunkowe: Nawiguje po menu, ustawia opcje, przesuwa focus lub kursor itp., ustawia czas nagrywania i wyświetla podstrony w trybie telegazety telewizji na żywo po naciśnięciu w prawo lub w lewo. Postępuj zgodnie z pojawiającymi się ekranami.
23. Info: Wyświetla informacje o oglądanych audycjach
24. Program + / -: Zwiększa/zmniejsza numer kanału w trybie telewizji na żywo
25. Wyciszenie: Całkowicie wyłącza dźwięk TV
26. Napisy: Włącza i wyłącza napisy (gdy dostępne)

(**) Modele Tylko dla wybranych

6 Creator początkowej konfiguracji

Pokud chcete použiť t prvý, môžete tak tiež použiť t si ľu k instalácii počiatkovej. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa objavia na obrazovke, aby ste pripojili pilota a iné bezprzewodowe akcesoria z telewizorem. Aby pripojili pilota, stlačte a podržte tlačidlo Źródło przez około 5 sec.

Naciśnij Wyjdź, aby zakończyć dodawanie akcesoriów a rozpocząć konfigurację. Następnie wyświetli ekran powitalny. Wybierz swój język a naciśnij OK. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ustawić telewizor a zainstalować kanały. Kreator instalacji przeprowadzi Cię poprzez proces instalacji. Można wykonać pierwszą instalację w każdej chwili, korzystając z opcji Reset w menu Ustawienia>Preferencje urządzenia. Możesz uzyskać dostęp do menu Ustawienia z ekranu głównego lub z menu Opcje TV w trybie telewizyjnym na żywo.

Załączone akcesoria

- Pilot
- Baterie: 2 x AAA
- Skrócona instrukcja obsługi
- Karta produktu
- Zasilacz wejściowy DC 12 V

Przegląd funkcji

Odtwarzacz multimedialny

Przeglądaj zawartość multimedialną przechowywaną na urządzeniach USB podłączonych do telewizora lub na urządzeniach mobilnych podłączonych do tej samej sieci co telewizor, za pomocą aplikacji MMP

Interfejs wspólny

Dekoduje zaszyfrowane cyfrowe kanały telewizyjne za pomocą modułu dostępu warunkowego (CAM) oraz karty dostarczonej przez operatora usługi telewizyjnej cyfrowej

Nagrywanie USB(**)

Nagrywaj swoje ulubione programy telewizyjne

Elektroniczny przewodnik po programach.

Wyświetlaj zaplanowane cyfrowe programy telewizyjne

[CEC]

Stwierdź podstawowymi radiocjami podłączonych urządzeń audio/video kompatybilnych z HDMI-CEC za pomocą pilota telewizyjnego HbbTV

Uzyskaj dostęp do usług HbbTV (usługi są zależne od transmisji)

Aplikacje

Uzyskaj dostęp do aplikacji zainstalowanych na telewizorze, dodaj więcej ze sklepu

Google Cast

Dzięki wbudowanej technologii Google Cast możesz przesyłać treści z urządzenia mobilnego bezpośrednio na telewizor.

Wyszukiwanie głosowe(**)

Możesz rozpocząć wyszukiwanie głosowe za pomocą wbudowanego mikrofonu pilota

Bluetooth(**)

Nie należy używać pilota telewizora do urządzenia audio lub pilota.

(**) Modele Tylko dla wybranych



Wysoki Zakres Dynamics (HDR)/

Hybrydowa Gamma Logarytmiczna (HLG)

Za pomocą tej technologii telewizora można odtworzyć większy dynamiczny zakres jasności poprzez przechwytywanie i następnie łączenie kilku różnych ekspozycji. HDR/HLG zapewnia lepszą jakość obrazu dzięki jaśniejszym, bardziej realistycznym podświetleniom, bardziej realistycznym barwom a innym udoskonaleniom. Zapewnia obraz, jaki filmowcy zamierzali osiągnąć, pokazując ukryte obszary ciemnego cienia i światła słoneczne z pełnią jasności, kolorów and szczegółów. Zawartość HDR/HLG jest obsługiwana aplikacjami natywnymi a rynkowe, wejścia HDMI a USB a także DVB-S. Ustaw źródło wejścia HDMI jako EDID 2.0 nebo Auto EDID

z opcji Wersja HDMI EDID v menu Ustawienia> Preference> Wejścia, aby wyświetlić treści HDR/HLG, jeżeli tryb HDR/HLG s odpojenym rozhraním HDMI. W tym przypadku, urządzenie źródłowe powinno być także kompatybilne z co najmniej HDMI 2.0a.

Informacje o dotyczących bezpieczeństwa

	<p>OSTROŻNIE</p> <p>RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM NIKDY OTWIERAJ</p>	
<p>OSTROŻNIE: ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMIJ OBUĐOWY (LUB TYŁU). W ŚRODKU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE MOŻE NAPRAWIĆ UŻYTKOWNIK. POWIERZAJ NAPRAWĘ WYKwalifikowanemu PERSONAL LOwi.</p>		

W przypadku ekstremalnych warunków pogodowych (burze, błyskawice) i długich okresów nieużywania (wyjazd wakacyjny) wyciągnij wtyczkę telewizora z kontaktu.

Wtyczka zasilająca urządzenia służy do odłączenia TV od zasilania, powinna więc być łatwo dostępna. Jeżeli telewizor nienależy jest odłączony od sieci elektrycznej, urządzenie będzie nadal pobierało moc w każdej sytuacji, nawet wtedy, gdy telewizor jest w trybie gotowości lub wyłączony.

Uwaga: W celu skorzystania z odpowiednich opcji, postępuj zgodnie ze wskazówkami wyświetlanymi na ekranie.

WAŻNE - Proszę przeczytać całą instrukcję przed instalacją i użytkowaniem

⚠ OSTRZEŻENIE: To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci), które są zdolne do obsługi/posiadają doświadczenie w obsłudze takiego urządzenia bez nadzoru, chyba że ze znajdują się gnat podozory na strunu po strunu z osobę odpowiedzialną za i bezpieczeństwo.

- Korzystaj z telewizora na wysokości poniżej 5000 metrów nad poziomem morza, w miejscach suchych iw regionalach or klimacie umiarkowanym lub tropikalnym.

- Telewizor jest przeznaczony do użytku domowego i podobnych pomieszczeniach, ale może być również używany w miejscach publicznych. • The celów wentylacji, należy pozostawić co najmniej 5 cm wolnej przestrzeni wokół telewizora.

- Nikdy powinno się zakłócać wentylacji poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Wtyczka kabla zasilania powinna być łatwo dostępna. Nikdy kładź urządzenia ani innych elementów wyposażenia mieszkania na przewodzie zasilającym. Uszkodzony przewód zasilania/ wtyczka może spowodować pożar lub porażenie przed elektrycznym. Wyciągając wtyczkę gniazdka trzymaj za wtyczkę a never za cable zasilania. Nigdy nigdy nie dotykaj kabla zasilania/wtyczki mokrymi rękami, jako że może to spowodować spięcie lub porażenie prądem. Nigdy nigdy należy na przewodzie zawiązywać supełów ani wiązać go z innymi przewodami. Jeśli się uszkodzi, musi zostać wymienione przez osobę wykwalifikowaną.

- Nikdy nie popychaj telewizora na kapanie lub rozlanie płynów i never stawiaj przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazon, kubki, itp. na telewizorze lub nad nim (np.: na półkach nad urządzeniem).

- Nikdy nie ma telewizora w bezpośrednie działanie promieni słonecznych ani never stawiaj na nim źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece na telewizorze lub w jego pobliżu.



- Nikdy należy umieszczać żadnych źródeł ciepła, takich jak grzejniki elektryczne, grzejniki, itp. w pobliżu telewizora.

- Nikdy nie popychaj telewizora na podłodze i pochyłych powierzchniach.
- Aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia, należy przechowywać plastikowe torby w miejscu niedostępnym dla niemowląt, dzieci i zwierząt domowych.

- Ostrożnie przymocuj podstawkę telewizora. Jeśli podstawa jest wyposażona w śruby, dokręć je

mocno, aby zapobiec przechyleniu się telewizora.

Nigdy należy nadmiernie dokręcać śrub i należy prawidłowo zamontować gumowe nożyki.

- Nikdy nie popychaj baterii z innymi materiałami niż oryginalnymi.

OSTRZEŻENIE

- Baterii never wolno wystawiać na działanie źródeł ciepła takich jak promieniowanie słoneczne, ogień itp.

- nadmierny poziom dźwięku ustawiony na słuchawkach może spowodować utratę słuchu.

NADE WSZYSTKO – NIGDY never pozwalaj nikomu, a dwourozmi rny popychać lub uderzać w ekran, popychać cokolwiek do otworów, gniazd i innych szczelin w obudowie.

Ostrzeżenie	Ryzyko poważnych obrażeń lub śmierci
Ryzyko porażenia prądem	Ryzyko niebezpiecznego napięcia
Konserwacja	Ważny prvek zachován

Poznávání produkce

Następujące symbole zostały użyte na produkcie, żeby zaznaczyć ograniczenia, środki ostrożności a zasady bezpieczeństwa. Każde z wyjaśnień należy brać pod uwagę kiedy produkt posiada odpowiednie oznaczenie. Proszę zwracać uwagę na te informacje ze względów bezpieczeństwa.



Klasa II, Wyposażenie: Urządzenie to jest tak zaprojektowane, że nigdy wymaga zabezpieczenia w postaci uziemienia w gniazdku.



Niebezpieczne przyłącze pod napięciem: Zaznaczone przyłącze(a) jest/są niebezpieczne w normalnych warunkach użytkowania.



Uwaga, viz: instrukcje użytkowania:

Zaznaczy(e) obszar(y) zawiera(ją) baterie pastylkowe lub glikowe, które mogą zostać wymienione przez

użytkownika.



Určení laserové klasy 1:

Urządzenie wyposażone jest w laser klasy 1, bezpieczny w prze widywalnych, rozsądnych warunkach użytkowania.

OSTRZEŽENIE

Nikdy nepolykaj baterie, ryzyko poparzeń chemicznych
Produkt deset lub dołączone dě lat ně které akcesoria
mogą zawierać baterie pastylkową. Jeśli zostanie ona
połknięta, może spowodować groźne wewnętrzne
poparzenia już w czasie 2 godzin i może doprowadzić do śmierci.
Nyní máme baterii v baterii.
Pokud použijete baterii, nikdy ji nebudete moci použít, takže ji
můžete použít v at znovu a znovu.

Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połknięte lub
umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast udaj się do
lekarza.

Telewizor może fun, powodując poważne obrażenia ciała
lub śmierć. Wiele obrażeń, szczególnie a dzieci, można
uniknąć poprzez zastosowanie następujących, prostych
środków ostrożności:

- **ZAWSZE** używaj szafek lub stojaków polecanych przez producenta telewizora.
- **ZAWSZE** używaj mebli mogących bezpiecznie udźwignąć telewizor.
- **ZAWSZE** upewnij się że telewizor nigdy niezobrazuje poza Krawędź mebla, na którym stoi.
- **ZAWSZE** informuj dzieci nebo niebezpieczeństwach związanych ze wspinaniem się na meble, aby osiągnąć przycisków na telewizorze.
- zawsze prowadź cable i przewody podłączone do telewizora tak, aby nie można było się nie potknąć, pociągnąć i ani chwycić.
- **NIGDY** never stawiaj telewizora na niestabilnym podłożu.
- **NIGDY** never umieszczaj telewizora na wysokich meblach (np.: półki na książki i szafki) bez przymocowania zarówno mebla, jak i telewizora do odpowiedniej podpórki.
- **NIGDY** never umieszczaj telewizora na serwetkach i innych materiałach znajdujących się pomiędzy telewizorem, a meblem na którym stoi.
- **NIGDY** nigdy umieszczaj przedmiotów, które mogłyby skusić dzieci do wspinania się np. zabawki i piloty, na telewizorze lub meblach, na których telewizor jest umieszczony.
- Urządzenie nadaje siły tylko do montażu na wysokości 2 m.

Pokud máte televizor, budete moci použít v at stejný výkon, jaký chcete.

Urządzenie podłączone do przewodu uziemienia bud ynku poprzez przewód ZASILANIA lub inne urządzenie wyposażone w podłączenie uziemienia oraz do systemu dystrybucji TV poprzez kabel koncentryczny w pewnych warunkach może stwarzać zagrożać. Podłączenie do systemu dystrybucji TV music więc być zapew nione poprzez urządzenie zapewniające izolację elektr yczną poniżej pewnego zakresu częstotliwości (izolator galwaniczny).

Używanie specjalnych funkcji do zmiany rozmiaru wyświetlanego obrazu (np. zmiana wysokości/ szerokości) podczas wyświetlania obrazu dla publiczności lub w celach zarobkowych może spowodować naruszenie praw autorskich.

Panele ciekłokrystaliczne LCD telewizora są wykonane przy użyciu zaawansowanej, precyzyjnej technologii, tym niemniej pojedyncze elementy ekranu mogą nigdy nie wyświetlać obrazu lub zawierać świecące punkty. Nigdy nie musisz się o nic starać.

Urządzenie pracuje jedynie zasilane przedem o na pięciu zmiennym 220-240V ~ 50Hz Upewnij się że telewizor není jest ustawiony na kabel zasilania. Nigdy odcinaj wtyczki kabla od tego urządzenia, jest w niej wbudowany specjalny filtr redukujący zakłócenia radiowe i jego usunięcie spowodowałoby pogorszenie funkcjonowania urządzenia. Powinno na zostać za stąpiony właściwie znamionowanym a zatwierdzonym rodzajem. Pokud chcete použít t napájecí zdroj, budete potřebovat kompetentní ho elektrikáře.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE PO TAŻU NAŚCIENNEGO

- Przed instalacją telewizora do załączenia możecie użyć t pokyny.
- Zestaw do montażu naściennego jest opcjonalny. Pokud máte místní ho distributora, nikdy ho nebudete moci sledovat v televizi.
- Nigdy nie instalowali telewizora na prawou obrazovku.
- Korzystaj z określonych śrub mocujących i innych Příklad sloužství .
- Dokręć śruby mocujące mocno tak, aby zabezpieczyć telewizor przed upadkiem. Nigdy należy nadmiernie dokręcać śrub.

Rysunki and ilustracje w tym podręczniku użytkownika są dostarczane wyłącznie jako odnośniki i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu produktu. Wzornictwo a specifické produkty mohou být použity v souladu s powiadomienia proti proudu.

Licence

Appointment HDMI, logo HDMI nebo Interfejs HDMI with a znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.



Vyráběné s licencí Dolby Laboratories.

Dolby, Dolby Audio, (***)Dolby Vision a podwójne-D jsou dostupné u Dolby Laboratories. Poufne, nepublikované práce. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play a YouTube jsou založeny na společnosti Google LLC.

DVB je k dispozici pouze ve firmwaru DVB Project.

Zgodność [1] EIA/CEA-861-D přenáší přenos není stlačeno signálu cyfrowego wideo z HDCP, ze standardní ho pozwalajícím na odbiór sygnálów wideo nebo wysokiej rozdzielczości. Jako, že jest to technologia ciągle rozwijająca się możliwe jest, że niektóre urządzenia nie będą działały właściwie z telewizją.

Deset produkt zawiera technologii objętych pewnymi prawami własności intelektualnej społeczności Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione bez odpowiedniej/ odpowiednich licencji społeczności Microsoft.

Właściciele zawartości używają technologii Microsoft PlayReady™ do ochrony swojej własności intelektualnej, s tē mto třemi chronionych prawem autorskim. Chcete-li použít technologii PlayReady, musí te provést tři chronologické testy s PlayReady a WMDRM. Software nikdy nebudete muset použít t k získání potřebných informací, ale budete moci použít va její nebo firmware Microsoft Unieważnić zdolność urządzenia do Consumerpcji treści chronionych przez PlayReady.

Unieważnienie never powinno wpływać na treści niechronione lub treści chronione przez inne technologie dostępu do treści. Właściciele treści mogą wymagać uaktualnienia PlayReady w celu uzyskania dostępu do i zawartości. Jeżeli never wyrazisz zgody na aktualizację never będziesz w stanie uzyskać dostępu do zawartości, która wymaga aktualizacji.

Logo „CI Plus“ je součástí CI Plus LLP.

Produkt je založen na ně kolika praktických aspektech intelektuální společnosti Microsoft. Używanie i rozpowszechnianie tej technologii poza tym produktem jest zabronione z odpowiedniej

(**) Modely Tylko dla wybranych

licencji firmy Microsoft lub jej autoryzowanych przedstawicieli.

S pecyfikacjebeprzewod owego przekaźnika LAN

Zakres częstotliwości	Moc wyjściowa
2400–2483,5 MHz (CH1–CH13)	<100 mW
5150–5250 MHz (CH36–CH48)	<200mW
5250–5350 MHz (CH52–CH64)	<200mW
5470–5725 MHz (CH100–CH140) < 200 mW	

Krajowe restrykcje

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego a biurowego we wszystkich krajach UE (i innych krajach stosujących się do odpowiedniej dyrektywy UE) bez żadnych ograniczeń, z wyjątkiem po krajów wymieniemych po krajów wymieniemych.

Kraj	Ograniczenie
Bułharsko	Wymagane zezwolenie ogólne do użytku na zewnątrz i dla usług publicznych
Włochy	Jeśli używane poza własnym terenie, jest wymagane zezwolenie ogólne
Řecko	Frekwence je mezi 5470MHz a 5725MHz
Lucembursko	Existuje také široké spektrum spektra.
Norsko	Transmisja radiowa se nachází v nejasné země pisné oblasti do 20 km nebo do centra Ny-Å lesundu
Federacja Rosyjska	Wyłącznie do użytku wewnątrz
Izrael	pasmo 5GHz tylko dla zakresu 5180MHz - 5320 MHz

Wymagania dla każdego kraju mogą się zmienić w każdej chwili.

Zaleca you użytkownikowi zasięgnięie informacji and władz lokalnych na temat currentnego stanu przepisów krajowych dotyczących bezprzewodowego LAN 5GHz.

Informace o dotyczące usuwania

[Tylko dla krajów UE]

Použí vají se symboly, iż urządzenia elektrickyne a elektroniczne oraz battery z tym symbolem never powinny być wyrzucane wraz z innymi odpadkami domowymi po zużyciu. Zamiast tego, produkty te powinny być oddane we właściwym punkcie odbioru urządzeń elektrycznych a elektronicznych oraz baterie w celu i właściwego pottractowania, odzysku and przetworzenia w zgodzie z przepisami obowiąm Draz20 jurekty2Wowy20EU 2013/56/EU .

Tento produkt je velmi dlouhodobý produkt, který je přirozený a přirozený a má negativní vliv na produkt a dlouhodobý účinek, takže jej lze také použít t niewłaściwego pozbycia siętych produktów.

A by uzyskać więcej informacji o pointach zbierania a utylizacji tych produktów, proszęskontaktować się localnym urzędem miejskim, służbami wywozu odpadów lub sklepem, wktórym zakupili Państwo deset product.

Možná budete chtít t mí t nový vzhled, pokud to chcete udě lat jiným způsobem.

[Użytkownicy prowadzący działalność handlową]

Pokud chcete použít t samotný produkt, můžete použít t swym dostawcą a sprawdzić warunki zakupu.

[Inne kraje poza Unią Europejską]


Symboly jsou podobné Unii Europejskiej.

Skontaktujcie se se zlocalnymi władzami, aby uzyskać informacje dotyczące utylizacji a recykłace.

Urządzenie a opakowanie powinno zostać oddane do miejscowego point skupu w cellu i recykłaci.

Niektóre punkty skupu nikdy pobierają opłat.

Uwaga: Litery Pb pod symbolem baterie oznaczają, że bateria zawiera ołów.



1. Produktivní
2. Baterie

1 Vložení baterie do dálkového ovladače

Dálkový ovládač může mít skrutku, která upevňuje kryt křaza pro baterii na diaľkovom ovládači (také sa môže nacházet v samostatné tašce). Potom odstraňte kryt priestru pre battery, aby jste odkryli priestru pre battery. Vložte dvě baterie 1,5V velikosti AAA. kúpiť sa, že označenia (+) a (-) súhlasia (dbajte na výber polaritu). Nenastartovat novou baterii. Vymě ňte len za ten jistý nebo ekvivalentní typ. Nasadte kryt late na miesto a vratte skrutku.

-nebo

Nejprve odstraňte skrutku, která zaistuje kryt prostoru pro baterii na zadnej strane diaľkového ovládania. Opatrne zdvihnite kryt. Vložte dvě baterie 1,5V velikosti AAA. kúpiť sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dbajte na výber polaritu). Nenastartovat novou baterii. Vymě ňte len za ten isý alebo ekvivalentní typ. Umiestnite kryt late. Potom znova zaskrutkujte kryt.

-nebo

Pro otevření prostoru baterie zložte zadní kryt. Pre vykonanie musí te provést následující cí :

- Umiestnite špičku pera jiného špicatého předmě tu do otvoru nad krytem a nebo ho nadol.
- Potom pevne zatlačte na kryt a posuňte ho ve smě ru ší pyk.

Vložte dvě baterie 1,5V velikosti AAA. kúpiť sa, že (+) a (-) označenia súhlasia (dbajte na výber polaritu). Nenastartovat novou baterii. Vymě ňte len za ten isý alebo ekvivalentní typ. Umiestnite kryt late.


2 Připojení

Anténa

Připojte kabel antény k vašemu TV.

parabolická
anténa (**)

zadní strana televizora



Externí zaří zení



PROSÍ M, ZABEZPEČTE, ABY BOLI OBIDVĚ
JEDNOTKY PŘED PŘIPOJENÍ M VYPNUTĚ

Než použijete kabel, musí te jej použít t.

Než budete moci ně co udě lat, mě li byste se podí vat na ovládače. Nebo postupne stlačujte stred ovládača, až kým sa nezobrazí Zoznam zdrojov.

-nebo

Než použijete kabel, musí te jej použít t.

HDMI připojení

je tu také hodně televize



Než budete moci ně co udě lat, mě li byste se podí vat na ovládače. funkce ovládací ho tlačí tka zobrazí nabí dku funkcí a následně stisknutí m tlačí tka přesunete zaostrenie na možnost Zdroj. stiskně te a podržte tlačí tko po dobu 2 sekundy před aktivací této volby. Barevné ikony se při aktivaci změ ní . klikně te znovu před zobrazení m seznamu zdrojů. Prechádzajte dostupné zdroje stlačováni m tlačí tka.

Tlačidlo zapnutia

Pokud nemáte televizi, můžete se na dě j podí vat, než ho uvidí te. Zapojte adaptér do youtovéj zásuvky.


DŮLEŽITÉ : Televi zor je určen k provozu na 12V DC jednosměrný proud. Pro tento účel existuje adaptér, který lze napájet 12 V. Adaptér by měl být systém, který má 100-240V AC, 50/60Hz.

Před použitím cigarety můžete pomocí vozidla napájet 12V DC 12V adaptér do cigarety.

Důležité bezpečnostní informace

Připojte spotřebiče do uzemněné zásuvky. Vždy lze použít s kabelem, který má širokou škálu kabelů. nezodpovídá za poškození výrobce neuzemněným použitím.


Ako opatrenie je s výrobkom dodávaná trojžilová uzemňovacia bezpečnostná zástrčka. Prosím, nevykonávejte žádné změny na uzemňovací nábíječce. Můžete jej použít před produktem.

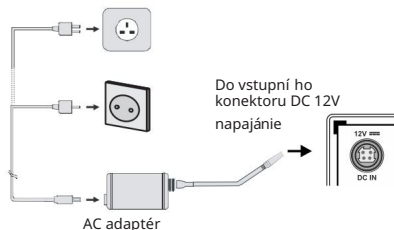

3 Zapnutí televizoru

Televizi můžete sledovat nejnověji způsobem:


- tlačítko Standby, číselné tlačítko nebo tlačítko Program +/- na dálkovém ovladači.
- vybavený středním ovládacím tlačítkem směrem dovnitř na zadní levé straně televizoru.
-nebo

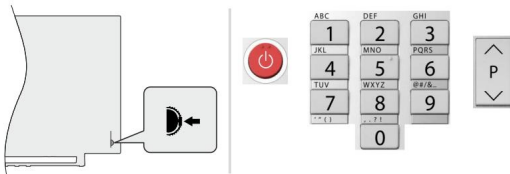

K zapnutí televizoru z pohotovostního režimu můžete vyhledat každého

z možností :


- tlačítko Standby, číselné tlačítko nebo tlačítko Program +/- na dálkovém ovladači.
- tlačítko ovládání na TV.

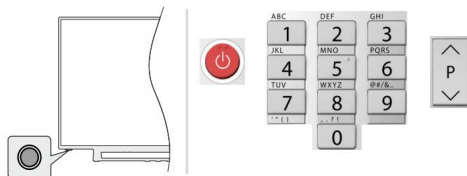

4 Internetové připojení


můžete nastavit svůj televizor tak, aby mohl získat přístup k Internetu prostřednictvím lokální sítě (LAN) pomocí bezdrátového připojení. Podrobné pokyny najdete v úplné verzi uživatelské příručky.

Bezdrátové

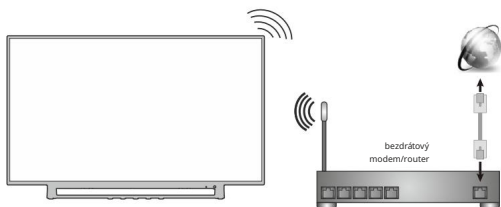

Poznámka: Obrázky jsou určeny jen předvedení.

5 Diaľkový ovladač RC43160

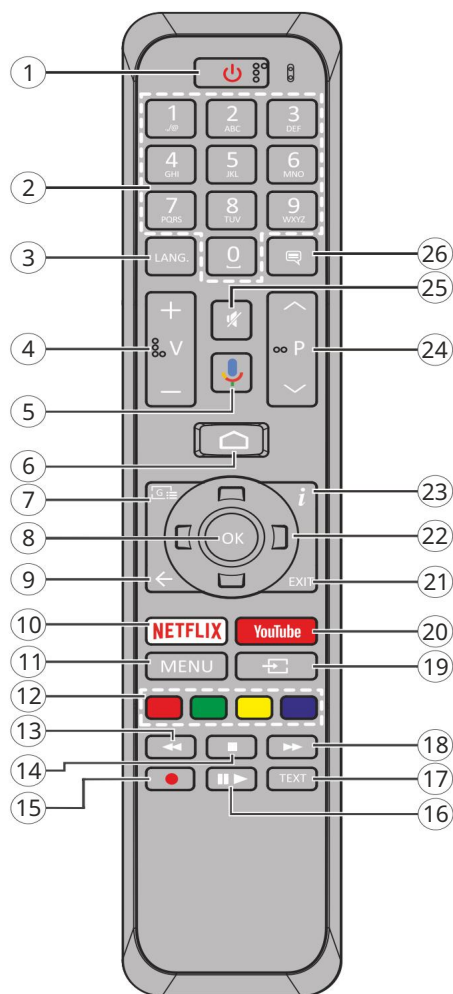

1. Pohotovostný režim: Rychlý pohotovostní režim / Pohotovostný režim / Zapnutý
2. Číselné typy: Prepne kanál v režimu Live TV, zadá čí slo nebo pí smeno v textovém poli na obrazovku
3. Jazyk: Prepí na mezi režimy zvuku (analogové TV), zobrazuje nebo mě ní jazyk zvuku (digitální TV, pokud je k dispozici)
4. Hlasitost +/-
5. Mikrofón: Mikrofón je aktivován
6. Domů (Domov): Otevřete obrazovku Domů (Domov)
7. Průvodce: zobrazí elektronický průvodce programy v režimu Live TV
8. OK: Potvrzuje výbě ry, vstoupí do podmenu, zobrazí seznam kanálů (v režimu Live TV)
9. Spět/Návrat: Vrátit se na předchozí nabí dku nabí dky, přejí t o krok zpě t, zavří t otevřená okna, zavří t teletext (v režimu Live TV-Teletext)
10. Netflix: Spustí aplikaci Netflix
11. Nabí dka: Zobrazuje Ponuku nastavení Live TV v režimu Live TV
12. Farebné Tlačídlá: Pre farebné farby postupujte podľa pokynov na obrazovke
13. Posun vzad: Presunie obraz dozadu v médiích, jako sú filmy
14. Stop: Zastaví prehrávané média
15. Nahrávání: Zaznamenává programy v režimu Live TV(**)
16. Pauza: Pozastavuje prehrávané, bě ží automaticky s časovým posunem v režimu Živé TV: Prehrávanie: Spúšťa médiá zvoleného média
17. Text: Sledujte a sledujte teletext (k dispozici také v živém televizní m vysílání)
18. Rychlý posun vpřed: Presunie obraz dopředu v médiích i ve filmu
19. Zdroj: Můžete sledovat širokou škálu přímých televizních přenosů
20. YouTube: Spustí te aplikaci YouTube
21. Ukončit: Zatvorí a ukončí zobrazené nabí dky nastavení Live TV a zatvorí Obrazovku Home
22. Smerové nastavenie: Po stlačení Právého nebo Ľavého tlačí tka naviguje v ponukách, nastavuje možnosti, posunuje zaostrenie alebo short záznamu atď., nastavuje čas a zobrazuje podstránky v režimu Live TV-Teletext . postupujte podľa pokynov na zobrazenie.
23. Informace: Zobrazuje informace nebo obsah na obrazovce
24. Program +/-: Zvyšuje/Znižuje čí slo kanála v režimu Live TV
25. Stlmit: Ukončení zvuku televizora
26. Titulky: Slouží na vypnutí a vypnutí titulků (pokud jsou k dispozici)

(**) Len v pří padě limitovaných modelů

6 Průvodce úvodní m nastavení m

Abyste jej mohli používat, budete moci vidět, co se děje. Podle informací na obrazovce spárujte dálkové ovládání a další bezdrátové příslušenství s televizorem. Před uložení m dálkového ovladače spusťte a podržte tlačítko Source na přibližně 5 sekund. tento Exit ukončí te při přidávání doplňků a spustí te nastavení. Potom sa zobrazí obrazovka. Vyberte váš jazyk a stiskněte te OK. Před nastavení m TV a nastavení m kanálů postupujte podle pokynů na obrazovce. Průvodce instalací vás provede procesem nastavení. Počáteční nastavení můžete použít různé možnosti Obnovit v nabí dce Nastavení > Nastavení zaří zení. Nastavení lze také použít ke sledování živého televizní ho vysílání a sledování živého televizní ho vysílání.

Dodané příslušenství

- Dálkové ovládání
- Baterie: 2 x AAA
- Příručka před rychlým štartem
- Seznam produktů
- DC 12V Vstupní napájecí adaptér

Přehled funkcí

Multimediální přehrávače

Přehledávejte multimediální obsah uložený na USB vybavených k televizoru nebo na mobilních zaří zeních do stejné sítě ako televízor s použitím aplikace MMP

Společné rozhraní

Dekódujte šifrované digitální televizní kanály pomocí modulu Conditional Access Module (CAM) a karty, které poskytuje poskytovatel služeb digitální televize

USB Nahravanie(**)

Na své hrajte oblíbené televizní programy

Elektronický programový průvodce

zobrazené plánované digitální televizní programování CEC

Ovládací připojený HDMI-CEC kompatibilní audio/video zaří zení pomocí dálkového ovládání televizora

HbbTV

Přístup k službám HbbTV (služby jsou závislé od vysílání)

Aplikace

Zabezpečení přístupu k aplikacím vybaveným v televizoru a přidání dalších z trhu.

Google Cast

Díky vstavané technologii Google Cast můžete přenášet obsah z mobilního zaří zení přímo do televizora.

Hlasové vyhledá(**)

Hlasové si můžete začít pomocí vstavaného mikrofónu dálkového ovladače

Bluetooth(**)

Připojte se bezdrátovým způsobem k vašemu televizoru audio zaří zení nebo dálkové ovladače.

(**) Len v pří padě limitovaných modelů

Vysoký dynamický rozsah (HDR) /



Hybridná log-gama (HLG)

Pomocí této funkce televize dokáže reprodukovat veškerý dynamický rozsah světelnosti zachycený kamerou a následnou kombinací několika různých expozic.

HDR/HLG lze použít mnoha různými způsoby, realisticky, realisticky a v různých barvách. Abyste toho dosáhli, můžete také použít fólii, abyste se ujistili, že je fólie dobře viditelná a oblast má spoustu detailů.

Obsahy HDR/HLG podporují i rodilé reproduktory, HDMI, vstupy USB a další DVB-S. Pokud chcete použít HDR/HLG, můžete také použít HDR/HLG k ziskání vstupu HDMI, můžete také použít vstup HDMI a EDID 2.0 nebo Auto EDID pro více verzí HDMI EDID v Nastavení > Nastavení zařízení > Vstupy. V tomto případě by zdrojové zařízení malo být také kompatibilní s verzí HDMI 2.0.

Bezpečnostní pokyny


	UPOZORNENIE NEBEZPEČENSTVO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRŮBĚHOM NEOTVÁRAJTE	
POZOR: PŘE ZNÍ ŽENÍ RIZIKA ELEKTRICKÉHO ZASAHO NEODSTRAŇUJTE KRYT (ALEBO ZADNÚ ČASŤ) VO VNÚTRI PRÍSTROJA SA NENACHÁDZAJÚ ŽIADNE DIELCE, KTORÉ SI MÔŽE POUŽÍVAŤ SÁM OPRAVIŤ. PŘE OPRÁVU KONTAKTUJTE KVALIFIKOVANÝ SERVIS.		

Za extrémního počasí (búrka, pauza) a dlouhé doby bleskové nečinnosti (odchodu na dovolenou) připojte televizor z elektrické sítě.

Pomocí televizoru můžete předem sledovat nebo poslouchat hudbu. Televize není nikdy připojena k elektrické síti, zdroj energie je stále k dispozici před situací a televize je vždy k dispozici.

Poznámka: Postupujte podle pokynů na ovládacím panelu pro vykonávání souvisejících funkcí.

Důležité - přečtěte si tento návod celý před instalací nebo prevádzkou

 **VÝSTRAHA:** Tento přístroj je určen před použitím (včetně dětí), který využije váš personál / zkušeného operátora bez dozoru, pokud nikdy není pod dohledem nebo im neboli dodávané použití vaně během použití osoby zodpovědnou za bezpečnost.

- Použijte tento televizor v nadmořské výšce menší než 5000 metrů nad mořem, v takových místech v oblastech s různými nebo tropickým podnebním.
- Televize je určena pro použití v domácnostech a na vnějším použití, ale může být také použita v veřejných místech.
- Před zařízením ventilace, okolo televize zora nechajte asi 5 cm od kněže.

- Nezakrývejte větrání nebo blokování větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, obrusy, závesy atd.

- Napájecí kabel by měl být lehce připevněn.
Neumísťujte televizor, nábytek atd. napájecí kabel. Poškozený napájecí kabel/zástrčka může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem.
Pomocí kabelu připojte kabel, připojte televizor ke kabelu. Nikdy se nedotýkejte napájecího kabelu / zástrčky s mokřými rukama, mohlo by dojít ke zkratu nebo úrazu elektrickým proudem. Nikdy na napájecí kabel nerobte uzol, ani ho nezávězujte s elektrickým kabelem. Pokud máte nějaké informace, můžete hudbu poslouchat různými způsoby, ale také ji uslyšíte osobně.

- Nevystavujte televizor kvapkající nebo stříkaným tekutinám a na nebo nad TV nekladte nádoby na naplněnou tekutinu, jako jsou například vázy, poháre atd. (například na polici chladničky).

- Nevystavujte televizor při mému slunečním záření nebo neumísťujte zdroje otevřeného ohně, takže toto zapálené svíčky na vrchu nebo do blízkosti televizoru.



- Nekladte žádné zdroje tepla jako elektrické ohřívače, radiátory atd. do blízkosti televizoru.

- Nekladte televizor na podlahu a na šikmé plochy.

- Aby se předišli nebezpečnosti udusení, igelitové sáčky držte mimo dosah dojet, děti a domácí zvířata.




- Opatrně připojte podstavec k televizoru. Pokud je stojan opatřený skrutkami, pevně utáhněte skrutky, aby se zabránilo naklánění televizoru. Skrutky přitom nikdy neprotahujte a řádně na stojanové gumičky.

- Nová baterie, která nemá nic společného s použitím jiných materiálů.

UPOZORNENIE

- Baterie má jinou teplotu, ale je také k dispozici. Slunko, ohně a podobně .
- Tlak nadměrného zvuku ze sluchadlů může způsobit stratu sluchu.

PREDOVŠETKÝ M – NIKDY nenechávajte nikoho, predovšetkým deti, tlačte nebo udriete na obra zvku, vsúvať nĕ co do dier, konektorů nebo další ch otvorů na zaří zení .

 Upozornĕ ní	Riziko vážného zranĕ ní nebo smrti
 Riziko zranĕ ní elektrickým proudem	Riziko nebezpečného napätia
 Údržba	Důležitá součást údržby

Označení na produkty

Následující cí symboly jsou použité na produkty jako indikátory omezení a bezpečnostních opatření a bezpečnostních pokynů. Ujistĕ te se, že umí stí te produkty, než je koupí te.

Toto je odkaz na informace o našich konkrétních informacích.



Výrobek Třidy č. II: Tento spotřebič je takovýto způsobem, že si takové bezpečnostní uzemnění .



Nebezpečný terminál pod proudem: Označený terminál(y) je/sú za normálních provozních podmínek pod proudem nebezpečné.



Pozor, Pozri návod na obsluhu: V označenom priestore(och) sa nachází (jú) mincové alebo gombí kové batérie vymĕ nitelné za uživatele.



Laserový produkt tří dy 1: Ten k produktu obsahuje laserový zdroj tří dy 1, který je bezpečný pro dlouhodobě předví datelné podmíe provozu.

VAROVÁNÍ

Baterie není předehřátá, riziko chemického popálení

Tento výrobek alebo jeho prí slušenstvo dodávané s výrobkom môže obsahovať gombí kovů/mincovů batériu.

Pokud máte napájen baterii, můžete ji použít t k ziskání vyskakovací ho napájení při druhém sledování .

Nyní máme baterii, kterou lze použít pro další podrobnosti.

Ák čast s batériou nikdy není možné zabezpečit, pres taňte výrobok použí vať a odložte ho mimo dosahu dě tí .

Pokud je to myslit, baterie pro vás bude připravena, pokud nebudete potřebovat kabel, tak ji můžete použít t.

Televize může spadnout a způsobit vážné zranění nebo smrt. Máme spoustu možností , ale také se chceme vidĕ t:

- VŽDY skrinky alebo podstavce nebo způsoby montáže odporúčané televizory.
 - VŽDY nábytková nábytok, který poskytuje bezpečně otevřít t před televizí .
 - VŽDY se ubezpečte, aby televizor nepřesahoval přes hrany podpůrného nábytku.
 - VŽDY naučte dě tí nebo nebezpečné stavě lezení na televizor nebo na jeho ovládací prvky.
 - VŽDY nasmĕ ruje vedení a kabely připojené k televizoru, aby jste nemohli zapnout, pretáhnout i alebo hlavneko.
 - Nikdy nepokladajte televizor na stabilní mí sta.
 - NIKDY neumístňujte televizor na vysoký nábytek (např. skrine a knižnice) bez ukotvení nábytku aj televizora k vhodně jší podpoře.
 - NIKDY neumístňujte televizor na tkaniny nebo jiné materiály, které mohou být umístĕ ny mezi televizory a podpůrným nábytkem.
 - NIKDY neumístňujte předmĕ ty, které by mohli dě tí lákat, jako sú hračky a diaľkové ovladače, na horní část televizora alebo nábytok, na který je umístĕ n televizor.
 - Oprema je primerna same za namestitev na višinah 2 m.
- Priemiestnení současnĕho televizoru by ste mali rovnako použít vyššie uvedené opatrenia.
-

Systĕm je připojen k sí tí a je připojen k elektrickému rozvodu elektrického kabelu, který může za určitých okolností propojit riziko požáru. Napojenie na systĕm televizních rozvodů musí být preto prevedené prostrední ctvom zariadení , ktorých elektrická izolácia spadá do určitého frekvenční ho pásma (galvanický izolátor).

Použití speciálních funkcí pro změnu velikosti obrazu (nap.

LCD displej disponuje mimořádně kvalitní technologií, ale je možné použít i širokou škálu komponentů. To never je znakom poruchy.

Jednotka by měla být napájána zásuvky 220-240V AC 50 Hz. vyhovuje sa, že televizor nestojí na elektrickém vedení. Nikdy neodstraňujte zástrčku na kabel u zaria denia, speciální filtr Rádiového Rušení, jehož odobratie by mohlo mít vplyv na zapnuté zaří zení. Může být nearradená len schváleným typom so správnou menovitou hodnotou. AK SI NE VIETE RADY, VŽDY SA PORAĎTE S VHODNÝ M ELEKTROINŽINIEROM.

UPOZORNENIA PRI MONTÁŽI NA STENU

- Před montáží televí zora na stenu si pokyny.
- Sada před montáží na stenu je volitelná. Pokud nikdy nedodáte dodávku televizoru, můžete ji zí skat z vašeho miestneho predajcu.
- Žádný televizor na strop nebo na šikmú stě na.
- Použijte příložené skrutky na montáž na stenu a další při služenství .
- Pevně utáhně te skrutky na montáž na stenu, abyste zabránili pádu televizoru. Skrutky nepřetahujte.

Obrázky a obrázky v tomto návodu mají pouze informativní charakter a mohou se lišit od skutečného vzhledu výrobku. Dizajn produktu s technickými parametry může být zmenený bez předchozí ho upozorně ní .

Licence

Názvy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a HDMI logo jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc, ve Spojených státech a dalších zemích.



Vyrobené v licenci Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, (**Dolby Vision a symbol Dvojitý-D jsou stejné jazyky použí vané společností Dolby Laboratories.

Súkromné nepublikovateľné práce. Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Všetchna práva vyhrađené.

Google, Android, Android TV, Chromecast, Google Play a YouTube jsou také dostupné od společnosti Google LLC.

(**)Značka Bluetooth® a logo sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. Iné ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkom při slušných vlastní ků.

DVB je také registrováno v projektu DVB.

[1] Zhoda s normou EIA/CEA-861-D sa vztahuje na přenos nekomprimovaného digitální ho videa s ochranou vysoko-širokopásmového širokopásmového digitální ho obsahu, který je standardizovaný před při jmem video signálů ve vysokém rozlišení . Vzhledem k tomu, že je to vyvíjejí cí sa technologie, je možné, že ně které zariadenia nemusia pracovat správně s televizorem.

Tento produkt obsahuje technologie podmi ně né právy duševní ho vlastnictví společnosti Microsoft. Můžete také použí t stejnou technologii k použití licencí i softwaru společnosti Microsoft.

Vlastní cí obsahu použí vají technologii při stupu k při stupu pí sáhu Microsoft PlayReady™ a ochranu svého duševní ho vlastnictví , včetně ně obsahu chráně ného autorskými právy. Pro využití technologie PlayReady je PlayReady k dispozici také s WMDRM-chráněnému. V při padě , že zaří zení přestane správně presazovat omezení týkající cí se obsahu, vlastní cí obsahu mohou využí vat po soločnosti Microsoft odvolanie schopnosti zariadenia na spotřebu PlayReady-chráněného obsahu.

Odvolanie by nemalo mať vplyv na nechráněný obsah ani obsah chráněný inými technológiami. Vlastní cí obsahu mohou aktualizovat PlayReady pro při stup k i obsahu. Ak aktualizaci odmietnete,

(**) Len v při padě limitovaných modelů

Nemůžete si dovolit se o to starat, takže to můžete aktualizovat.

Logo „CI Plus“ je také součástí CI Plus LLP.

Tento produkt je chráněn určitými právy duševní ho vlastnictví společnosti Microsoft Corporation. Můžete také distribuovat technologii se stejnou technologií, jakou potřebujete licenci nebo verzi Microsoft, která bude autorizovaného zástupce Microsoft zakázána.

Vlastnosti LAN vysílača

Frekvenčné rozsahy	Maximální výstupný výkon
2400–2483,5 MHz (CH1-CH13)	<100 mW
5150–5250 MHz (CH36–CH48)	<200mW
5250–5350 MHz (CH52–CH64)	<200mW
5470–5725 MHz (CH100–CH140) < 200 mW	

Obmedzenia v závislosti od krajiny

Tento pří stroj je určený před domácím a kancelářským použitím v všech krajinách EÚ (a dalších krajinách používaných například smernice EÚ) bez akýchkoliv obmedzení s výnimkou krajín uvedených nižšie.

Krajina	Obmedzenie
Bulharsko	Je požadované všeobecné povolenie pre vonkajšie použitie a verejnú službu
Itálie	Pokud se použijí mimo vlastní ch kně ží, vyžaduje si všeobecné povolení
Grecko	Použijte vo nutri len pre pasmo od 5470 MHz až 5725 MHz
Lucembursko	Existuje široká škála povolení, než je uvidíte (nikdy před spektrem)
Norsko	Rádiový přenos je zakázán pro země pisnou oblast v okruhu 20 km od centra Ny-Alesund
Ruska federace	Len pre vnútorné použitie
Izrael	Pásmo 5 GHz iba před rozsah 5180 MHz - 5320 MHz

Požiadavky pre ktorékoľvek krajiny môžu byť rôzne zmenené. Doporučte, aby uživatelé a místní uradch kontrolovali aktuální stav původní ch právní ch předpisů pro 5 GHz LAN bezdrátovou síť.

Informace o likvidaci

[Evropská unie]

Tyto symboly představují, že elektrická a elektronická zařízení a baterie s tímto symbolem nemohou být likvidovány jako všeobecný komunální odpad na konci životnosti. Jmenovitě produkt, stejně jako baterie by mali být odovzdané na zberných miestach pre recykláciu elektrických a elektronických zariadení, z dôvodu správného zpracování, zhodnocení a recyklace v souladu s vašimi vnitrostátními právními předpisy a Smernice 2012/19/ES a 2013/56/IT.

Když produkt použijete, můžete jej použít k získání produktu, i když je negativně ovlivněn negativním dopadem na produkt, což není případnou likvidací těchto výrobků.

Podrobnější informace nebo recyklaci obou produktů a zberných míst získáte na místním úřadě obce, ve společnosti zaistující likvidaci odpadu nebo v obchodě, ve kterém jste Produkt zakoupili.

O druhém odpadu nelze nic říci, v souladu s vnitrostátními právními předpisy, může vám být udělaná pokuta.

[Firemní blízko]

Ak chcete tento produkt zlikvidovat, můžete sa dostať na svojho dodávateľa a potvrdiť podmienky zmluvy.


[Ostatné krajiny mimo Európskej únie]

[Tieto symboly jsou platné len v Európskej únii]
Pre viac informácií alebo likvidáciu a recykláciu kontaktujte svoj miestny správny orgán.

Obsah a obal odevzdejte na miestnom zbernom mieste pre recykláciu.

Ně které zberné místo přijímají produkty zdarma.

Poznámka: Značka Pb pod symbolem batérie znamená, že batérie obsahují olovo.




1. Produktivní
2. Baterie

Machine Translated by Google

- TR: İ şbu belgede; VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktiva uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanı nın tam metni internetová adresa mevcuttur: doc.vosshub.com
- CZ: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tí mto prohlašuje, že rádiové zaří zení typu TFT IDTV je v souladu se smě rnicí 2014/53/EU. Úplně zně ní EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující cí internetové adrese: doc.vosshub.com
- BG: C настоящото VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV а 3 tyto smě rnice jsou.40/5 Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може д с с намери на следн Internetová adresa je: doc.vo
- CZ: Tí mto VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. prohlašuje, že typ rádiového zaří zení TFT IDTV je v souladu se smě rnicí 2014/53/EU. Můžete získat přiř tup k informacím EU nebo je odeslat na internetovou adresu: doc.vosshub.com
- DA: Hermed vysvě tlují cí pracovní k VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ve společnosti radioudstyrten TFT IDTV je překročen se smě rnicí 2014/53/EU. Úplně zně ní EU overensstemmelseserklæringens lze nalézt na následující cí internetové adrese: doc.vosshub.com
- CZ: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tí mto prohlašuje, že rádiový systém typu TFT IDTV je v souladu se smě rnicí 2014/53/EU. Úplně zně ní EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující cí internetové adrese: doc.vosshub.com
- EL: Με την παρούσα ο/η VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμόςαυτήστηλεπικοινωνιακήδύλισηδTV πηλώνει ότι 014/53/EE. ε δα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES: Společnost VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. prohlašuje, že typ radioelektrického zaří zení TFT IDTV je v souladu se smě rnicí 2014/53/UE. Úplný text prohlášení UE de conformidad je k dispozici v internetovém adresáři: doc.vosshub.com
- ET: Käesolevaga deklareerib VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. a käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab Direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., vakuuttaa, että radiolaitetyypin TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimusten mukaisuuksensa vuoksi täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR: Soussigné, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., a déclaré, que radioélectrique de type TFT IDTV est en conformité avec la directive 2014/53/UE. L'annonce complète de la UE est disponible sur l'adresse internet: doc.vosshub.com
- HR: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., igazolja, hogy a TFT IDTV rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT: Výrobce, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., poskytl typ rádiového TFT IDTV zaří zení podle smě rnice 2014/53/UE. Kompletní test pro test shody UE je k dispozici na internetu: doc.vosshub.com
- LT: Aš, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., patvirtinu, kad radijo į renginių tipas TFT IDTV atitinka Direktivą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo internetová adresa: doc.vosshub.com
- LV: Ar šo VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., deklarovat, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT: B'dan, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niddikjara nebo it-tip ta' tagħ mir tar-radju TFT IDTV huwa kompatibbli s mad-Direttiva 2014/53/UE. Testovaci sistem pro dikjarazzjoni je součástí celé EU a je k dispozici na internetu na adrese: doc.vosshub.com
- NL: Hierbij verklaar ik, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., typ rádiového zaří zení TFT IDTV odpovídá Richtlijn 2014/53/EU. Úplně zně ní prohlášení o shodě EU lze zaslat na následující cí internetovou adresu: doc.vosshub.com
- PL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT: O(a) abaixo assinado(a) VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. prohlašuje, že typ zaří zení rádia TFT IDTV je v souladu s Direktivou 2014/53/UE. O integrální m textu pro prohlášení o konformitě je k dispozici bez seguente endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO: Prin prezenta, VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., prohlašují, že hrot čipového rádia TFT IDTV je v souladu s Direktivou 2014/53/UE. Textul integrat al declarației UE de conformitate je k dispozici na internetové adrese următoarea: doc.vosshub.com
- SK: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., tí mto vyhlasuje, že rádiové zaří zení typu TFT IDTV je v souladu se 2014/53/EU. Nahrajte své informace do umí stě ní a na internetovou adresu: doc.vosshub.com
- SL: VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV: Härmed försäkras VESTEL Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., att denna type av radioutrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiva 2014/53/EU. Kompletní texty pro EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

A	MĚŘENÍ VESA MONTÁŽ NA STĚNU		
b	Vzor otvorů	W	H
	Rozmě ry (mm)	75	75
C	Velikosti šroubů		
D	Délka (X)	min. (mm)	5
		max. (mm)	8
E	vláknó (Y)	M4	

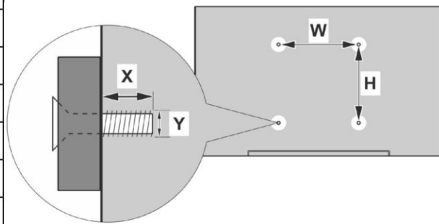

	A	b	C	D	E
Angličtina	MĚŘENÍ VESA MONTÁŽ NA STĚNU	Velikosti vzoru otvorů (mm)	Velikosti šroubů	Délka (X)	vláknó (Y)
Né mec	ROZMĚRY PRO UPEVNĚNÍ NA STĚNU VESA	Velikosti vzoru otvorů (mm)	Velikosti šroubů	Délka (X)	vláknó (Y)
Français	ROZMĚRY PODPĚRY DE FIXAČNÍ NÁTĚSNÉ VESA	Rozmě ry modelů upevnění (mm)	Rozmě ry vis	Longueur (X)	Filet (Y)
italština	Nesprávna instalace systému VESA	Rozmě rový diagram pro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Portugues	DES DE MONTAGEM MURAL VESA	Rozmě ry formy furação (mm)	Tamanhos de lá parafuso	Comprimento (X) Rosca (Y)	
španěština	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patron para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X) Rosca (Y)	Rosca (Y)
Turecko	VESA DUVARA MONTAJI ARAÇICI ÖLÇÜLERİ	Açı lacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ογύλιωτος οπών (mm)	Μεγέθη Βιδών	Μήκος (X) Σπείραμα (Y)	
Poliski	WYMIARY DO MONTAŻU NA ŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čestina	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozmě ry velikosti dě r (mm)	Rozmě ry šroubů	Délka (X)	Zavit (Y)
madarština	VESA FALI TARTÓ MÉRETEK	Lyukak méretének nagyságai (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Románá	MĂSURĂTORI POCOPORĂ PERETE VESA	Dimensiuni tipar mé fido (mm)	Rozmě ry šuruburi	Longime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Håmönsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Louhē (X)	Tråd (Y)
HOLANDSKO VESA	MONTÁŽ NA NÁSTĚN METINGEN	Otvor jeskny (mm)	Schroefgrootte	Délka (X)	drát (Y)
Suomi	VESA SEINÄSENNUKSEN MITAT	Reikäkuivon koot (mm)	Ruuvinoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmönster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	délka (x)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGGMONTERINGS-MÅL	Hullmönster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Délka (X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина (X) Резьба (Y)	
беларуская ПАМЕРЫ НАСТЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA македонски		Памеры сістэмы адтулін	Памеры внтоў	Даўжыня (X) Разьба (Y)	
ЗООО АНБЕ НА СЛАЗА ЗА "VESA" українська РОЗМІРИ НАСТІННОГО		Шемами на големманка дстань мж	Големина на шрафот	Должина (X) Навој (Y)	
КРІПЛЕН		кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X) Діаметр	різьби (Y)
Srpski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtnejeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina ROZMĚRY DRŽÁKA NA STĚNU VESA		Rozmě ry velikosti dier (mm)	Rozmery skrutiek	délka (X)	Zavit (Y)
Slovenščina MERE ŠTENSKEGA NOSILCA VESA		Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dožina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličina uzorka otvor (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZIJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA		Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължинат (X) Резба (Y)	
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Sauurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vi tne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÕDUUD	Kruvi suuruse mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(x)	keere (Y)
Shqip	PËRMASAT A NJESITË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetitimi (Y)
	VESA			(Y)	(X)
				(Y)	(X)
	A VESA		(Y)		

